

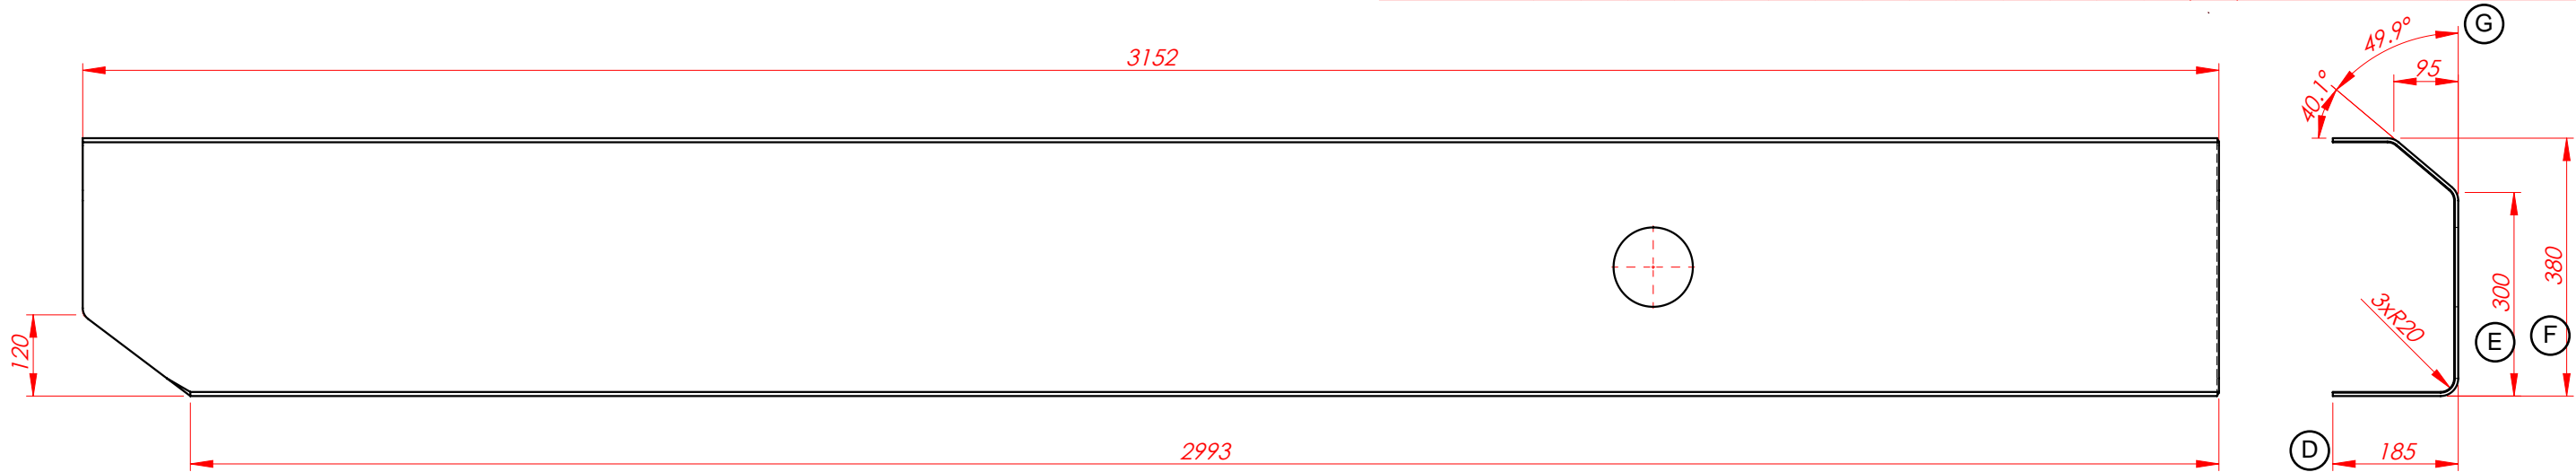


RT6010-B1432000

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000		
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5		
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000												
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	△											
	△											
	△											
	△											
<div><div>DOCUMENT CONTROL</div><div>PB</div><div>23-Aug-2022</div><div>VALID STAMP IS RED</div><div>PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING</div></div>												
Process	PLM	BVL	BPB	HGC							Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G					

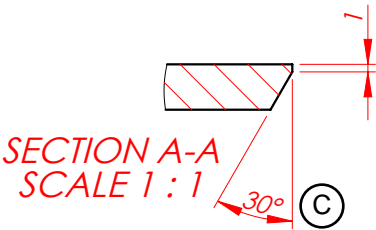

BENTANGAN

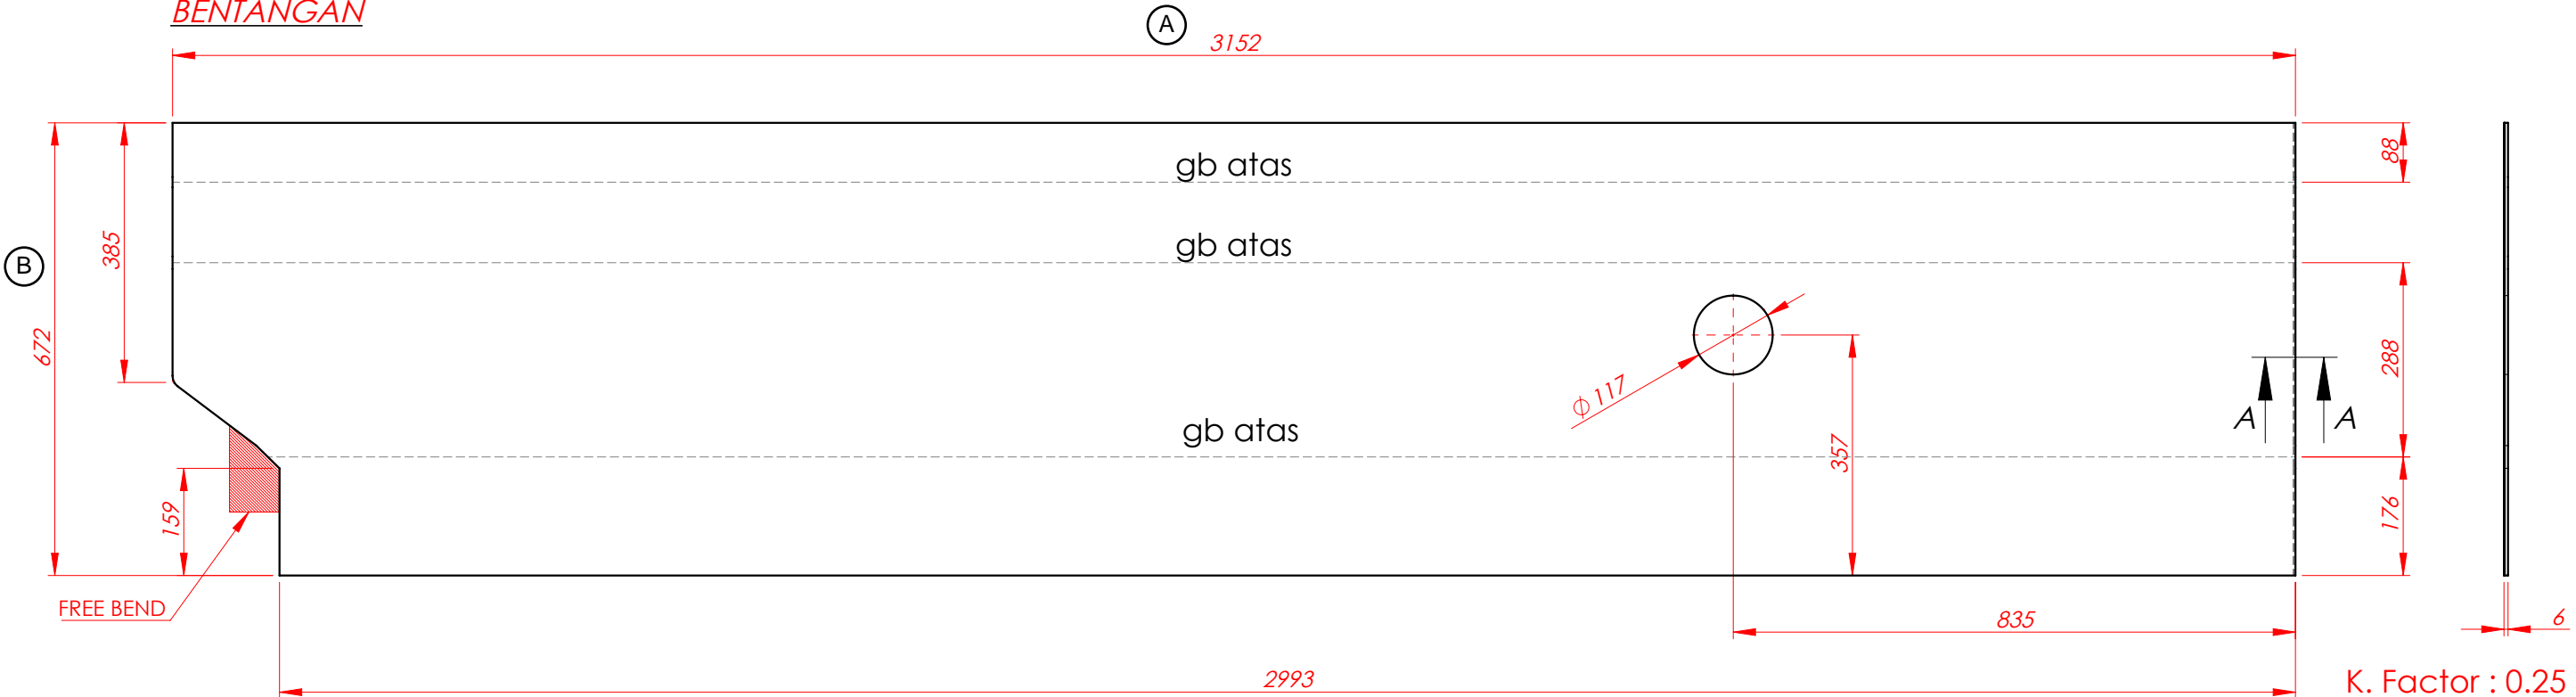

	Bobot (kg) 98.13	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 6 P= 3152 L= 672 OD= 0 ID= 0
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal 10/28/2021	Nama Bagian PLATE			
Disetujui 	Skala 1:10	Ukuran mm	1/1	No.Gambar RT6010-B1432000		