



Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.







Perubahan

△ x			Micro	△ x			Micro
△ x			Micro	△ x			Micro

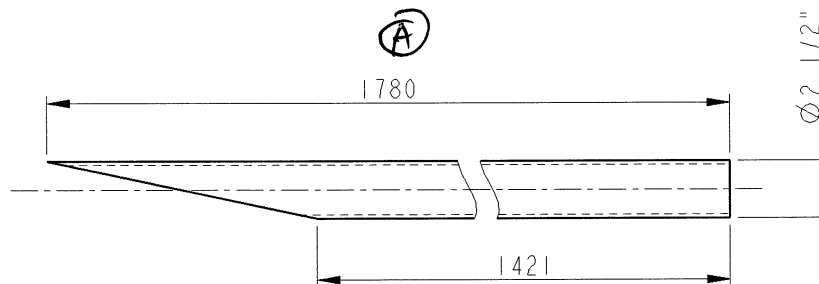

PROCESS	BS 45C					Prapare
CHECK DIM	A					Approve
Q'ty/Unit : 1 PC						@

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan				RB5022-P1310000	1
							Penggunaan	jml
	Bobot (kg) 14.594	Bagian	Perlakuan Panas		Ketebalan 0.000	Bahan SCH 40 Ø2 1/2"x1780		
Diperiksa	Digambar Roni	Tanggal 06-Sep-16	Nama Bagian PIPE				Perl. Permukaan	
	Skala 1:10	Ukuran mm		No. Gambar RB5022-P1311000				

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING