




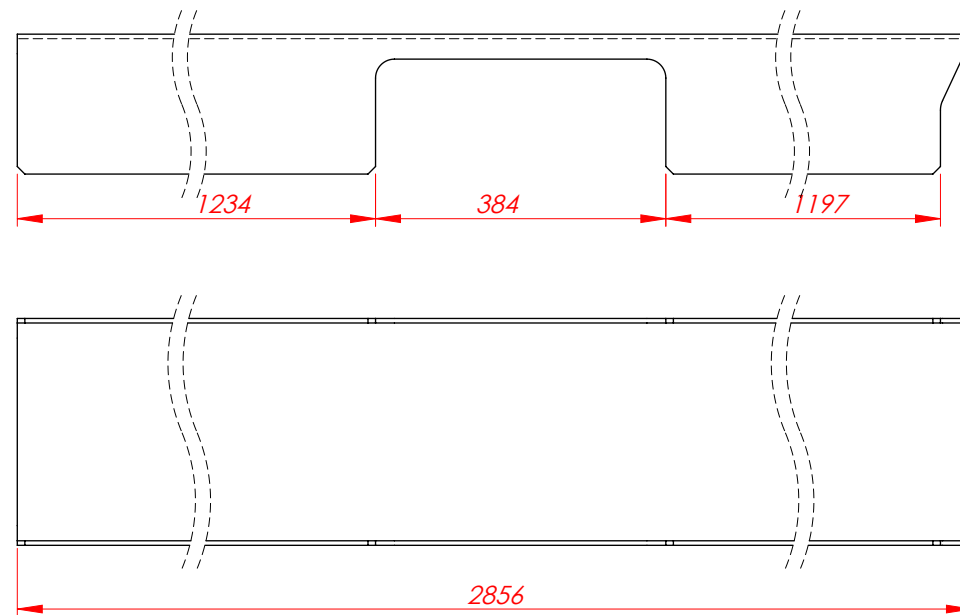

RT6010-B1910000



BENTANGAN

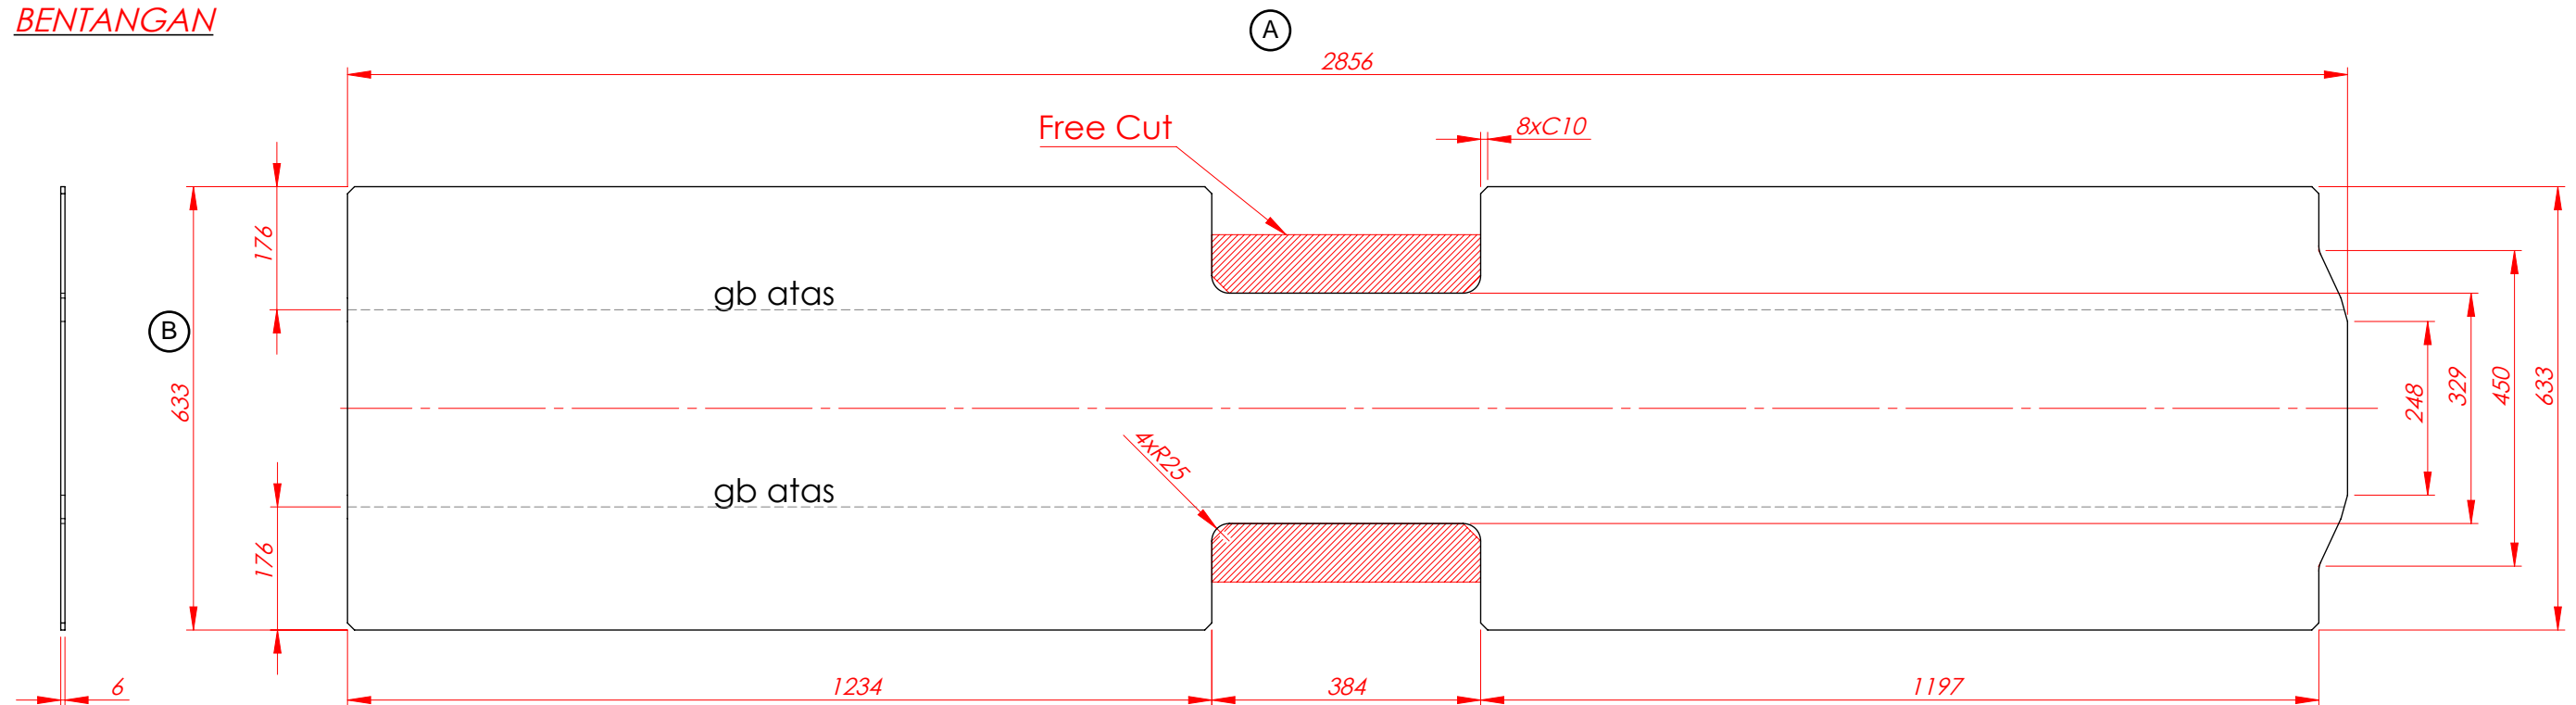

K-Factor: 0.21

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	△									
	△									
	△									
	△									

DOCUMENT CONTROL

PB

23-Aug-2022

VALID STAMP IS RED

PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Process	PLM	BPB	HGC									Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C										



	Bobot (kg) 79.85	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE250
						T= 6 P= 2856 L= 633 OD= 0 ID= 0
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal 10/26/2021	Nama Bagian PLATE			
Disetujui 	Skala 1:10	Ukuran mm	1/1	No.Gambar RT6010-B1910000		

