



1	Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi			± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000


Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan
	1	01/09/2021	Perubahan Bentuk Komponen
	2		
	3		




Process	PLM	BPB															Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C															

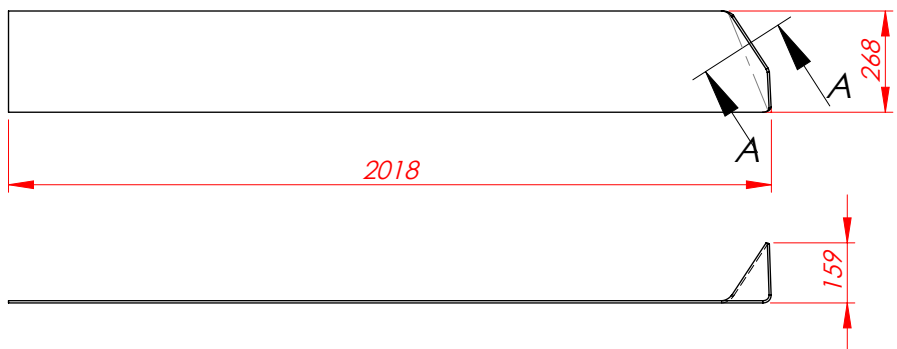


BENTANGAN

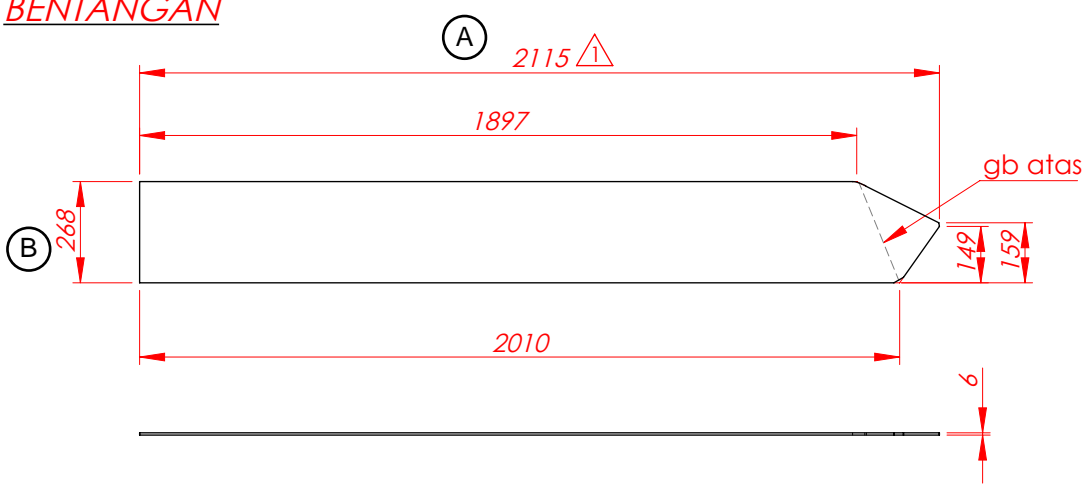



**SECTION A-A
SCALE 1 : 5**

K. Factor : 0.25

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
	25.76					
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian			T= 6
psber	ravi	8/16/2021	PLATE			P= 2115
						L= 268
						OD= 0
						ID= 0
Disetujui	Skala	Ukuran	1/1	No. Gambar		1
Smz	1:20	mm		RD7005-B1591000		