



RB5022-HI200000

Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan										Micro
△ x				Micro	△ x					Micro
△ x				Micro	△ x					Micro

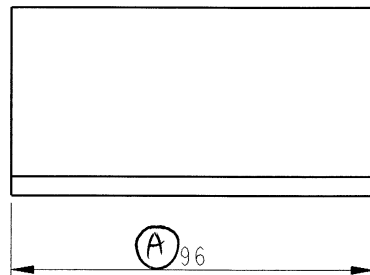

PROCESS	BS						Prapare
CHECK DIM	A						
							Approve
Q'ty/Unit: 1 PC							

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan	RB5022-HI000000		I
				Penggunaan		jml
	Bobot (kg) 0.362	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SIKU 50 5x50x50x96	
Diperiksa	Digambar Roni	Tanggal 11-Nov-10	Nama Bagian SIKU		Perl. Permukaan	
	Skala 1:2	Ukuran mm	No. Gambar RB5022-HI200000			

RIO RP.

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING