


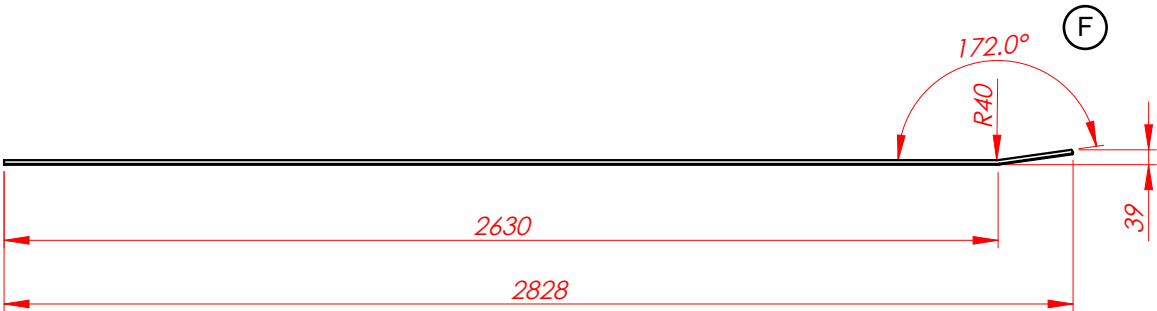


RDP002-B1312000

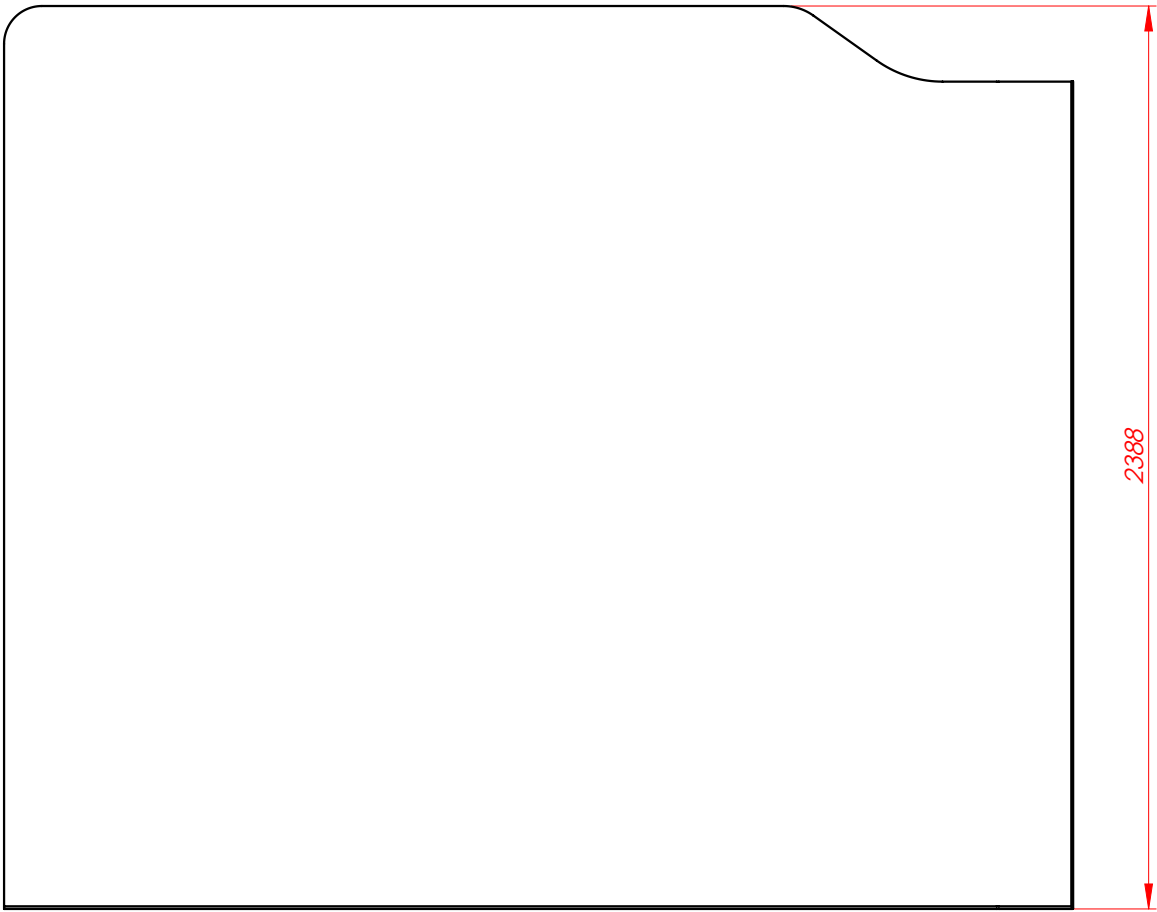

SECTION A-A
SCALE 1 : 1

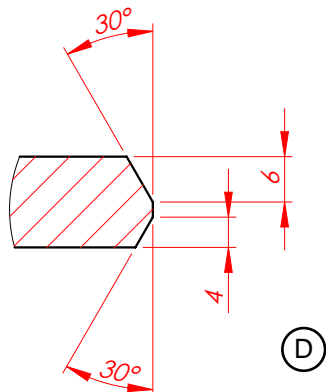


SECTION B-B
SCALE 1 : 1

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	▲									
	▲									
	▲									
Process	PLM	SGC	BPB							
Check Dim	A	B	C	D	E	F				
Prepare									Approve	



BENTANGAN

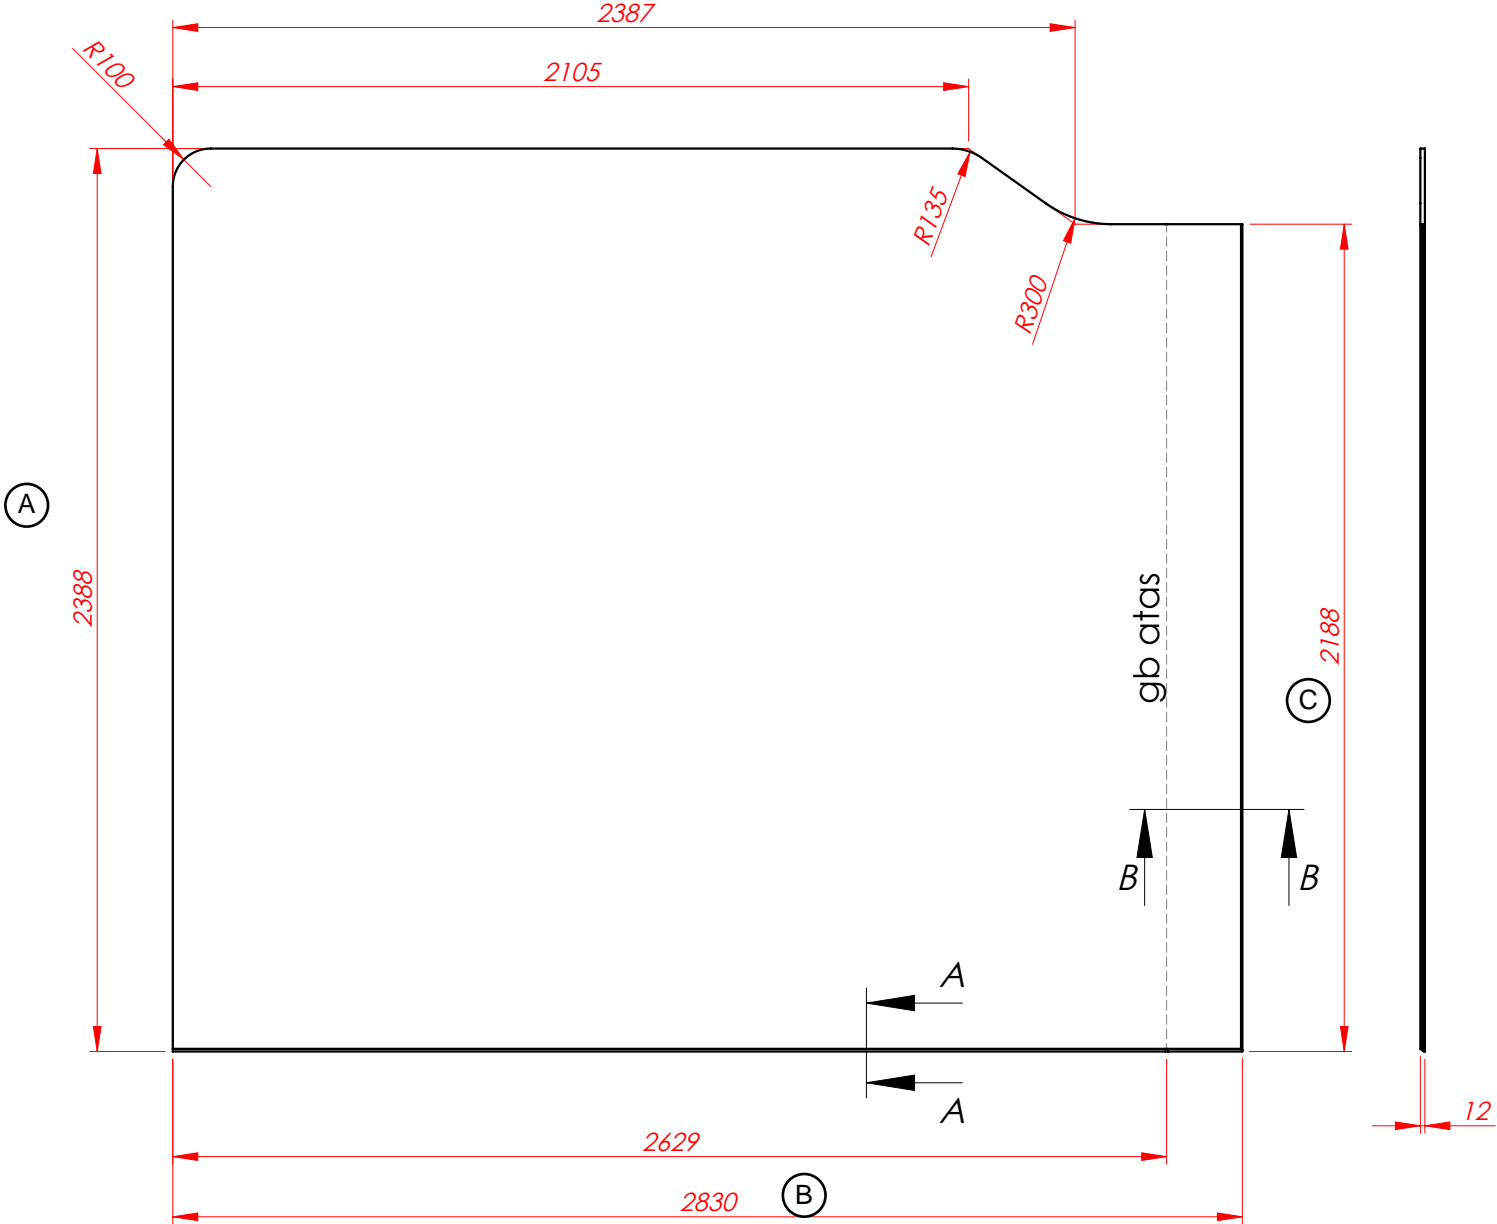

HARDDOX 400/BIS ALLOY 400

K Factor: 0.4

Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian	Kebalasan	Bahan HBN 400
ASBERR.S	24	2/21/2023	BOTTOM SKIN 6		
Disetujui	Skala 1:20	Ukuran mm	No.Gambar RDP002-B1312000		