


Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5



TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04 000

Perubahan

△ x			Micro	△ x			Micro
△ x			Micro	△ x			Micro





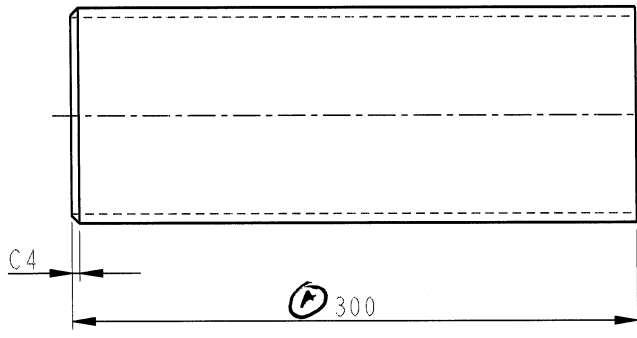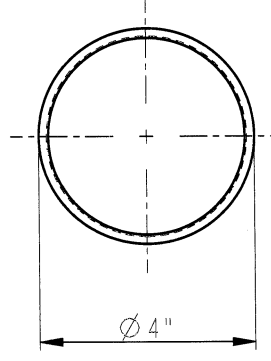

PROCESS	BS	GR				Prepare
CHECK DIM	A					Approve
Qty / Unit: 1 PC						

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan

RB5023-P1233000		1
Penggunaan		jml

	Bobot (kg) 4.010	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SCH 40 Ø 4" - 300
Diperiksa  CORP. 22/11/23	Digambar  22-Nov-17	Tanggal	Nama Bagian PIPE	Perl. Permukaan	
Ditsetujui  17	Skala 1:4	Ukuran mm	No. Gambar RB5023-P1233300		△