

4

T58502-B11B2000

Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000		
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5		
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000												
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	1	18/07/2012	Modif Panjang 6130 jd 6260 & R32 jd R20									
	2	04/09/2012	Modif Panjang 6042 jd 6054									
	3	29/12/2021	Modif Lebar 645 jd 635									
	4	24/07/2023	Modif Panjang 6260 jd 5381									
Process	PLM	BVL	HGC	BPB							Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G					


DOCUMENT CONTROL

PB



01-Sep-2023

VALID STAMP IS RED

PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

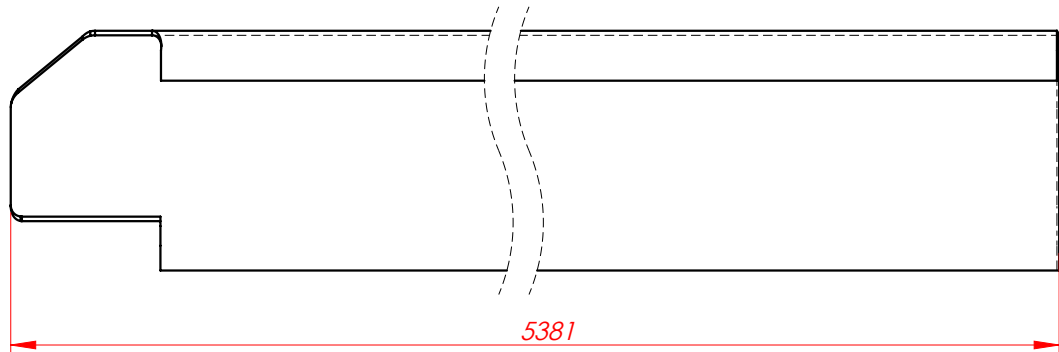

BENTANGAN

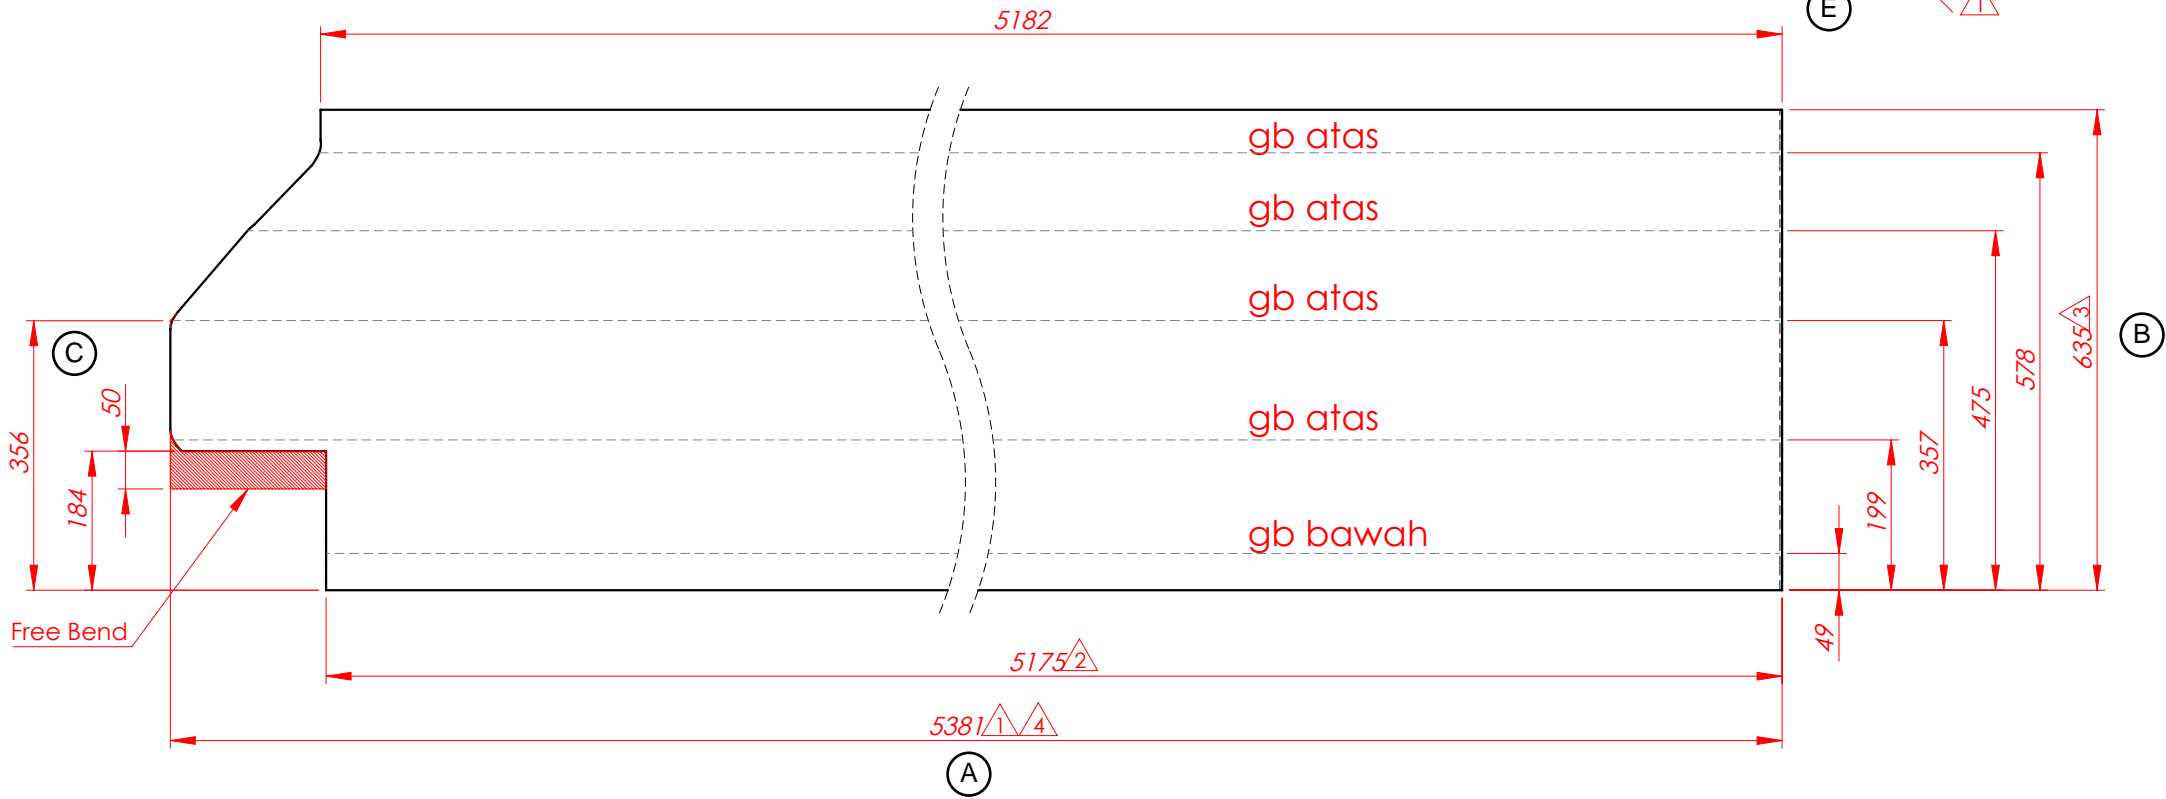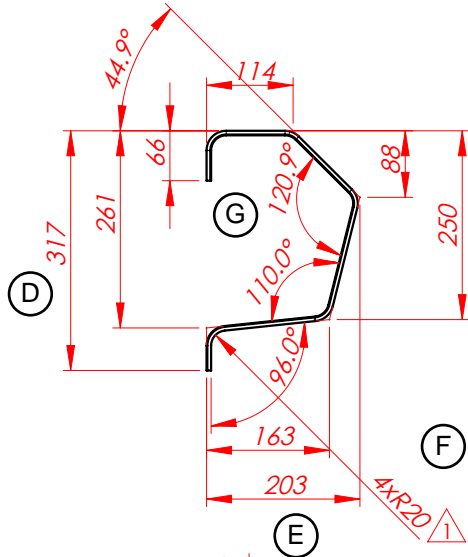

K.FACTOR: 0.25

	Bobot (kg) 159.95	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 6 P= 5381 L= 635 OD= 0 ID= 0
Diperiksa 	Digambar morgan	Tanggal 12/29/2021	Nama Bagian COAMING 2			
Disetujui 	Skala 1:10	Ukuran mm	1/1	No.Gambar T58502-B11B2000		

4