



BATIMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE
MAISON OSSATURE BOIS
PLACOPLATRE

MENUISERIE - CHARPENTE
HERVY

ZA La Normandais - 44530 SEVERAC
Tél. 02 40 88 80 48 - Fax 02 40 88 73 70
Site : www.sarlhervy.fr

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

ID : 056-215601543-20251016-2025077-DES

BATIMENTS INDUSTRIELS

**RECONNU
GRENELLE
ENVIRONNEMENT**



Adresse du chantier

6, Rue Jeanne d'Arc

56220 PEILLAC

COMMUNE DE PEILLAC

6, Rue de la Mairie

56220 PEILLAC

DEVIS n° YR 11166839

Sévérac, le mardi 09 septembre 2025

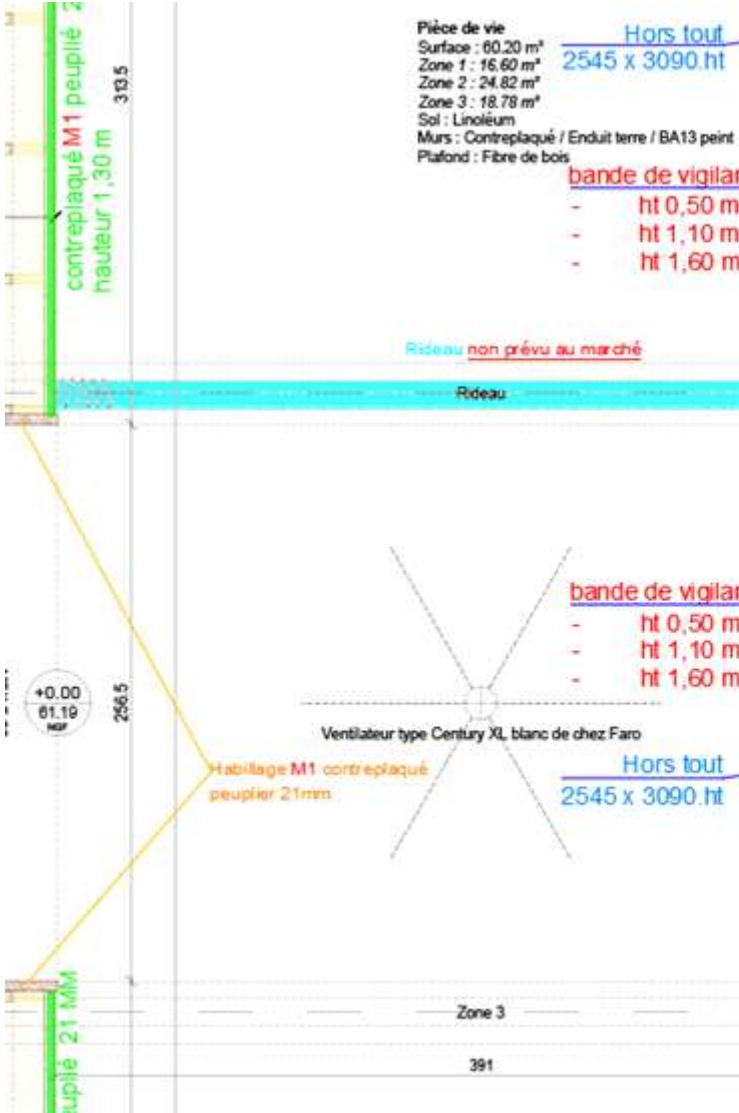
Chargé d'affaire: YOANN RENAUDEAU

Adresse mail : y.renaudeau@sarlhervy.fr

Objet du devis : Avenant du LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES

Objet du devis : Construction d'une Maison d'Assistants Maternels
6, Rue Jeanne d'Arc - 56220 PEILLAC

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	<u>Avenant du LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES</u>					
	<u>1- SUPPRESSION DE L'ORGANIGRAMME</u>					
	Vu en reunion le 14/03/2024 à 10h30 à la Mairie. Elément gérer par la Mairie de Peillac. <u>06.2.5.4 ORGANIGRAMME (Elément du marché de base)</u> <u>06.2.5.4.1 ORGANIGRAMME SUR PASSE GENERALE</u> <u>06.2.5.4.1.1 Création d'un organigramme Sentinelle de chez Legallais</u>					0
	<u>Important :</u> Le tout en création d'organigramme Chantier MAM DE PEILLAC Gamme SENTINELLE , marque LEGALLAIS : clés cranté copiable /!\ Modèle <u>ne répondant pas à la norme A2P</u> et modèle non protégé /!\ FINITION Laiton nickelé Fonctionnement sur PGPP - Plan de fonctionnement à fournir si passage en commande Sous réserve de faisabilité					0
	Fourniture et pose d'un ensemble de cylindre de porte sur organigramme . CREATION SENTINELLE de chez Legallais <u>Cylindre sur menuiseries intérieures (x26u) uniquement</u> <u>Cylindre sur menuiseries extérieures (x5u) uniquement</u> Localisation <u>Nota :</u> NB : Certaines portes seront pourvues de boutons moletés	-1,0000	P.U	1 269,75	-1 269,75	6

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Localisation : Suivant plans Architecte - Pour l'ensemble		Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	is-total 06.2.5.4.1.1 Création d'un organigramme Sentinelle de chez Legallais				-1 269,75	
	Sous-total 06.2.5.4.1 ORGANIGRAMME SUR PASSE GENERALE				-1 269,75	
	Sous-total 06.2.5.4 ORGANIGRAMME (Elément du marché de base)				-1 269,75	
	Sous-total 1- SUPPRESSION DE L'ORGANIGRAMME				-1 269,75	
	2- RAJOUT D'UN RIDEAU DE SEPARATION					
	Suites à l'analyse du devis, il manque un rideau entre pièce de vie et Zone 3.					0
						0
	06.2.7.1 RIDEAUX DE SEPARATION					
	Texte du CCTP : Rideaux de séparation en toile coton du commerce comprenant tablier en toile coton ignifugé de première qualité 400 gr/m². Compris rails en tête. Fixation rail entre entrants moisés.					0
	06.2.7.1.1 RIDEAUX D'OCCULTATION IGNIFUGE					
	Important : Depuis COVID les prix des tissus et en particulier des velours ne cessent d'augmenter et nous ne pouvons savoir à l'avance de combien sera la prochaine hausse.					0

SARL HERVY - ZA La Normandais - - 44530 SEVERAC - Tél : 02 40 88 80 48

©Sage SARL au capital de 10 800 € - SIRET : 44110462700019 - APE : 4332A - TVA Intracommunautaire : FR26441104627 - RM : 441104627 RM 44

Page 3

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Bloc-porte EI30 - sur Huisserie bois - 1 vantail Détail des composants : Porte à rives droites dégraissées Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité à peindre - hors résineux Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA - Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Position mortaise standard du bas Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30) Talon de 10 mm Huisserie avec Rainure à Brique (option 2) 4 Paumelles mâles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 Dimensions du produit : REP P02 : 830 x 2040 Poussant droit Dimension hors tout : 920x2091 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir Localisation: Local poubelle / Cuisine (P02 PD) Local poubelle / Buanderie (P02 PD)		Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025			
			Publié le			
			ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	à âme pleine CF1/2H 830X2040 finition prépeinte pose à recouvrement dans				-981,80	
	ES CF 1/2H FINITION PREPEINTES, DIM. 83X204HT, 1 VANTAIL MIN-P02				-981,80	
	-total 06.2.1.2 BLOCS - PORTES CF1/2 HEURE (selon prix marché)				-981,80	
	<u>3.1 BLOCS - PORTES CF1/2 HEURE (Selon demande du bureau de contrôle)</u>					
	<u>3.1.1 PORTES CF 1/2H FINITION PREPEINTES, DIM. 93X204HT, 1 VANTAIL MIN-P02</u>					
	<u>3.1.1.1 Bloc-porte à âme pleine CF1/2H 930X2040 finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm.</u>					
	Fourniture et pose d'un bloc-porte âme pleine CF1/2H finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm, avec condamnation à cylindre. BLOC 1V EI30 - PIN - HUISSERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V EI30 PL PIN Bloc-porte EI30 - sur Huisserie bois - 1 vantail Détail des composants : Porte à rives droites dégraissées Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité à peindre - hors résineux Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA - Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Position mortaise standard du bas Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30) Talon de 10 mm	2,0000	P.U	550,70	1 101,39	6

Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	Huisserie avec Rainure à Brique (option 2) 4 Paumelles mâles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 Dimensions du produit : REP P02 : 930 x 2040 Poussant droit Dimension hors tout : 1020x2091 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Local poubelle / Cuisine (P02 PD) Local poubelle / Buanderie (P02 PD)					
	à âme pleine CF1/2H 930X2040 finition prépeinte pose à recouvrement dans				1 101,39	
	ES CF 1/2H FINITION PREPEINTES, DIM. 93X204HT, 1 VANTAIL MIN-P02				1 101,39	
	IS - PORTES CF1/2 HEURE (Selon demande du bureau de contrôle)				1 101,39	
	DU BUREAU DE CONTROLE POUR PASSAGE DE 830 MM.				119,59	
	<u>4- MODIFICATION DES LARGEURS DES PORTES ALVEOLAIRES SUITE A LA DEMANDE DU BUREAU DE CONTROLE POUR PASSAGE DE 830 MM.</u>					
	<u>06.2.2.3 PORTES ALVEOLAIRES FINITION FIBRE PREPEINTE (selon prix marché)</u>					
	<u>06.2.2.3.1 PORTES AME ALVEOLAIRE DIM . 83X204 HT, 1 VANTAIL</u>					
	<u>06.2.2.3.1.1 Bloc-porte à âme alvéolaire 840X2040 finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm + condamnation à cylindre.</u>					
	Fourniture et pose d'un bloc-porte âme alvéolaire finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm, avec condamnation à cylindre. BLOC 1V - ALVEOLAIRE - RIVE DROITE - HUISSERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V ALVEO RD Porte de communication alvéolaire à parement lisse avec huisserie bois 1 vantail Détail des composants : Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité à peindre - hors résineux Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 Talon de 10 mm Huisserie avec Rainure à Brique (option 2) 4 Paumelles mâles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites	-1,0000	P.U	449,13	-449,13	6

Réf. Devis : 11166839

SEVERAC, le 09/09/2025

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Gâche serrure 1 pt standard posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 LARGEUR DE 840mm POUR NORME PMR Repère : P04/ REP P04/ : 840 x 2040 Poussant gauche Dimension hors tout : 930x2091 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Entre Buanderie / Propreté (P04/ PG) ite pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm + condamnation à cylindre. total 06.2.2.3.1 PORTES AME ALVEOLAIRE DIM . 83X204 HT, 1 VANTAIL IS ALVEOLAIRES FINITION FIBRE PREPEINTE (selon prix marché) <u>4.1 PORTES ALVEOLAIRES FINITION FIBRE PREPEINTE (Selon demande du bureau de contrôle)</u> <u>4.1.1 PORTES AME ALVEOLAIRE DIM . 93X204 HT, 1 VANTAIL</u> <u>4.1.1.1 Bloc-porte à âme alvéolaire 930X2040 finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm + condamnation à cylindre.</u> Fourniture et pose d'un bloc-porte âme alvéolaire finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 74 mm, avec condamnation à cylindre. BLOC 1V - ALVEOLAIRE - RIVE DROITE - HUISSERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V ALVEO RD Porte de communication alvéolaire à parement lisse avec huisserie bois 1 vantail Détail des composants : Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité à peindre - hors résineux Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 Talon de 10 mm Huisserie avec Rainure à Brique (option 2) 4 Paumelles mâles MALERBA Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position mortaise standard du bas Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison Cloison de 72 mm Section Profil standard de 88 x 58 Repère : P04/ REP P04/ : 930 x 2040 Poussant gauche Dimension hors tout : 1020x2091 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation:					
					-449,13	
					-449,13	
					-449,13	
		1,0000	P.U	508,77	508,77	6

©Sage SARL au capital de 10 800 € - SIRET : 44110462700019 - APE : 4332A - TVA Intracommunautaire : FR26441104627 - RM : 441104627 RM 44

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	Hauteur 2040mm, Largeur 930mm Cotes ouvrant Acoustique avec joint Balai = 27 dBra Huissierie Bois pour pose à sec (en tunnel) Section Profil ISO de 72 x 58 Huissierie sans rainure à brique ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL / DIMENSIONS HORS TOUT = 2545 HT * 1310 Repère : P01 + B (2) REP P01 : 830 x 2040 Poussant droite Dimension hors tout : 920x2093 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Chambre 01 (P01 PD) Chambre 03 (P01 PD)					
	on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B					-1 438,47
	on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B					-1 438,47
	06.2.2.2.2 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 830X2540 Ra=27dB finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A 06.2.2.2.2.1 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 830X2040 Ra=27dB finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A					
	Fourniture et pose d'un bloc-porte âme pleine type maternelle Ra=27dB finition prépeinte pose en tunnel, avec condamnation à cylindre attendant au châssis A. BLOC 1V EI30 - PHONE MATERNELLE - HUISSIERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V PHONE MAT Acoustique Rw(C ; Ctr) = 28 (-1 ; 0) Détail des composants : Porte à rives droites dégraissées Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Joint Anti-pince-doigt intégré Ferrage MATERNELLE standard porte à rives droites Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Joint ISO 3 côtés HPB-1V-K5468 fourni non posé Joint balai : entaillage rainure, fourniture et pose Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30) Réserve pour Joint balais (+2 mm sur le fond de feuillure) Talon de 10 mm Ferrage MATERNELLE standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Huissierie bois BOTTELEE 3 Paumelles mâles MALERBA 2 paumelles MALERBA + 1 basse déportée posées par vantail Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Acoustique avec joint Balai = 27 dBra Huissierie Bois pour pose à sec (en tunnel) Section Profil ISO de 72 x 58 Huissierie sans rainure à brique ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL /	-2,0000	P.U	719,23	-1 438,47	6

Réf. Devis : 11166839

SEVERAC, le 09/09/2025

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	DIMENSIONS HORS TOUT = 2545 HT * 1410 Repère : P01 + B (2) REP P01/ : 830 x 2040 Poussant gauche Dimension hors tout : 920x2091 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Chambre 02 (P01/ PG) Chambre 04 (P01/ PG) on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A I 06.2.2.2.2 PORTES AME PLEINE DIM. 83X254 HT, 1 VANTAIL - MIN-P-01 : PLEINE 30 DB FINITIION FIBRE PREPEINTES (selon prix marché) <u>05.3 PORTES A AME PLEINE 30 DB FINITIION FIBRE PREPEINTES (Selon demande du bureau de contrôle)</u> <u>05.3.1 PORTES AME PLEINE DIM. 90x2093 HT, 1 VANTAIL - MIN-P-01</u> Localisation : Suivant plans Architecte - Chambres 1, 2,3 et 4 <u>05.3.1.1 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 900X2040 Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis B</u> <u>05.3.1.1.1 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 900X2040 Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis B</u> Fourniture et pose d'un bloc-porte âme pleine type maternelle Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 (imposte haute), avec condamnation à cylindre attendant au châssis B. BLOC 1V EI30 - PHONE MATERNELLE - HUISSERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V PHONE MAT Acoustique Rw(C ; Ctr) = 28 (-1 ; 0) Détail des composants : Porte à rives droites dégraissées Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Joint Anti-pince-doigt intégré Ferrage MATERNELLE standard porte à rives droites Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Joint ISO 3 côtés HPB-1V-K5468 fourni non posé Joint balai : entaillage rainure, fourniture et pose Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30) Réservation pour Joint balais (+2 mm sur le fond de feuillure) Talon de 10 mm Ferrage MATERNELLE standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Huisserie bois BOTTELEE 3 Paumelles mâles MALERBA 2 paumelles MALERBA + 1 basse déportée posées par vantail Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée					
					-1 438,47	
					-1 438,47	
					-2 876,94	
					-2 876,94	
						0
		2,0000	P.U	886,73	1 773,46	6

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	Huisserie Accolée - Châssis côté gâche Cloison de 98 mm Section Profil ISO de 118 x 58 Huisserie bois BOTTELEE ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL / DIMENSIONS HORS TOUT = 2093 HT * 1310 Repère : P01 + B (2) REP P01 : 900 x 2040 Poussant droite Dimension hors tout : 990x2093 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Chambre 01 (P01 PD) Chambre 03 (P01 PD)					
	s de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis B					1 773,46
	s de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis B					1 773,46
	<u>5.3.1.2 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 900X2540 Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 imposte haute+ + condamnation à cylindre attendant au châssis A</u> <u>05.3.1.2.1 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 900X2040 Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis A</u>					
	Fourniture et pose d'un bloc-porte âme pleine type maternelle Ra=27dB finition prépeinte pose à recouvrement dans cloisons de 98/48-35 (imposte haute), avec condamnation à cylindre attendant au châssis B. BLOC 1V EI30 - PHONE MATERNELLE - HUISSERIE BOIS Ref. Commerciale : 1V PHONE MAT Acoustique Rw(C ; Ctr) = 28 (-1 ; 0) Détail des composants : Porte à rives droites dégraissées Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces Essence HETRE LCA - Qualité à peindre Joint Anti-pince-doigt intégré Ferrage MATERNELLE standard porte à rives droites Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Joint ISO 3 côtés HPB-1V-K5468 fourni non posé Joint balai : entaillage rainure, fourniture et pose Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30) Réservation pour Joint balais (+2 mm sur le fond de feuillure) Talon de 10 mm Ferrage MATERNELLE standard du haut porte à rives droites Gâche serrure 1 pt standard posée Position béquille à 1290 du bas (standard MALERBA pour maternelle) Huisserie bois BOTTELEE 3 Paumelles mâles MALERBA 2 paumelles MALERBA + 1 basse déportée posées par vantail Serrure AM 1 point sûreté CF - tétière grise - pêne acier - axe à 50 posée Huisserie Accolée - Châssis côté gâche Cloison de 98 mm Section Profil ISO de 118 x 58 Huisserie bois BOTTELEE ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL / DIMENSIONS HORS TOUT = 2093 HT * 1310	2,0000	P.U	886,73	1 773,46	6

Réf. Devis : 11166839

SEVERAC, le 09/09/2025

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE					
	Repère : P01/ + A (2) REP P01/ : 900 x 2040 Poussant gauche Dimension hors tout : 990x2093 Equipement : Bequille Boedic contrecoudée de chez Legallais rosace à cylindre, butoir. Localisation: Chambre 02 (P01/ PG) Chambre 04 (P01/ PG)					
	s de 98/48-35 imposte haute+ condamnation à cylindre attendant au châssis A				1 773,46	
	de 98/48-35 imposte haute+ + condamnation à cylindre attendant au châssis A				1 773,46	
	ital 05.3.1 PORTES AME PLEINE DIM. 90x2093 HT, 1 VANTAIL - MIN-P-01				3 546,92	
	TIION FIBRE PREPEINTES (Selon demande du bureau de contrôle)				3 546,92	
	330 MM. (LARGEUR DE PASSAGE LIBRE REEL DE 824 MM)				669,98	
	6- SUPPRESSION DES IMPOSTES HAUTES PREVU ATTENANT AUX PORTES P01 ET P01/ 06.2.2.2 PORTES A AME PLEINE 30 DB FINITIION FIBRE PREPEINTES (selon prix marché) 06.2.2.2.2 PORTES AME PLEINE DIM. 83X254 HT, 1 VANTAIL - MIN-P-01 Localisation : Suivant plans Architecte - Chambres 1, 2,3 et 4 06.2.2.2.2.1 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 830X2040 Ra=27dB finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B 06.2.2.2.2.2 Variante imposte haute au dessus du Bloc-porte à âme pleine 930X2540 Ra=35dB finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B					0
	CHASSIS NON FEU - Paysage - AMBIANCE INTERIEURE - Ref. Commerciale : C VAc Le degré acoustique annoncé correspond au degré acoustique du vitrage seul Détail des composants : POSE ENTRE MUR Essence du cadre : HETRE à peindre (LCA ou massif) section 72/56 - (BP) Cloison à moyenne densité : Béton plein ou parpaings: Epaisseur en mm = 150 Montage en milieu sec - joint fourni Simple parclosage affleurant Hêtre Parcloses NON POSEES Repérage des Chassis (par module): Quantité = 1 Chassis Sans rainure à brique Sans ALLEGE => Pose sur sol fini : SANS TALON Pas de profil de seuil en traverse basse ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL / DIMENSIONS HORS TOUT = 2545 HT * 1310 COMPLEXE PANNEAU MDF DE 22mm ET DEUX FIBRES PREPREINTE Hauteur 452mm, Largeur 1020mm Dimension Hors Tout (H x L) Repère : IMPOSTE-B + P01 (2) Localisation:	-2,0000	P.U	400,40	-800,80	6

Réf. Devis : 11166839

SEVERAC, le 09/09/2025

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Chambre 01 (P01 PD) Chambre 03 (P01 PD)					
	on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis B <u>06.2.2.2.2 Variante avec anti-pince doigt Ra=27dB Bloc-porte à âme pleine 930X2540 Ra=27dB finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A</u> <u>06.2.2.2.2 Variante imposte haute au dessus du Bloc-porte à âme pleine 930X2540 finition prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A.</u> CHASSIS NON FEU - Paysage - AMBIANCE INTERIEURE - Ref. Commerciale : C VAc Le degré acoustique annoncé correspond au degré acoustique du vitrage seul Détail des composants : POSE ENTRE MUR Essence du cadre : HETRE à peindre (LCA ou massif) section 72/56 - (BP) Cloison à moyenne densité : Béton plein ou parpaings: Epaisseur en mm = 150 Montage en milieu sec - joint fourni Simple parclosage affleurant Hêtre Parcloses NON POSEES Repérage des Chassis (par module): Quantité = 1 Chassis Sans rainure à brique Sans ALLEGE => Pose sur sol fini : SANS TALON Pas de profil de seuil en traverse basse ENSEMBLE MENUISE COMPRENANT 1 BP + 1 CHASSIS LATERAL / DIMENSIONS HORS TOUT = 2545 HT * 1310 COMPLEXE PANNEAU MDF DE 22mm ET DEUX FIBRES PREPREINTE Hauteur 452mm, Largeur 1020mm Dimension Hors Tout (H x L) Repère : IMPOSTE-P01/ + A (2) Localisation: Chambre 02 (P01/ PG) Chambre 04 (P01/ PG) on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A. on prépeinte pose en tunnel + condamnation à cylindre attendant au châssis A 06.2.2.2.2 PORTES AME PLEINE DIM. 83X254 HT, 1 VANTAIL - MIN-P-01 : PLEINE 30 DB FINITIION FIBRE PREPEINTES (selon prix marché) ES HAUTES PREVU ATTENANT AUX PORTES P01 ET P01/ <u>7.RAJOUT D'UNE IMPOSTE HAUTE EN CLOISONS 98/48/35 + MOULURE BOIS COLLEE SUR L'IMPOSTE PREVU ATTENANT AUX PORTES P01 ET P01/</u> <u>7.1 Imposte haute en Cloisons de 98/48-35 au dessus des portes P01 et P01/. (selon demande architecte)</u> <u>7.1.1 Imposte haute en cloisons de 98/48-35 au desssus des portes P01 et P01/.</u> <u>Imposte haut épais 100 mm, CF1H-EI60, Ra = 45 dB</u>	-2,0000	P.U	400,40	-800,80	6
					-800,80	
					-800,80	
					-1 601,60	
					-1 601,60	
					-1 601,60	
		4,0000	U	240,09	960,35	6

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	Cloisons 98/48-35 composée d'une simple ossature en placostil de 48/35 mm entre axe 0.60mm montants simples jusqu'a 3.00 ml deux BA 13 vissé sur chaque parement,laine de verre Ultracoustic ép 45 mm R=1.20 m² K/W posée entre les montants Références : Mise en oeuvre : DTU 25-41 Feu : PV Efectis 07-A-234 Rec.17/2 et Ext. 10/2 Acoustique : CSTB AC19-26080037 Dimension imposte haute : Largeur : 1310 mm x Hauteur : 452 mm Localisation: Chambre 01 (P01 PD) Chambre 03 (P01 PD) Chambre 02 (P01/ PG) Chambre 04 (P01/ PG)					
	1 Imposte haute en cloisons de 98/48-35 au dessus des portes P01 et P01/.				960,35	
	48-35 au dessus des portes P01 et P01/. (selon demande architecte)				960,35	
	<u>7.2 Habillage en moulure bois collé Largeur 58 mm x ép 10 mm en épicea</u> <u>7.2.1 Habillage en moulure bois collé sur Imposte haute en cloisons de 98/48-35 au dessus des portes P01 et P01/. (2.22 ml par imposte)</u>					
	Habillage en moulure bois collé Largeur 58 mm x ép 10 mm en épicea selon demande de l'architecte Dimension imposte haute : Largeur : 1310 mm x Hauteur : 452 mm Localisation: Chambre 01 (P01 PD) Chambre 03 (P01 PD) Chambre 02 (P01/ PG) Chambre 04 (P01/ PG)	4,0000	P.U	160,08	640,33	6
	oisons de 98/48-35 au dessus des portes P01 et P01/. (2.22 ml par imposte)				640,33	
	abillage en moulure bois collé Largeur 58 mm x ép 10 mm en épicea				640,33	
	L'IMPOSTE PREVU ATTENANT AUX PORTES P01 ET P01/				1 600,68	
	<u>8.SUPPRESSION DU CHASSIS SANS VITRAGE (F02B), REMPLACER PAR CADRE BOIS EN EPICEA DIMENSION DITO CHASSIS FIXE F02A.</u> <u>06.2.3.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon prix marché)</u> Information : Vu avec Mr Fétiveau afin d'éviter la rainure d'un châssis fixe fabriquer, nous avons vu pour faire un cadre bois dito les sections et dimension du châssis fixe F02A <u>06.2.3.1.2 CHASSIS FIXES SANS VITRAGE - MIN-F-02B</u> <u>06.2.3.1.2.1 Châssis fixes vitrés Largeur : 825 mm x Hauteur : 1645 mm (sans vitrage) (Cuisine)</u>					0
	Fourniture et pose d'un châssis vitrée (sans vitrage) pose en tunnel. CHASSIS NON FEU - Portrait - AMBIANCE INTERIEURE - Ref. Commerciale : C VAc Le degré acoustique annoncé correspond au degré acoustique du vitrage seul Détail des composants : POSE ENTRE MUR Essence du cadre : HETRE à peindre (LCA ou massif)	-1,0000	P.U	534,03	-534,03	6

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	section 72/56 - (BP) Cloison à moyenne densité : Béton plein ou parpaings: Epaisseur en mm = 150 Vitrage CLAIR * Vitrage STADIP 33/2 - epaisseur 7 mm - 32 dBra - 16 KG/m² -, Poids : 18,7 kg Montage en milieu sec - joint fourni Vitrage pouvant être SOUMIS aux U.V. Emballage du vitrage en chevalet en bois Vitrage NON POSE Vitrage 2 B 2 - Vitrage ne répondant à la norme GARDE CORPS - Simple parclosage affleurant Hêtre Parclores NON POSEES Chassis Sans rainure à brique Allège de même nature que la cloison déterminée ci dessus Pas de profil de seuil en traverse basse Hauteur 1645mm, Largeur 825mm Dimension Hors Tout (H x L) Repère : F02A Localisation : Cuisine (REP C)					
	is fixes vitrés Largeur : 825 mm x Hauteur : 1645 mm (sans vitrage) (Cuisine)				-534,03	
	Sous-total 06.2.3.1.2 CHASSIS FIXES SANS VITRAGE - MIN-F-02B				-534,03	
	total 06.2.3.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon prix marché)				-534,03	
	<u>08.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon demande architecte)</u> <u>08.1.1 CHASSIS FIXES SANS VITRAGE - MIN-F-02B</u> <u>08.1.1.1 Châssis fixes vitrés Largeur : 825 mm x Hauteur : 1645 mm (Cuisine)</u> Cadre bois Largeur : 56 mm x 68 mm en épicea . Hauteur 1645mm, Largeur 825mm Dimension Hors Tout (H x L) Repère : F02A Localisation : Cuisine (REP C)	1,0000	P.U	534,03	534,03	6
	8.1.1.1 Châssis fixes vitrés Largeur : 825 mm x Hauteur : 1645 mm (Cuisine)				534,03	
	Sous-total 08.1.1 CHASSIS FIXES SANS VITRAGE - MIN-F-02B				534,03	
	08.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon demande architecte)				534,03	
	E BOIS EN EPICEA DIMENSION DITO CHASSIS FIXE F02A.					
	<u>9.REMPLACEMENT D'UN VITRAGE TRANSLUCIDE PAR UN VITRAGE OPALE CHASSIS FIXE F02A.</u> <u>Information : Vu avec Architecte, lors de la reunion de chantier.</u> <u>06.2.3.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon prix marché)</u> <u>06.2.3.1.1 CHASSIS FIXES VITRES</u> <u>06.2.3.1.1.1 Châssis fixes vitrés (vitrage translucide) Largeur : 825 x Hauteur 1645 mm (Propreté)</u> Fourniture et pose d'un châssis vitrée (vitrage translucide) pose en tunnel entre ossature bois. CHASSIS NON FEU - Portrait - AMBIANCE INTERIEURE - Ref. Commerciale : C VAc Le degré acoustique annoncé correspond au degré acoustique du vitrage seul Détail des composants : POSE ENTRE MUR	-1,0000	P.U	626,72	-626,72	6
						0

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	Essence du cadre : HETRE à peindre (LCA ou massif) section 72/56 - (BP) Cloison à moyenne densité : Béton plein ou parpaings: Epaisseur en mm = 150 Vitrage CLAIR * Vitrage STADIP 33/2 - epaisseur 7 mm - 32 dBra - 16 KG/m² -, Poids : 18,7 kg Montage en milieu sec - joint fourni Vitrage pouvant être SOUMIS aux U.V. Emballage du vitrage en chevalet en bois Vitrage NON POSE Vitrage 2 B 2 - Vitrage ne répondant à la norme GARDE CORPS - Simple parclosage affleurant Hêtre Parcloses NON POSEES Chassis Sans rainure à brique Allège de même nature que la cloison déterminée ci dessus Pas de profil de seuil en traverse basse Hauteur 1645mm, Largeur 825mm Dimension Hors Tout (H x L) Repère : F02A + bande de vigilance à une hauteur de 1.10 et de 1.60m dans la porte vitrée Dimensions du produit : Hauteur 1645 mm, Largeur 825mm Localisation : Propreté (REP F-02A)					
	; fixes vitrés (vitrage translucide) Largeur : 825 x Hauteur 1645 mm (Propreté)					-626,72
	Sous-total 06.2.3.1.1 CHASSIS FIXES VITRES					-626,72
	total 06.2.3.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon prix marché)					-626,72
	<u>9.1 CHASSIS FIXE DANS CLOISONS (selon demande architecte)</u>					
	<u>9.1.1 CHASSIS FIXES VITRES</u>					
	<u>9.1.1.1 Châssis fixes vitrés (vitrage opale) Largeur : 825 x Hauteur 1645 mm (Propreté)</u>					
	Fourniture et pose d'un châssis vitrée (vitrage opale) pose en tunnel entre ossature bois. CHASSIS NON FEU - Portrait - AMBIANCE INTERIEURE - Ref. Commerciale : C VAc Le degré acoustique annoncé correspond au degré acoustique du vitrage seul Détail des composants : POSE ENTRE MUR Essence du cadre : HETRE à peindre (LCA ou massif) section 72/56 - (BP) Cloison à moyenne densité : Béton plein ou parpaings: Epaisseur en mm = 150 Vitrage Opale * Vitrage STADIP 33/2 - epaisseur 7 mm - 32 dBra - 16 KG/m² -, Poids : 18,7 kg Montage en milieu sec - joint fourni Vitrage pouvant être SOUMIS aux U.V. Emballage du vitrage en chevalet en bois Vitrage NON POSE Vitrage 2 B 2 - Vitrage ne répondant à la norme GARDE CORPS - Simple parclosage affleurant Hêtre Parcloses NON POSEES Chassis Sans rainure à brique Allège de même nature que la cloison déterminée ci dessus Pas de profil de seuil en traverse basse Hauteur 1645mm, Largeur 825mm Dimension Hors Tout (H x L)	1,0000	P.U	626,72	626,72	6

SARL HERVY - ZA La Normandais - - 44530 SEVERAC - Tél : 02 40 88 80 48

©Sage SARL au capital de 10 800 € - SIRET : 44110462700019 - APE : 4332A - TVA Intracommunautaire : FR26441104627 - RM : 441104627 RM 44

Page 16

Réf. Devis : 11166839

SEVERAC, le 09/09/2025

Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	<u>10.1 HABILLAGES D'EBRASSEMENT EN 3 PLIS EPICEA 27 mm (selon demande Architecte))</u> <u>10.1.1 PRE-CADRE DE FENTRE EN 3 PLIS EPICEA 27 mm</u> <u>10.1.1.1. PRE-CADRE DE FENETRE EN 3 PLIS EPICEA 27 mm (41.80ml)</u> Fourniture et pose d'un habillage d'ébrasement en 3 Plis Epicéa ép 27 mm largeur variable selon details classement feu M3 selon journalle officiel fixation apparente, calpinage suivant plan de l'entreprise HERVY Finition est à la charge du lot : peinture Localisation : Suivant plans Architecte - Pour l'ensemble des encadrements intérieures des baies MEX P-01 = Largeur = 235 mm x 1.95 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 6.95 ml x 0.235 m = 1.63325 m² Largeur = 45 mm x 1.95 ml = 1.95ml x 0.050 = 0.0975 m² MEX P-02 = Largeur = 145 mm x 1.00 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 6.00 ml x 0.145 m = 0.87 m² Largeur = 45 mm x 1.00 ml = 1.00ml x 0.050 = 0.050 m² MEX P-02 = Largeur = 145 mm x 1.00 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 6.00 ml x 0.145 m = 0.87 m² Largeur = 45 mm x 1.00 ml = 1.00ml x 0.050 = 0.050 m² MEX F-01 = Largeur = 235 mm x 2.45 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 7.45 ml x 0.235 m = 1.7508 m² Largeur = 45 mm x 2.45 ml = 2.45 ml x 0.050 = 0.1225 m² MEX F-02 = Largeur = 235 mm x 2.66 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 7.66 ml x 0.320 m = 2.4512 m² Largeur = 45 mm x 2.66 ml = 2.66 ml x 0.050 = 0.1197 m² MEX F-02 = Largeur = 320 mm x 2.66 ml+ 2.50 ml + 2.50 ml = 7.66 ml x 0.320 m = 2.4512 m² Largeur = 45 mm x 2.66 ml = 2.66 ml x 0.050 = 0.1197 m² I 10.1.1.1. PRE-CADRE DE FENETRE EN 3 PLIS EPICEA 27 mm (41.80ml) Sous-total 10.1.1 PRE-CADRE DE FENTRE EN 3 PLIS EPICEA 27 mm ASSEMENT EN 3 PLIS EPICEA 27 mm (selon demande Architecte)) DES MENUISERIES EXTERIEURE EN 3 PLIS EPICEA 27 MM <u>11- SUPPRESSION DU STORE B-BOX L:825 x H1645 (F02A)</u> <u>06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION</u> <u>06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE</u> <u>06.2.7.2.2 REP MIN-F-02A Propreté (82.5x164.5)</u> Important : une commande par chainette suffirait. Store avec coulisses fixé sur ouvrant mais toile non zipée dans les coulisses <u>06.2.7.2.2.1 Store de Largeur 82.5 cm sur Hauteur de 164.5 cm</u> Store enrouleur avec caisson - Système B Box B65 Larg 825 mm x Haut 1645 mm . Côté de commande à droite vue intérieure (MD) . Collection Oscar Ignis Blackout . Toile classée M1 contre le feu . Coloris tissu : à définir . Type d'installation : Intérieure (H)	41,8000	MI	61,12	2 554,69	6
					2 554,69	
					2 554,69	
					2 554,69	
					674,79	
						0
		-1,0000	P.U	650,7400	-650,74	6

Réf. Devis : 11166839			SEVERAC, le 09/09/2025			
Répère	Désignation	Qté	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Un. Prix unit. Montant H.T. TVA Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	. Façade (F) . Manoeuvre par manivelle décrochable . Hauteur de la commande : 1200mm . Coulisse U 402 longue . Barre de charge occulte diamètre 20mm (OP) . Coloris armature : Gris RAL 9006 (GR) Sous-total 06.2.7.2.2.1 Store de Largeur 82.5 cm sur Hauteur de 164.5 cm Sous-total 06.2.7.2.2 REP MIN-F-02A Propreté (82.5x164.5) Sous-total 06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE Sous-total 06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION					
					-650,74	
					-650,74	
					-650,74	
					-650,74	
	11- SUPPRESSION DU STORE B-BOX L:825 x H1645 (F02A)				-650,74	
	12- ISOLATION SUR LE SOUBASSEMENT BETON Demande architecte : Pour remplacement de la laine de bois prévus au lot : charpente bois en remplacement de doublage isolée collé. <u>12.1 Isolation en BA 13 collé + isolant</u> <u>12.1.1 Isolation en 12+60 mm</u> Doublage du surbot béton côté intérieure en doublage d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane SIS REVE SI-60+13 mm 2600 mm x 1200 mm de chez Soprama Acermi N°19/006/1399 collé au MAP. R=2.80. Localisation : Doublages du surbot béton côté intérieure en 60 mm. Sous-total 12.1.1 Isolation en 12+60 mm	9,0000	M²	65,97	593,73	6
					593,73	
	<u>12.1.2 Isolation en 12+140 mm</u> Doublage des soubassement des murs extérieurs en doublage d'isolation thermique POLYPLAC B 4.40 de chez knauf 13+140 2.50 Long x 1.20 R=4.40 m².k/w larg.collé au MAP Localisation : Doublages du surbot béton côté intérieure en 140 mm. Sous-total 12.1.2 Isolation en 12+140 mm	23,0000	M²	47,23	1 086,21	6
					1 086,21	
					1 679,94	
	ous-total 12- ISOLATION SUR LE SOUBASSEMENT BETON 13- MODIFICATION DES STORES B-BOX PAR STORE ENROULEUR - SYSTEME PREMIUM PLUS Important : Demande de l'architecte de supprimer les coffres des stores intérieurs, remplacer par des stores avec chaînette. Réponse du fournisseur SAS MOUCHY : Oui nous pouvons faire un store rouleau comme sur la photo, sans coffre, mais pour cela, nous devons passer sur une structure plus grosse à cause de la manœuvre souhaitée par manivelle. Donc au final un écart de prix minime pour un résultat beaucoup moins qualitatif <u>06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION (Suppresion du marché de base)</u> <u>Texte du CCTP :</u> Stores en toile coton du commerce comprenant tablier en toile coton ignifugé de première qualité 400 gr/m², axe d'enroulement en tube galvanisé, manoeuvre par treuil à tige semi-mobile.				1 679,94	
						0
						0
						0

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA	
	06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE Localisation : Suivant plans Architecte - Au droit des châssis fixes des chambres 1, 2 3 et 4 - Châssis OB du Bureau 06.2.7.2.1 REP MIN-F-01 Pièce de vie (97x164.5) Important : une commade par chainette suffirait. Store avec coulisses fixé sur ouvrant mais toile non zipée dans les coulisses 06.2.7.2.1.1 Store de Largeur 97 cm sur Hauteur de 164.5 cm Store enrouleur avec caisson - Système B Box B65 Larg 970 mm x Haut 1645 mm · Côté de commande à droite vue intérieure (MD) · Collection Oscar Ignis Blackout · Toile classée M1 contre le feu · Coloris tissu : à définir · Type d'installation : Intérieure (H) · Façade (F) · Manoeuvre par manivelle décrochable · Hauteur de la commande : 1200mm · Coulisse U 402 longue · Barre de charge occulte diamètre 20mm (OP) · Coloris armature : Gris RAL 9006 (GR). Sous-total 06.2.7.2.1.1 Store de Largeur 97 cm sur Hauteur de 164.5 cm Sous-total 06.2.7.2.1 REP MIN-F-01 Pièce de vie (97x164.5) 06.2.7.2.3 REP A et B CH1-2-3-4 (39x254.5) avec porte attenant P01/-P01 Important : une commande par chainette suffirait. Store avec coulisses fixé sur ouvrant mais toile non zipée dans les coulisses 06.2.7.2.3.1 Store de Largeur 39 cm sur Hauteur de 254.5cm Store enrouleur avec caisson - Système B Box B65 Larg 400 mm x Haut 2545 mm · Côté de commande à droite vue intérieure (MD) · Collection Oscar Ignis Blackout · Toile classée M1 contre le feu · Coloris tissu : Bo Stone · Type d'installation : Intérieure (H) · Façade (F) · Manoeuvre par manivelle décrochable · Hauteur de la commande : 1200mm · Coulisse U 402 longue · Barre de charge occulte diamètre 20mm (OP) · Coloris armature : Gris RAL 9006 (GR) Sous-total 06.2.7.2.3.1 Store de Largeur 39 cm sur Hauteur de 254.5cm il 06.2.7.2.3 REP A et B CH1-2-3-4 (39x254.5) avec porte attenant P01/ -P01 Sous-total 06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE 6.2.7.2 STORES D'OCCULTATION (Suppresion du marché de base) 06.2.7.2 STORES D'OCCULTATION (store avec chainette selon demande architecte) 06.2.7.2.1 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE 06.2.7.2.1 REP MIN-F-01 Pièce de vie (97x164.5)	-1,0000	P.U	650,7400	-650,74	6	0
					-650,74		
					-650,74		
		-4,0000	P.U	643,6400	-2 574,56	6	0
					-2 574,56		
					-2 574,56		
					-3 225,30		
					-3 225,30		

Répère	Désignation	Qté	Un.	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
			Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE			
	<u>06.2.7.2.1.1 Store de Largeur 97 cm sur Hauteur de 164.5 cm</u> <u>Store enrouleur - Système Premium Plus</u> <u>Larg 970 mm x Haut 1645 mm</u> Côté de commande à droite vue intérieure (MD) . Collection Oscar Ignis Blackout . Coloris tissu : Bo Stone . Tissu classé M1 contre le feu . Type d'installation : Intérieure (H) . Façade (F) . Manoeuvre par manivelle décrochable avec support Premium Plus 2 . Hauteur de la commande à préciser . Coulisse "U 301" compacte (CT) . Coloris mécanisme et support : Gris RAL 9006 . Coloris coulisses : Assorti au coloris du tissu . Barre de charge occulte diam. 20mm . Sens d'enroulement : Intérieur (IN) Store avec coulisses fixées sur ouvrant mais toile non zipée dans les coulisses Sous-total 06.2.7.2.1.1 Store de Largeur 97 cm sur Hauteur de 164.5 cm Sous-total 06.2.7.2.1 REP MIN-F-01 Pièce de vie (97x164.5)	1,0000	P.U	639,5813	639,58	6
					639,58	
					639,58	
	<u>06.2.7.2.3 REP A et B CH1-2-3-4 (39x254.5) avec porte attendant P01/ -P01</u> <u>06.2.7.2.3.1 Store de Largeur 39 cm sur Hauteur de 254.5cm</u> <u>Store enrouleur - Système Premium Plus</u> <u>Larg 400 mm x Haut 2545 mm</u> Côté de commande à droite vue intérieure (MD) . Collection Oscar Ignis Blackout . Coloris tissu : Bo Stone . Tissu classé M1 contre le feu . Type d'installation : Intérieure (H) . Façade (F) . Manoeuvre par manivelle décrochable avec support Premium Plus 2 . Hauteur de la commande à préciser . Coulisse "U 301" compacte (CT) . Coloris mécanisme et support : Gris RAL 9006 . Coloris coulisses : Assorti au coloris du tissu . Barre de charge occulte diam. 20mm . Sens d'enroulement : Intérieur (IN) Store avec coulisses fixées sur ouvrant mais toile non zipée dans les coulisses Sous-total 06.2.7.2.3.1 Store de Largeur 39 cm sur Hauteur de 254.5cm il 06.2.7.2.3 REP A et B CH1-2-3-4 (39x254.5) avec porte attendant P01/ -P01 Sous-total 06.2.7.2.1 STORES D'OCCULTATION IGNIFUGE S D'OCCULTATION (store avec chainette selon demande architecte) OX PAR STORE ENROULEUR - SYSTEME PREMIUM PLUS Sous-total Avenant du LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES	4,0000	P.U	605,7744	2 423,10	6
					2 423,10	
					2 423,10	
					3 062,68	
					3 062,68	
					-162,62	
					1 854,69	

Ce devis est valable pour son contenu, pour une durée de 1 mois

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente

La TVA sera calculée selon le taux en vigueur à la date de la facture

En cas d'acceptation du présent devis, veuillez nous le retourner, signé avec la mention manuscrite :

"Bon pour exécution, devis reçu avant exécution des travaux"

Date et Signature

Assurance de Responsabilité Décennale :
 Covéa Risks
 19, 21 Allée de l'Europe
 92616 CLICHY CEDEX
 Garantie accordée sur les chantiers exécutés en France

Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. Net à payer (Euro)	Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 22/10/2025 Publié le 20/00 % ID : 056-215601543-20251016-2025077-DE	1 854,69 € 370,94 € 2 225,63 €
		2 225,63 €

Conditions de règlement :

Acompte de 30% à la signature du devis
 Solde à réception des travaux