
Séance du 20 octobre

Vérification de 65 points de repère sur la vidéo panoramique pour préparer l'homographie et la mise à l'échelle du terrain.



Test du suivi sur un seul joueur. Après filtrage du décor, une seule boîte reste affichée sur les trois initiales.



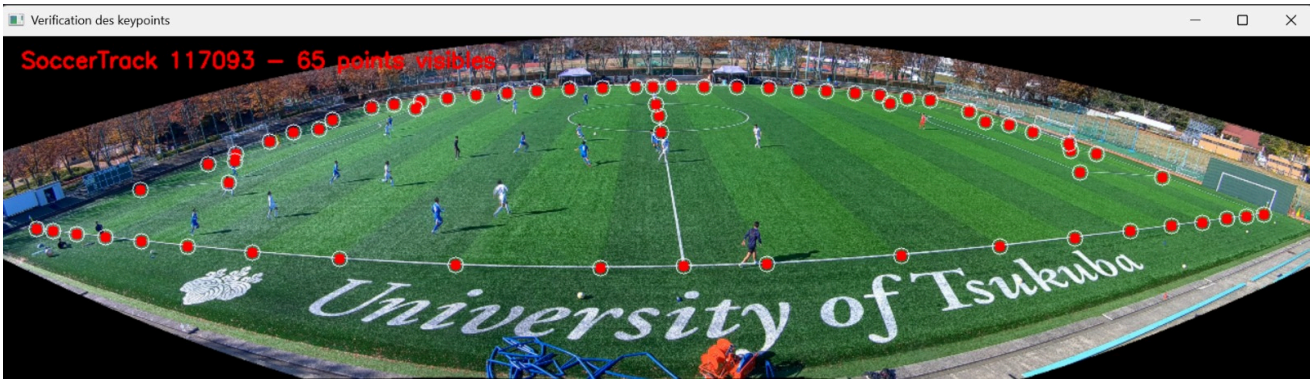

Reflexion sur le premier cadrage du portage sur Zynq avec le filtrage des pixels sur FPGA, le suivi sur ARM et les échanges par AXI.

Séance du 3 novembre

- Ajustement du suivi et de la calibration pour représenter le terrain en vue de dessus.

- Adaptation de l'homographie à l'image panoramique après correction de la déformation fisheye.
- Projection de points de test marqués à la main sur un plan 2D du terrain pour vérifier leur positionnement.



- Approfondissement du portage sur Zynq avec un exemple HLS de seuillage de la pelouse et un schéma des transferts entre l'ARM et le FPGA via AXI et DMA.