

머신러닝을 이용한 강동구 흡연부스 입지선정

김병화 김세하 노영준 박나현 박정원 서지원

프로젝트 배경 및 목표

연구배경

금연구역 확대와
흡연구역 부족

흡연권과 혐연권의
딜레마

간접흡연
피해 증가

➡ 적절한 위치에 흡연부스 설치를 통해 흡연권과 혐연권을 모두 보장할 수 있는 방안 필요

연구목표


- ✓ 데이터 분석을 통해 기존 서울시 내 흡연구역의 위치와 수를 파악하여 문제 상황 인식
- ✓ 최적의 흡연부스 입지 선정을 통해 흡연권과 혐연권 보장 및 간접흡연 최소화

연구과정

데이터 수집

데이터 이름	사용 데이터 내용	데이터 제공 사이트	사용 데이터 세부정보
국토교통부 전국 법정동		공공데이터포털	46,289개의 데이터
자치구단위 서울생활인구	강동구 총 인구 데이터	서울 열린데이터 광장	640,001개의 데이터
서울시 금연구역 정보	공원, 도서관 등 서울시 내 금연구역 파악	서울 열린데이터 광장	10,001개의 데이터
서울시 강동구 유흥주점영업 인허가정보	강동구 내 유흥주점 영업 정보 파악	서울 열린데이터 광장	289개의 데이터
서울시 강동구 일반음식점 인허가정보	강동구 내 일반음식점 영업 정보 파악	서울 열린데이터 광장	21,236개의 데이터
서울시 학원 고습소정보	강동구 내 학원 고습소 정보 파악	서울 열린데이터 광장	1,728개의 데이터
서울시 자치구별 흡연구역 정보	흡연구역 위치 및 운영 자치구 파악	공공데이터포털	1,061개의 데이터


Data Flow Diagram

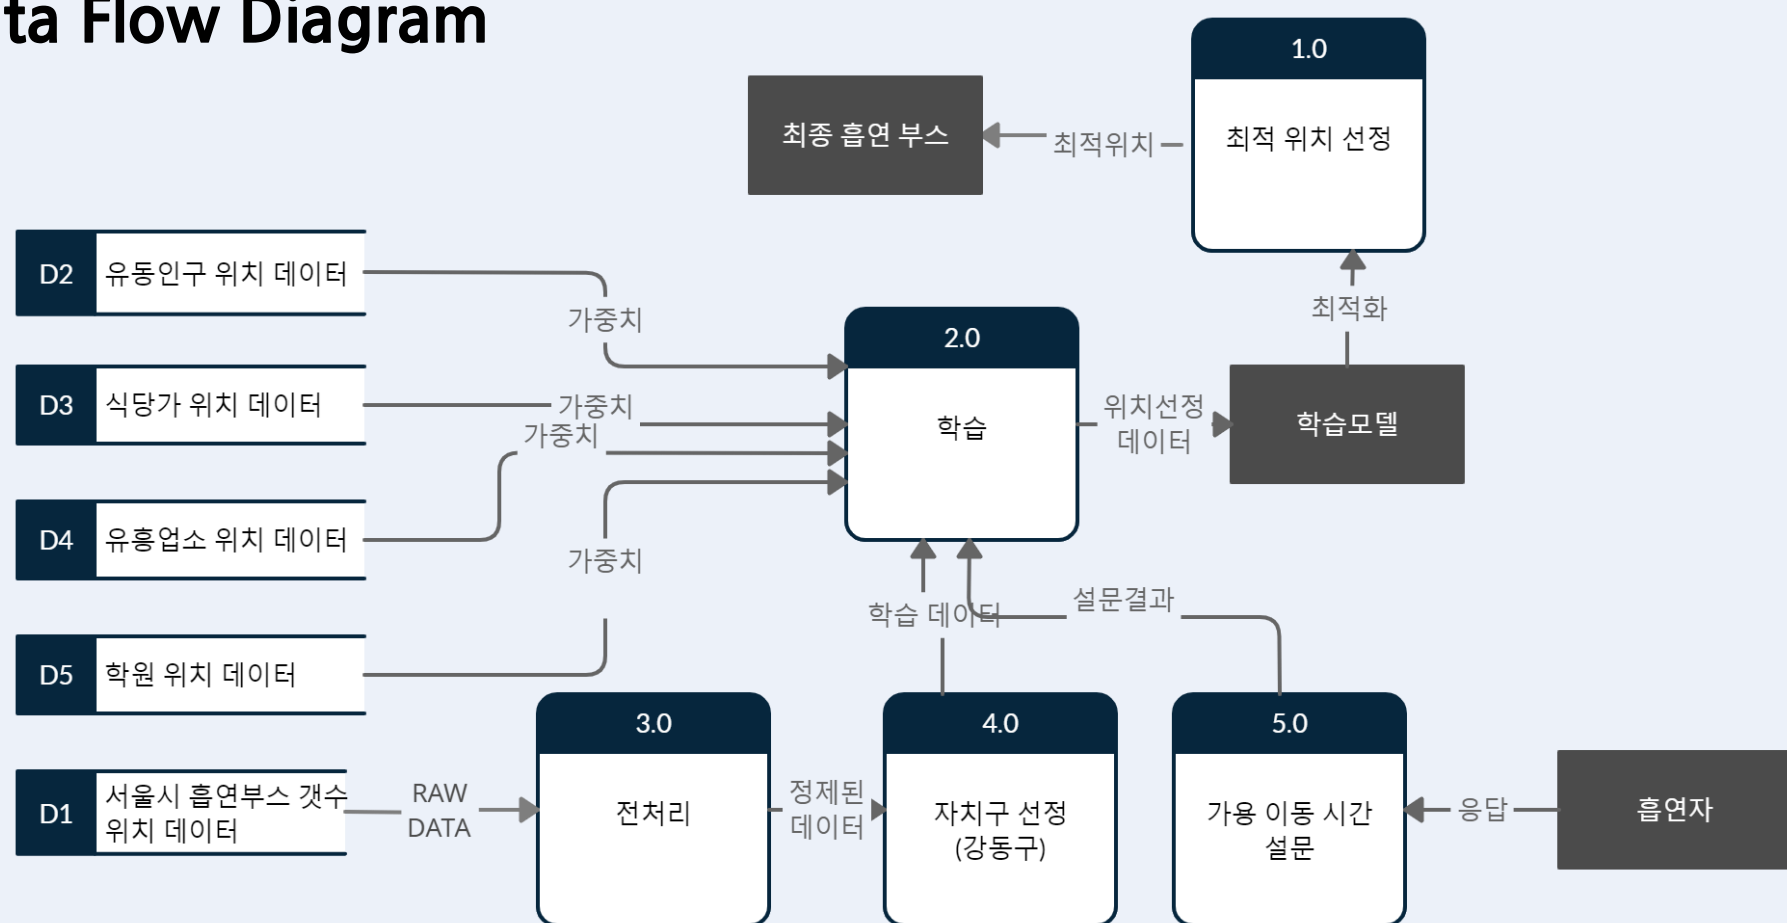

자치구 선정

서울 시내 금연 구역 26만여곳... 흡연 구역은 63곳 뿐


메트로신문 김현정 기자 | 2018-12-18 15:34:57

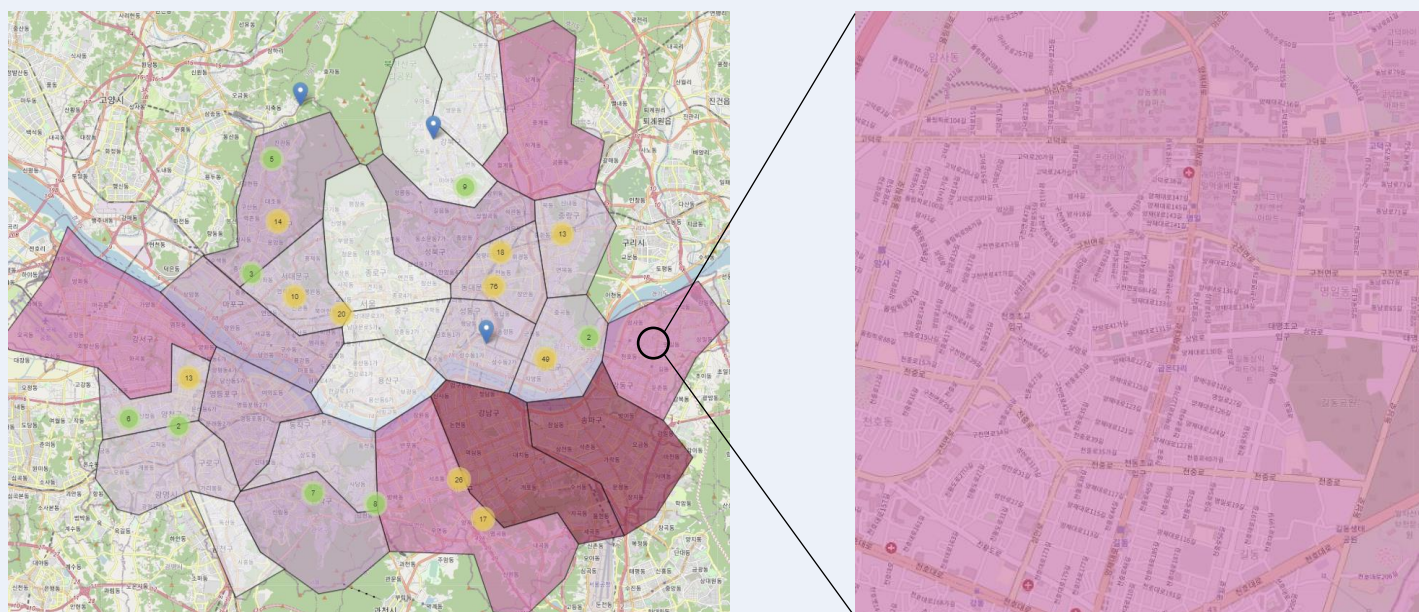

- ✓ 서울시 내 흡연부스가 없는 4개의 자치구, 강동구, 도봉구, 금천구, 성북구 중 유동인구가 가장 많은 '강동구'를 선정

흡연부스 반경 설정 기준

흡연공간/부스 사용시
이해 가능한 이동시간

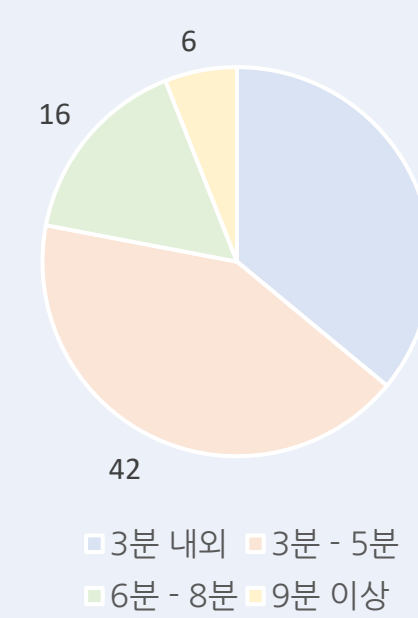

공공데이터를 활용한 흡연공간서비스 방안에 관한 연구, 이근형, 홍익대학교 대학원, 2021

‘금연구역 외의 지정된 공공장소

흡연공간/부스 사용시 이해 가능한 이동시간은?’

➡ 100명 중 78명의 흡연자들이 5분 이하의 거리를 선호

✓ 흡연공간 사용시 이해 가능 시간을 4분으로 설정

✓ 사람이 걷는 평균 속도 = 약 5 km/h

이해 가능한 시간과 걷는 속도를 바탕으로

흡연구역 간의 거리를 설정하면,

$((5 \text{ km} / \text{h} \div 60 \text{ min}) \times 4 \text{ min}) \div 2 \approx 166 \text{ m}$

[MCLP] Model

Maximal Covering Location Problem

주어진 후보지의 개수로 지역 수요를 최대한 커버할 수 있도록 함

$$\sum_{j \in J} x_j = K : \text{배치되는 흡연부스의 최소개수} \quad x_i = \begin{cases} 1, & \text{흡연부스에 후보지 } j \text{에 입점하면} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\sum_{j \in N_i} x_j \geq y_i \forall i \in I \quad y_i = \begin{cases} 1, & \text{수요 지점 } i \text{가 적어도 하나의 흡연부스에 의해 서비스되면} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



i : 수요지점 index, $i \in I$ j : 후보지 index, $j \in J$ w_i : 수요량 (value) K : 설치할 흡연부스의 수

S : 최대 서비스 거리 (366m) d_{ij} : 수요지점 i 로부터 후보지 j 까지의 거리 $N_i = \{j | d_{ij} \leq S\}$: i 로부터 서비스 거리 S 안에 있는 후보지의 집합

$$w_i = lbl \times AreaRatio \times restaurant \times bar \times academy$$

lbl : 주거 인구 비례 $AreaRatio$: 커버되지 않은 면적 비율 (0~1) $restaurant$: 일반음식점 bar : 유흥주점 $academy$: 학원

STEP 1. 그리드별 흡연 수요구역 Coverage 시각화

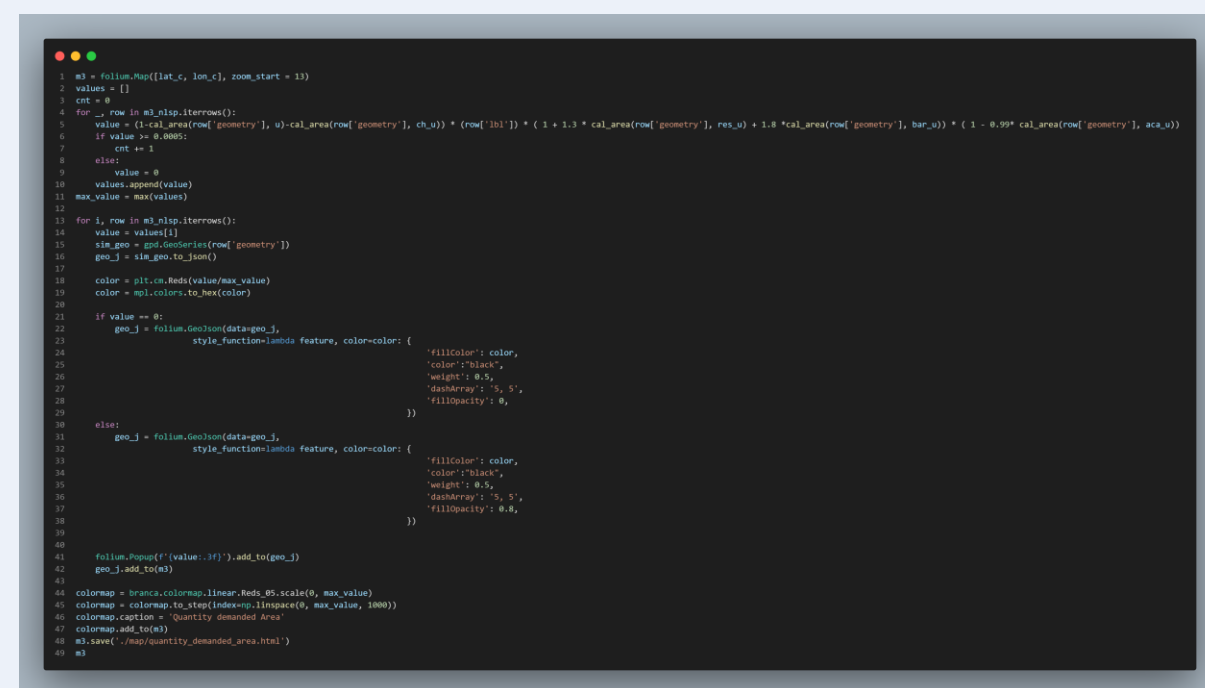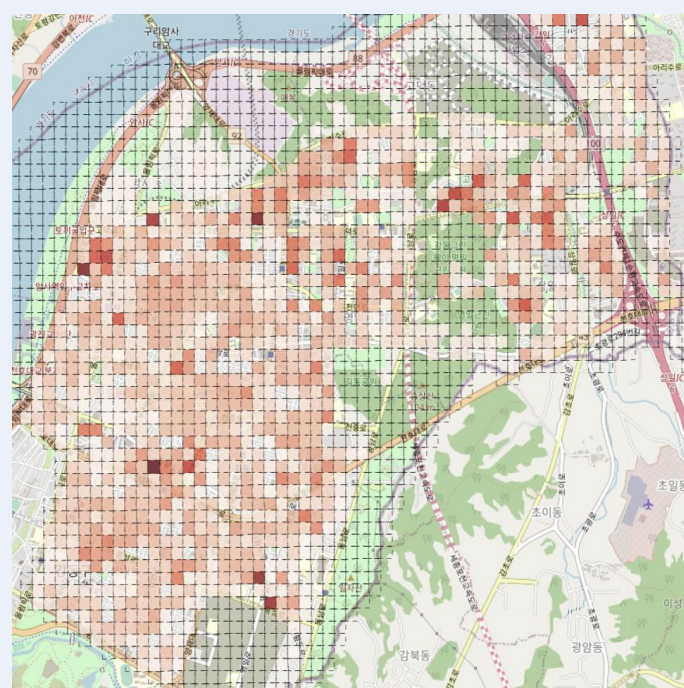



$$\text{가중치} = (1 - a_i - b_i) \times c_i \times (1 + 1.3 * d_i + 1.8 * e_i) * (1 - 0.99 * f_i)$$

a_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '어린이보호구역' d_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '일반음식점 분포'


b_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '금연구역' e_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '유흥주점 분포'

c_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '유동인구 수' f_i : 후보지(i)의 커버 면적 내에 포함되는 '학원 분포'

STEP 2. 모든 곳이 cover되는 최소의 흡연부스 갯수

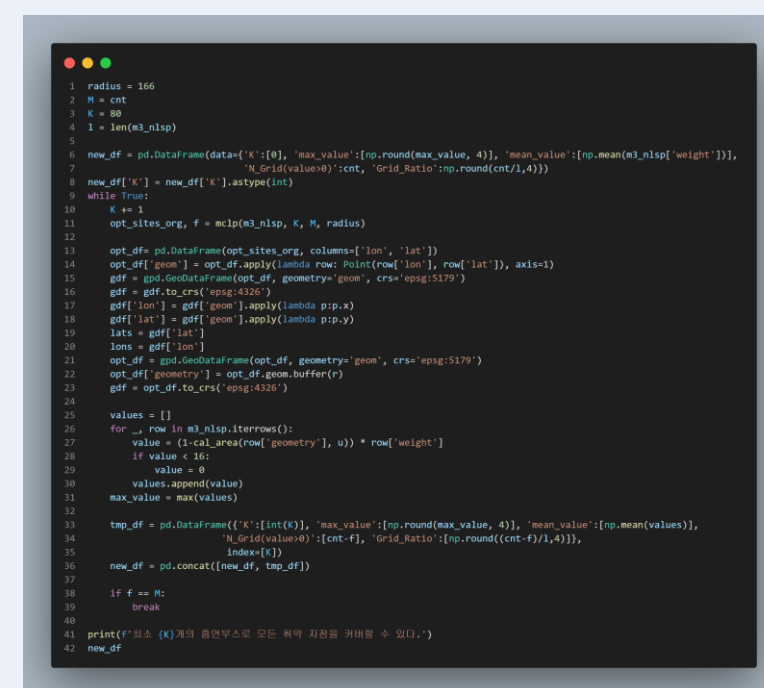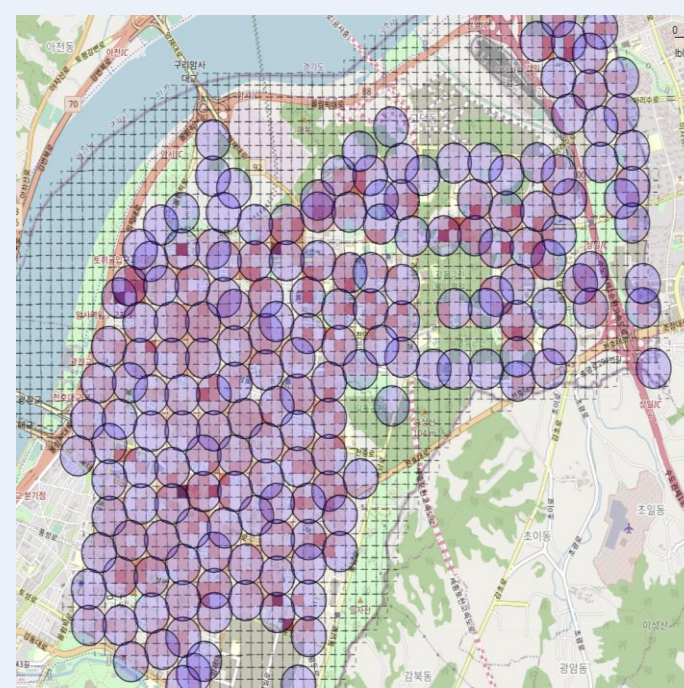

STEP 3. 가장 취약한 80곳만 우선 최적의 입지를 선정

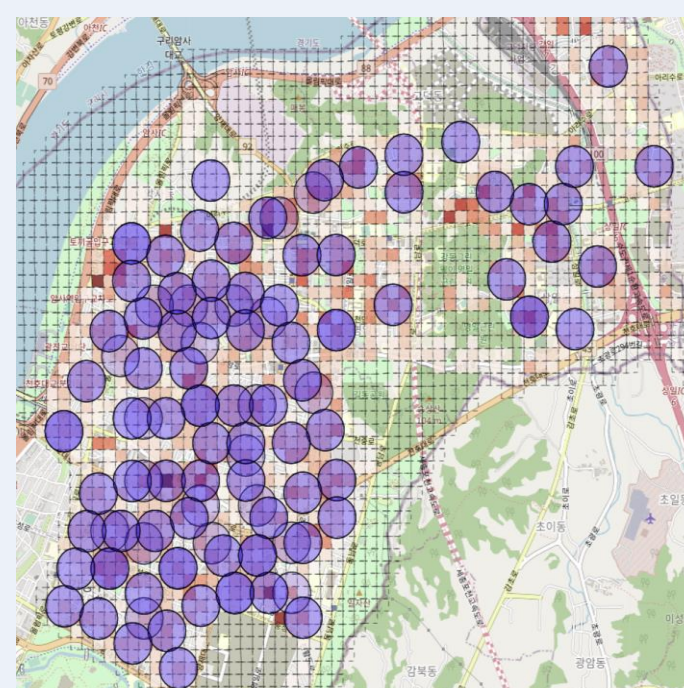

결론

- ✓ 데이터 분석을 통해 흡연부스 수요량이 높은 지역을 파악하였다.
- ✓ 최적화 Modeling을 통해 흡연부스 위치를 선정하였다.

한계점

- ✓ 쾌적한 부스 안의 환경을 유지하기 위한 관리가 필요함
- ✓ 유동인구에 따라 흡연부스 크기를 조절할 필요가 있음
- ✓ 눈에 띄는 장소에 흡연구역 안내표지판을 설치해야 함

기대효과

- ✓ 흡연으로 인한 민원 감소
- ✓ 흡연이 가능한 장소가 늘어남으로써 흡연자의 흡연권 보장
- ✓ 길에 버려지는 담배 공초 감소로 인한 도보 환경 개선 및 화재 위험 감소
- ✓ 길거리 흡연 사례가 줄어들어 비흡연자의 간접흡연 감소