



전원 인가 후,
시스템 초기화까지 플로우차트

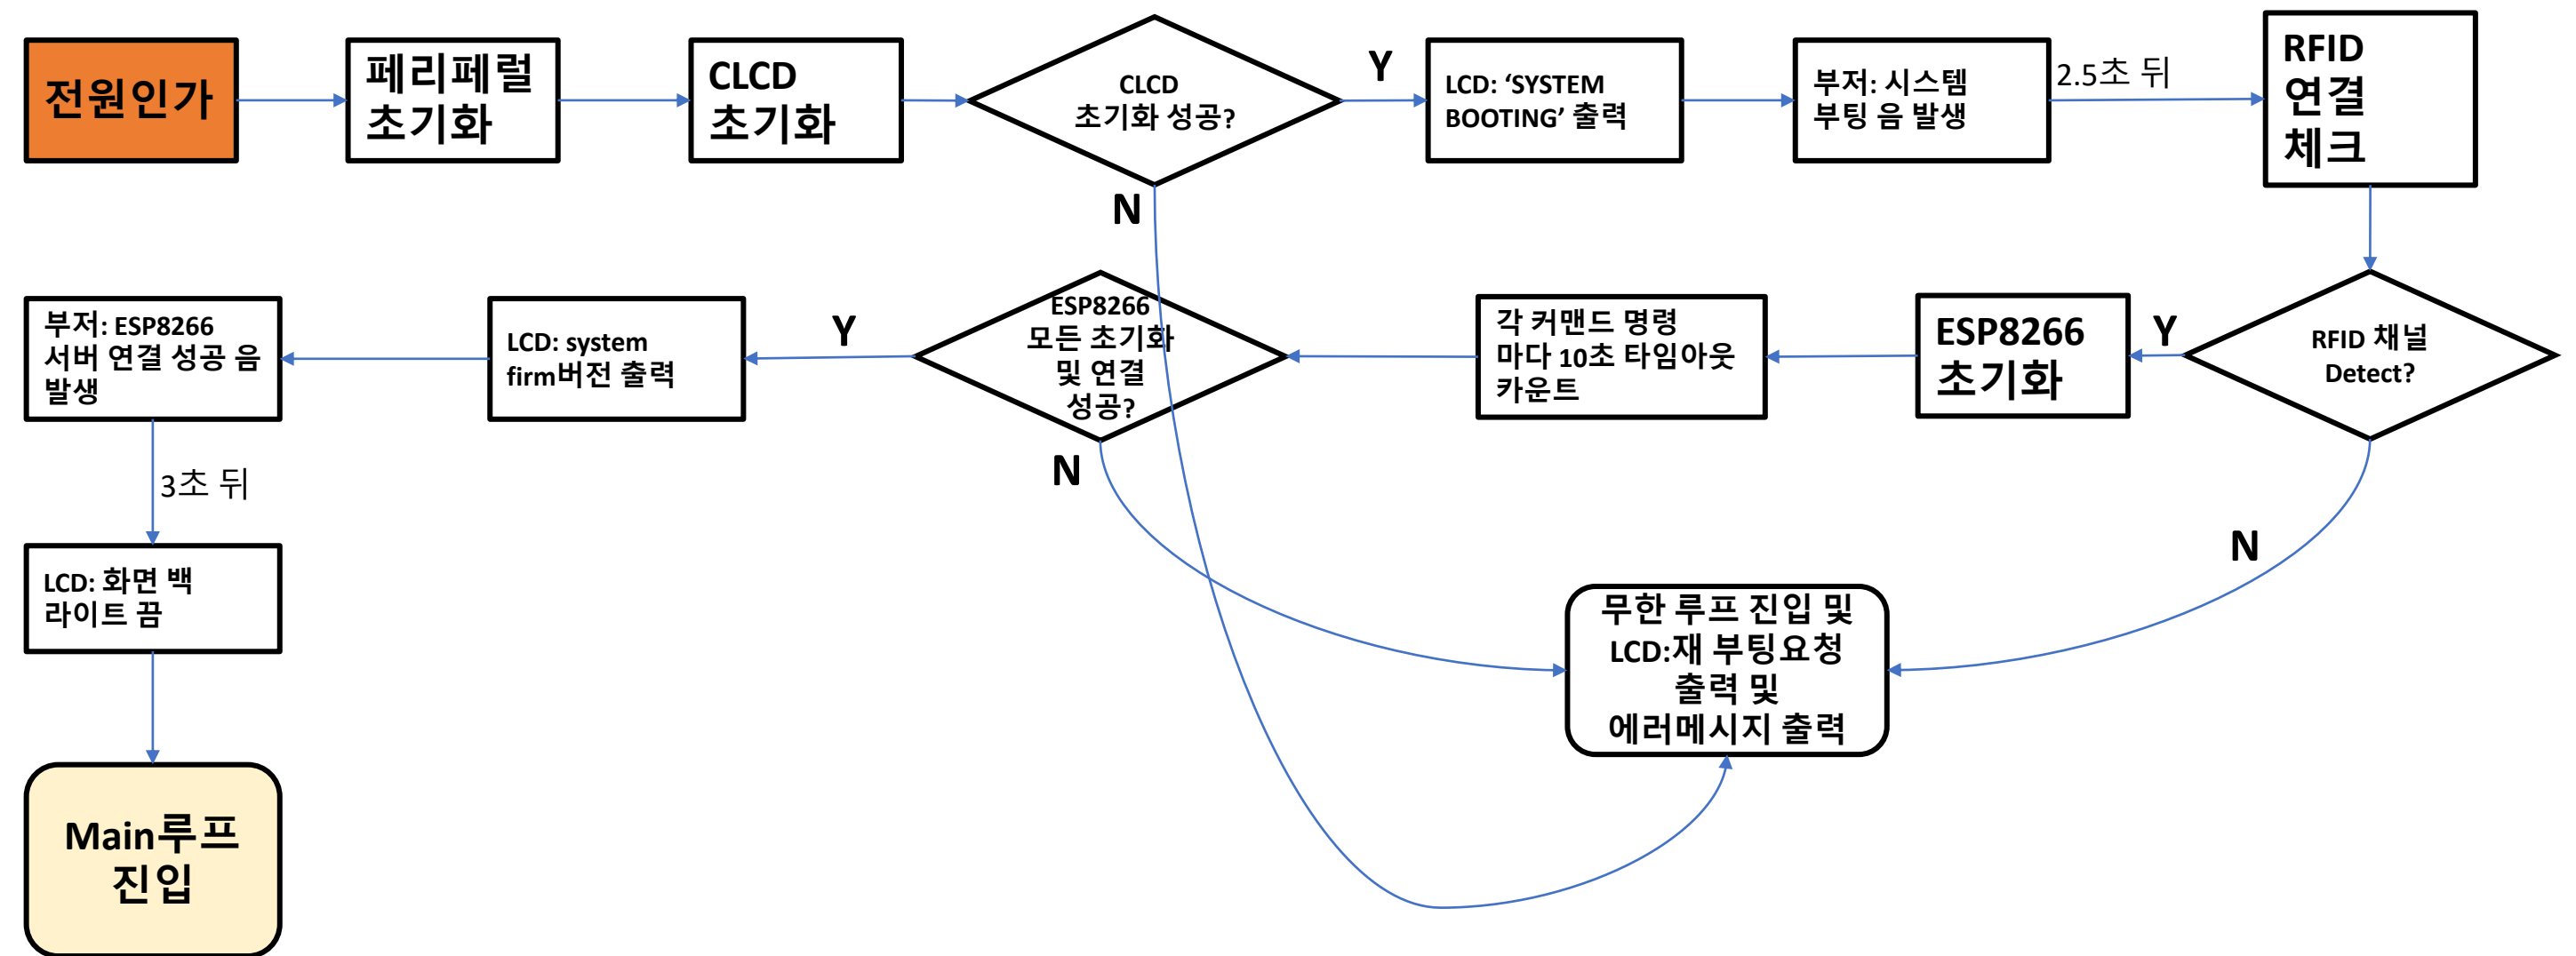


RFID모듈, LCD, ESP8266 중 하나라도 연결 안되어 있거나 비정상동작을 하면 메인 루프로 못 들어가도록 코딩해둬م.

시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (입구 RFID 모듈)

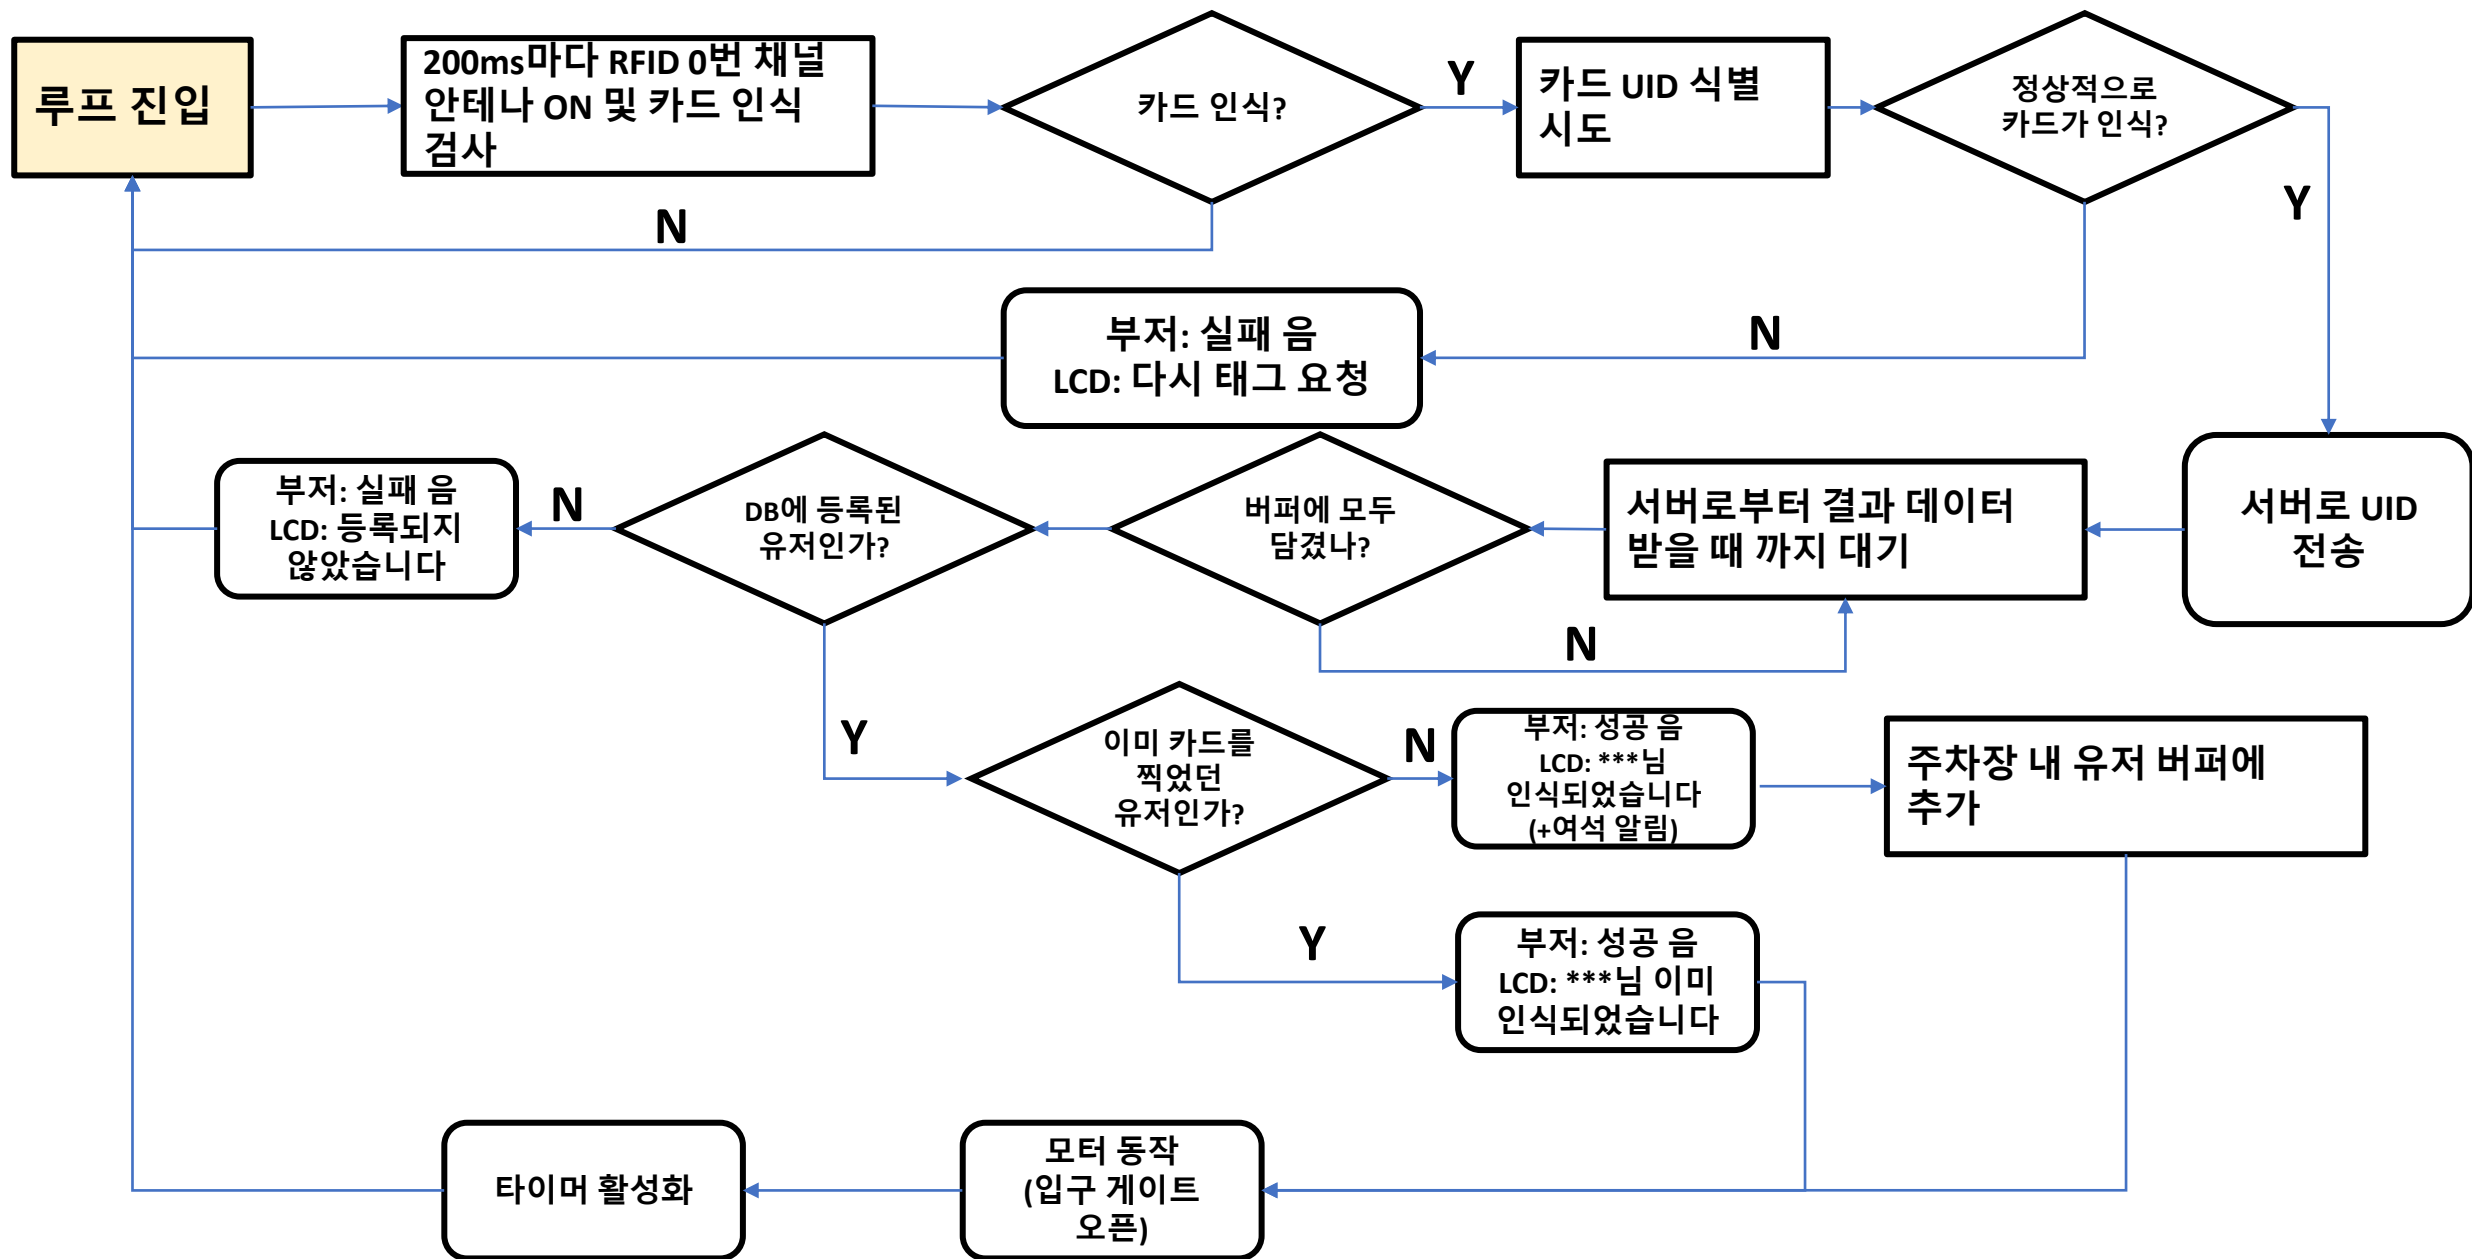

시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (출구 RFID 모듈)

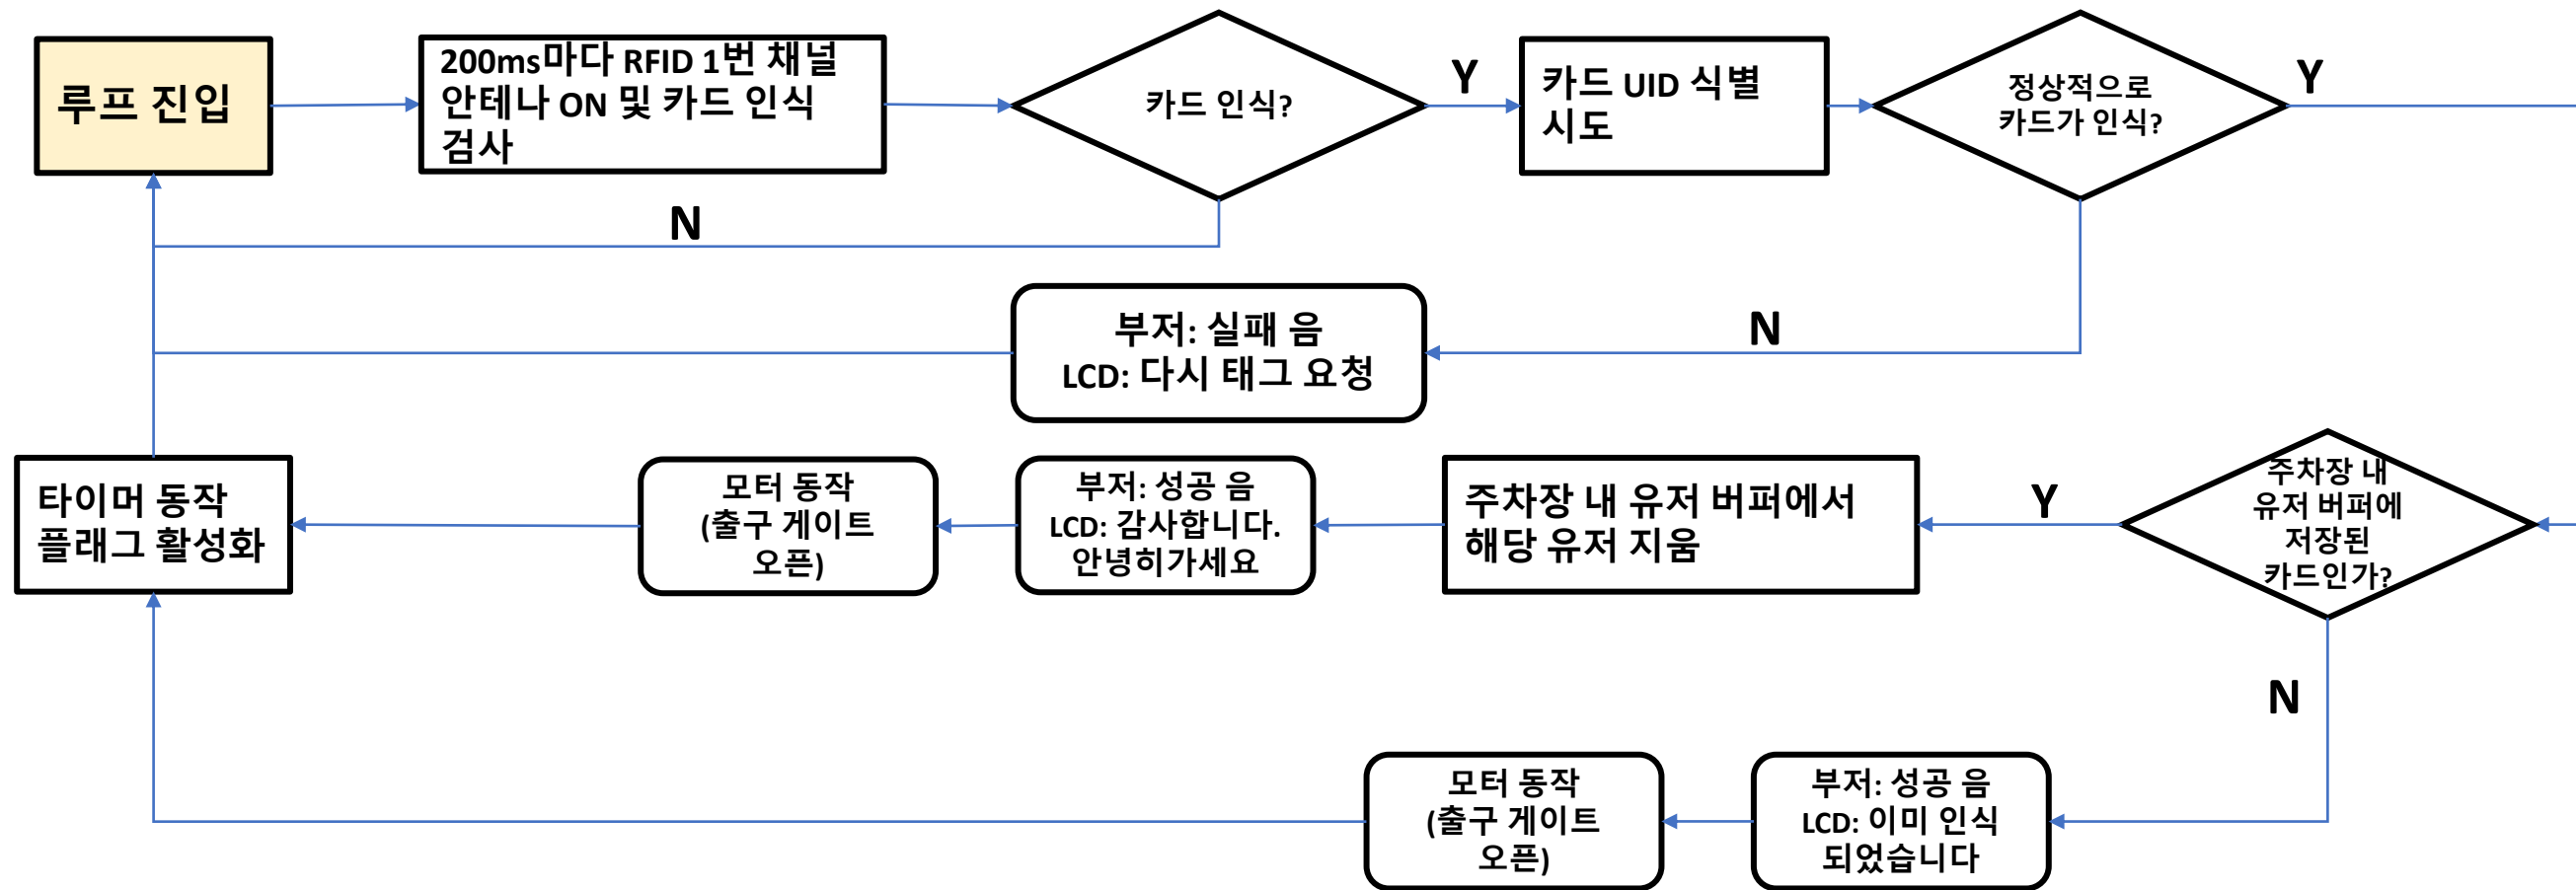

입장여부에 관계없이 출구에서 찍었을 때 우선 무조건 문
열어주도록 했음.

나가는 쪽에서는 서버로 데이터 보내지 않도록 함. =>
DB쪽에서 코드 추가 수정하기 번거로울 것 같음.
나가는 데이터도 DB에 기록해야 한다면, 구현해도 됨.

시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (시간 타이머 부분)

