micro-Processor → 808X

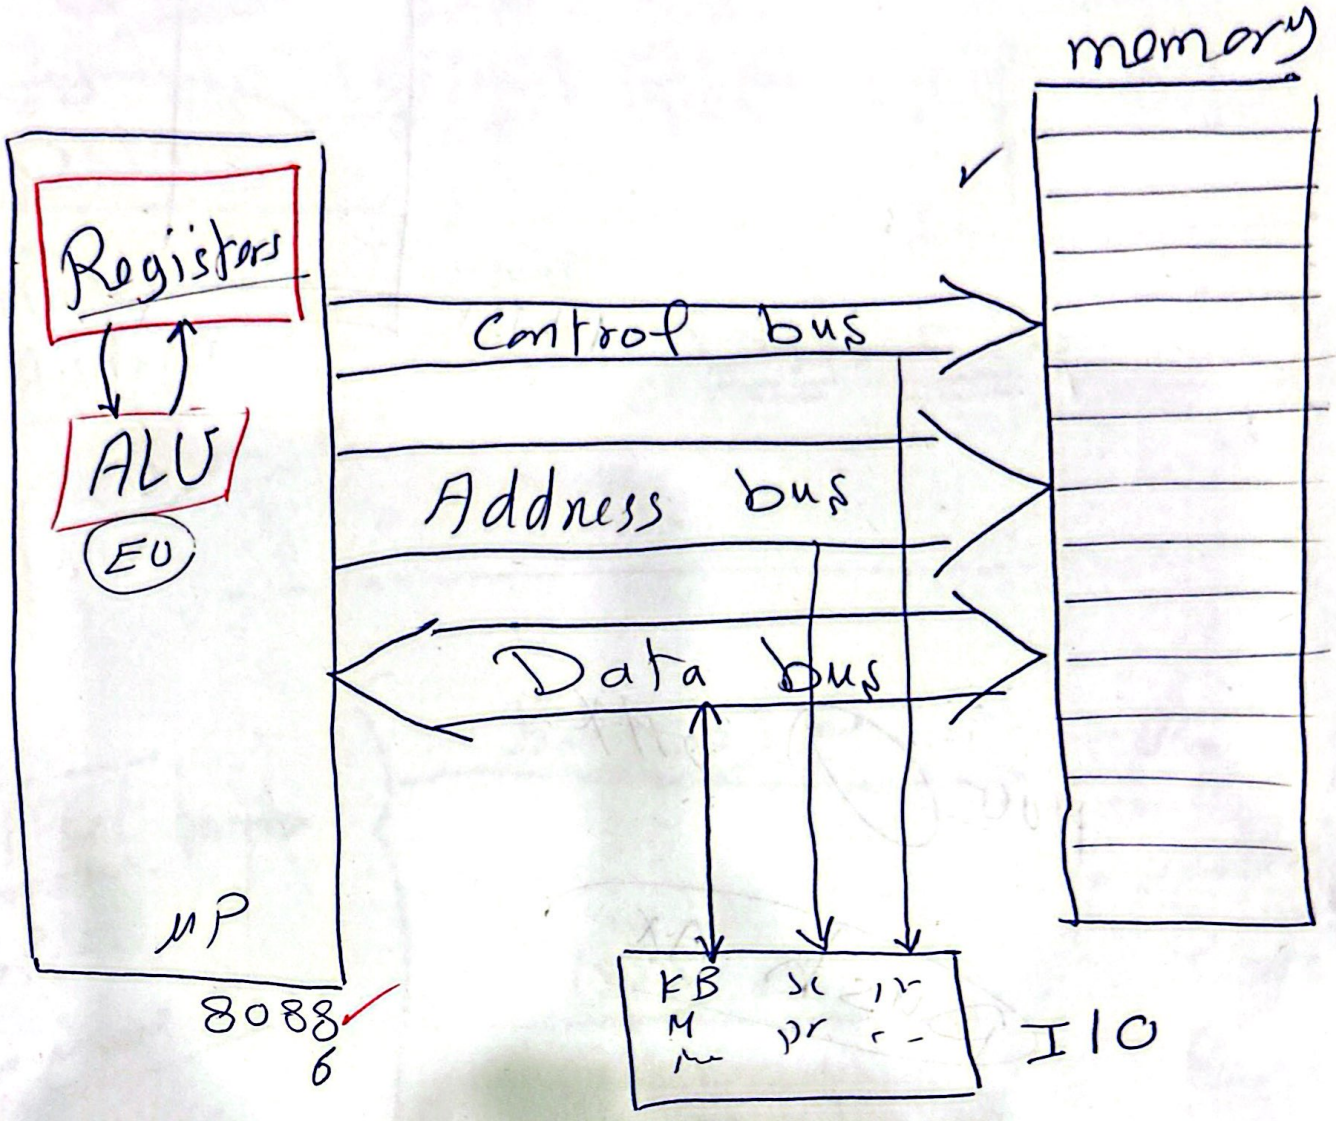

bus ≡ lines ≡ bits

	8088	8086
* no of address lines (control → size of memory)	20	20
no ~ data lines (control → amount of data sent)	8	16

Registers $\xrightarrow{808X}$ all 16 bit

General AX, BX, CX, DX

hold Data

AH	AL	BH	BL	CH	CL	DH	DL
8	8	8	8	8	8	8	8

hold Address

segment المنطقة

DS, ES, CS, SS

offset ⟹

VIP

مهم مع مهم

default

- نقط CS ع → IP
- DS ع → [ ] offset mem loc^n
  - MOV ع
    - [SI] source
    - [DI] Dist^n
    - [BX]
    - [اقي]
- SS ع → SP, [BP] ع push pop, MOV ع

(*) FR → Flag Register

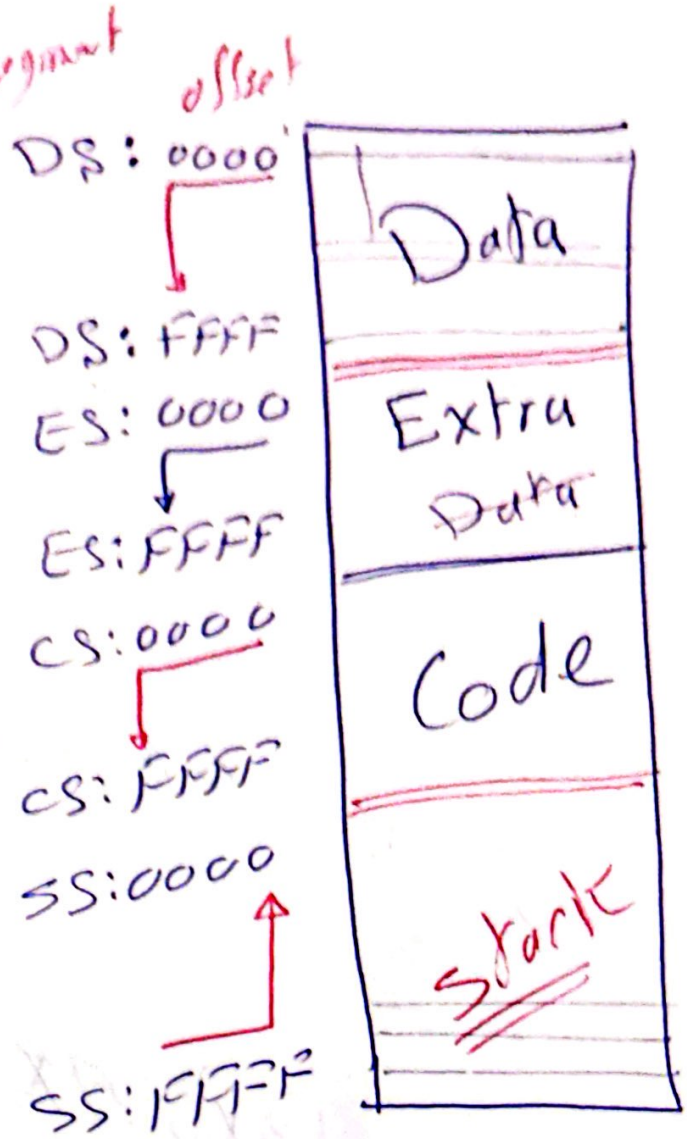

VIP

If $\boxed{AX = 34F6}$ → memory

كاوزة ما في

calculate Address

مثلا → 4C374

data $AX = 34F6^{16}$ ⇒ 4C374 F6, 4C375 34 (+1)

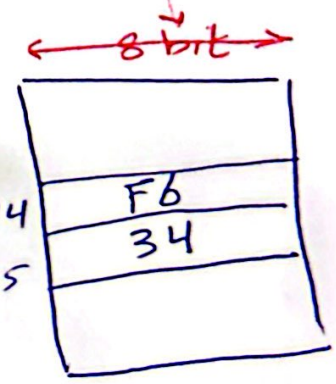

high تحت

non - Pipling

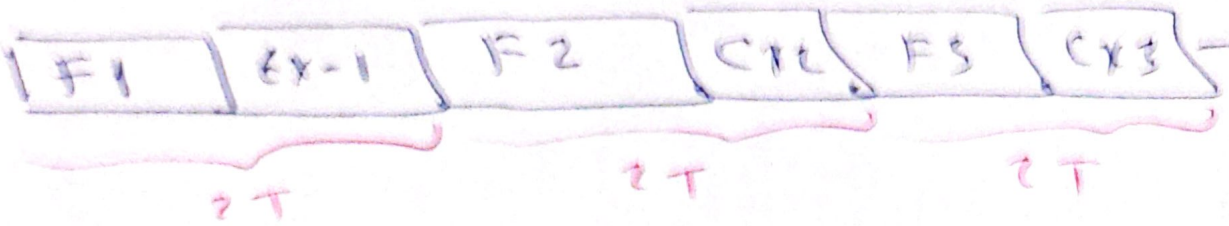

Pipling

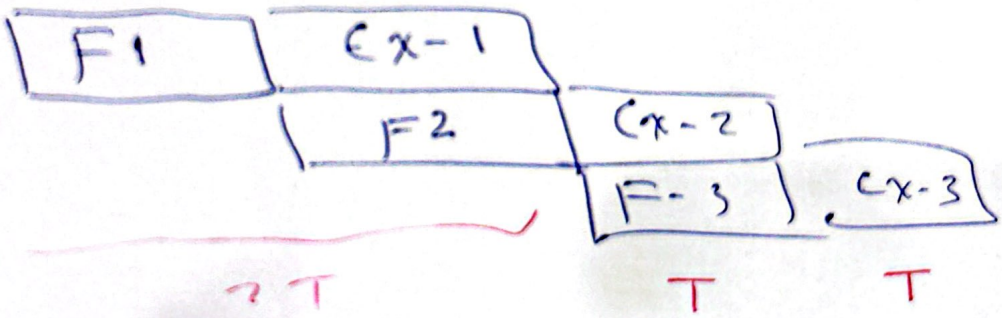

Scanned with CamScanner