

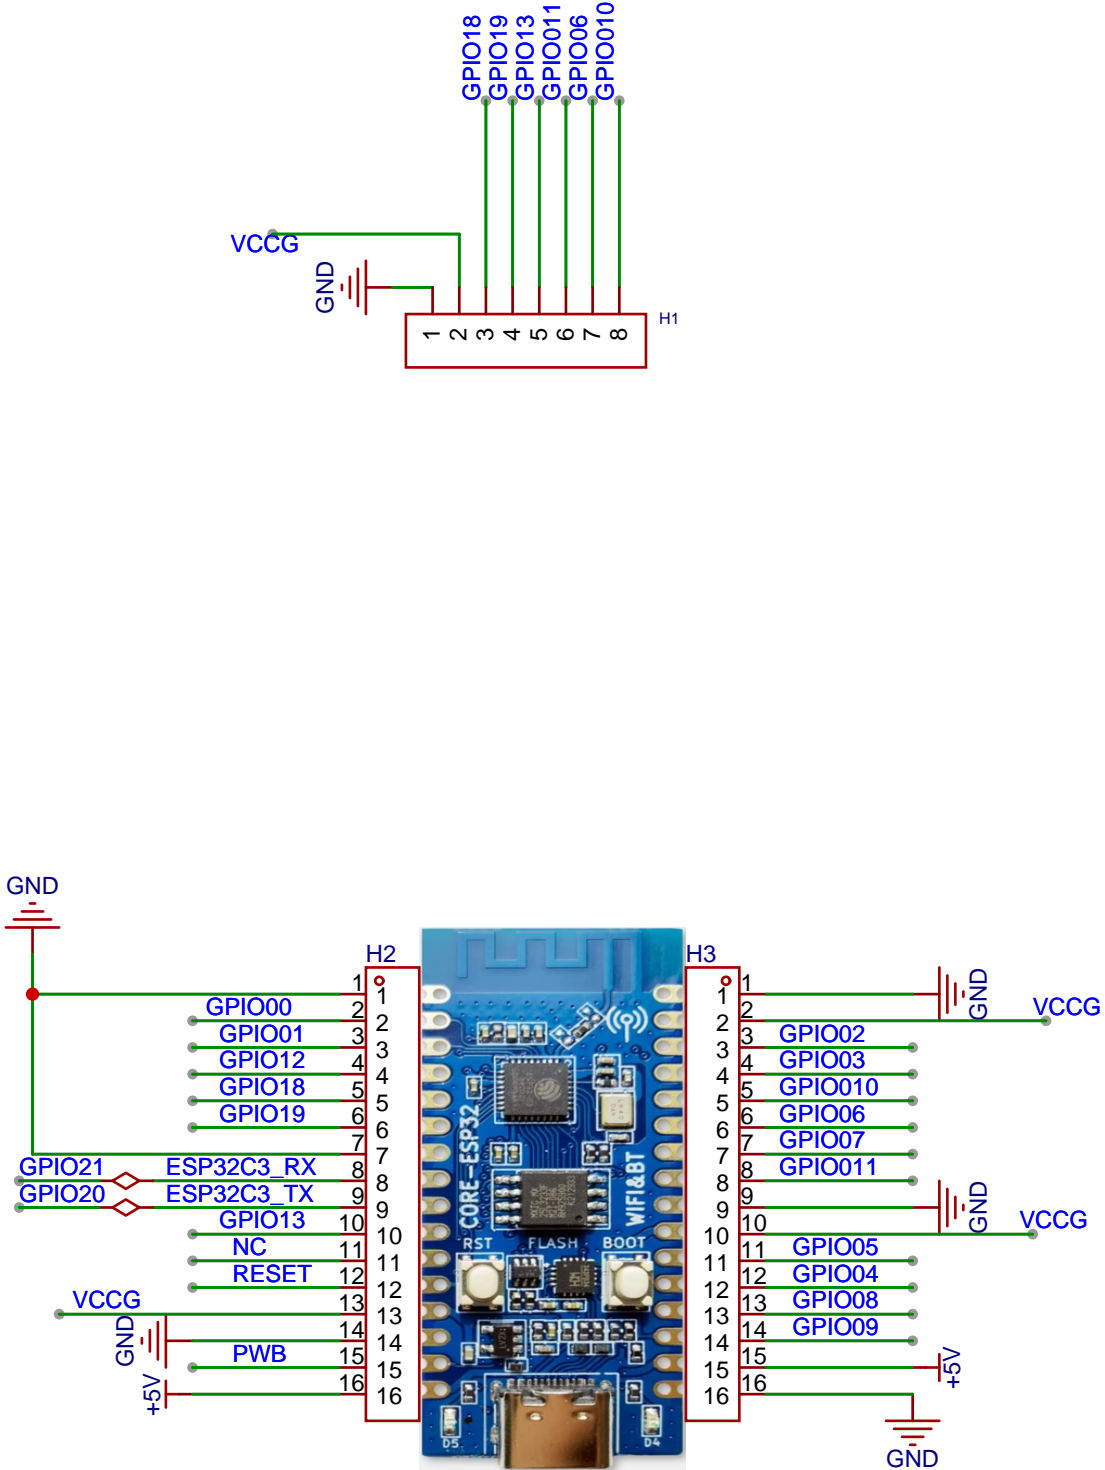
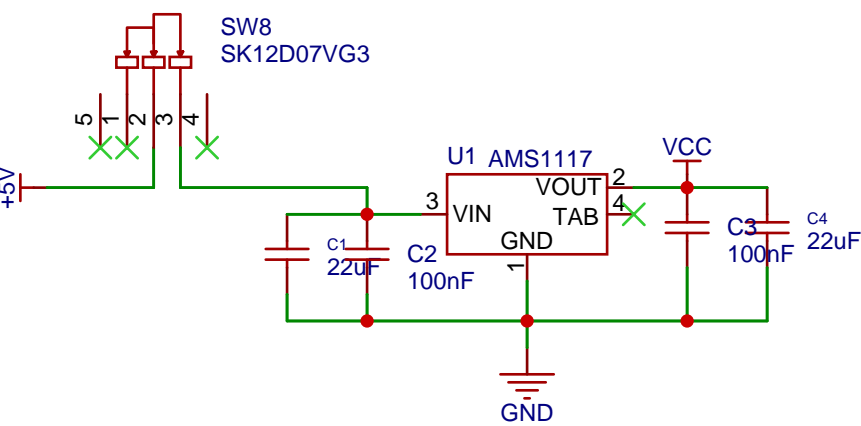
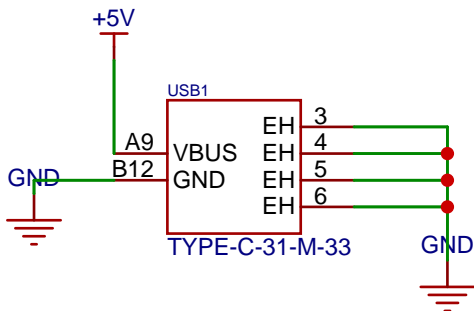


拨轮开关很容易坏，另外做了三个按键来防止拨轮开关坏掉


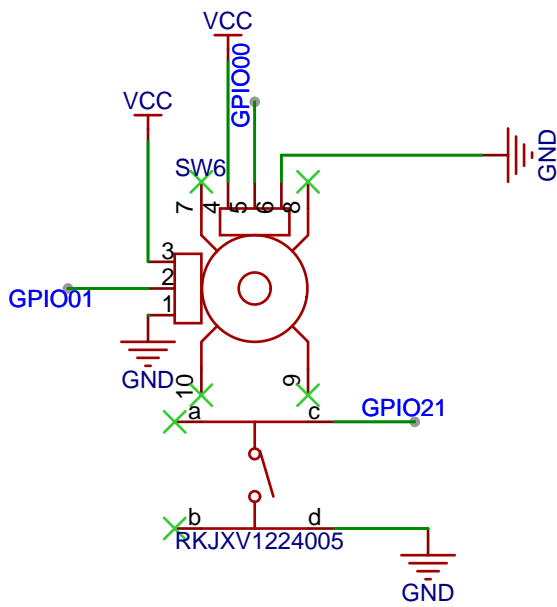


5V是在开发板的左边,PCB也别弄反了



TP4056-充电电路

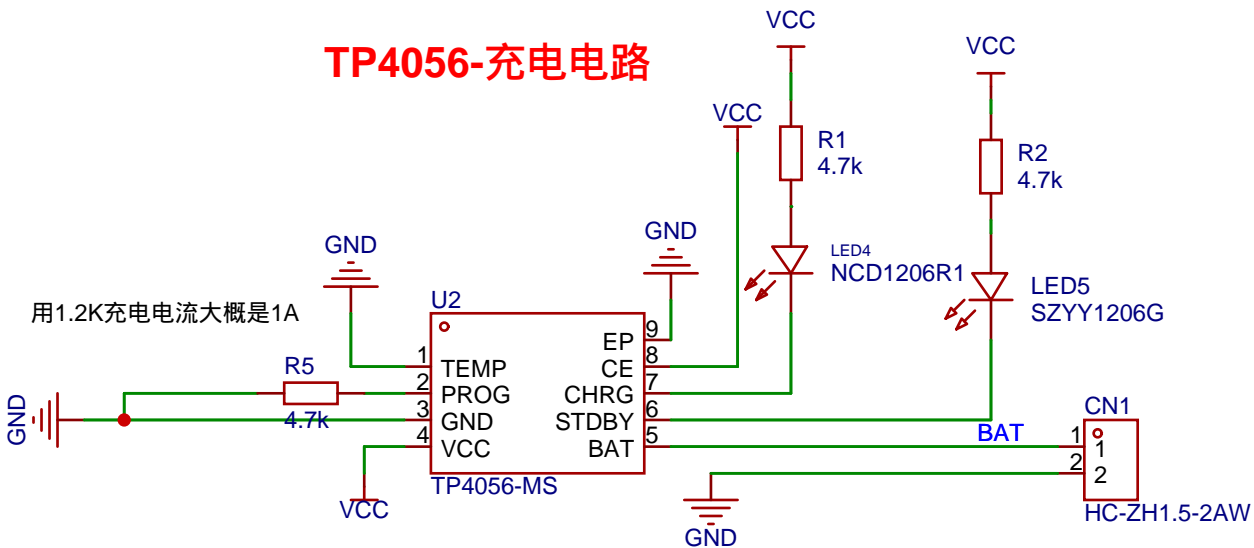

用1.2K充电电流大概是1A

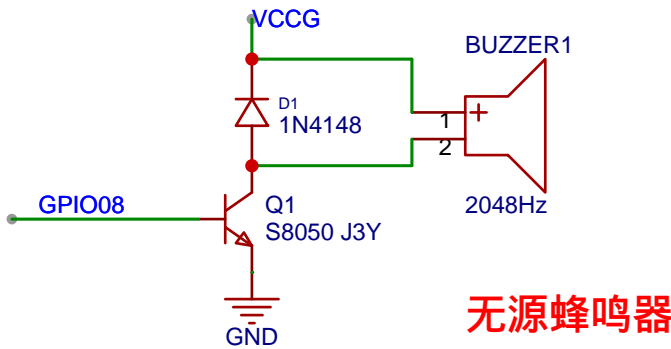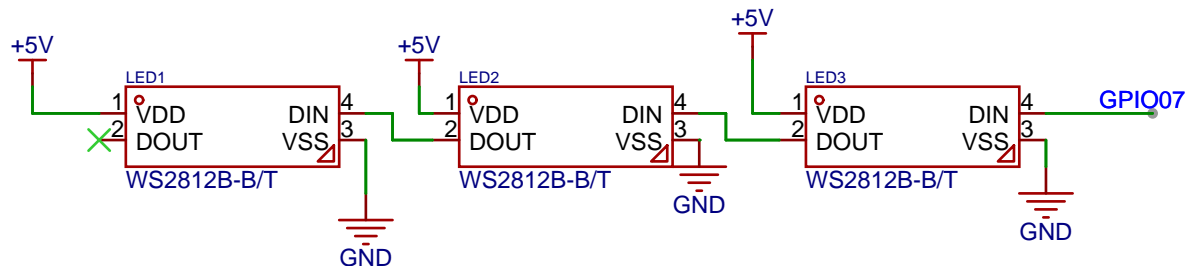

无源蜂鸣器

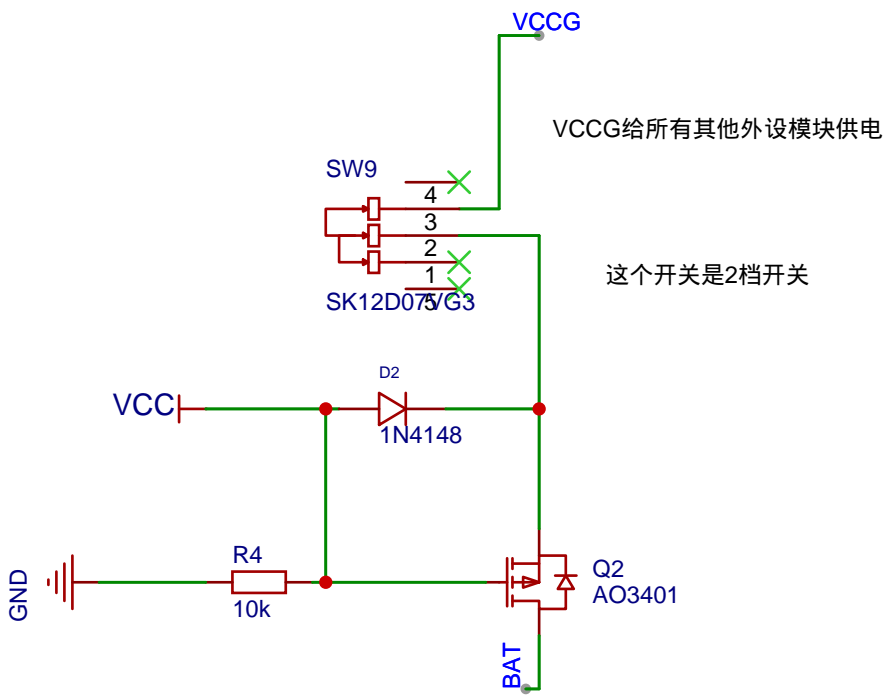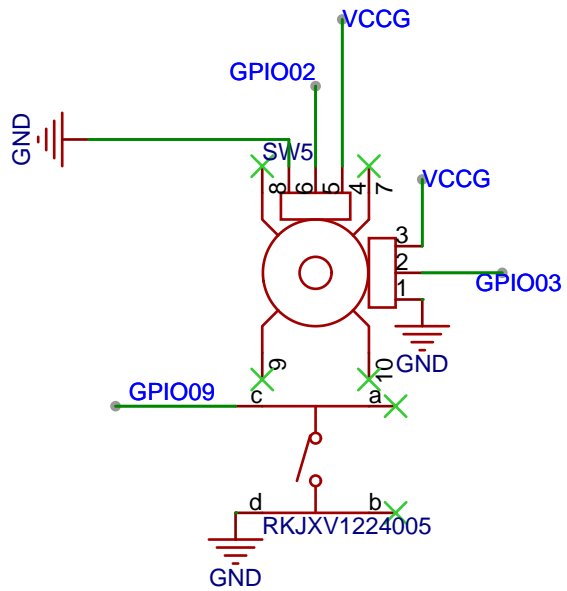

VCCG给所有其他外设模块供电

这个开关是2档开关

原理图	Schematic1		更新日期	2024-02-28
图页	P1		创建日期	
绘制			物料编码	
审阅			ESP32C3-遥控器	
	版本	尺寸	页	共
	V1.0	A3	1	1
嘉立创EDA		嘉立创EDA		