
亚克力垃圾桶 v1 · 零件与装配图（1:1，单位 mm）· 板厚 t = 2


设计稿，尚未加工与实测。下单前用卡尺量实际板厚并用 --thickness-mm 重新生成。

① 底板 ×4（每桶 1 块）

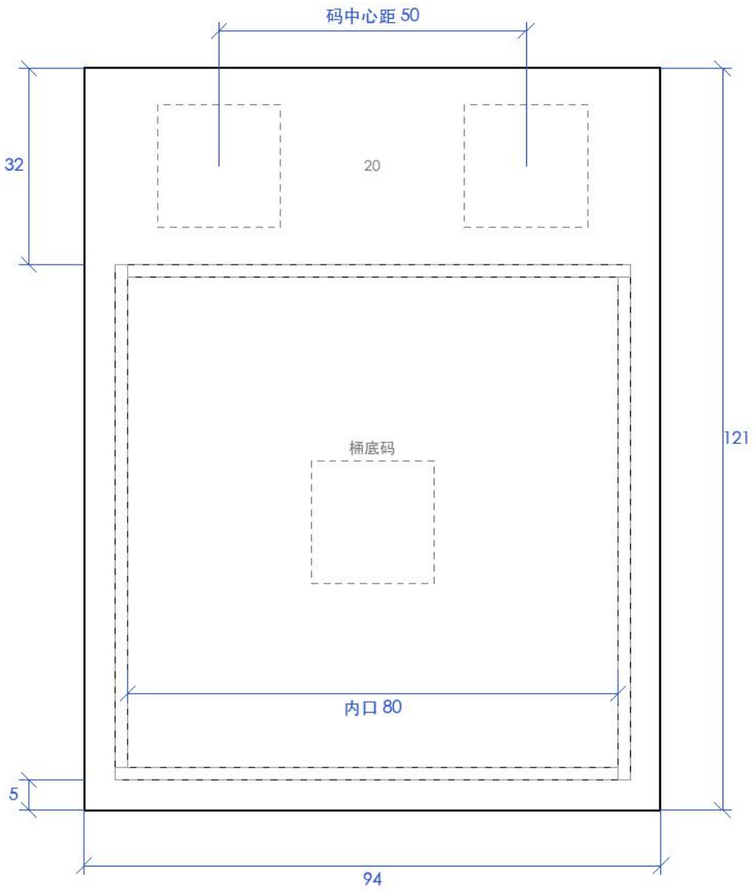


虚线 = 侧板落位线（可让商家浅雕，非切割）

② 侧板 ×16（每桶 4 块，全部相同）

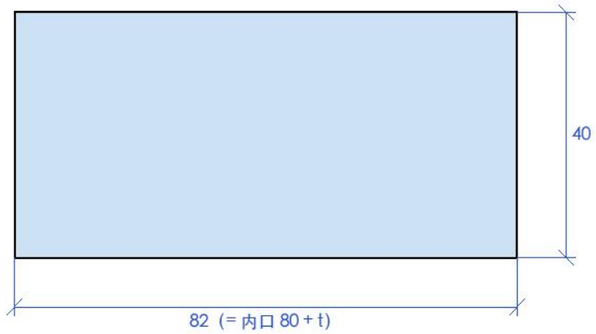

装配侧视

装配俯视（风车式对接）

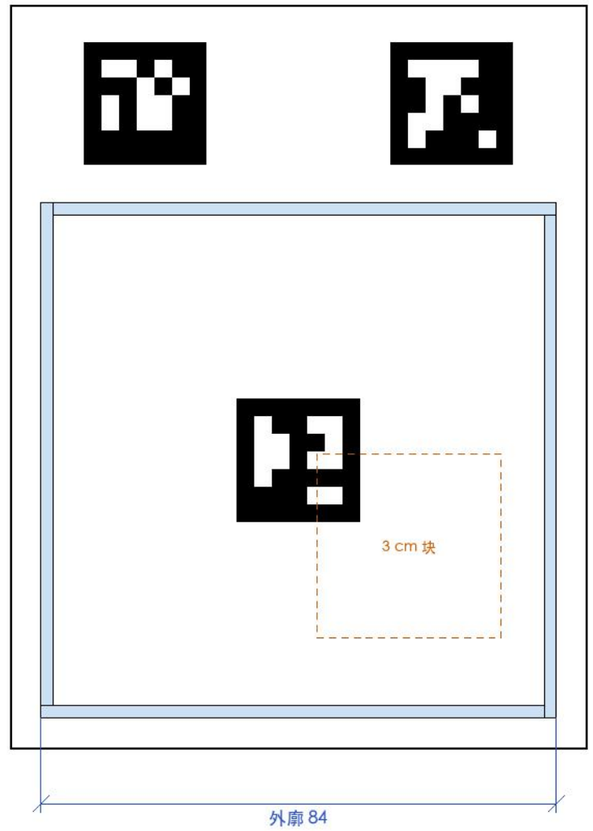

每块侧板一端顶住下一块的内面，四块首尾相接

工艺：透明浇铸亚克力；激光切割或勾刀划线掰断均可（全部为直边矩形）。


粘接：亚克力专用胶（溶剂型）沿内角渗入；先粘侧板成框，再落到底板落位线上。

贴纸：侧板粘好后再贴。桶底贴纸落入框内四边自定位，耳板贴纸靠底板三条外边对齐。

底面贴防滑垫或用蓝丁胶固定在桌面；码面高度按 t + 贴纸厚度写入配置。

切割排版参考· 原板 300 × 400 mm，板厚 2· 图面比例 0.62

相邻零件共用切线（通裁排法，适合手工划线；激光切割时切缝约 0.2 mm 可忽略）。

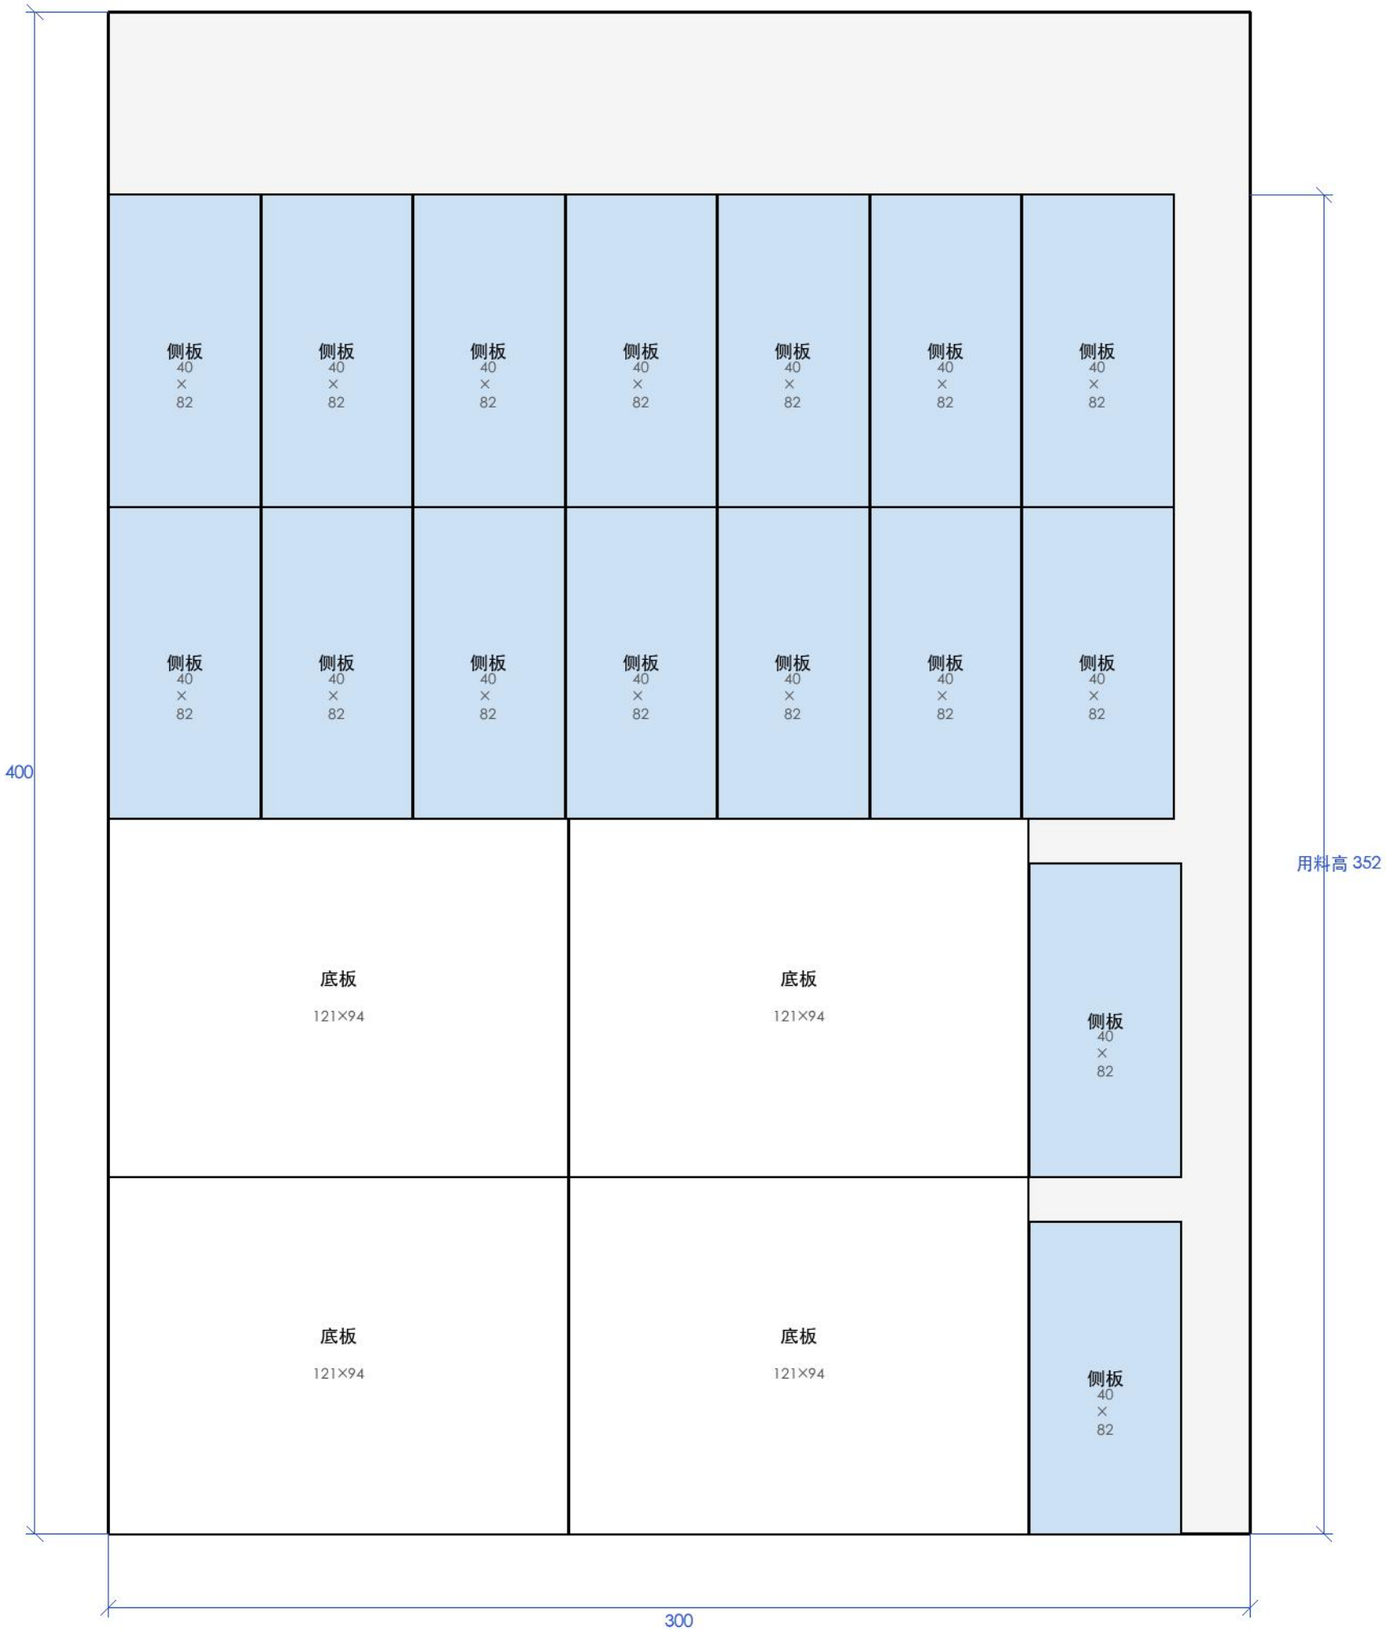

零件	尺寸 (mm)	数量
① 底板	94 × 121	4
② 侧板	82 × 40	16


通裁顺序：先横向裁出各条带，

再把每条带竖向裁成零件。

商家代切时直接给上表尺寸和数量，

或发 DXF（每个零件各一份轮廓）。

摆放方案与可达性核对（俯视，基座坐标系，单位 cm）· 规划值，未实测

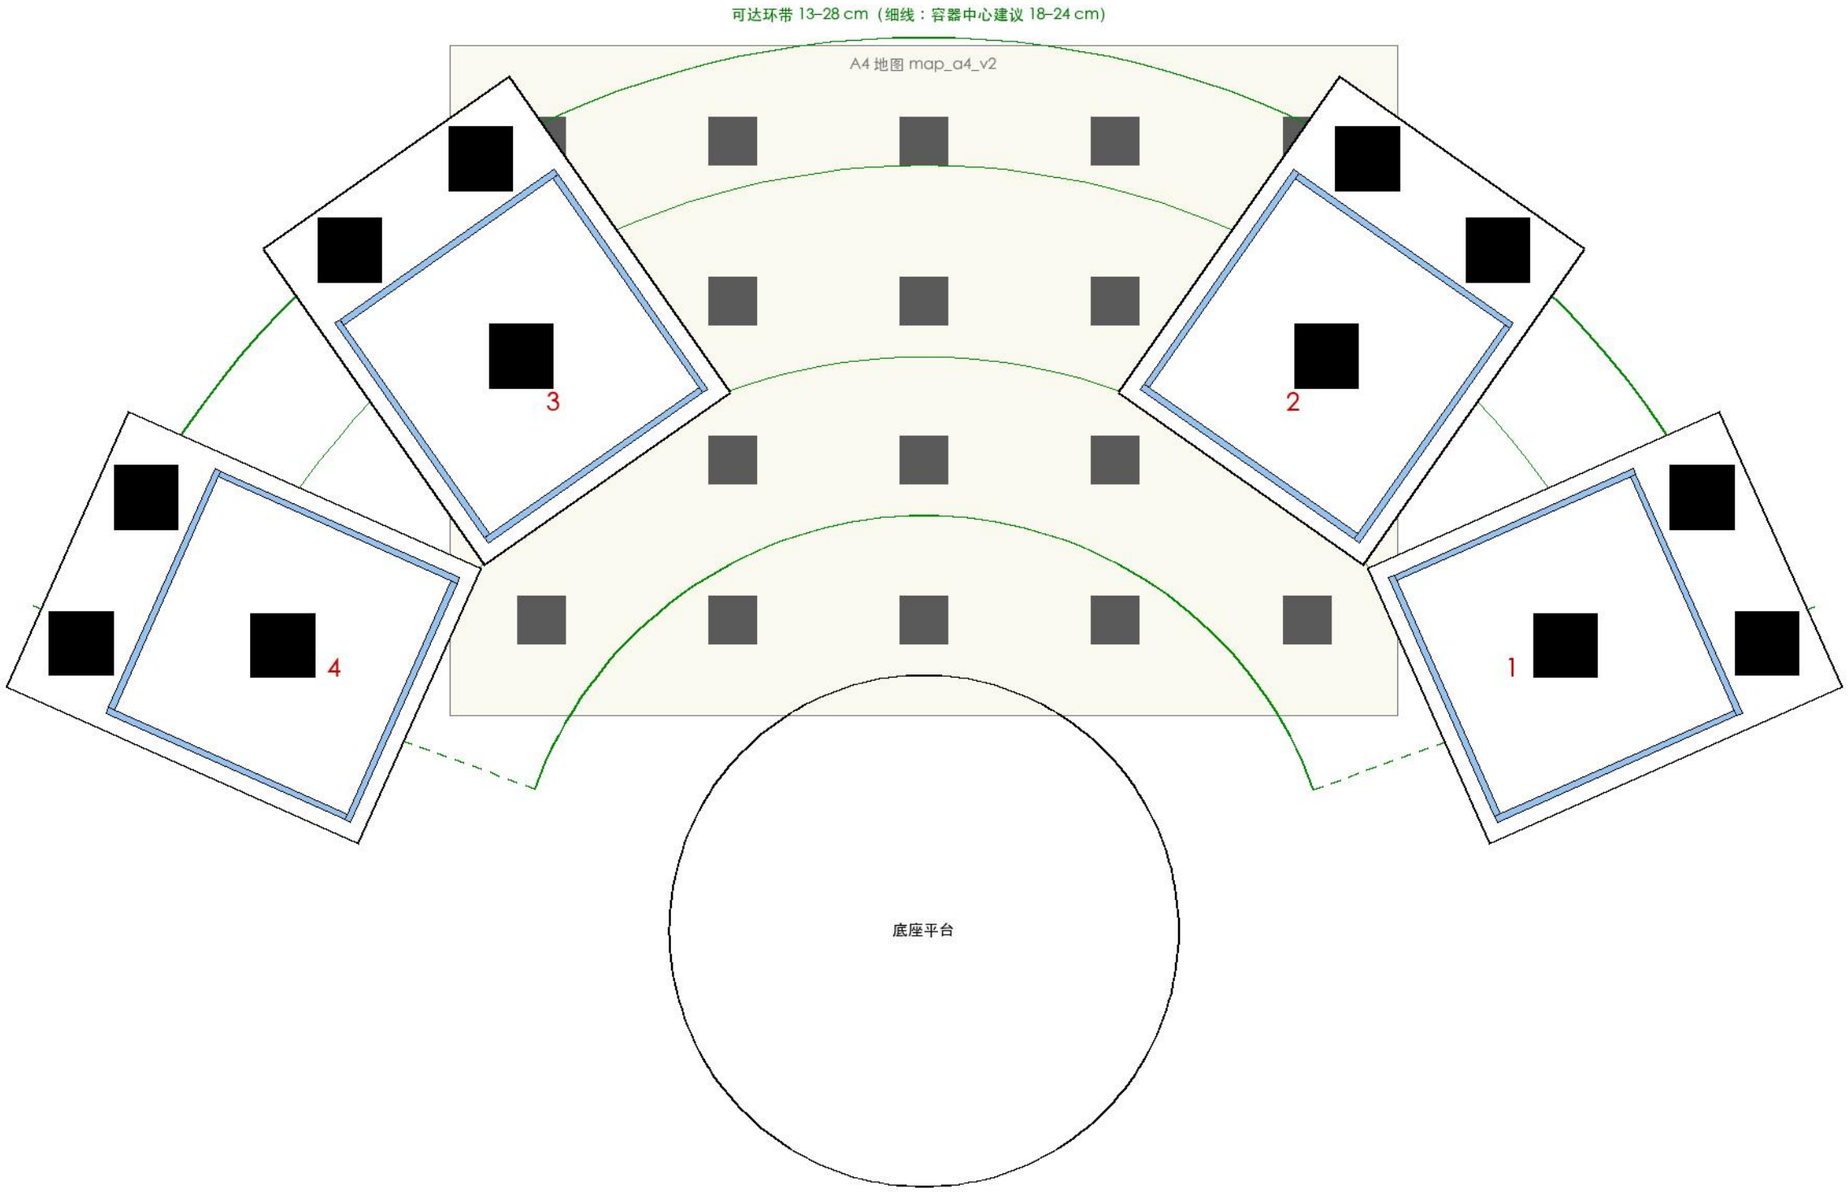

桶	类别	中心 r / J1	中心 x, y	松手指尖 z	逆解（俯角 / 舵机 1–4）
1	可回收物	22.0 / 24°	20.1, 8.9	5.0	145° / [24.0, 69.2, 37.4, 18.4]
2	厨余垃圾	22.0 / 55°	12.6, 18.0	5.0	145° / [55.0, 69.2, 37.4, 18.4]
3	有害垃圾	22.0 / 125°	-12.6, 18.0	5.0	145° / [125.0, 69.2, 37.4, 18.4]
4	其他垃圾	22.0 / 156°	-20.1, 8.9	5.0	145° / [156.0, 69.2, 37.4, 18.4]

逆解用上游连杆模型和软限位，只说明几何上可行；实机须按硬件安全边界小步验证后再写入结论。