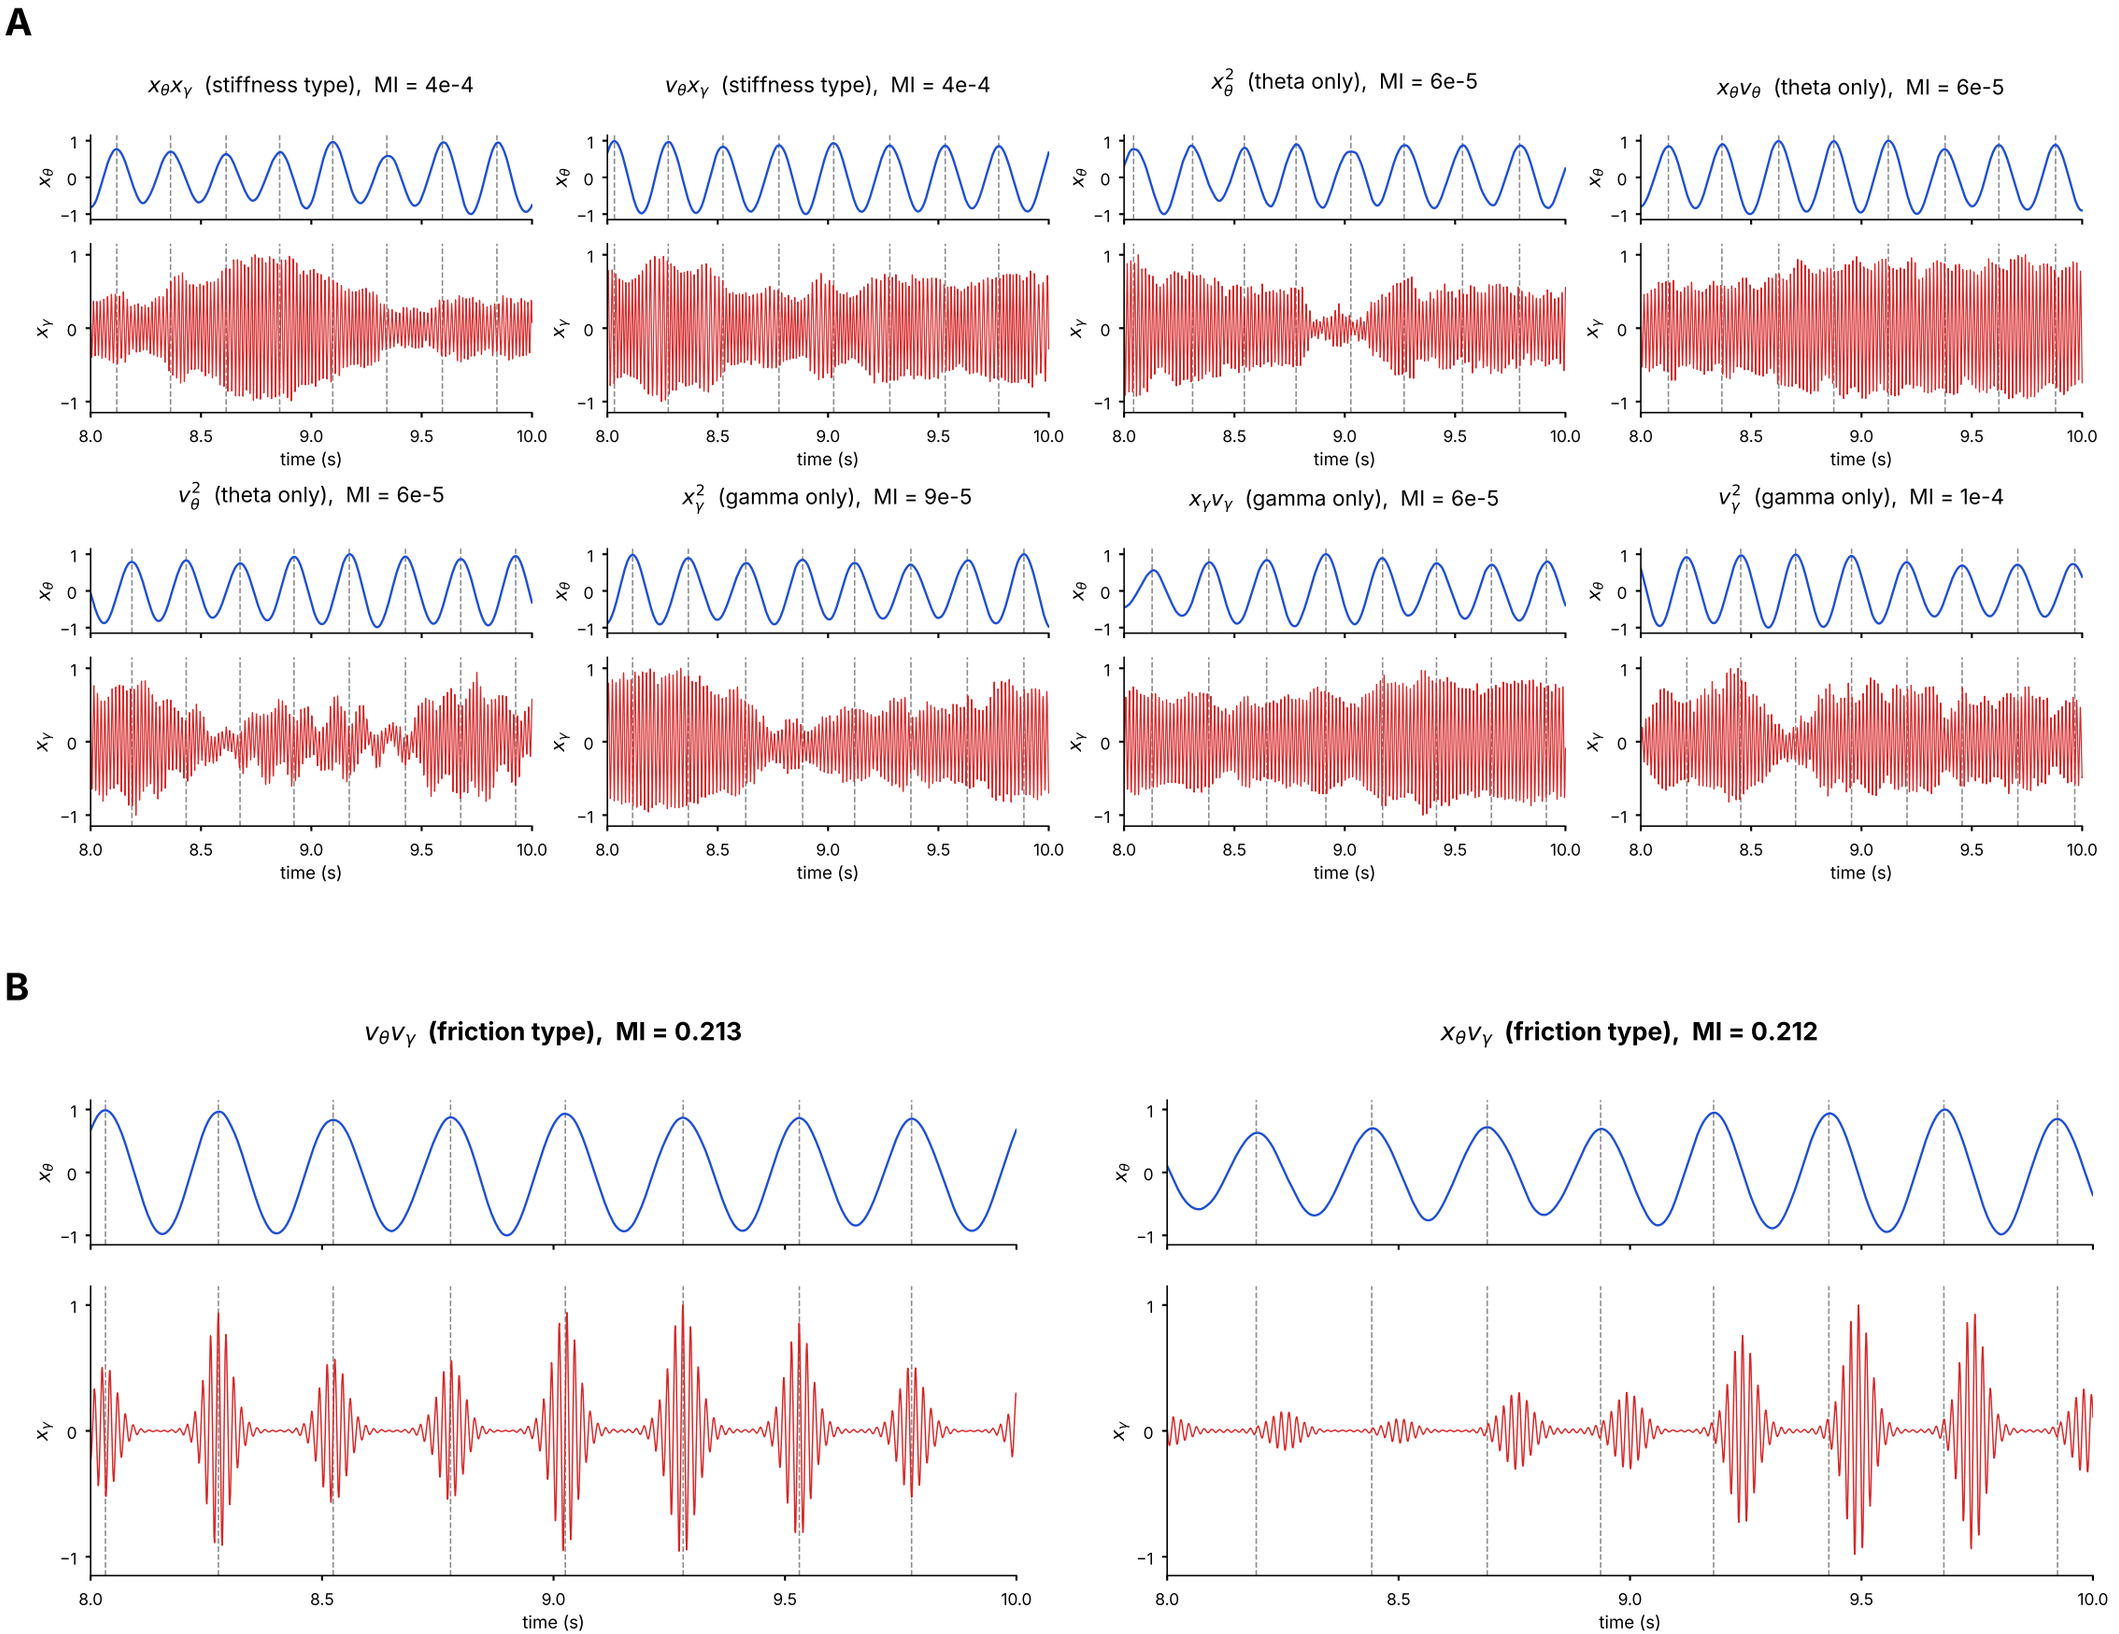

A
$x_\theta x_\gamma$ (stiffness type), MI = 4e-4
$v_\theta x_\gamma$ (stiffness type), MI = 4e-4
x_θ^2 (theta only), MI = 6e-5
$x_\theta v_\theta$ (theta only), MI = 6e-5
v_θ^2 (theta only), MI = 6e-5
x_γ^2 (gamma only), MI = 9e-5
$x_\gamma v_\gamma$ (gamma only), MI = 6e-5
v_γ^2 (gamma only), MI = 1e-4
x_θ
x_γ
time (s)
B
$v_\theta v_\gamma$ (friction type), MI = 0.213
$x_\theta v_\gamma$ (friction type), MI = 0.212