



鑫精诚传感技术股份有限公司拥有对此图纸的最终解释权
XJC company reserves the right of final interpretation of this drawing
任何复制或发表，都需事得到鑫精诚传感技术股份有限公司的授权.
Any reproduction or disclosure only with authorization from XJC.

2026/8/8 20:49:04

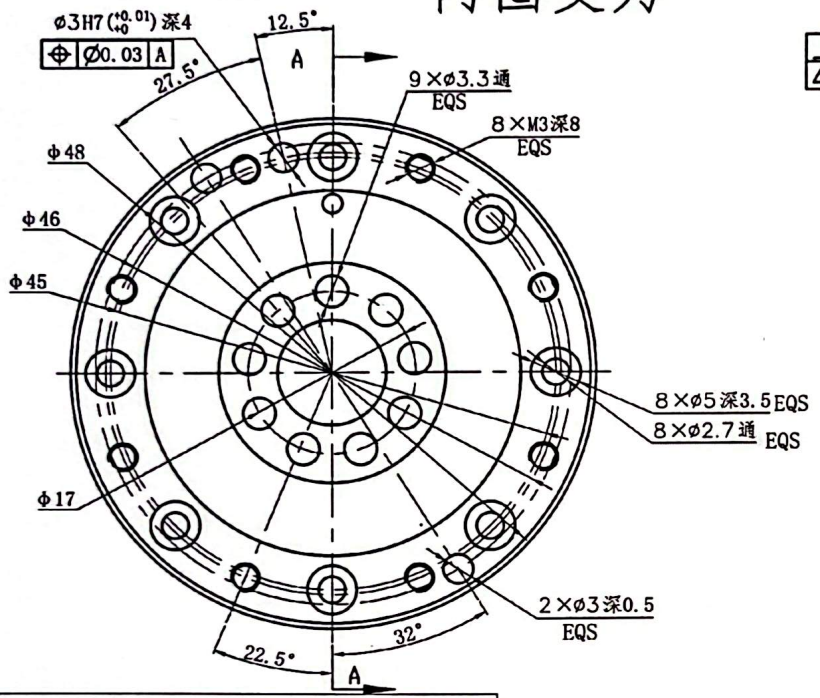

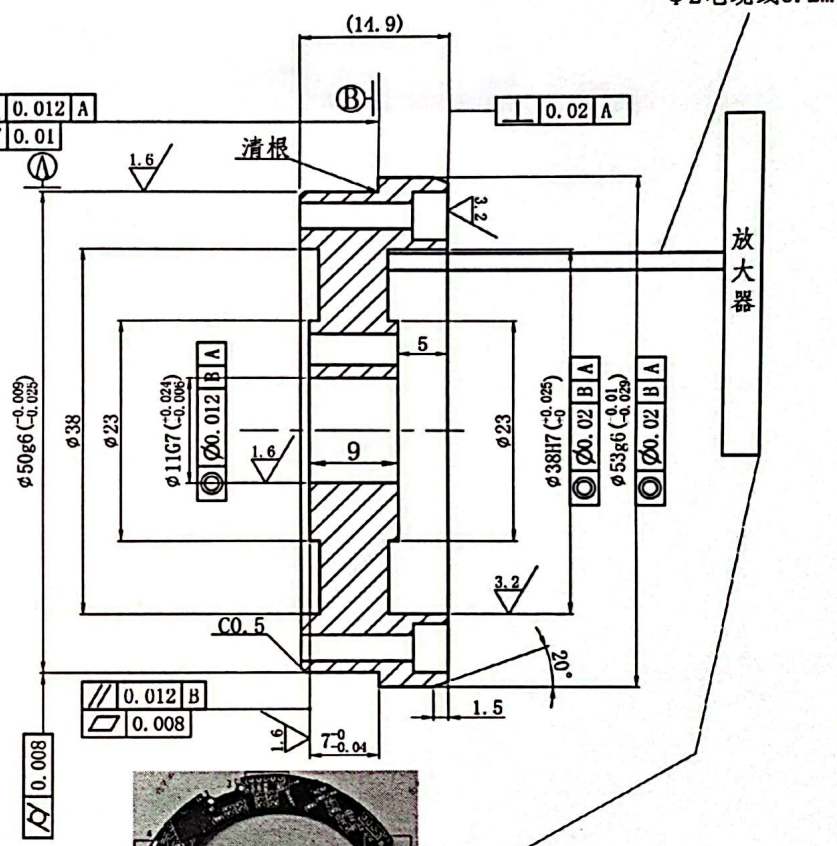





型号：SM04B-SURS-TF
引脚定义：
1-GND
2-5V
3-RS485A
4-RS485B

XJC-NJ70-E-D-25N.m-F2	
技术参数	
输出灵敏度 Rated Output	RS485
零点输出 Zero Balance	2.50±0.1V
非线性 Non-Linearity	≤±0.5 % F.S.
滞后 Hysteresis	≤±0.5 % F.S.
重复性 Repeatability	≤±0.5 % F.S.
蠕变(30min) Creep(30min)	≤±0.5 % F.S.
温度灵敏度漂移 Temp. Effect On Output	0.5 % F.S. / 10℃
零点温度漂移 Temp Effect On Zero	0.5 % F.S. / 10℃
绝缘电阻 Insulation	≥5000MΩ 100V(DC)
激励电压 Excitation	5 V (DC)
温度补偿范围 Compensated Temp. Range	10 ～ 40 ℃
工作温度 Operation Temp Range	- 20 ～ 80 ℃
安全超载 Safe Overload	150 % F.S.
极限超载 Ultimate Overload	200 % F.S.
电缆线尺寸	φ2 long 0.2m
防护等级Protcction Class	IP51

XJC-NJ70-E-D-25N.m-F2 扭力传感器 A1-01									
材料	铝合金		比例	重量	图纸编号				
设计			1:1						
校对			未注公差		0.5 ...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	ISO 8015	ISO 13715
审核			ISO 2768-mK		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5		

XJCSENSOR 鑫精诚传感器
深圳市鑫精诚传感技术股份有限公司
SHENZHEN XJCSENSOR TECHNOLOGY CO.,LTD.
Tel: +86(755) 85232302
www.xjcsensor.cn

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App