



## • Руководство по сборке Аэросаней KuSled •


При возникновении вопросов, пожеланий и предложений - добро пожаловать в [группу по эксплуатации изделий серии -Ku-](#)

## Шаг 0. Подготовка к печати


> Информация и рекомендованные настройки для печати [актуальных моделей](#):

Примерный вес печати	150 гр.
Заполнение	5%
Периметры	1
Слои дна/крышки	4


## Шаг 1. Сборка Фюзеляжа

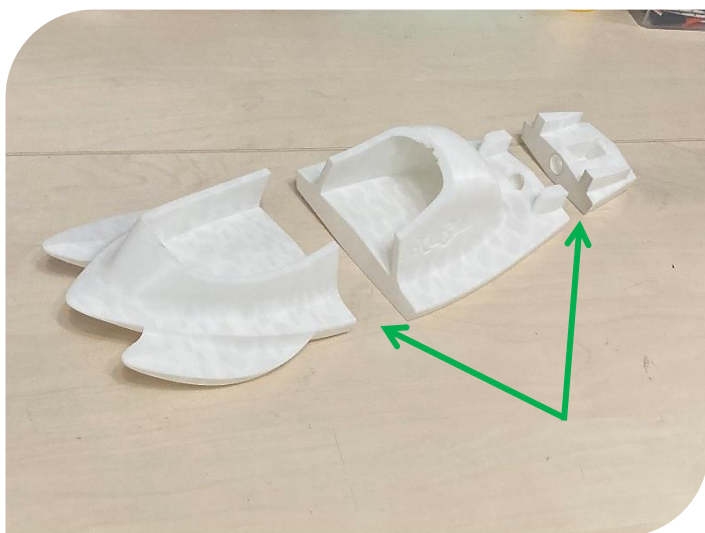


> Склейте части фюзеляжа на циакрин

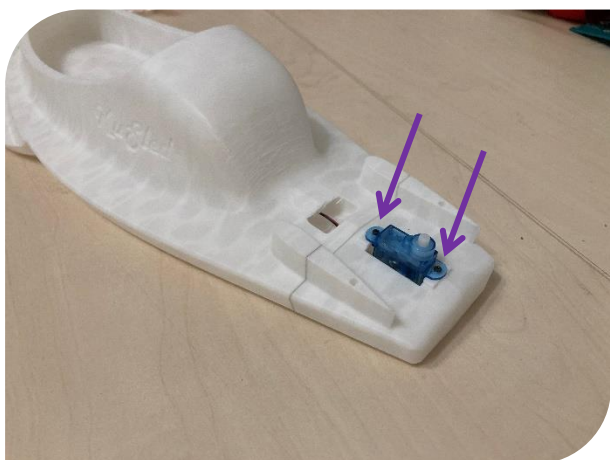


> Установите серву – сейчас это сделать удобнее

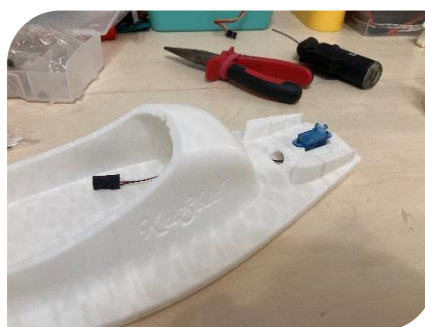


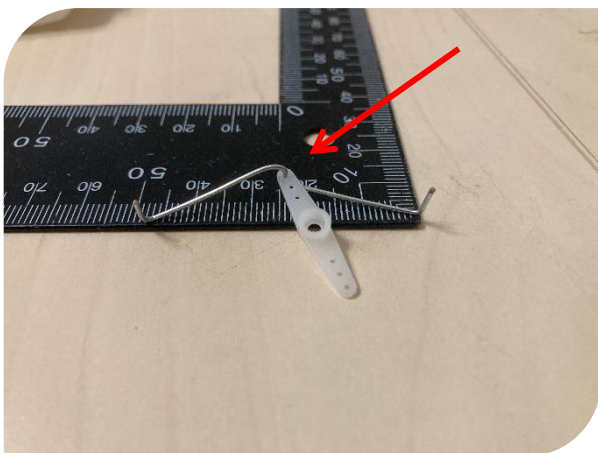

> Согните качалку для сервы (сделать это можно после установки стабилизатора – так будет точнее)

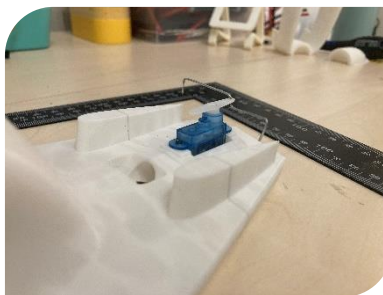

## Шаг 2. Сборка моторамы

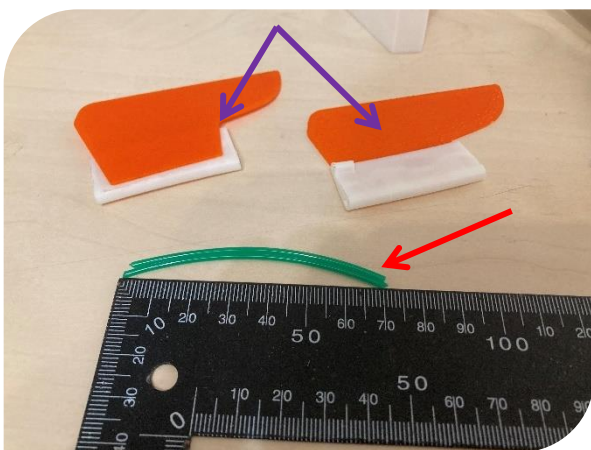

> Склейте непосредственно сами кили и площадку для увеличения их площади

> Отрежьте 2 кусочка филамента примерно по 70мм




> Установите мотор на мотораму

> Склейте верхнюю часть мотогандоллы








### Шаг 3. Финальная сборка кия

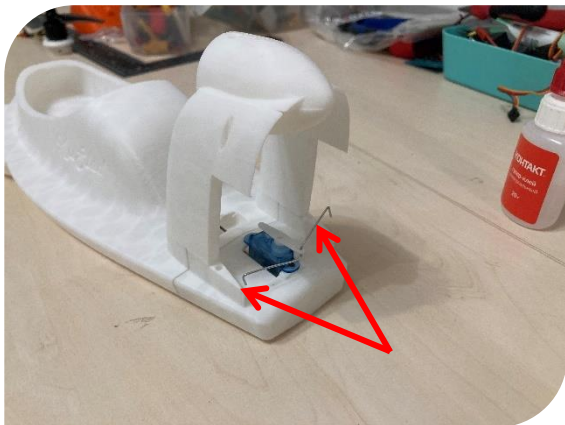

- > Склейте киль и фюзеляж вместе
- > Проденьте провода регулятора через специальный канал
- > Соедините регулятор с мотором и спрячьте остаток проводов

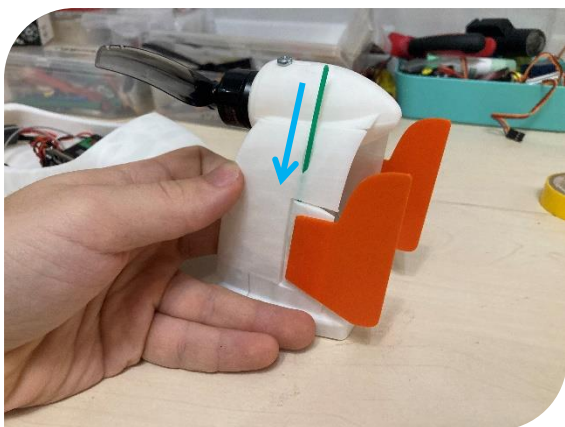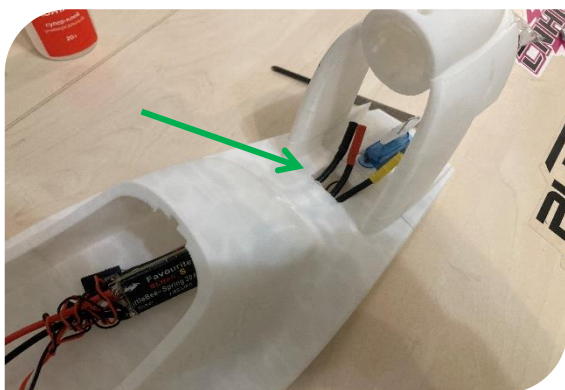

- > Навесьте кили на пруток филамента
- > Вставьте тяги в качалки

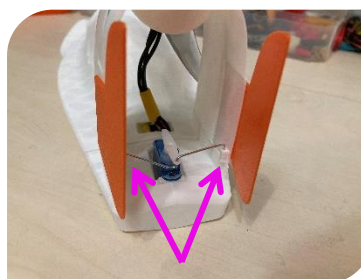

**На этом ваш KuSled  
– готов!**