随机划分误差较低，跨站点差异不确定

教学构造数据，非真实科研结果


比较量

d(s) = MAE 方法 (s)
　　− MAE 基线 (s)

d(s) < 0： 方法误差更低

d(s) > 0： 基线误差更低

点表示站点差值的均值；线表示 95% t 区间。

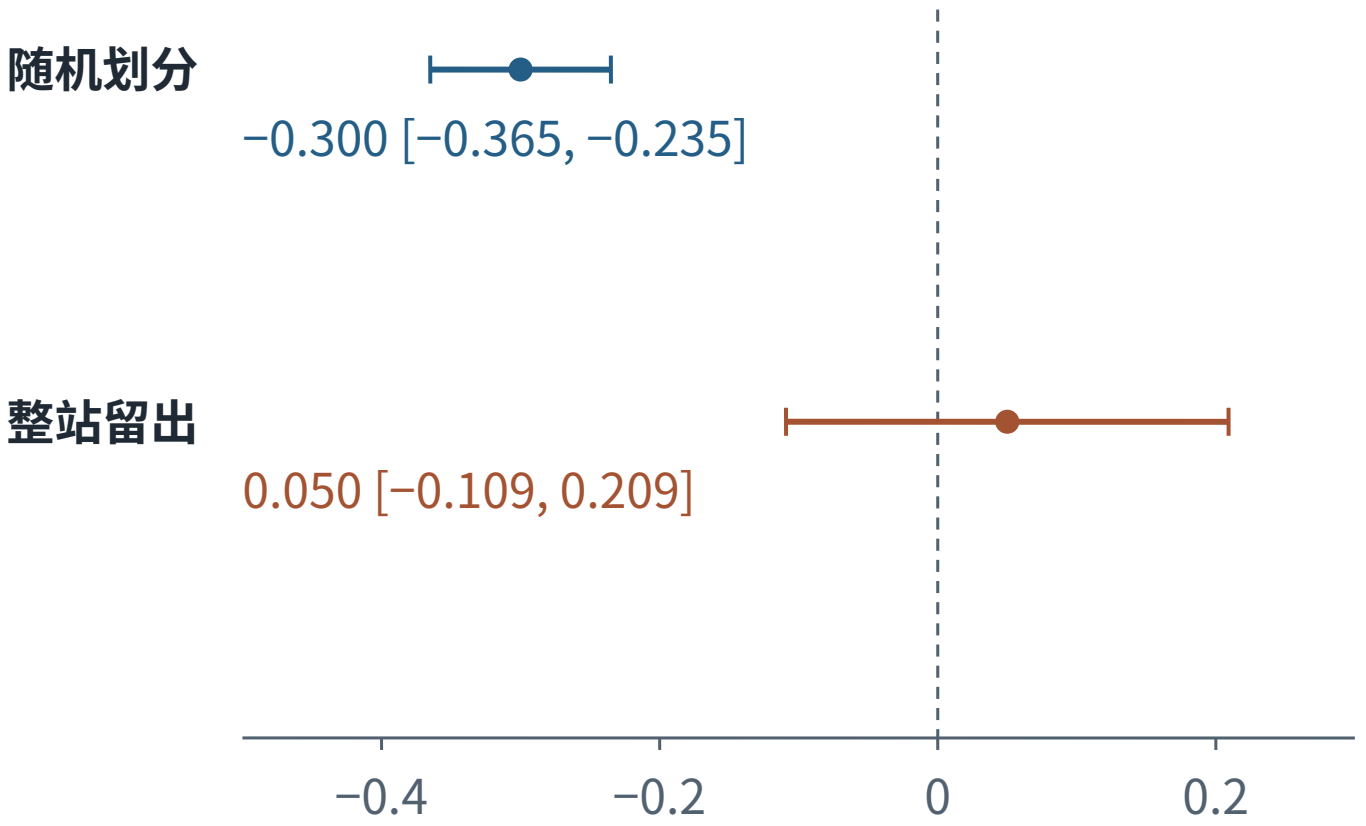

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化

从观测误差到站点层面的比较

教学构造数据，非真实科研结果

先在站点内求 MAE

$$d(s) = \text{MAE}_{\text{方法}}(s) - \text{MAE}_{\text{基线}}(s)$$

再对 4 个站点差值等权平均

$$\text{平均差值} = \Sigma d(s) / 4$$

95% t 区间：

$$\text{平均差值} \pm 3.182 \times \text{SD}(d) / 2$$

s 表示站点；仅有 4 个站点。
本例无法验证独立性与分布假设。

站点	随机 Δ	留站 Δ
A	−0.300	0.100
B	−0.250	−0.100
C	−0.350	0.100
D	−0.300	0.100

Δ = 方法 − 基线，单位 t/ha ；每格来自同站 6 个观测

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位
仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化