
随机划分误差较低，跨站点差异不确定

教学构造数据，非真实科研结果

图 T1 配对误差差值（t/ha）

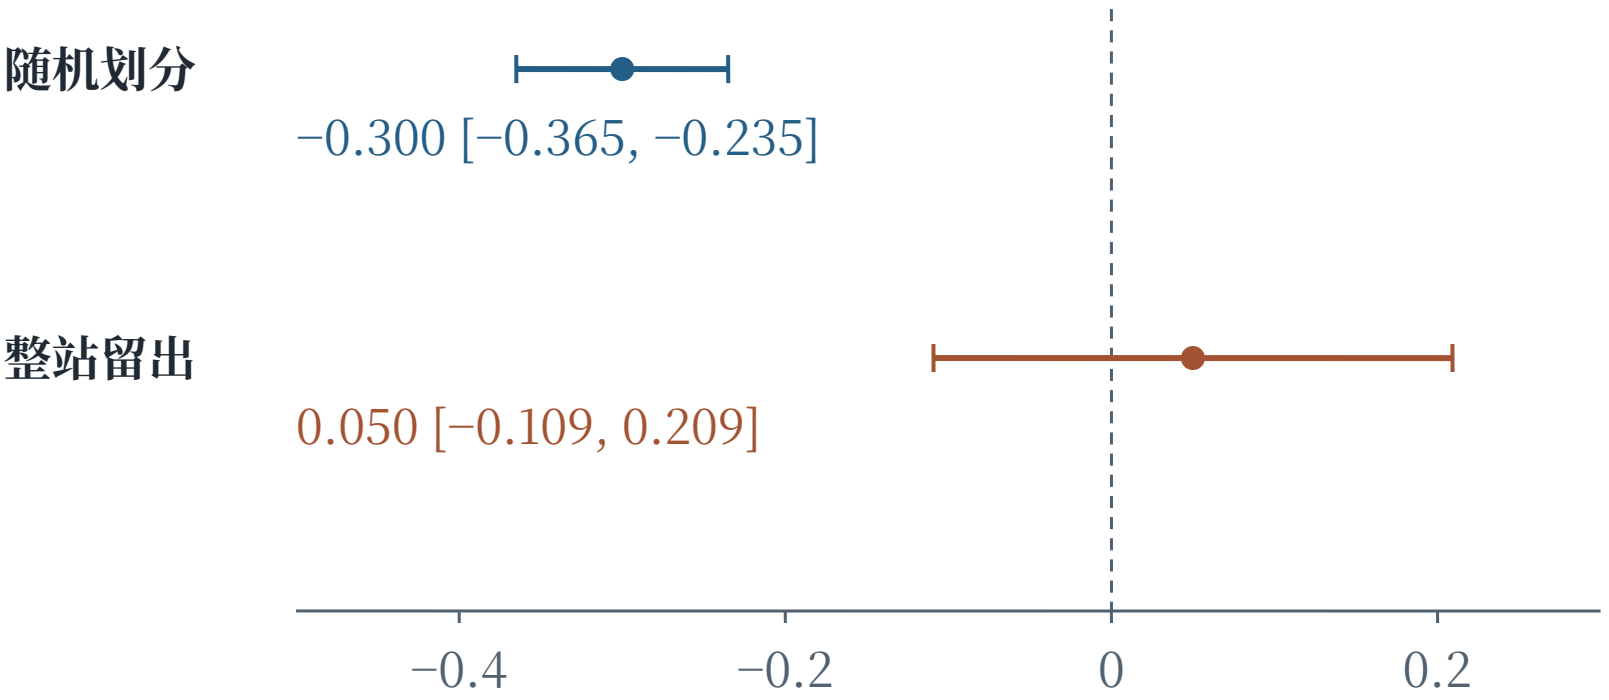

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化

读图批注

两行比较的是同一误差差值，单位一致。

整站留出区间跨零。
“有泛化优势”的说法超出了这份证据。

问：只有 4 个站点时，结果对站点组成有多敏感?

从观测误差到站点层面的比较

教学构造数据，非真实科研结果

站点	随机 Δ	留站 Δ
A	−0.300	0.100
B	−0.250	−0.100
C	−0.350	0.100
D	−0.300	0.100

Δ = 方法 − 基线，单位 t/ha ；每格来自同站 6 个观测

原始信息与讲者判断分开

记录：每站 6 个观测。先求站点 MAE，再计算方法与基线的差值。

判断：随机划分差值低于零；整站留出的方向仍不确定。

边界：统计单位是站点。 24 个观测不能替代更多独立站点。

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化