


遥控开闸

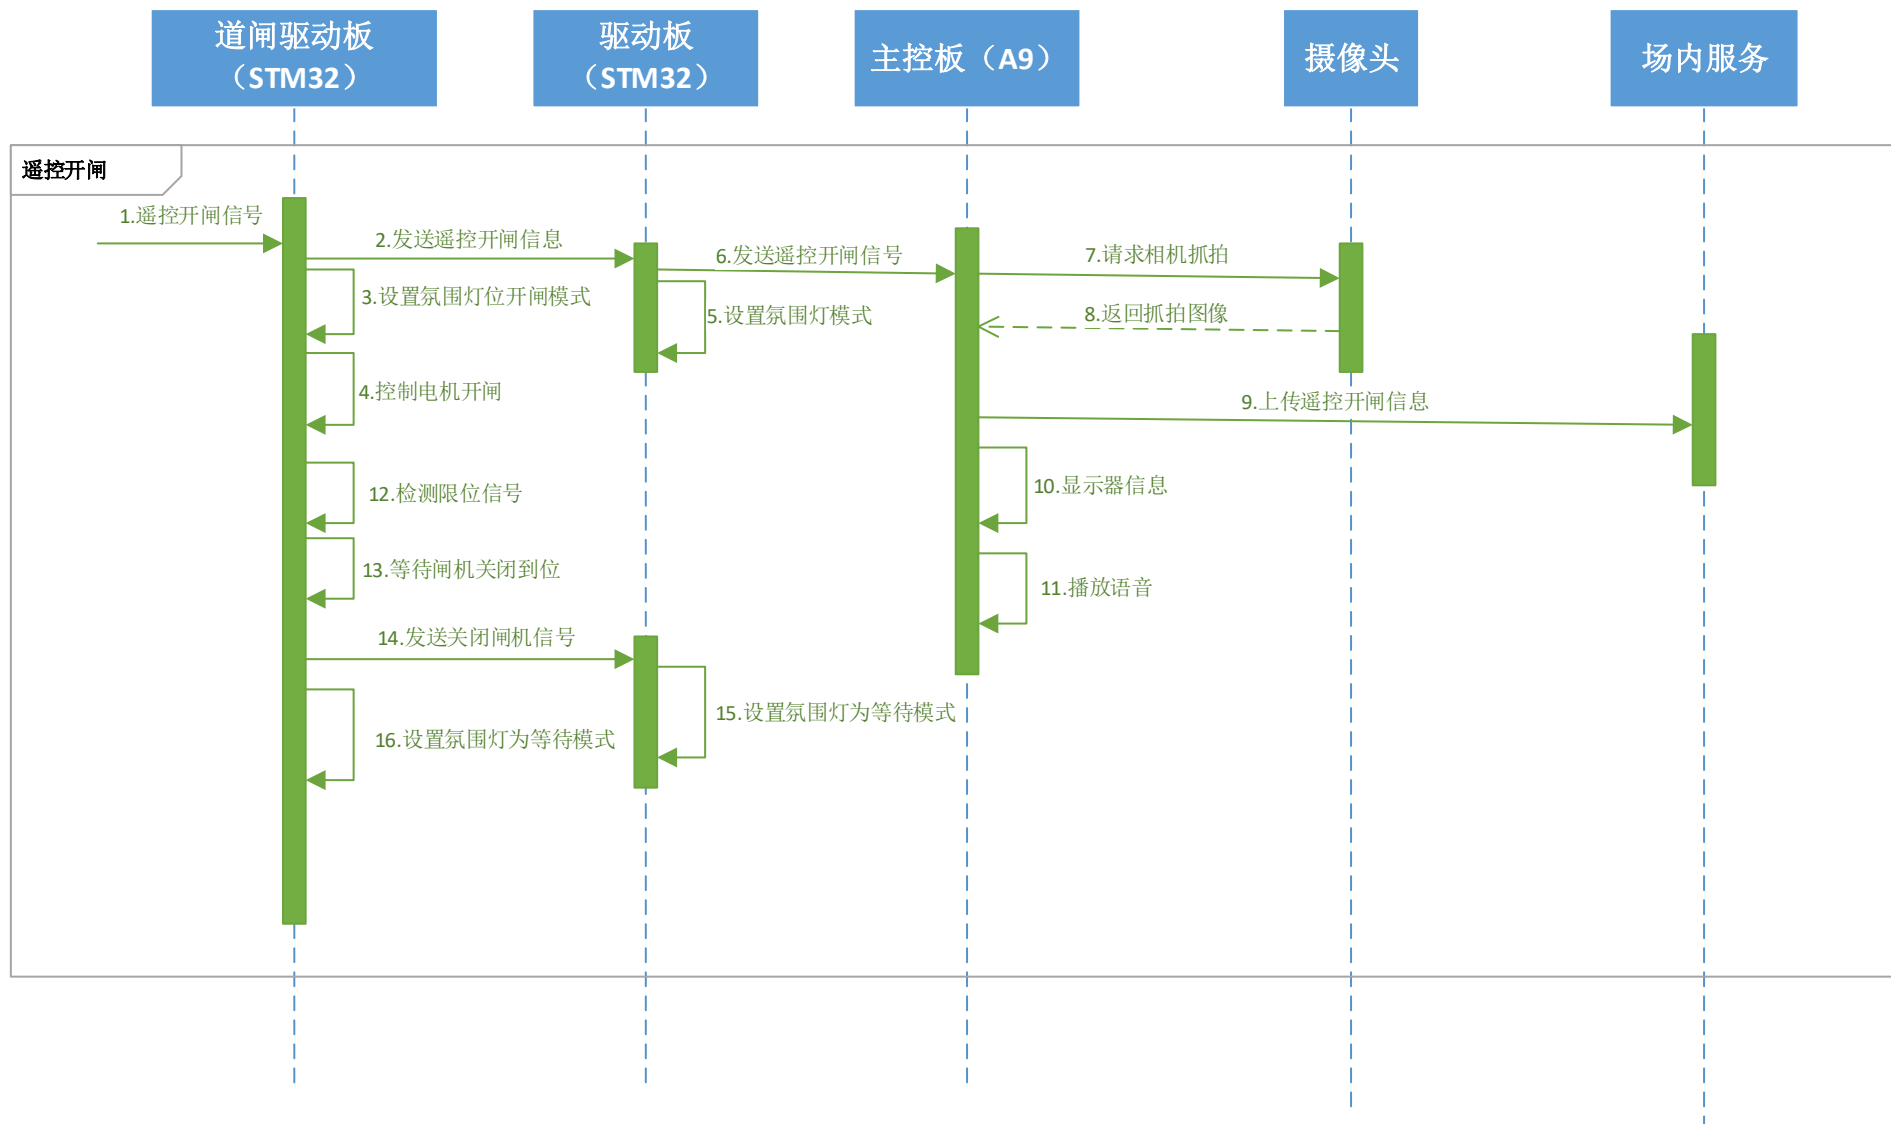

注释:

- 在14步中我们可以采取不发送关闭闸机信号, 由于驱动板 (STM32) 上安装有地感装置, 可以通过地感探测到车辆信息, 如果车辆离开, 就执行15步, 不再需要与道闸驱动板通讯