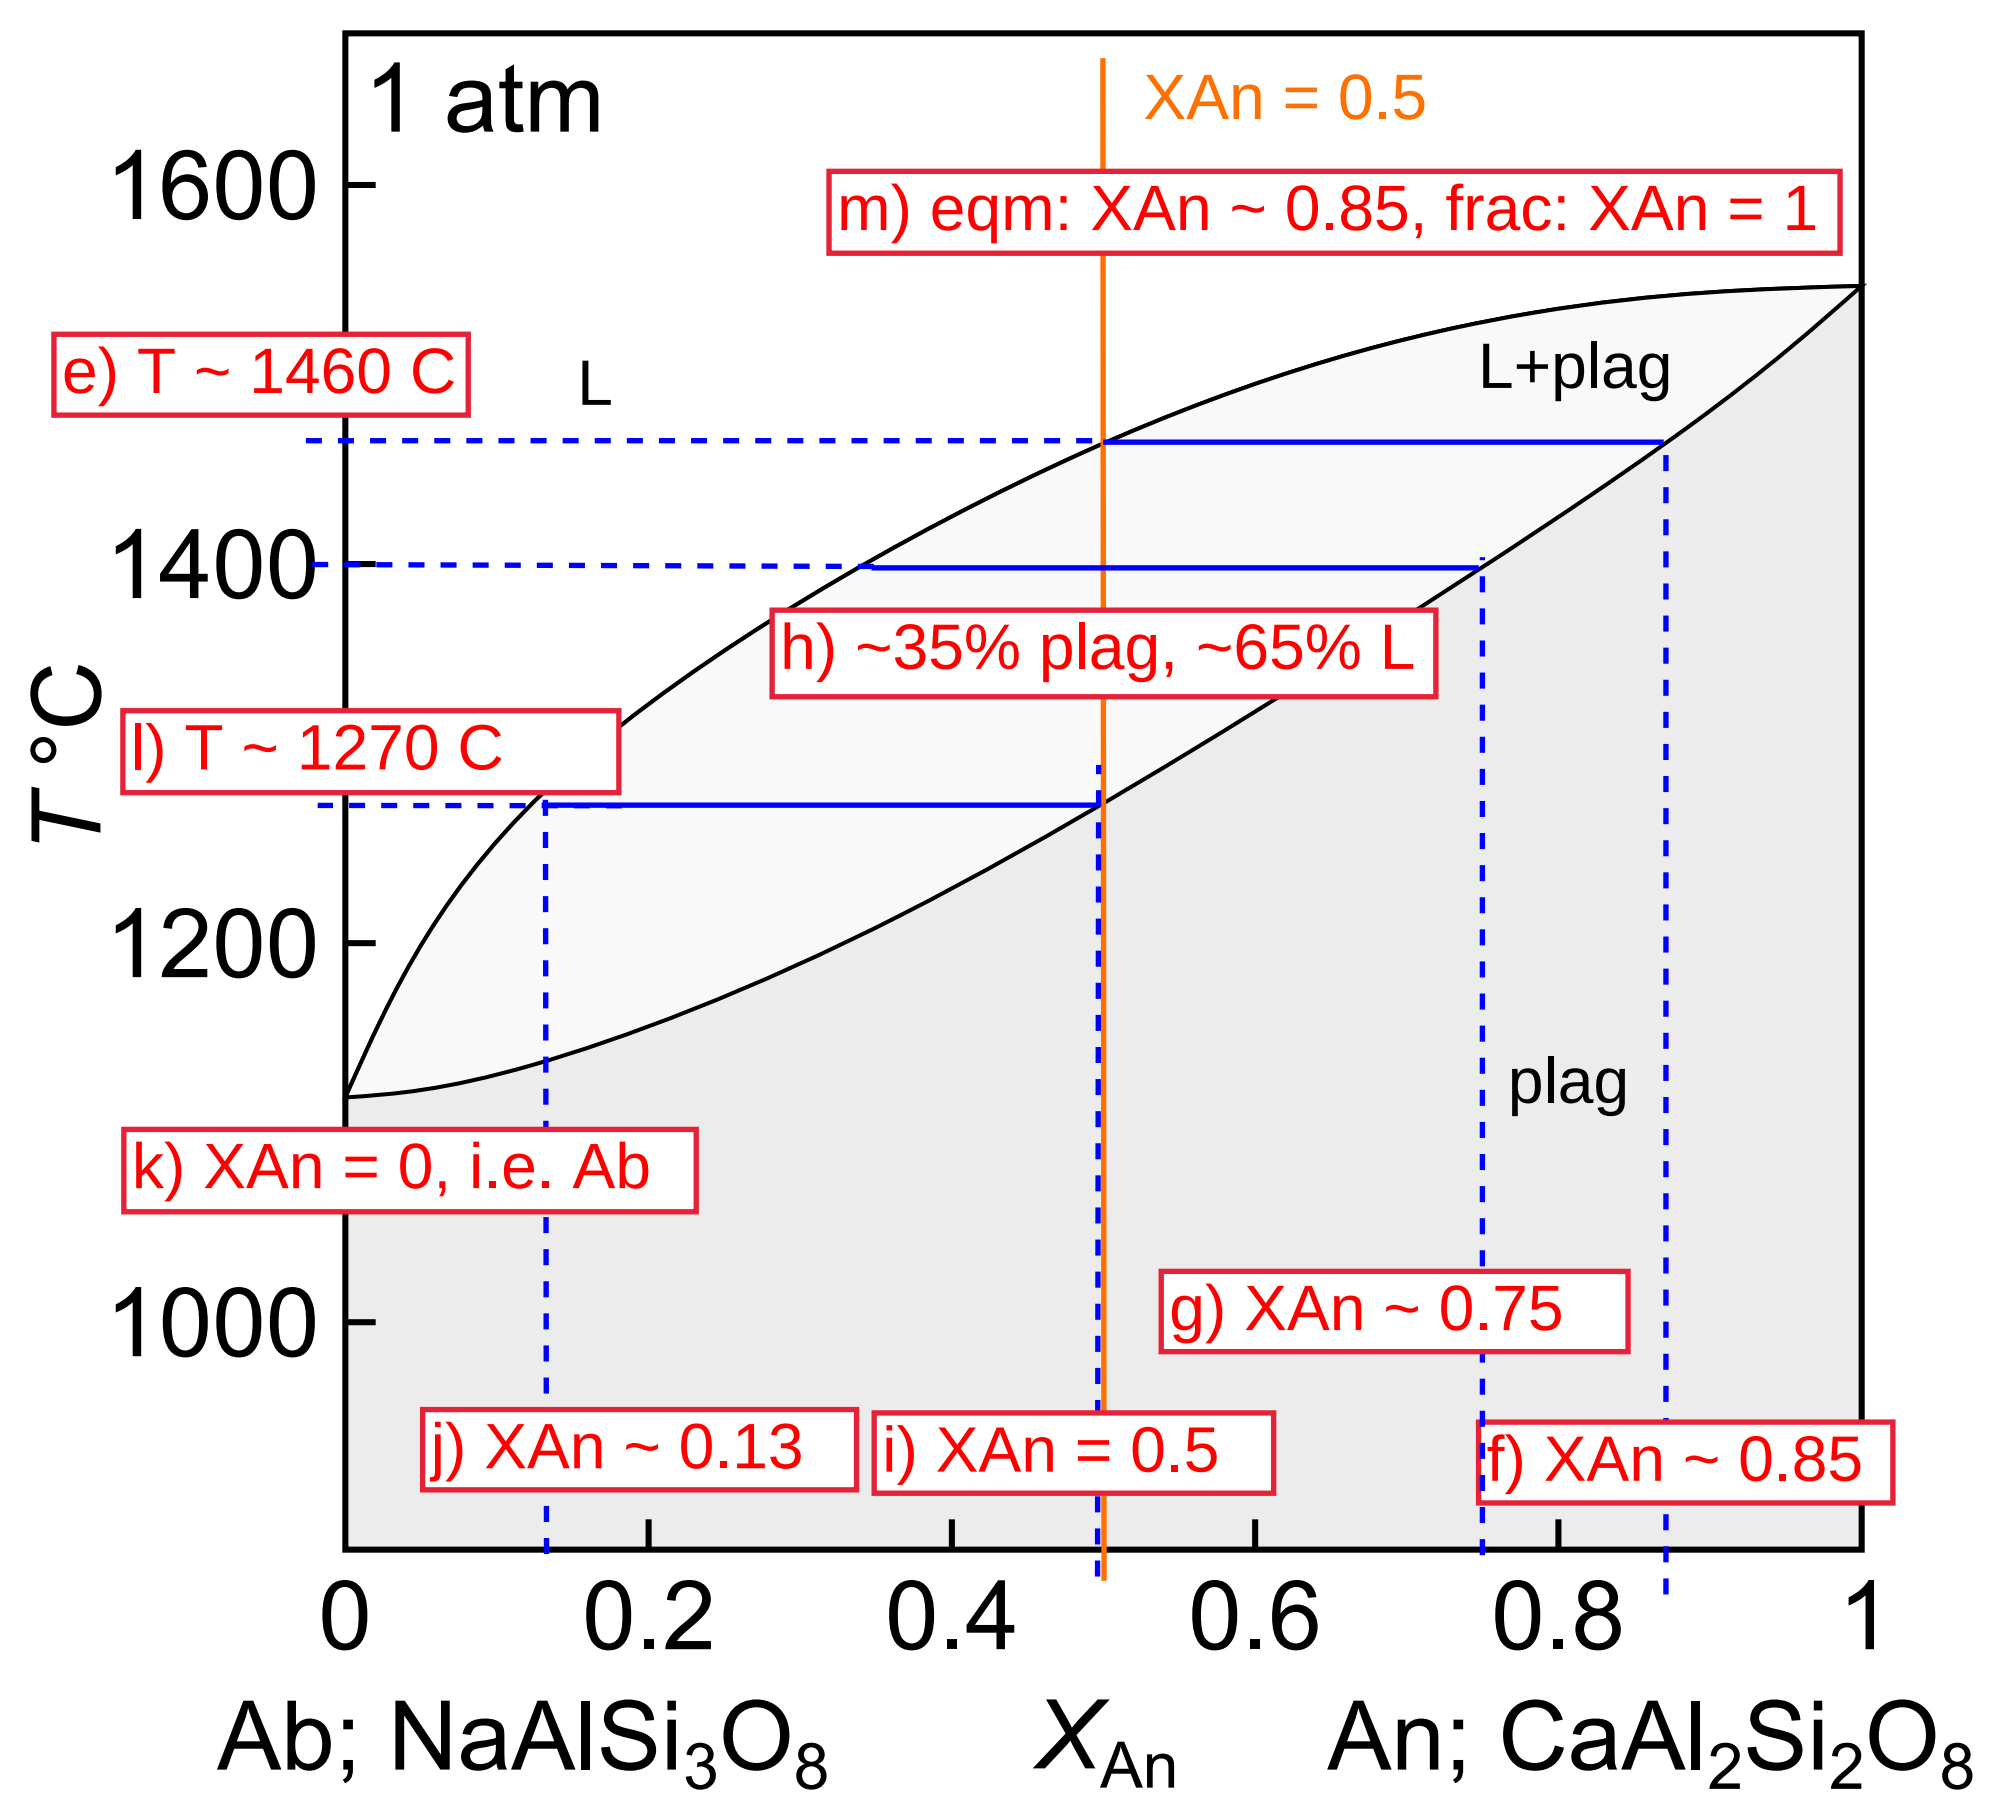
1 atm
XAn = 0.5
m) eqm: XAn ~ 0.85, frac: XAn = 1
e) T ~ 1460 C
L
L+plag
h) ~35% plag, ~65% L
l) T ~ 1270 C
plag
k) XAn = 0, i.e. Ab
g) XAn ~ 0.75
j) XAn ~ 0.13
i) XAn = 0.5
f) XAn ~ 0.85
1600
1400
1200
1000
T °C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Ab; NaAlSi3O8
XAn
An; CaAl2Si2O8