

Generatori di vapore elettrici



Generatori di vapore elettrici GVE 50-GVE 100-GVE 160











Vasca Alimento Controlli di pressione

Indicatori di livello e livellostati

Pompa di alimentazione

Descrizione generale

I generatori della serie GVE sono produttori di vapore in cui il riscaldamento è effettuato per mezzo di resistenze elettriche immerse. Questi generatori vengono utilizzati dove non è posiibile installare per motivi logistici generatori corredati di bruciatore. Costruzione conforme direttiva P.E.D. 2014/68/UE

I modelli GVE 50-100-160 non richiedono la presenza del conduttore patentato e presentano le seguenti caratteristiche:
• Produzione di vapore saturo secco
• Resistenze elettriche a basso carico di watt/cm²

- Alto rendimento


La costruzione, caratterizzata da assemblaggio monoblocco, è composta da:

- Vasca di alimento in acciaio INQX
 Pannellatura in alluminio anodizzato quadro elettrico IP55 e ausiliari a 24V
- Accessibilità di manutenzione a tutti i componenti
 Piedi di sostegno regolabili per un perfetto livellamento

Specifiche standard

MODELLI			GVE 50	GVE 100	GVE 160
Potenzialità resa kcal/h			18.000÷46.440	46.440÷69.660	72.240÷103.200
Produzione vapore kg/h			30÷77,4	77,4÷116	120,4÷172
Potenza installata kw			21÷54	54÷81	84÷120
Resistenze installate			6	9	12
Pressione di bollo bar			5÷10	5÷10	5÷10
Dim.	altezza	Α	mm 1500	mm 1500	mm1800
Dim	larghezza	В	mm 850	mm 850	mm 1050
Dim	profondità	С	mm 1100	mm 1100	mm 1100

Layout complessivo

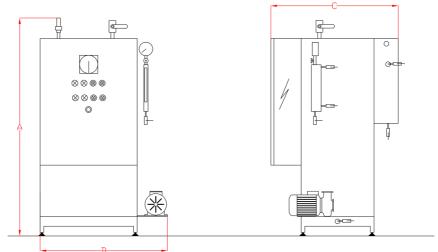

Le dimensioni esposte possono essere modificate senza preavviso - Esecuzioni speciali e inox a richiesta



LPV CALDAIE S.r.I.

Via Cremonese, 150/a - 43010 Località Fontana - Parma (Italy) Tel. +39 0521 674088 - Fax +39 0521 674082

www.lpvcaldaie.com info@lpvcaldaie.com