


01 标定棋盘 / 姿态与格距测试

11 × 6 个方格；OpenCV 内角点 cols=10, rows=5；方格边长 20 mm

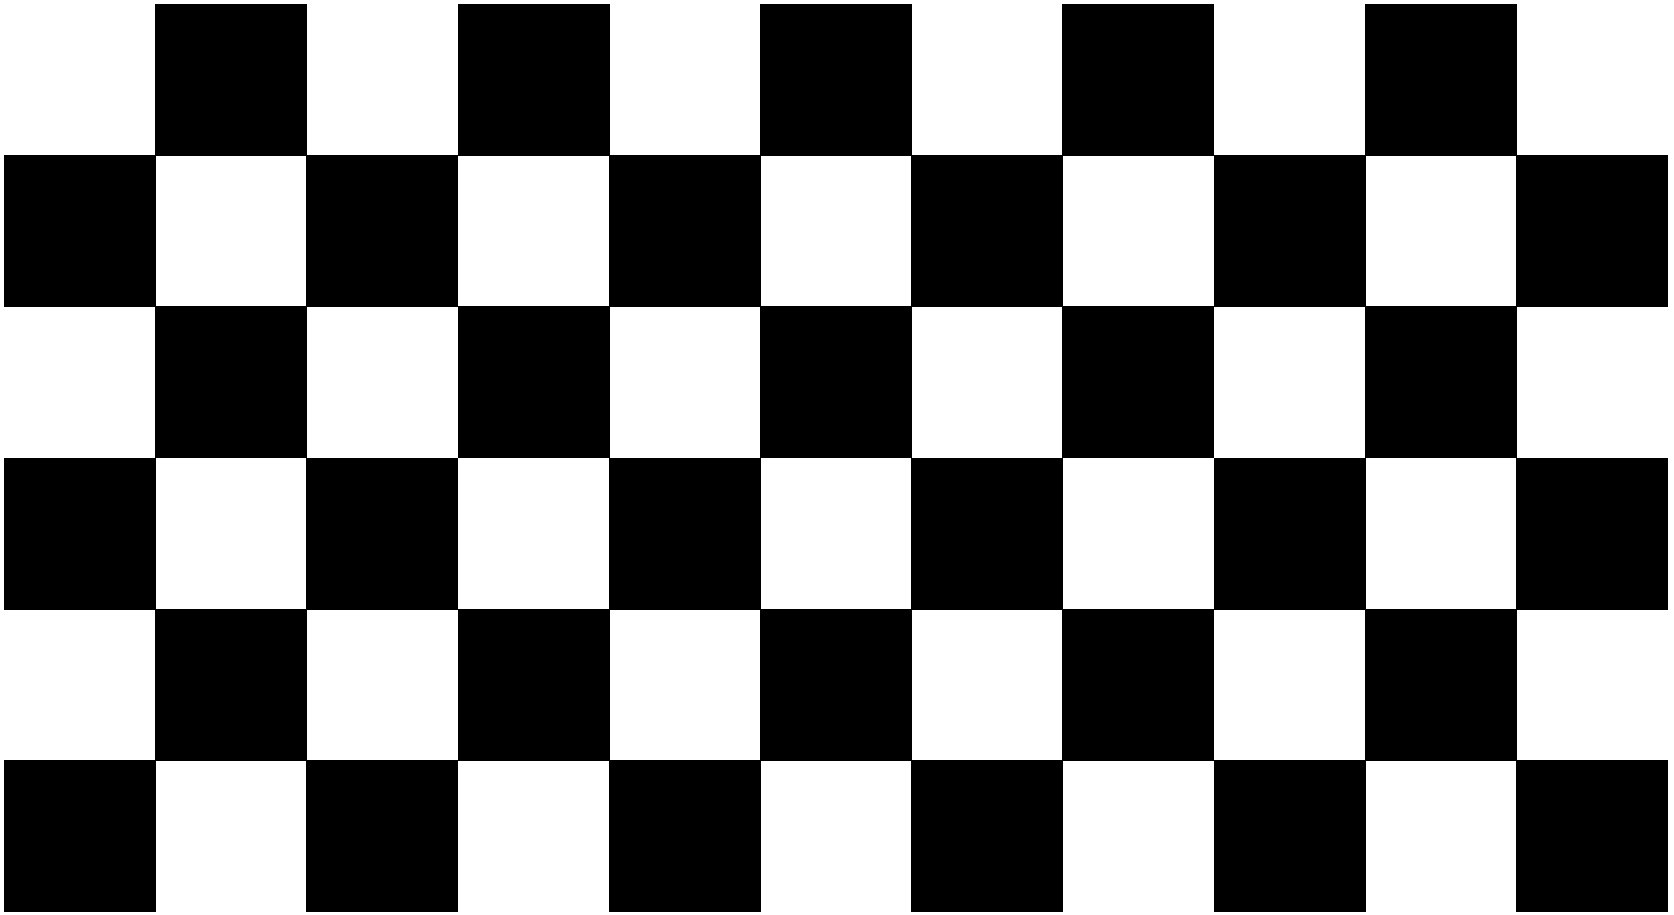



有效棋盘 220 × 120 mm；保留白边，贴于平整硬板；纸张打印不等于高精度标定板。





横向 100 mm：打印后用尺复核

A4 横向 | 实际大小 100% | 禁止适合页面 / 自动缩放

02 直线度 / 边缘形变测试网格

间距 10 mm；线宽 0.25 mm；有效网格 240 × 140 mm；正对及斜拍均可测直线度

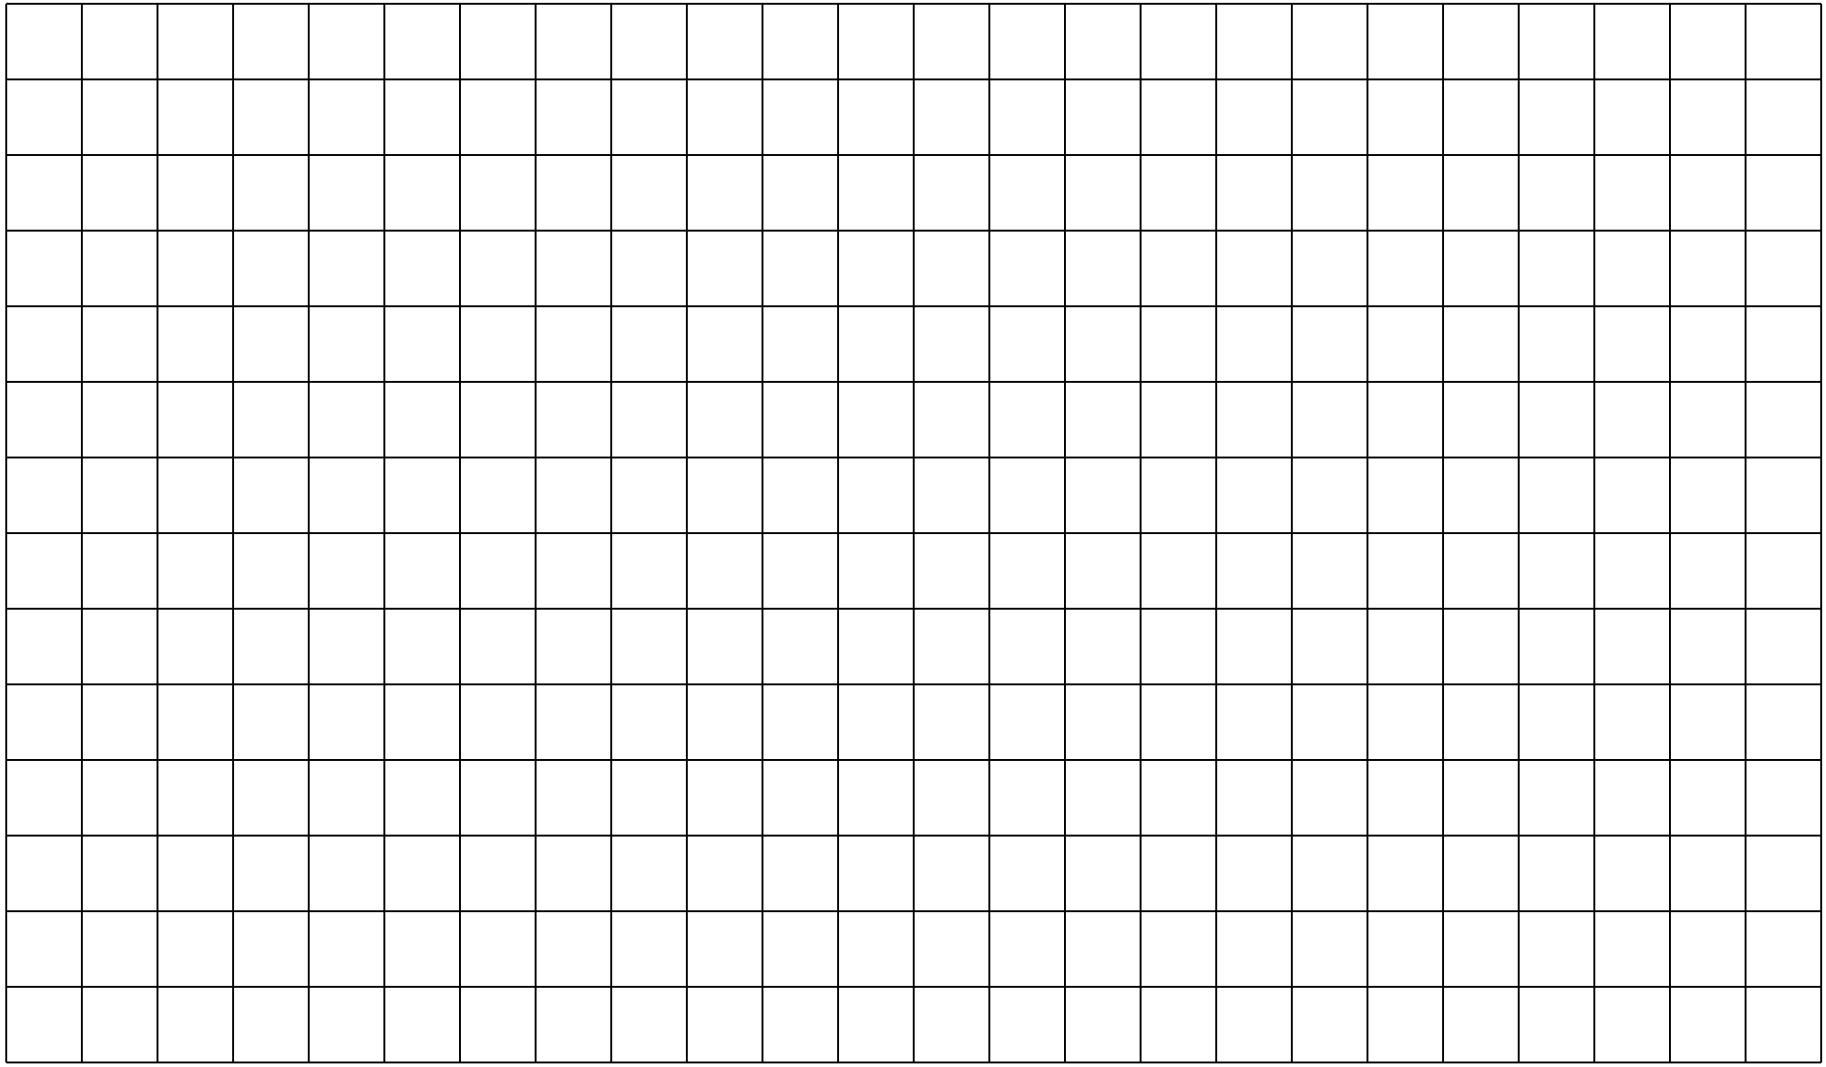



横向 100 mm：打印后用尺复核




纵向 100 mm

分别记录中央、四边、四角的线直度误差；格距均匀性需先约束拍摄姿态。


A4 横向 | 实际大小 100% | 禁止适合页面 / 自动缩放

03 清晰度 / 斜边 SFR 与 MTF50 测试


5 个斜边方块，边长 36 mm、旋转 5°；检测中心及四角；每块可选近竖直边和近水平边




TL




TR



C




BL



BR



名义灰度 50%；实际反射对比度受打印影响，未标定。用于工程对比，不是认证 ISO 12233 图卡。



横向 100 mm：打印后用尺复核

A4 横向 | 实际大小 100% | 禁止适合页面 / 自动缩放