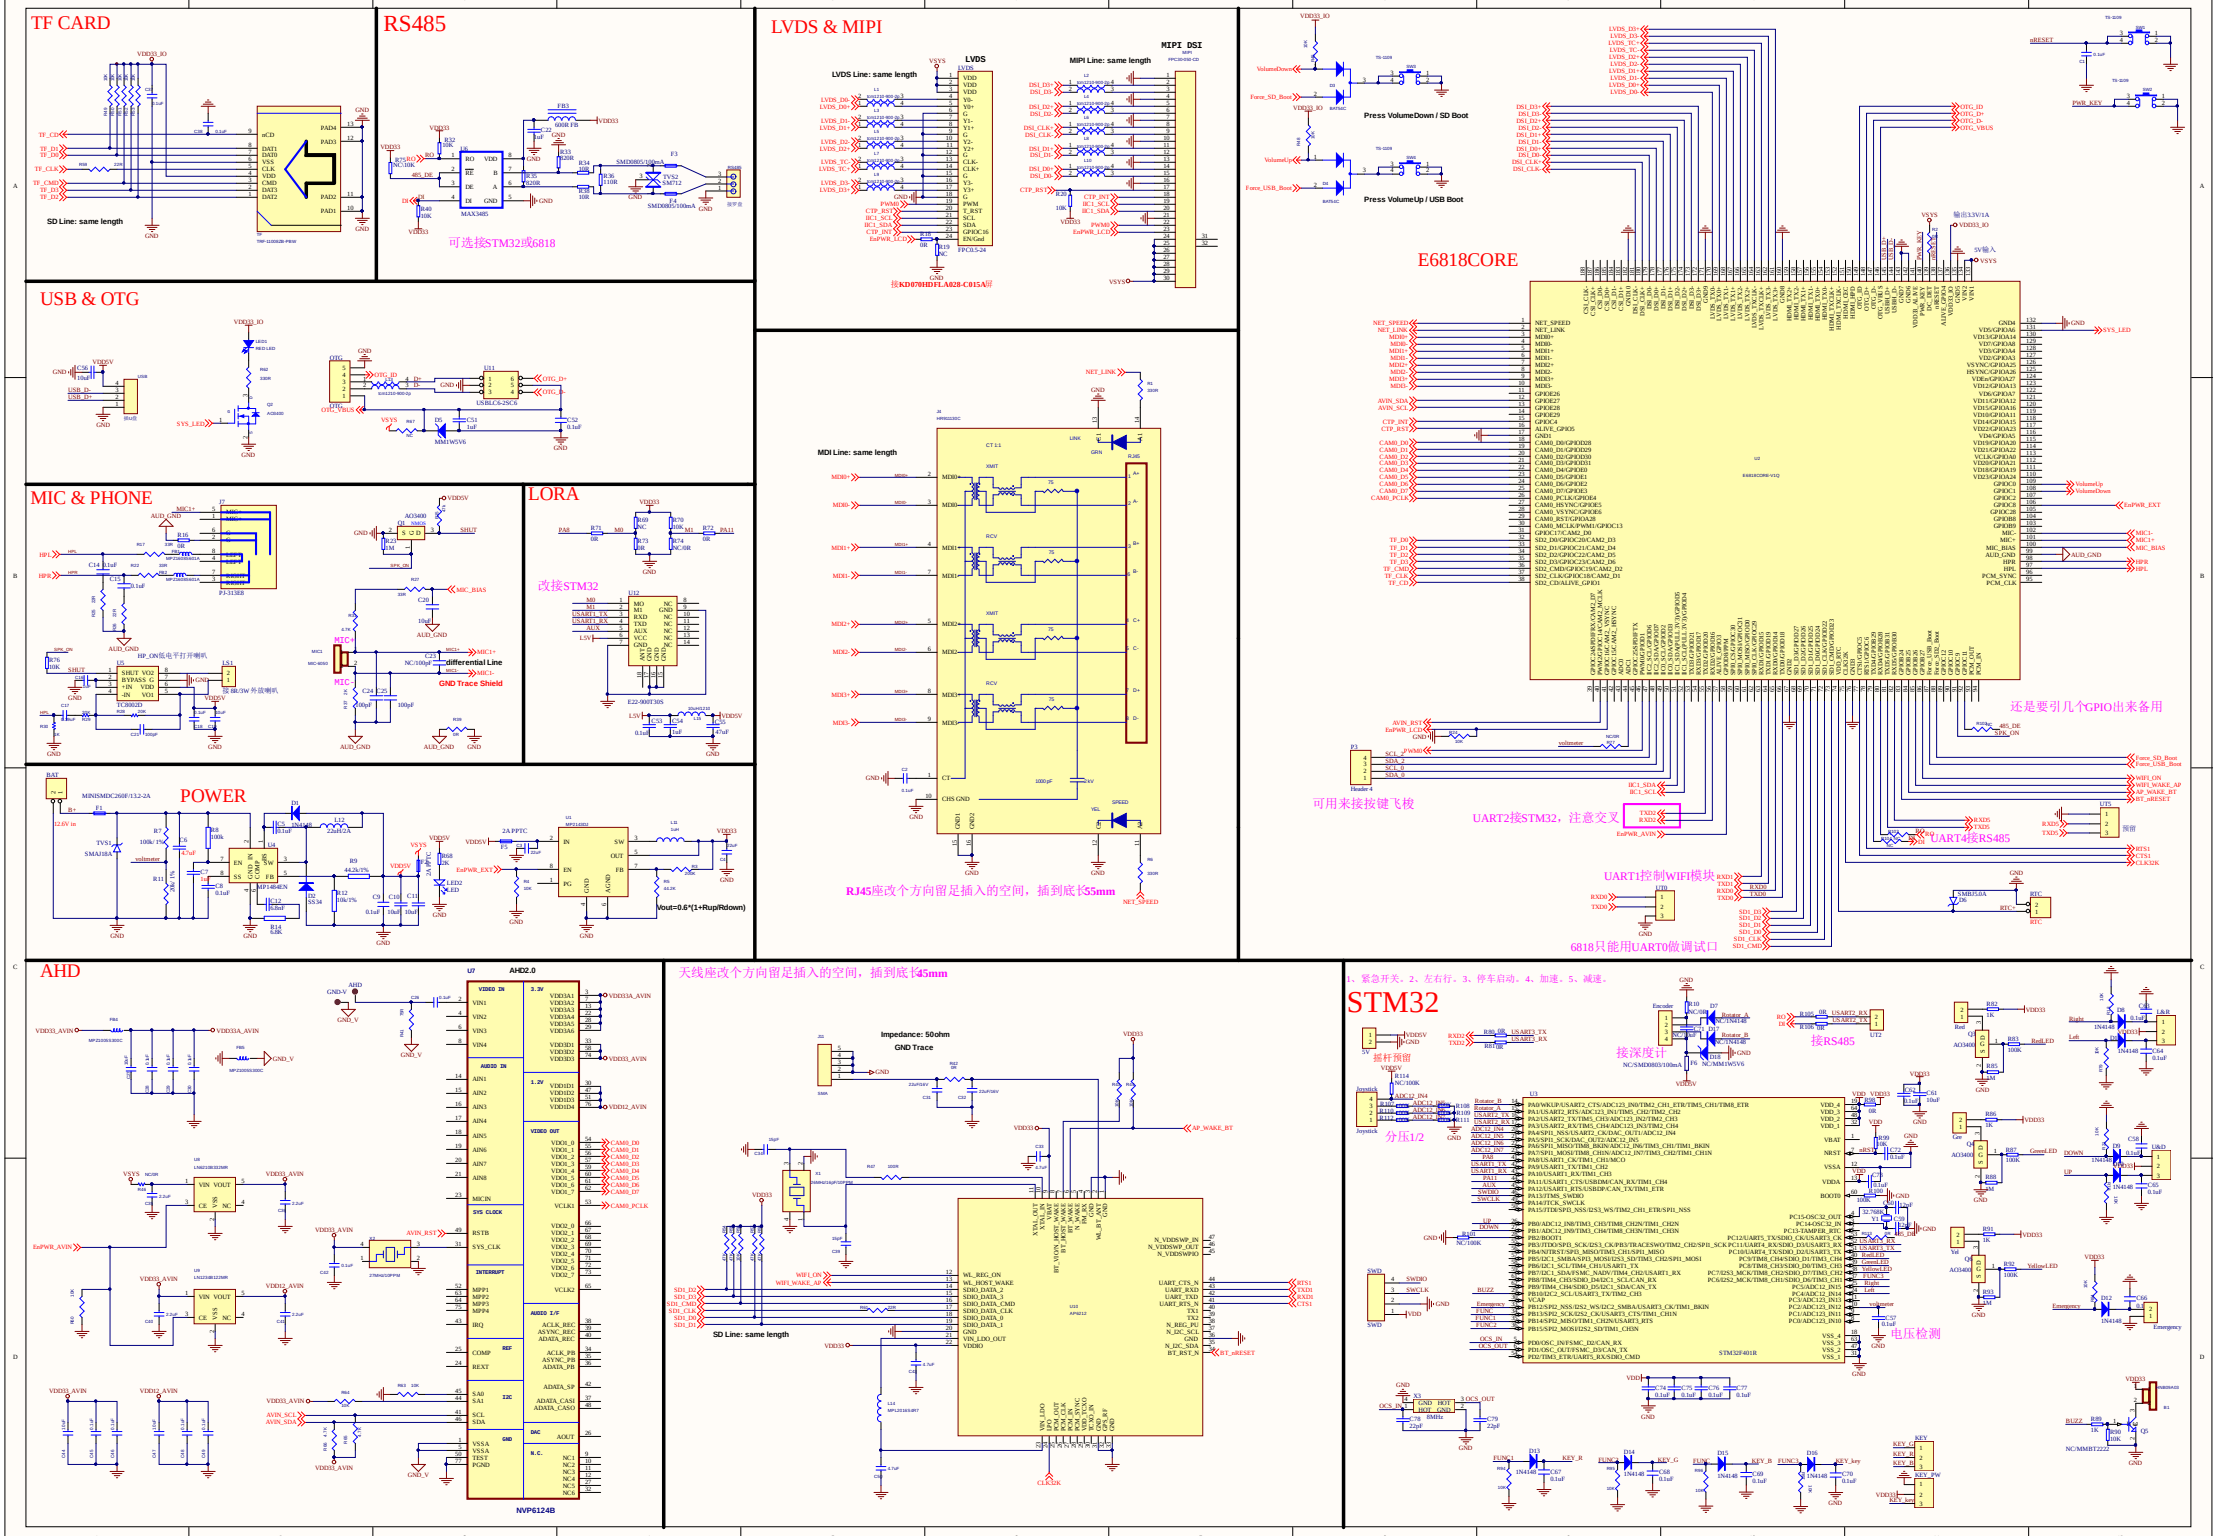
TF CARD
SD Line: same length
RS485
可选接STM32或6818
LVDS & MIPI
LVDS Line: same length
MIPI Line: same length
接KD0704HDFLA028-C015A屏
Press VolumeDown / SD Boot
Press VolumeUp / USB Boot
E6818CORE
还是要引几个GPIO出来备用
USB & OTG
MIC & PHONE
differential Line
GND Trace Shield
LORA
改接STM32
POWER
MDI Line: same length
RJ45座改个方向留足插入的空间，插到底长55mm
可用来接按键飞梭
UART2接STM32，注意交叉
UART4接RS485
UART1控制WIFI模块
6818只能用UART0做调试口
AHD
AHD2.0
NVP6124B
天线座改个方向留足插入的空间，插到底长45mm
Impedance: 50ohm
GND Trace
SD Line: same length
STM32
1、紧急开关，2、左右行，3、停车启动，4、加速，5、减速。
摇杆预留
接深度计
接RS485
分压1/2
电压检测