

Mission 1 :


Mise en place de l'infrastructure

Table des matières


Installation de l'AD	2
DHCP	4
Configuration du switch	6
Configuration du routeur	8
Création des enregistrements DNS	10

Installation de l'AD


Aller dans « Gérer », puis cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

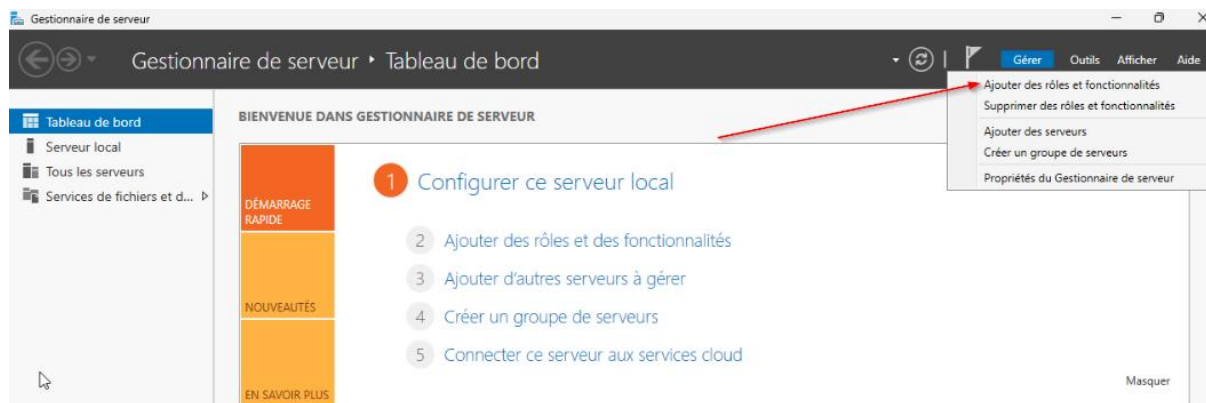


Cliquer sur « Suivant » jusqu'à l'étape « Rôles de serveurs », puis sélectionner « Services de domaine Active Directory ».

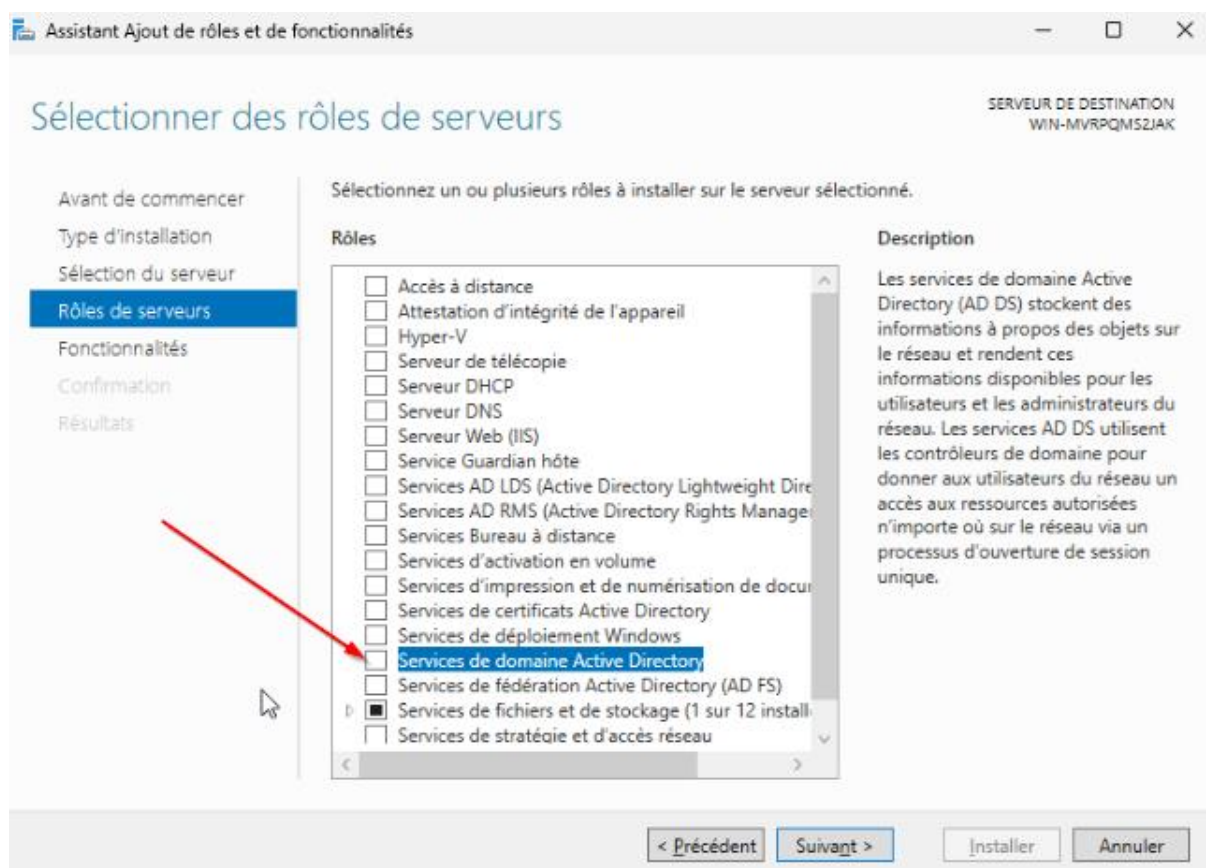

Cliquer sur « Suivant » jusqu'à « Installer », puis sélectionner « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».

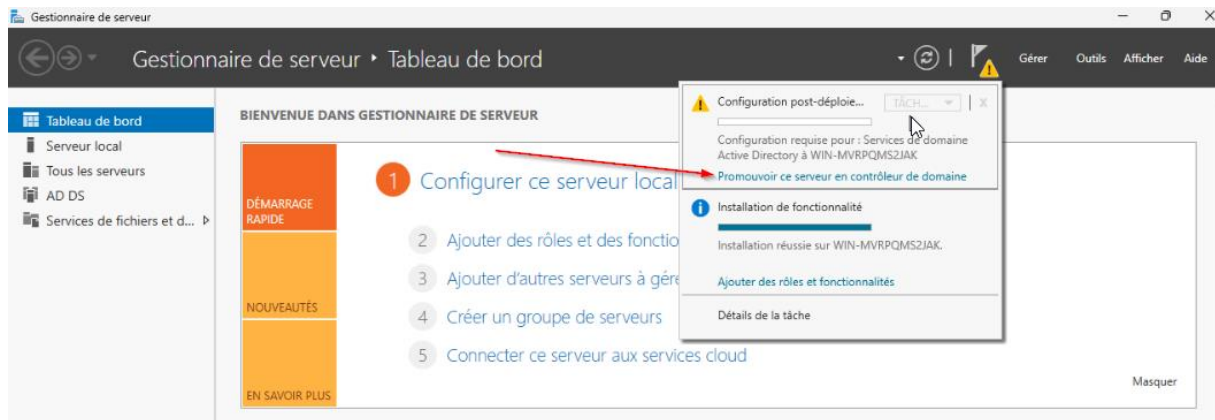

Choisir « Ajouter une nouvelle forêt », puis saisir le nom de domaine.

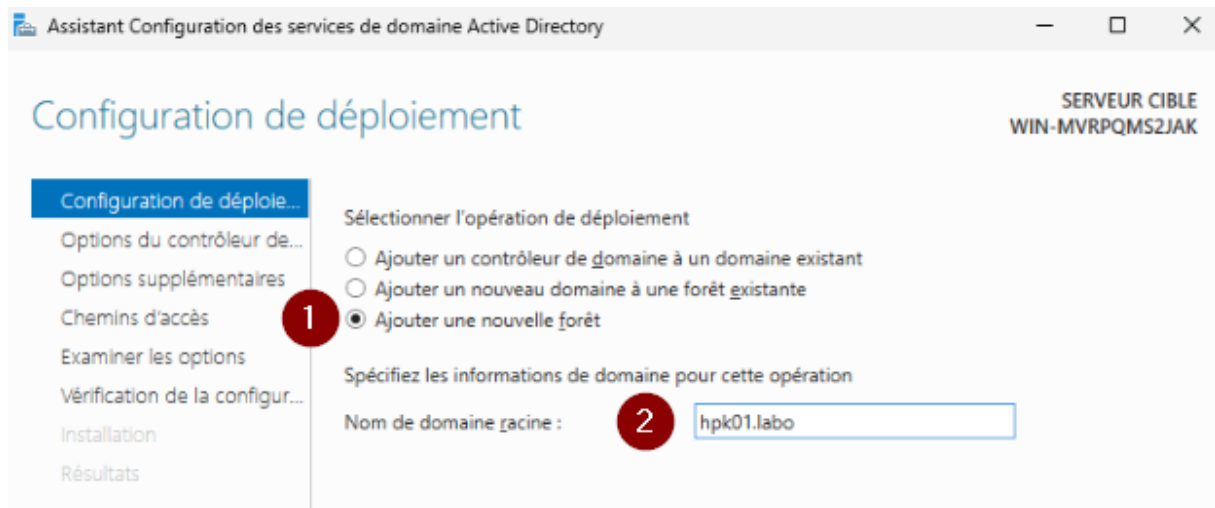


Définir le mot de passe, puis cliquer sur « Suivant » jusqu'à la fin de l'installation.

DHCP


Le début de la procédure est identique à celle de l'AD.

Sélectionner le rôle « Serveur DHCP ».

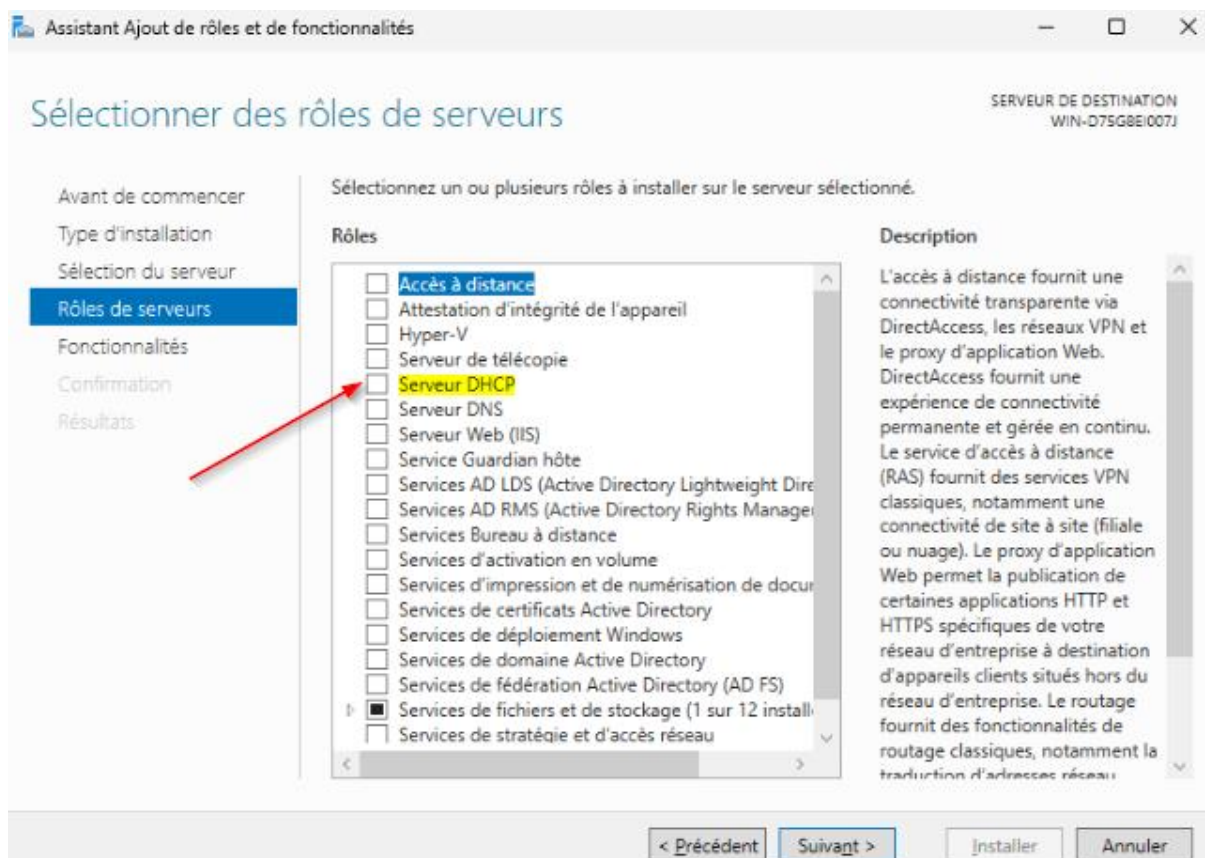


Cliquer sur « Suivant » jusqu'à « Installer ».

Cliquer sur le drapeau, puis terminer la configuration.

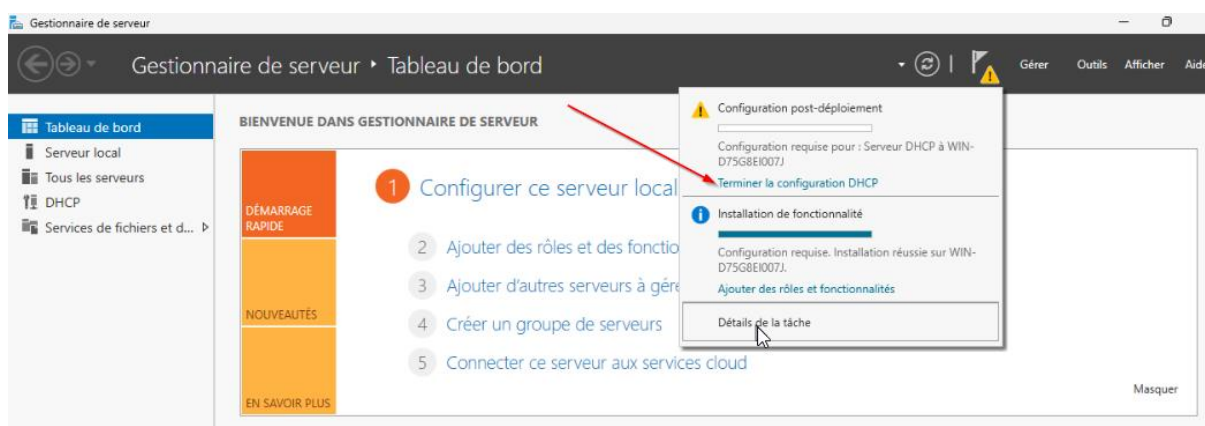

Ouvrir l'outil DHCP.

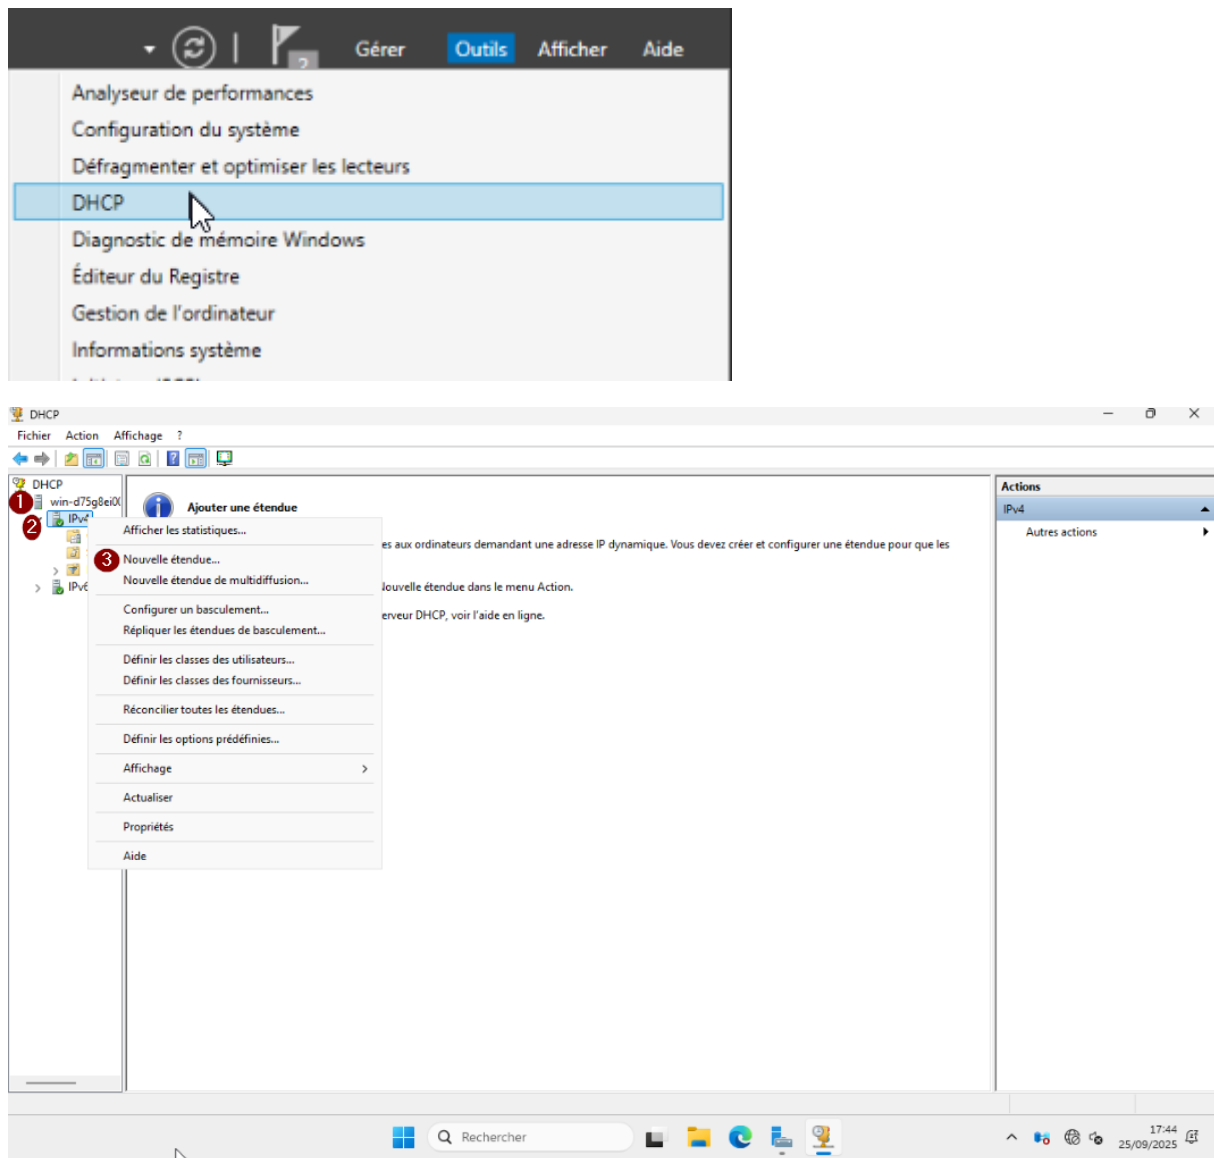

Création des étendues

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 12 . 1

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 12 . 253

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Configuration du switch

Création des étendues

N° VLAN	Service	Adressage IP
xx1	Informatique	192.168.xx1.0/24
xx2	Direction	192.168.xx2.0/24
xx3	Développement	192.168.xx3.0/24
xx4	Commercial	192.168.xx4.0/24
xx5	RH / Compta	192.168.xx5.0/24
xx6	Support	192.168.xx6.0/24
xx7	Visiteurs	192.168.xx7.0/24

J'ai créé les deux machines Windows en local.

Création des VLAN

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 14
Switch(config-vlan)#name Commercial
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 15
Switch(config-vlan)#name RH/Compta
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 16
Switch(config-vlan)#name Support
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 17
Switch(config-vlan)#name Visiteur
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 201
Switch(config-vlan)#vlan 201
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 401
Switch(config-vlan)#name vlan 401
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#name vlan401
```

Affectation des ports

```
Switch(config)#int range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 11
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 12
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/5-6
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 13
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/7-8
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 14
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/9-10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 15
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/11-12
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 16
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/13-14
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 17
Switch(config-if-range)#ex
```

Affectation du mode trunk sur l'interface G0/1.

Configuration du routeur

Configuration des sous-interfaces sur le routeur.

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 11
Router(config-subif)#ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.12
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 12
Router(config-subif)#ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.13
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 13
Router(config-subif)#ip address 192.168.13.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.14
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 14
Router(config-subif)#ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.15
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 15
Router(config-subif)#ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.16
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 16
Router(config-subif)#ip address 192.168.16.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.17
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 17
Router(config-subif)#ip address 192.168.17.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.201
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 201
Router(config-subif)#ip address 172.16.11.2 255.255.255.0
% 172.16.11.0 overlaps with GigabitEthernet0/0.401
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.401
Router(config-subif)#ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.201
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 201
Router(config-subif)#ip address 172.16.18.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0.401
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 401
Router(config-subif)#ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
```




```
interface GigabitEthernet0/0.11
 encapsulation dot1Q 11
 ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.12
 encapsulation dot1Q 12
 ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.13
 encapsulation dot1Q 13
 ip address 192.168.13.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.14
 encapsulation dot1Q 14
 ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.15
 encapsulation dot1Q 15
 ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.16
 encapsulation dot1Q 16
 ip address 192.168.16.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.17
 encapsulation dot1Q 17
 ip address 192.168.17.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
interface GigabitEthernet0/0.201
 encapsulation dot1Q 201
 ip address 172.18.11.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0.401
 encapsulation dot1Q 401
 ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.11.2
 ip policy route-map AKHOURFI
!
```

Création des enregistrements DNS

Création des enregistrements DNS pour la machine Debian.

Dans le Gestionnaire DNS, aller dans « Zone de recherche directe », faire un clic droit sur la zone concernée, puis sélectionner « Nouvel hôte (A ou AAAA) ».

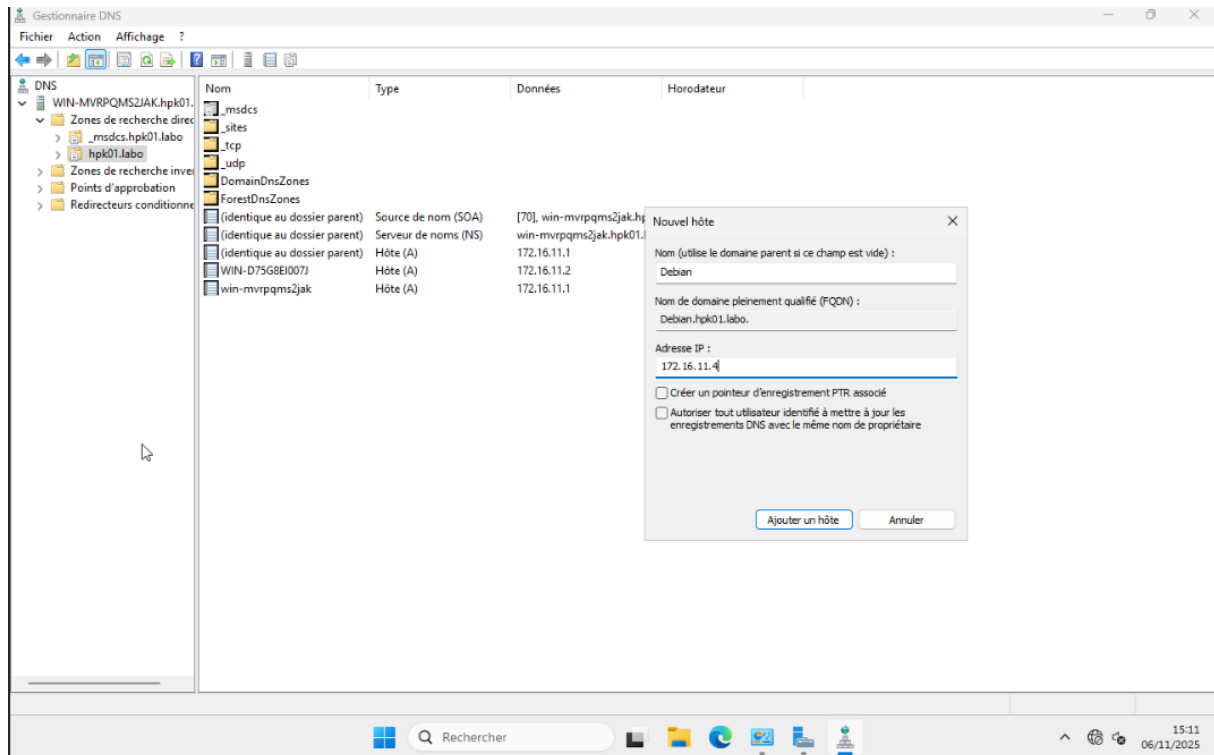

Après la création, le nouvel hôte s'affiche dans la zone DNS.

