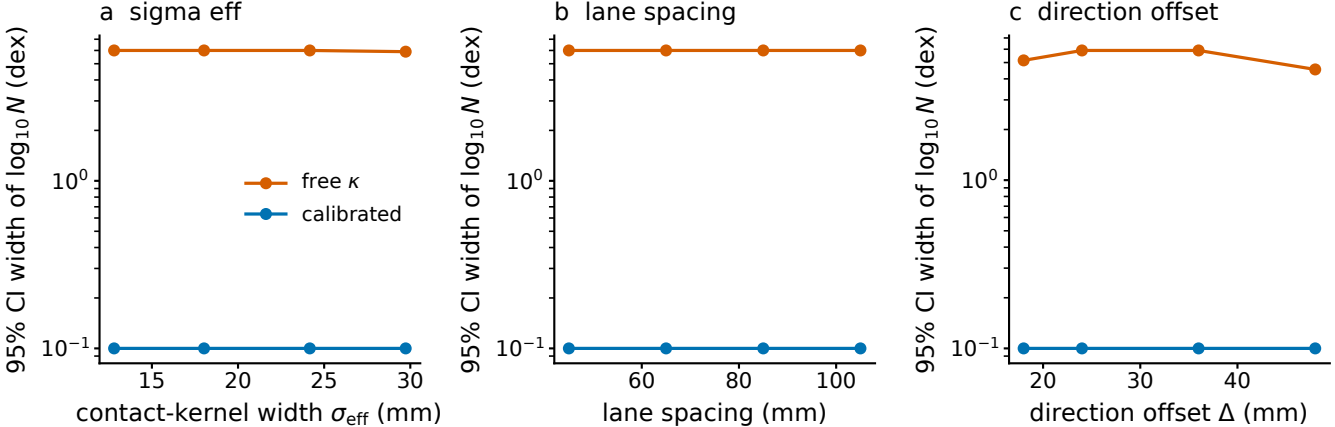
a sigma eff
b lane spacing
c direction offset
95% CI width of $\log_{10} N$ (dex)
10^0
10^{-1}
free κ
calibrated
15
20
25
30
contact-kernel width σ_{eff} (mm)
60
80
100
lane spacing (mm)
20
30
40
direction offset Δ (mm)