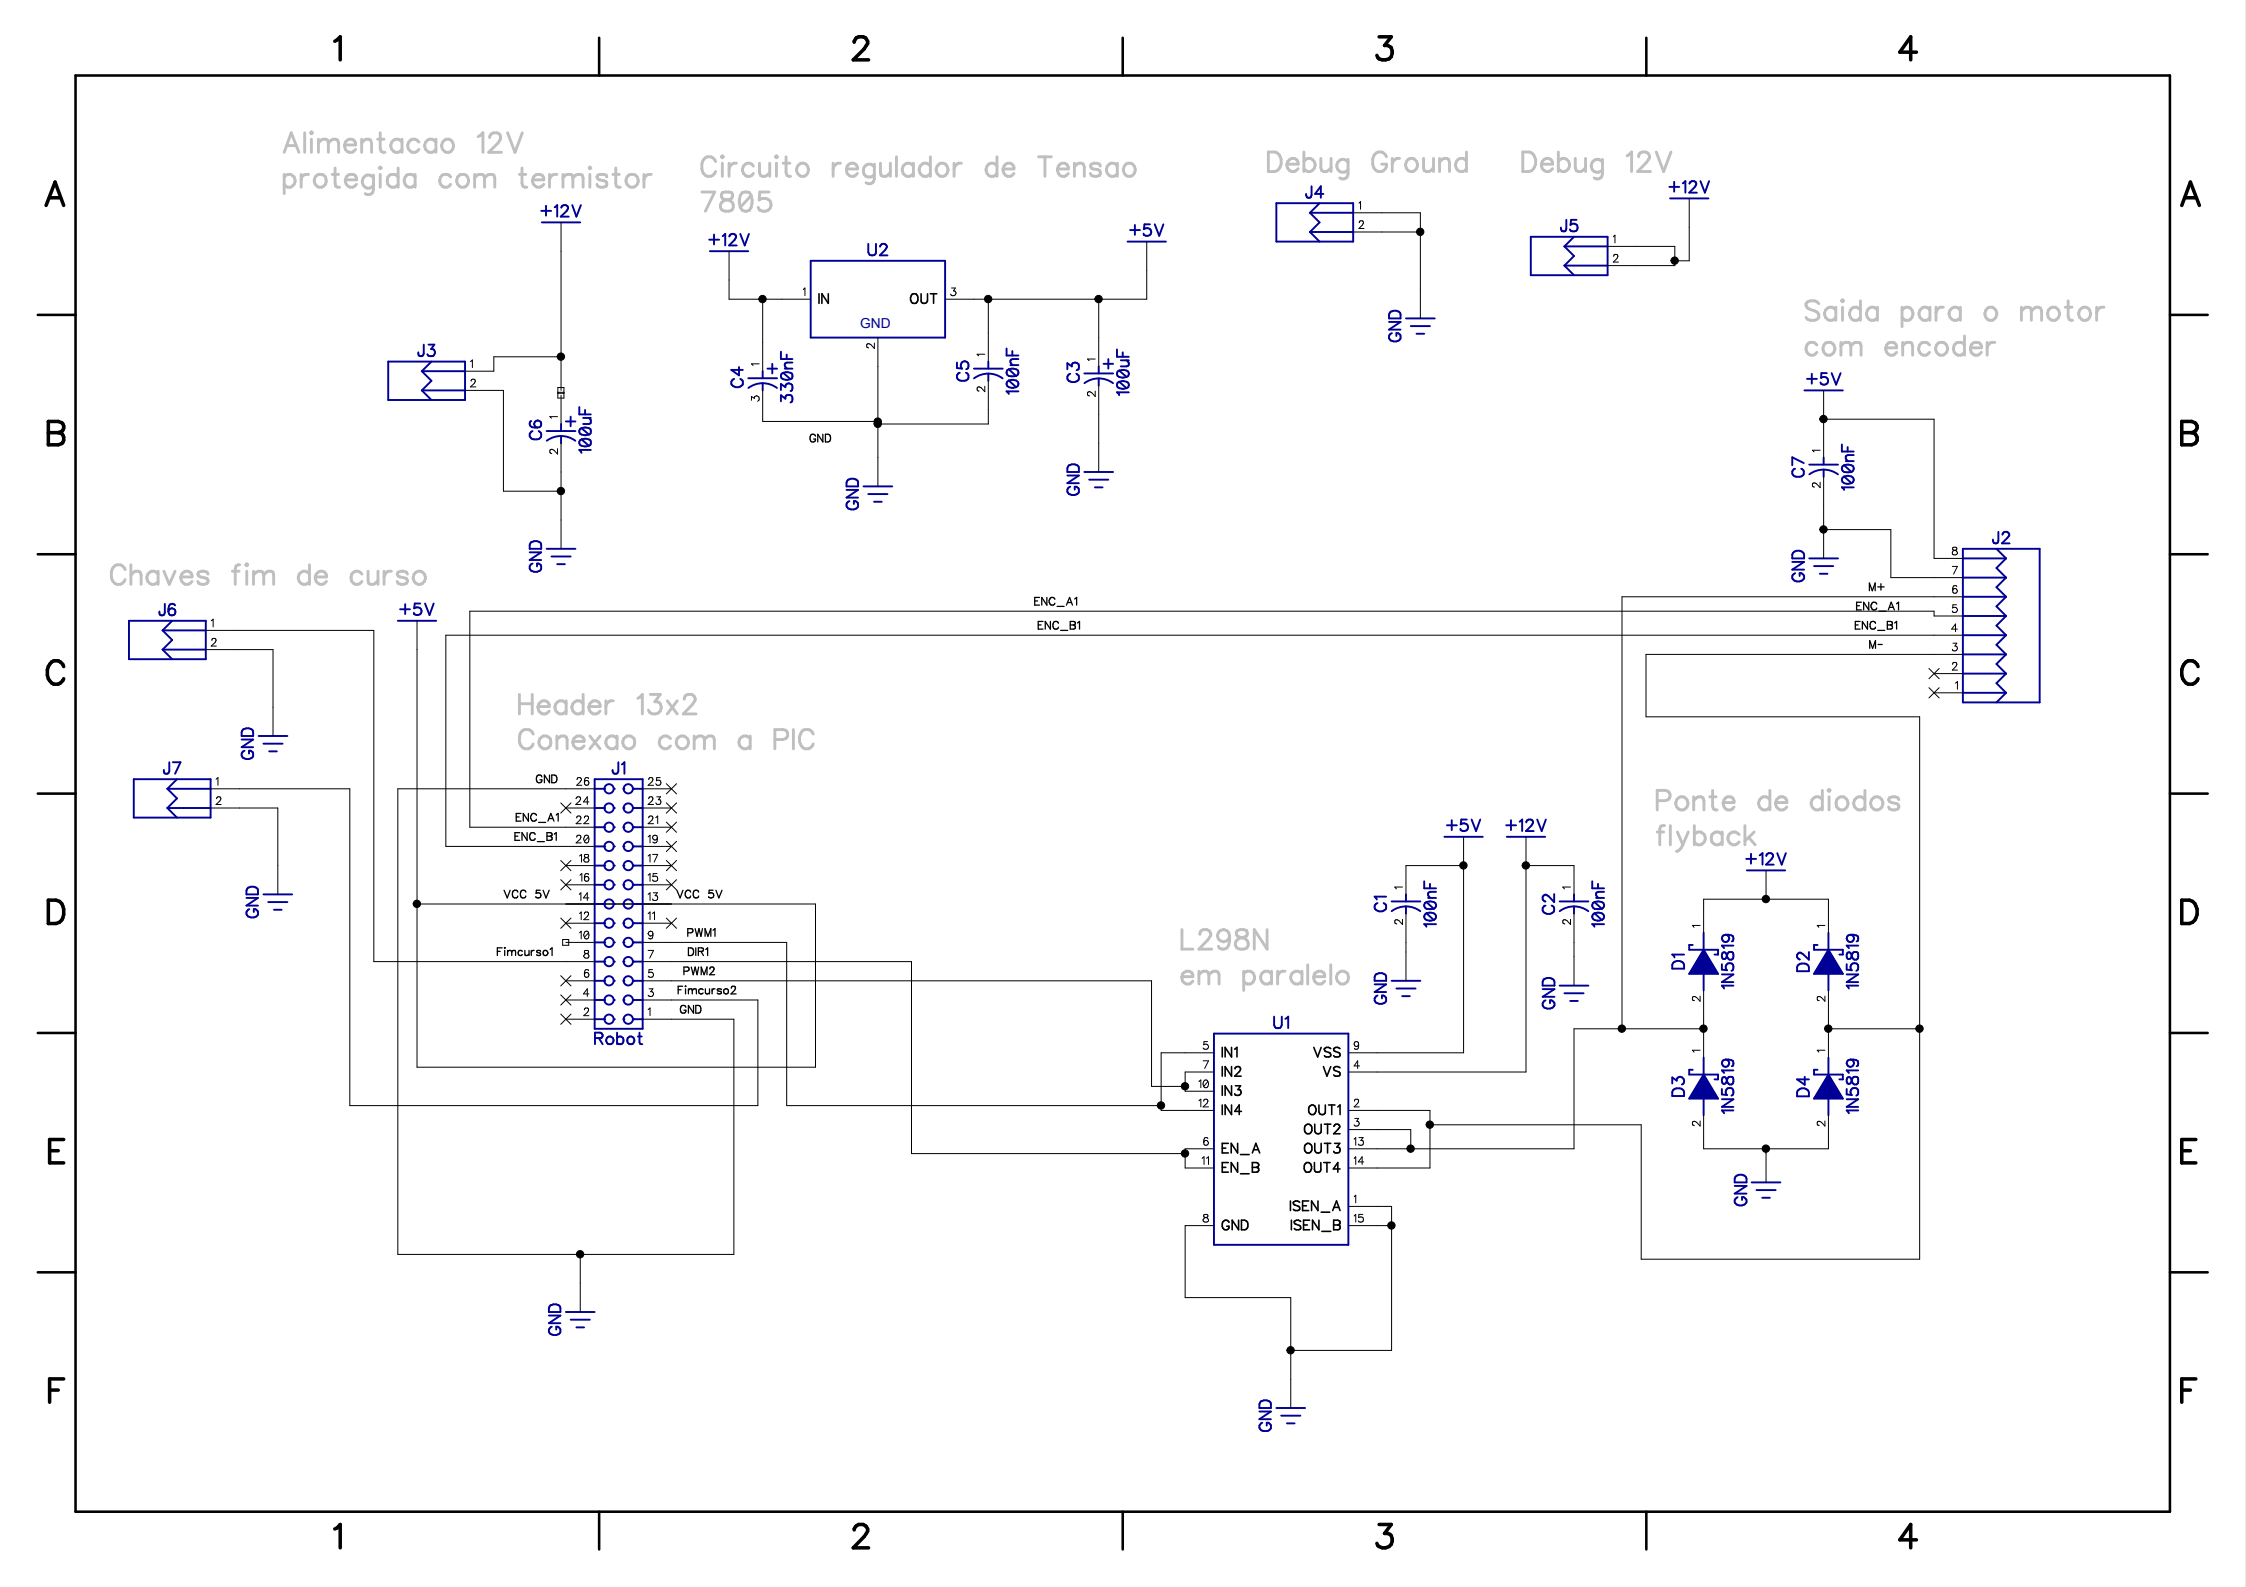

Alimentacao 12V
protegida com termistor
+12V
J3
C6
100uF
GND
Circuito regulador de Tensao
7805
+12V
U2
IN
OUT
GND
+5V
C4
330nF
C5
100nF
C3
100uF
GND
Debug Ground
J4
GND
Debug 12V
J5
+12V
Saida para o motor
com encoder
+5V
C7
100nF
GND
J2
M+
ENC_A1
ENC_B1
M-
Chaves fim de curso
J6
J7
GND
+5V
ENC_A1
ENC_B1
Header 13x2
Conexao com a PIC
J1
GND
ENC_A1
ENC_B1
VCC 5V
Fimcurso1
PWM1
DIR1
PWM2
Fimcurso2
Robot
L298N
em paralelo
U1
IN1
IN2
IN3
IN4
EN_A
EN_B
GND
VSS
VS
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
ISEN_A
ISEN_B
C1
100nF
C2
100nF
+5V
+12V
GND
Ponte de diodos
flyback
+12V
D1
1N5819
D2
1N5819
D3
1N5819
D4
1N5819
GND