




Cloison EVIDENCE


Catalogue
technique

Coupes verticales des modules standard


Calcul théorique d'un remplissage
toute Hauteur
Lisse Haute C103+C108
Lisse Basse C63

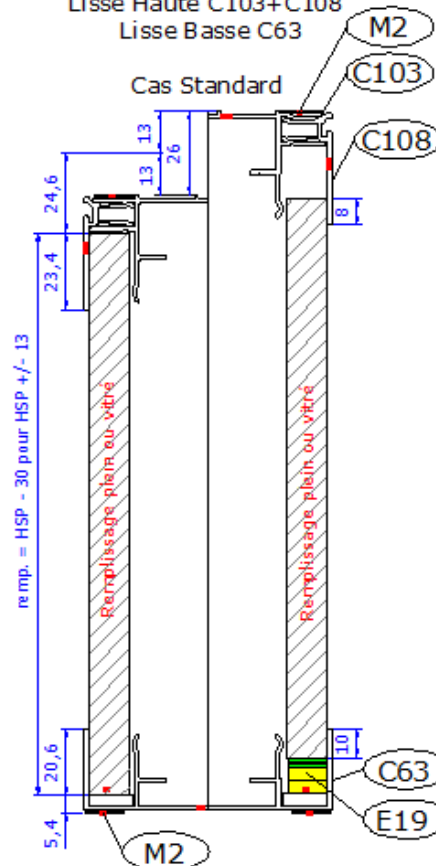


Calcul théorique d'un remplissage
toute Hauteur
Lisse Haute C32T+C56
Lisse Basse C63

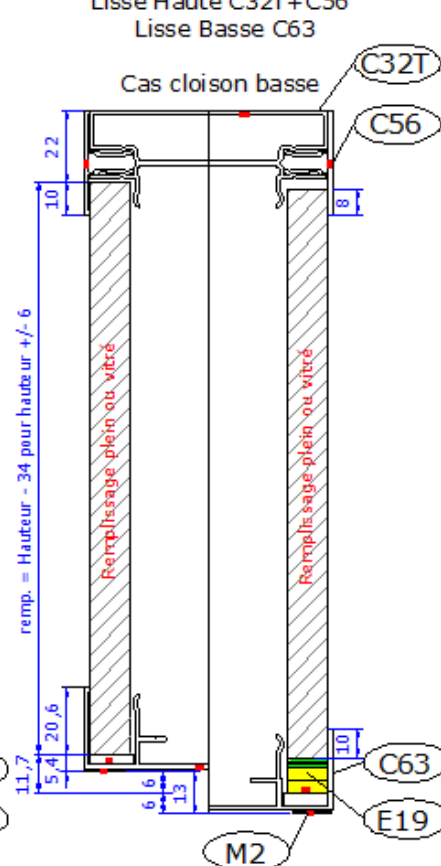


Calcul théorique d'un remplissage
d'imposte et d'allège
Lisse Haute C103+C108
Lisse Basse C63

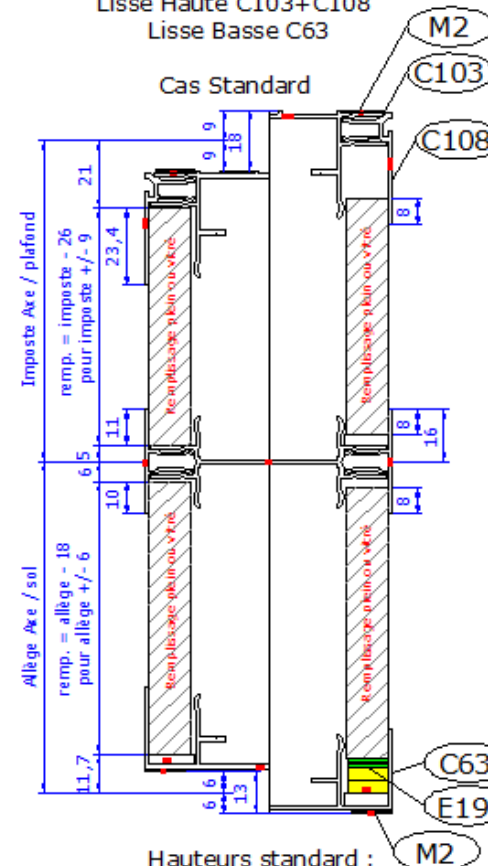

Calcul théorique
d'un remplissage
entre traverses

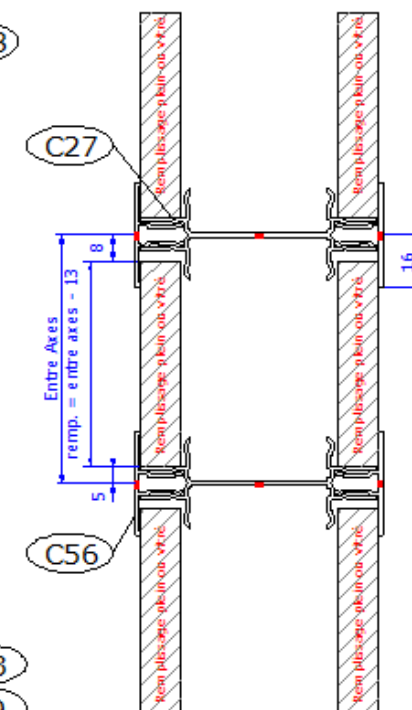


Composition
E19 :

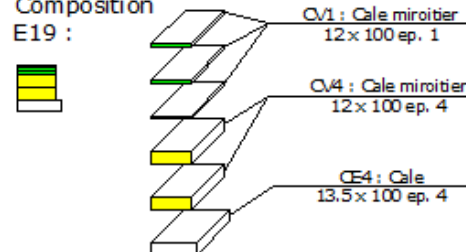

Configuration de la cale
de parement E19 :

! La cale blanche est à utiliser dans tous les cas !

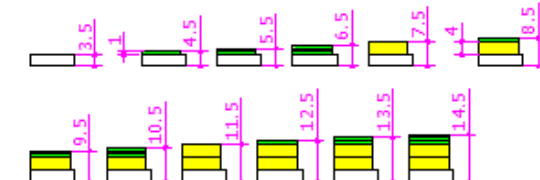

Traverse hauteur 1000 de vue, 984 axe : remp. allège = 966
Traverse hauteur 2106 de vue, 2090 axe : remp. allège = 2072



Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Imposse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Coupes verticales
Modules standard


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta

folio : 00/00

Coupes verticales des modules vitrés

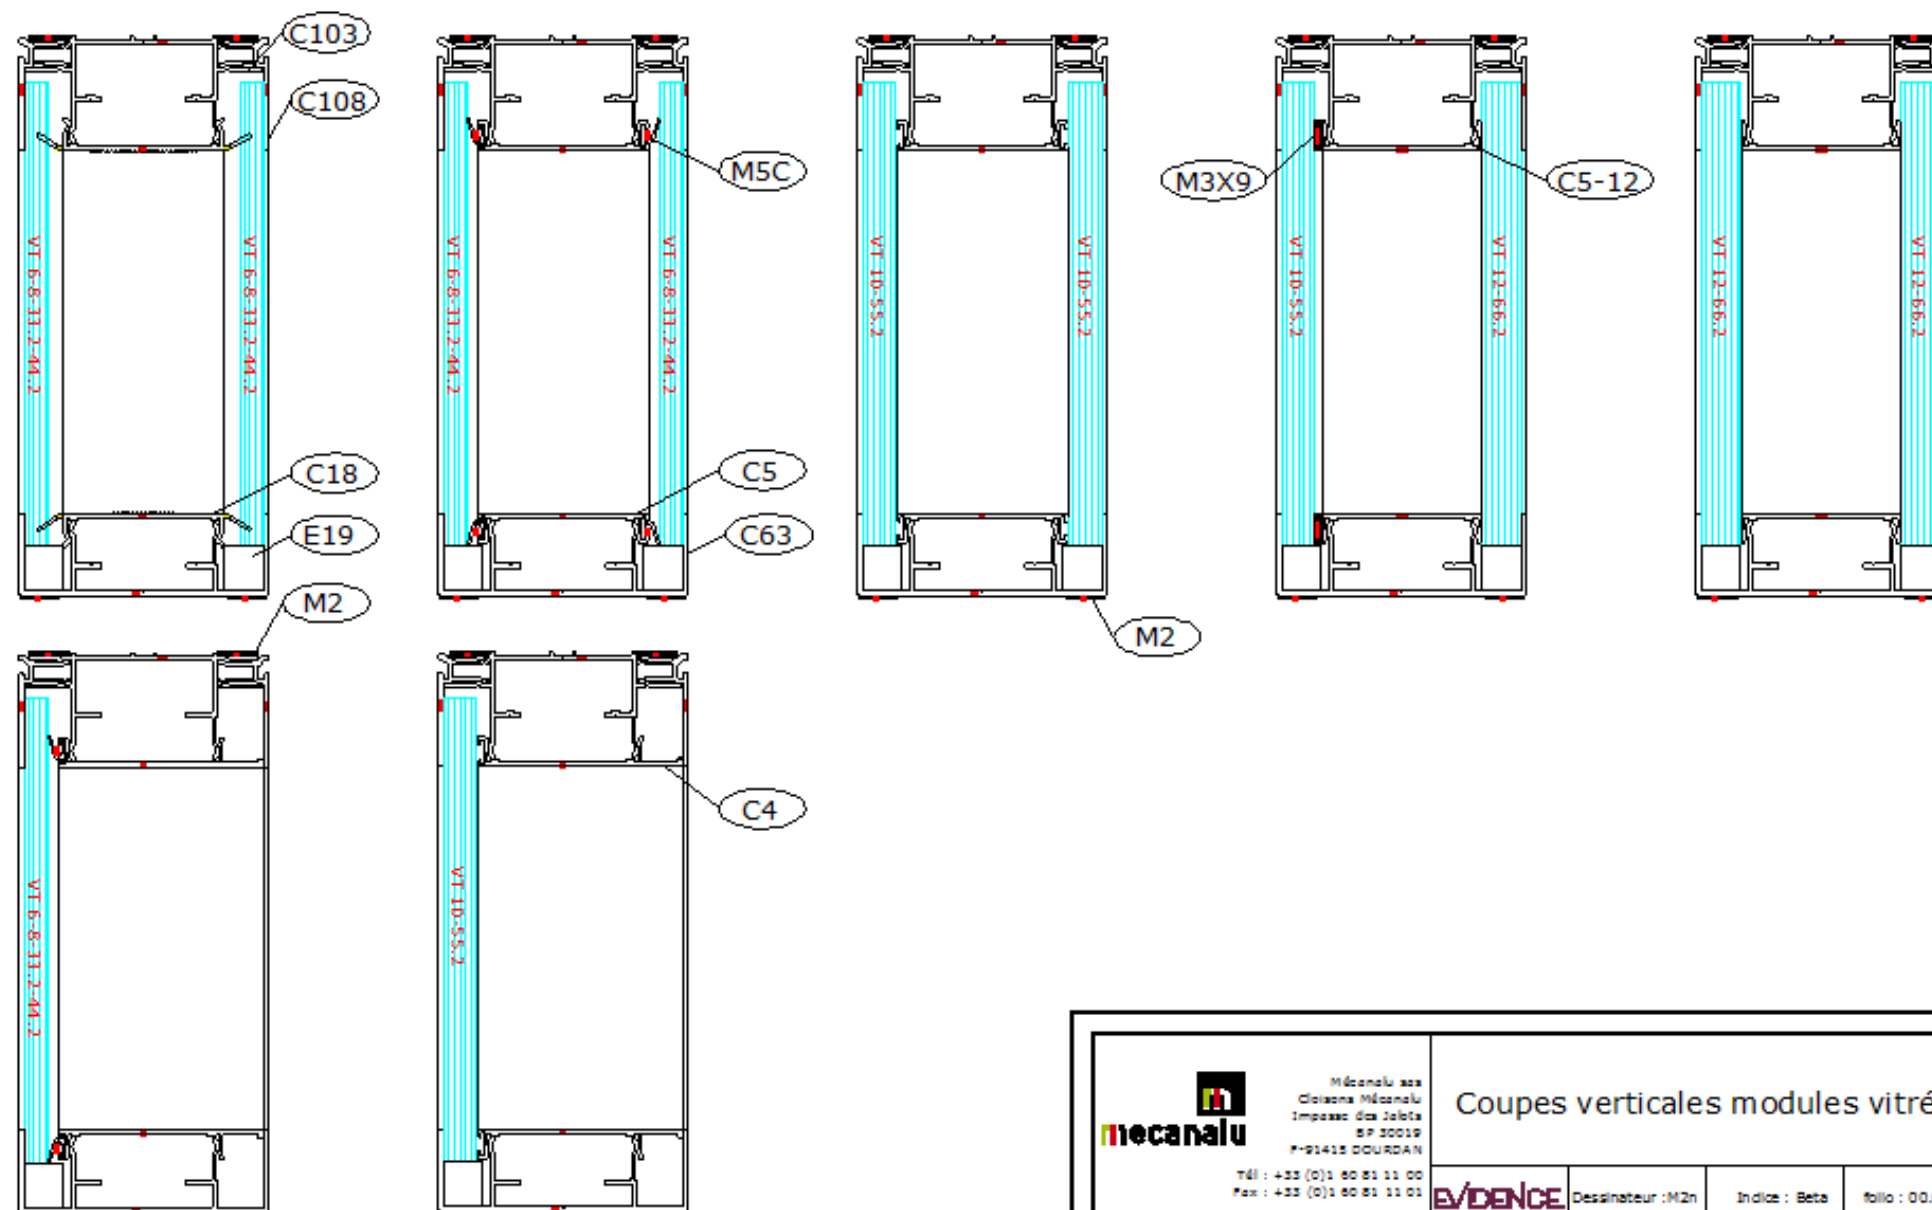

Mecanalu sas
Closiers Mecanalu
Imposco des Jalots
BP 30019
F-91415 COURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Coupes verticales modules vitrés


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Index : Beta

folio : 00.00


Coupes horizontales des modules standard

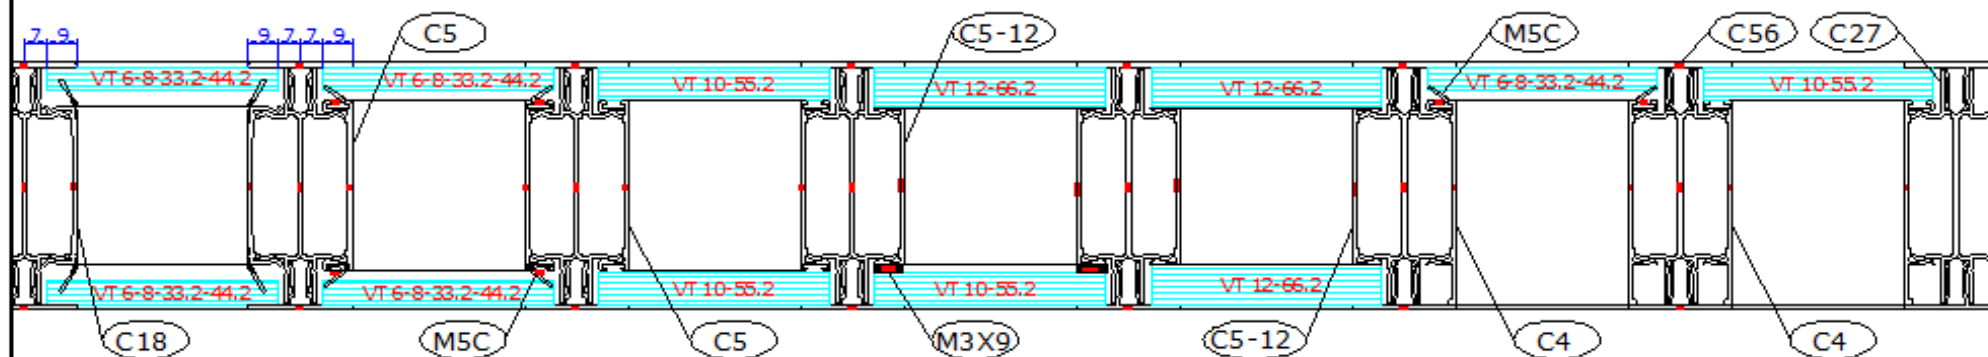

Dimensions standard cloisons vitrées :

Stadip 33,2 : vitrage 1090 : Entre axes 1104 / entre montants 1072

Autres vitrages : vitrages de 1198 : Entre axes 1212 / entre montants 1180

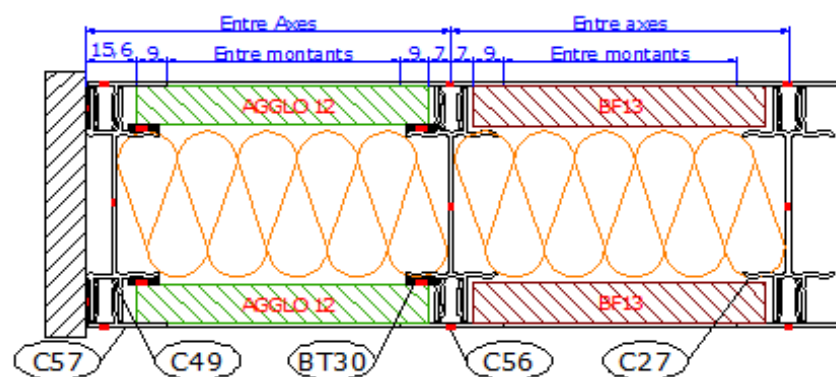


Dimensions standard :

BF13 de 1200 : Entre axes 1212 / entre montants 1180

Agglo méla de 12 de 1250 : Entre axes 1262 / entre montants 1230

Agglo méla de 12 de 1240 : Entre axes 1252 / entre montants 1220



Agglo méla de 12 de 1033 : Entre axes 1046 / entre montants 1014

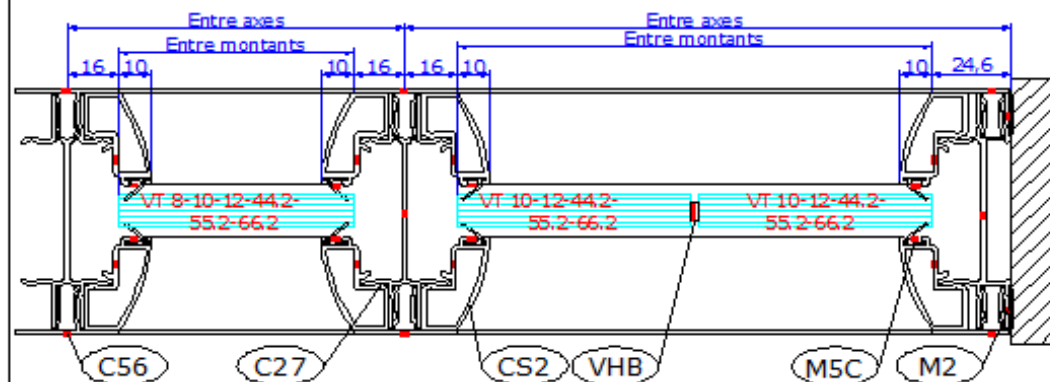

Dimensions vitrage selon nature, hauteur et masse du volume

 <p>Mécanalu sas Closiers Mécanalu Impasse des Jalots BP 30019 F-91415 DOURDAN</p> <p>Tél : +33 (0)1 60 81 11 00 Fax : +33 (0)1 60 81 11 01</p>	<h3>Coupes horizontales modules standard</h3> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1556 1428 1691 1481">EVIDENCE</td> <td data-bbox="1691 1428 1825 1481">Dessinateur : M2n</td> <td data-bbox="1825 1428 1960 1481">Index : Beta</td> <td data-bbox="1960 1428 2098 1481">folio : 00.00</td> </tr> </table>	EVIDENCE	Dessinateur : M2n	Index : Beta	folio : 00.00
EVIDENCE	Dessinateur : M2n	Index : Beta	folio : 00.00		

Longueurs des profils

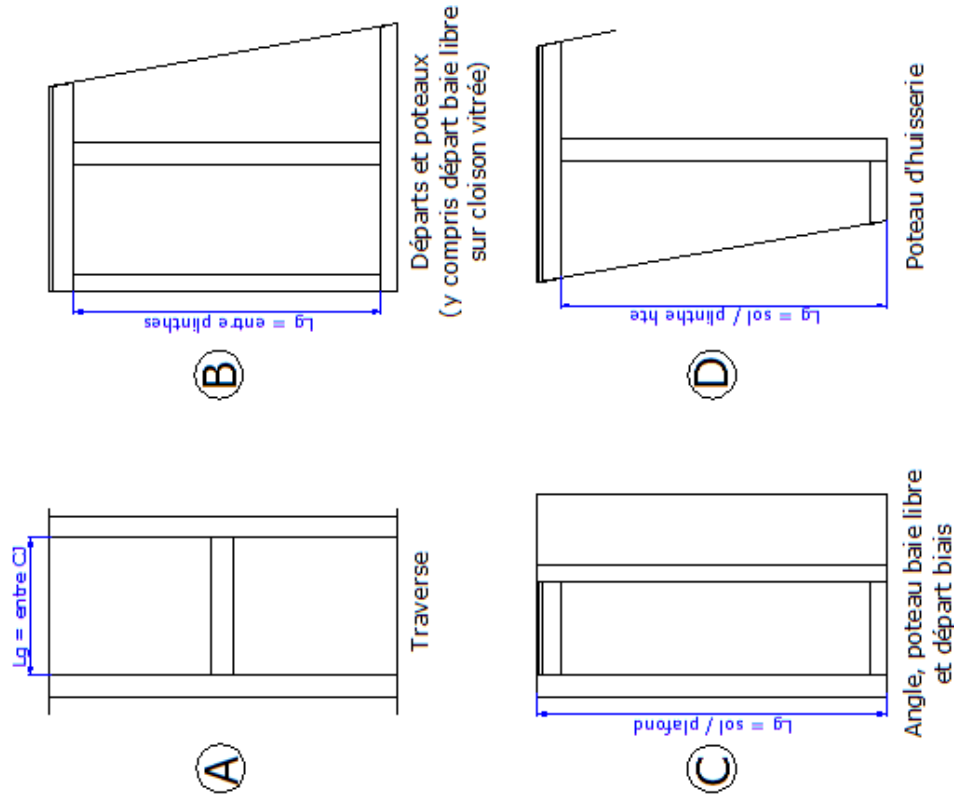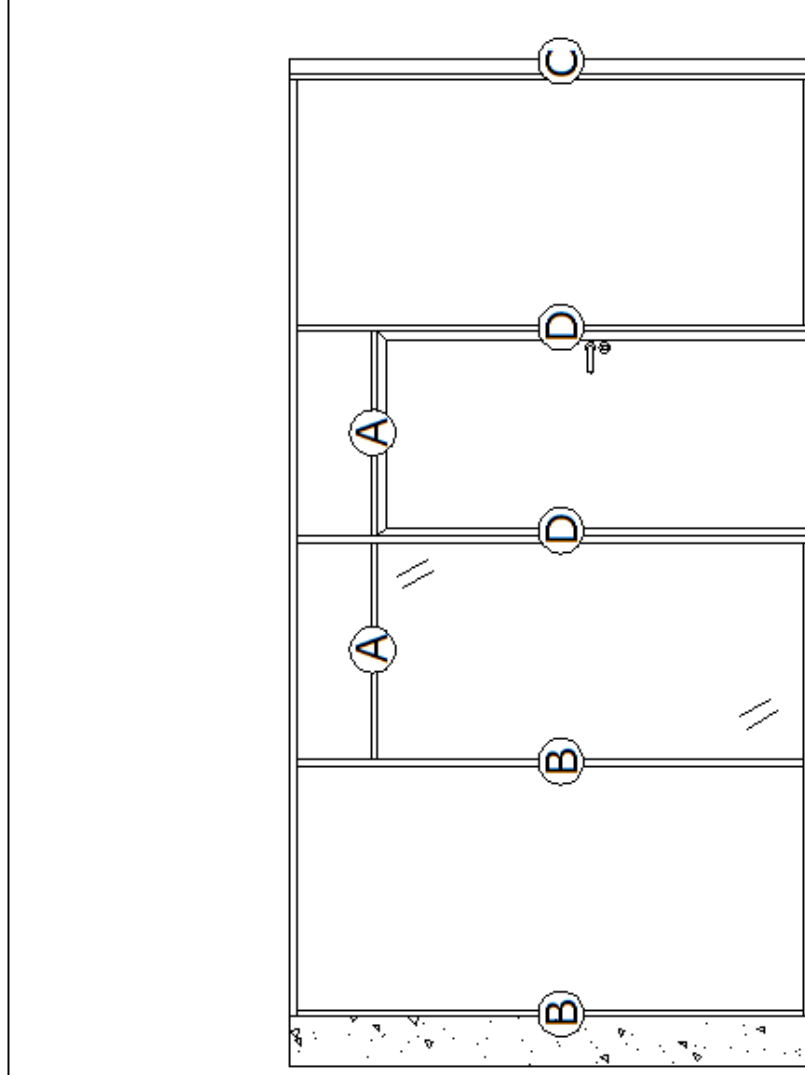

Longueur des profils :

Les profils sont **toujours** coupés à la longueur "vue" entre couvre-joints ou plinthes.

Exemple avec une traverse :

lg poteau = lg couvre-joint = cote entre couvre-joints

Sauf le profil de contre lisse d'hubriserie réf. C48 qui sera coupé entre poteaux.

me canalu
Mécaneau des
Cloisons Mécaneau
Impasse des Joints
BP 30019
F-91415 COURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

longueurs des profils



EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Index : Beta



Folio : 00.00

Lisse haute standard
de 76 x 35
(1 C103 + 2 C108
+ joints M2)

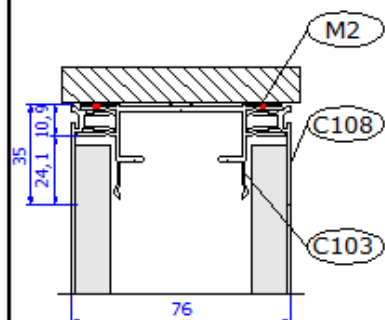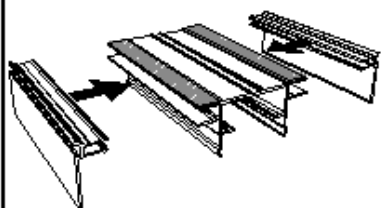



Peut être utilisé en lisse basse

Lisse haute monobloc
de 76 x 35
(1 C43 + joints M2)

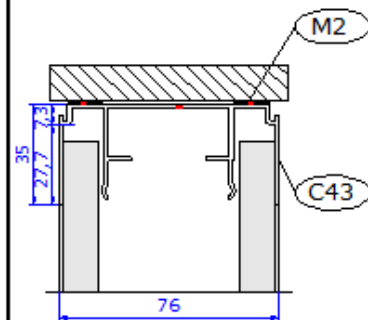



Peut être utilisé en lisse basse

Lisse haute baie libre
de 76 x 32
(pour cloison basse
1 C32T + 2 C56)

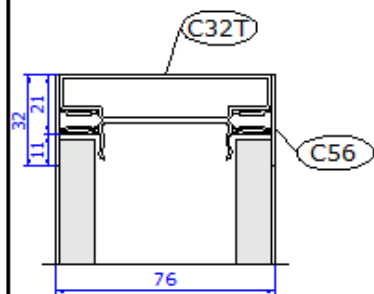
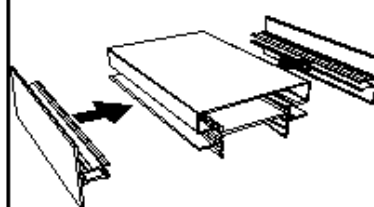


Lisse basse standard
de 76 x 25
(1 C63 + joints M2)

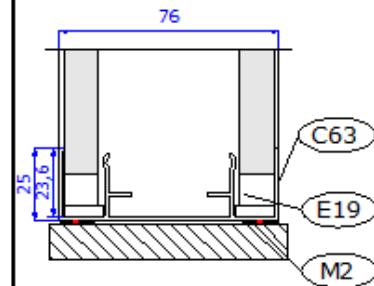

Peut être utilisé en lisse haute

Départ mur en lisse
de 76 x 25
(1 C49 + 2 C57
+ joints M2)

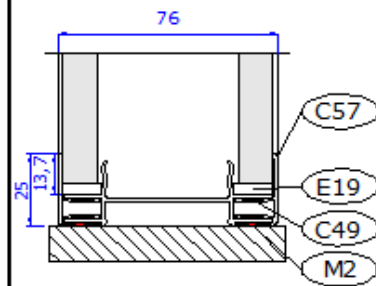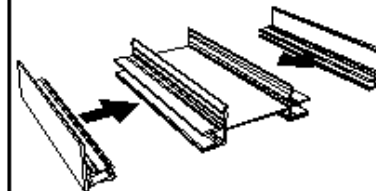

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Lisses hautes et basses


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta


folio : 00/00

Montant départ standard de 76 x 25 (C49k)

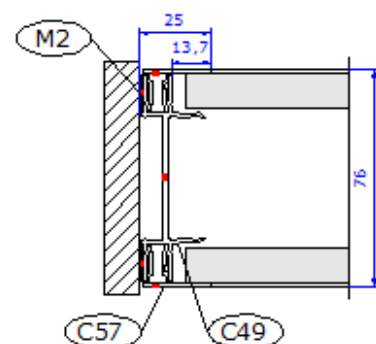


Montage avec 2 équerres std E20
Utilisable en lisse pour cas particulier
Réf. C49k = 1 C49 + 2 C57 + 2 E20
Montage entre lisses et montage sol / lisse haute sur huisserie

Montant départ de 76 x 35 grand rattrapage (C108k)

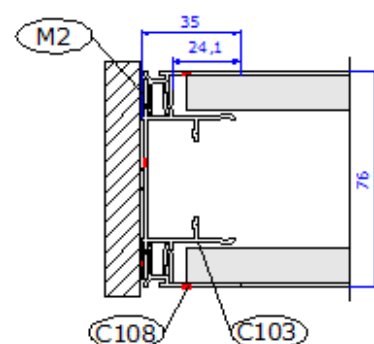


Montage avec 2 équerres std E20
Pour cas particulier de faux aplomb
Réf. C108k = 1 C103 + 2 C108 + E20
Montage entre lisses et montage sol / lisse haute sur huisserie

Montant départ monobloc de 76 x 25 (C63)



Montage avec 2 équerres std E20
Réf. 1 C63 + 2 E20
Montage entre lisses et montage sol / lisse haute sur huisserie

Kit départ biais (C42kb)

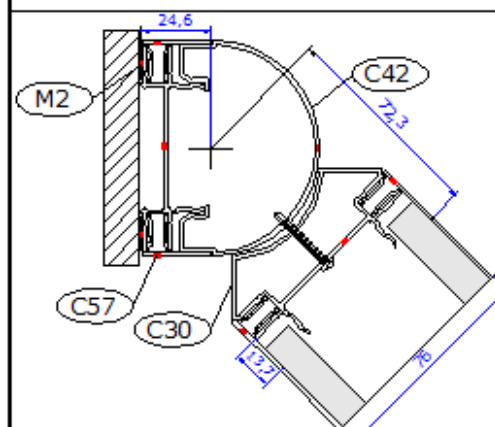

Montage avec 2 équerres std E20
Réf. C42kb = 1 C49 + 1 C42 +
1 C30 + 4 C57 + 2 E20
Montage sol / plafond

mecanalu
Mécánalu sas
Closiers Mécánalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Départs sur mur



EVIDENCE

Dessinateur : M2n



Index : Beta

folio : 00.00

Kit d'angle 90° arrondi de 76 x 100 (C41k)

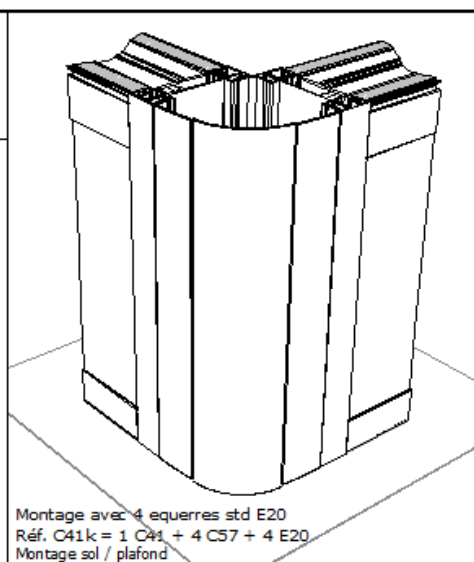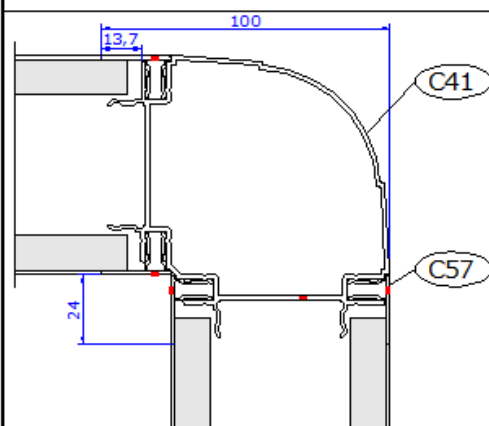

Kit d'angle 90° carré de 76 x 100 (C31k)

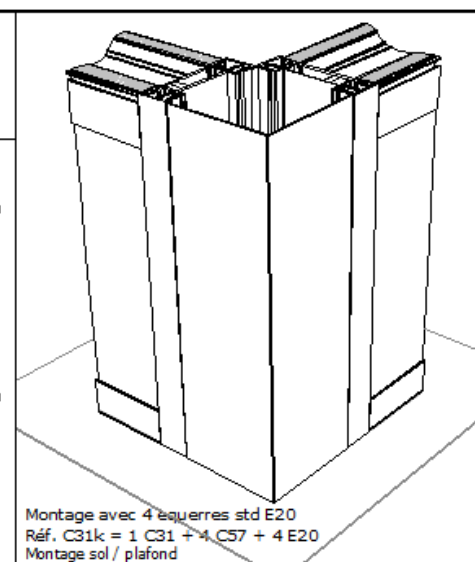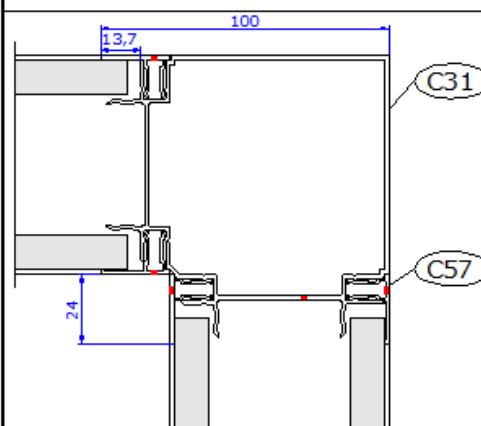

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Angles à 90°


EVIDENCE

Dessinateur : MZn


Indice : Beta

folio : 00.00


Kit d'angle variable 2D (C30k)

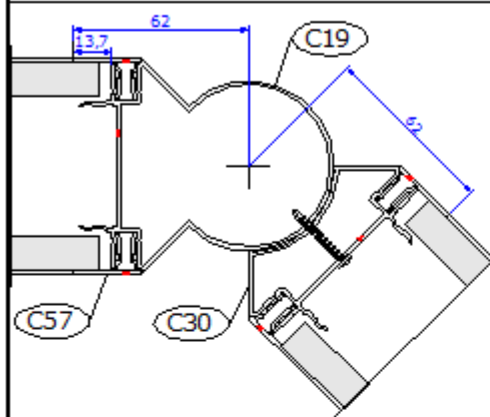


Montage avec 4 équerres std E20
Réf. C30k = 1 C19 + 1 C30 + 4 C57 + 4 E20
Montage sol / plafond

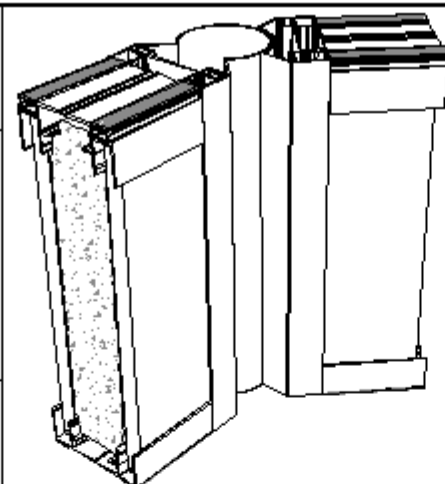


3D variable (C30k + C30s)

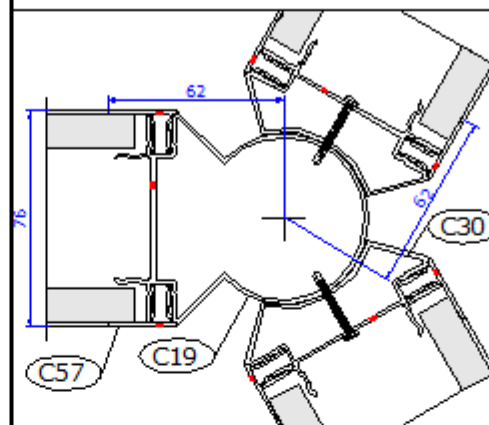


Composition : Réf. C30k + C30s
Montage sol / plafond

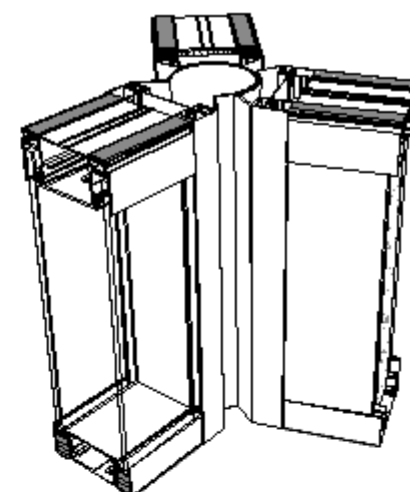

Kit départ supplémentaire sur angle variable (C30s)

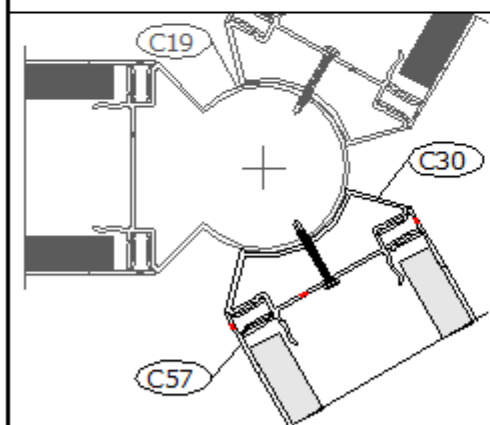

Montage avec 2 équerres std E20
Réf. C30s = 1 C30 + 2 C57 + 2 E20
Montage sol / plafond

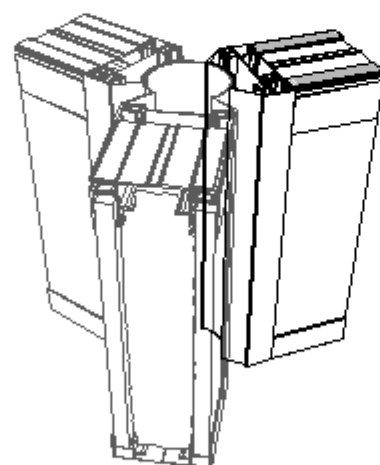

Mécanelu sas
Cloisons Mécanelu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Angles variables 2D et 3D



EVIDENCE

Dessinateur : M2h



Indice : Beta

folio : 00.00



3D Angle 135° (C41k + C30s)

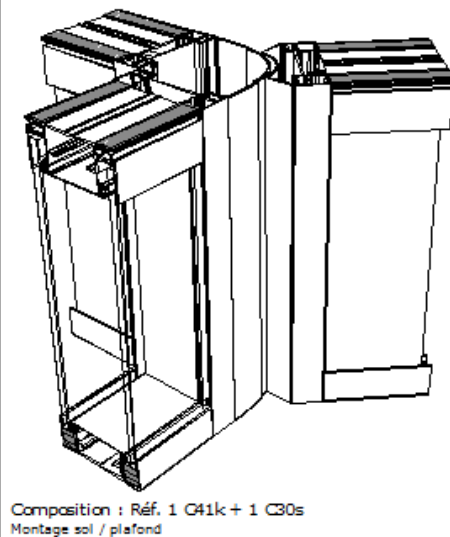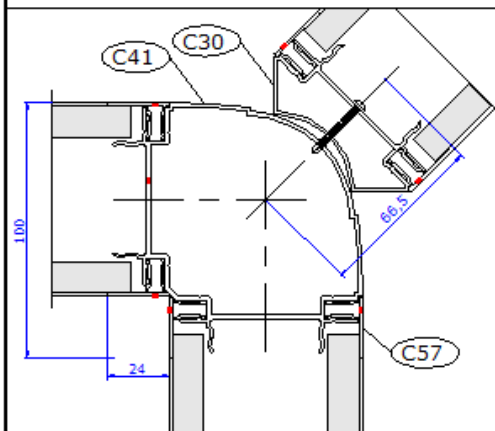



3D Angle 135° (C30k + C30s)

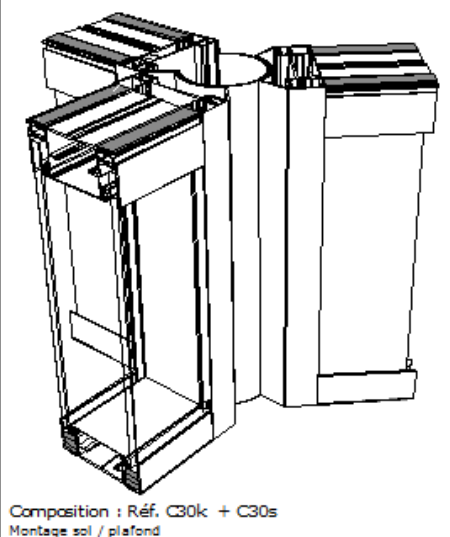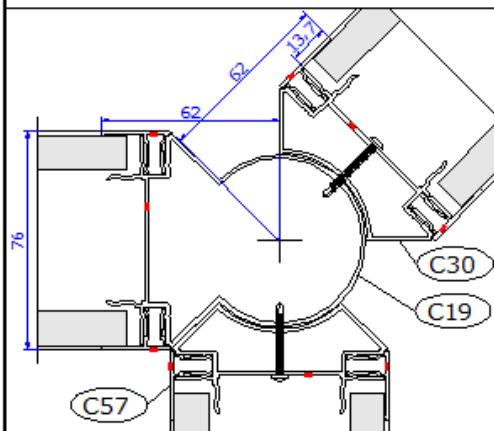

3D Angle 90° (C31 + C49)

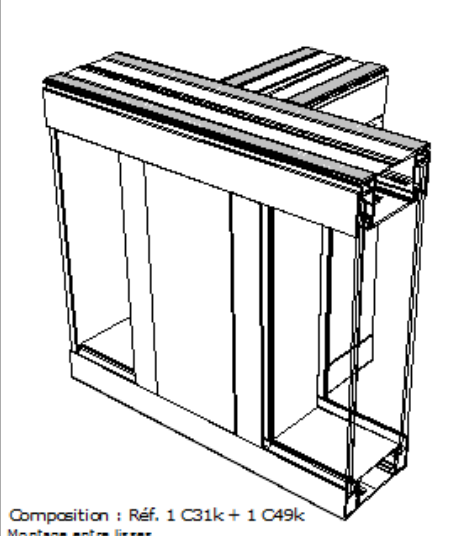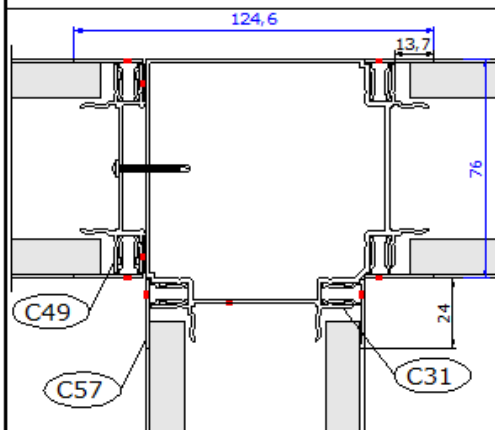

3D Angle 90° (C30k + C30s)

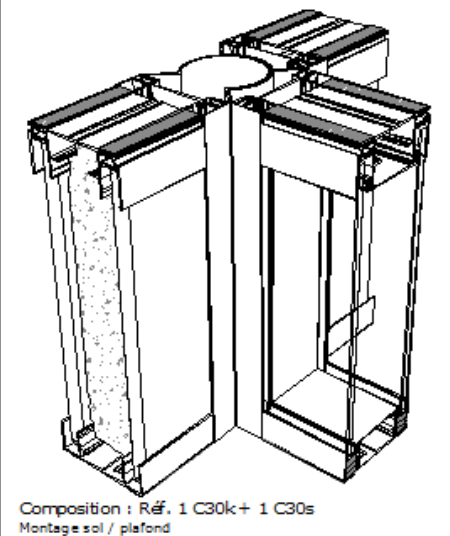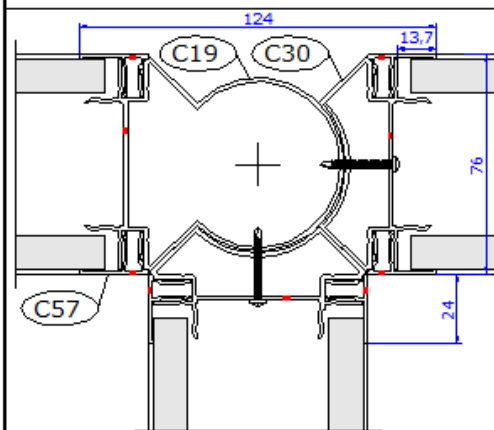

Mécenalu sas
Cloisons Mécenalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Angles 3D 135° ET 90°


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Index : Beta

folio : 00.00


Kit montant baie libre plate C32k

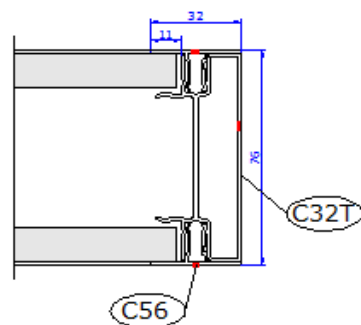


Montage avec 2 équerres std E20
Utilisable en lisse haute pour cloisons basses
Réf. C32k = 1 C32T + 2 C56 + 2 E20
Montage sol / plafond

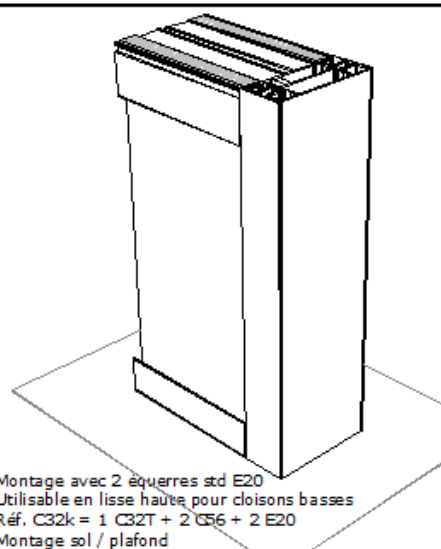

Kit montant baie libre ronde C42k

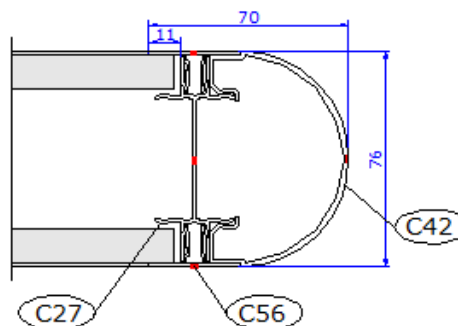

Montage avec 2 équerres std E20
Réf. C42k = 1 C27 + 2 C56 + 1 C42 + 2 E20
Montage sol / plafond

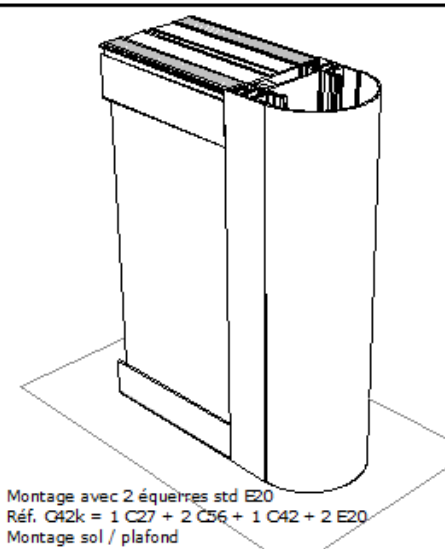

Mécanalux sas
Cloisons Mécanalux
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Poteaux baies libres



EVIDENCE

Dessinateur : M2n



Indice : Beta

folio : 00.00



Passage baie libre
avec traverse C27
+ capot baie libre C32

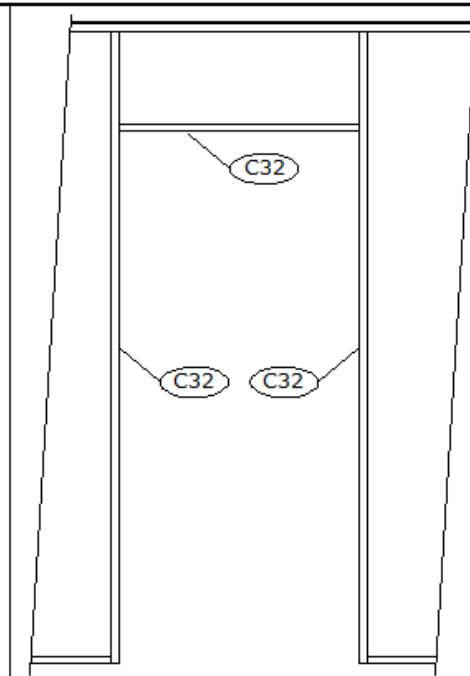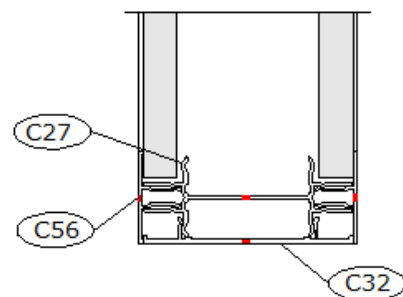



Coupe horizontale
passage baie libre
avec poteau C27 + C32

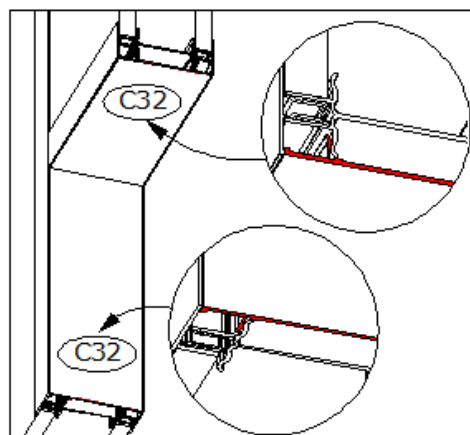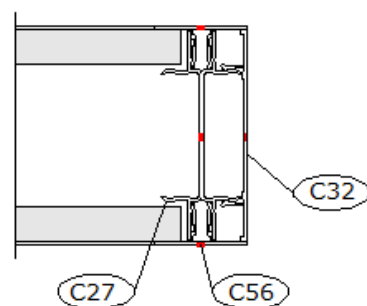

Passage baie libre
avec lisse haute C103
+ capot baie libre C32

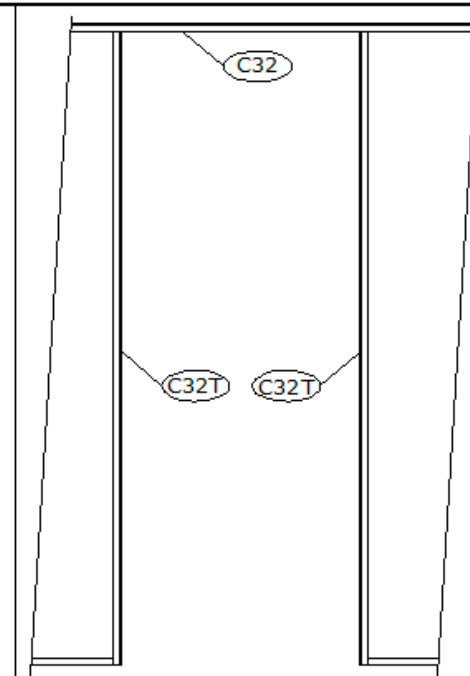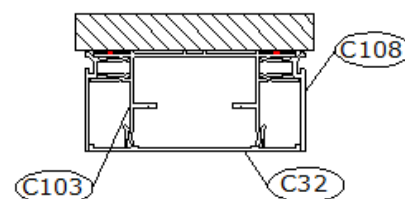

Coupe horizontale
passage baie libre
avec poteau baie libre C32T

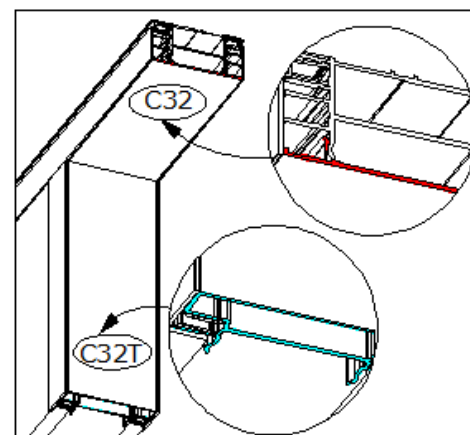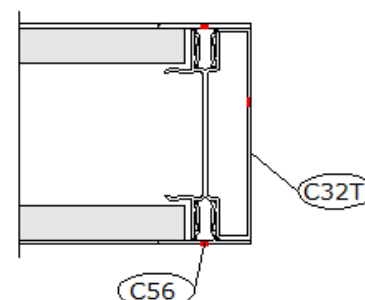

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Passages Baies libres



EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta



folio : 00.00

Parclose alu simple vitrage C4

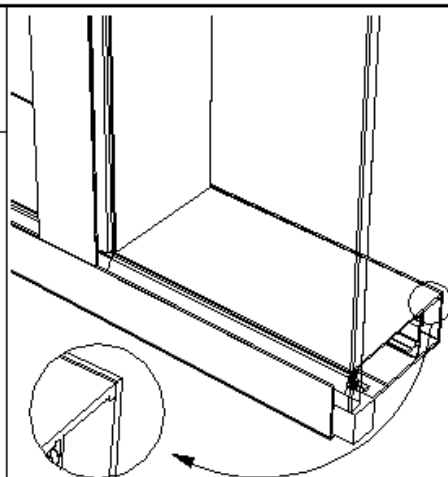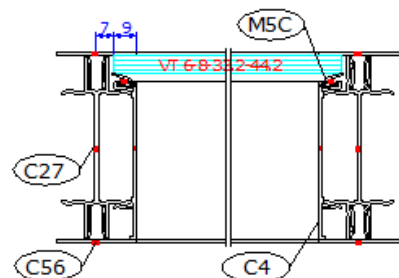



Vitrages :
- 6 mm, 8 mm, 33.2 et 44.2 (avec joint M5C)
- 10 mm et 55.2 (sans joint)

Parclose alu double vitrage C5

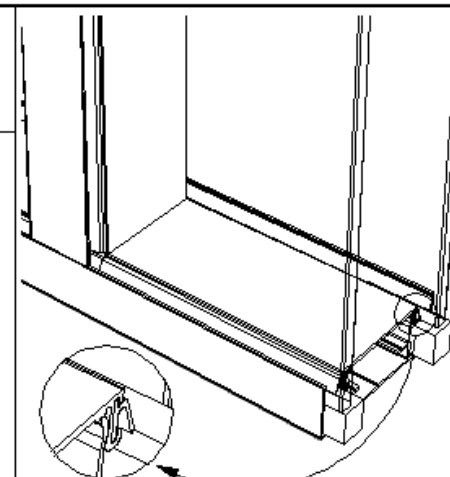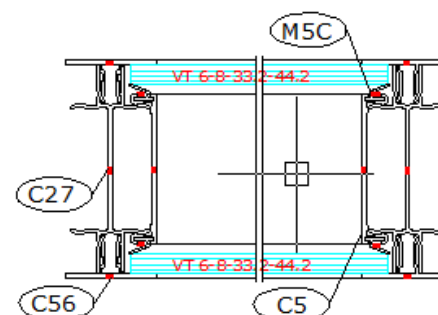



Vitrages :
- 6 mm, 8 mm, 33.2 et 44.2 (avec joint M5C)
- 10 mm et 55.2 (sans joint)

Parclose PVC double vitrage C18

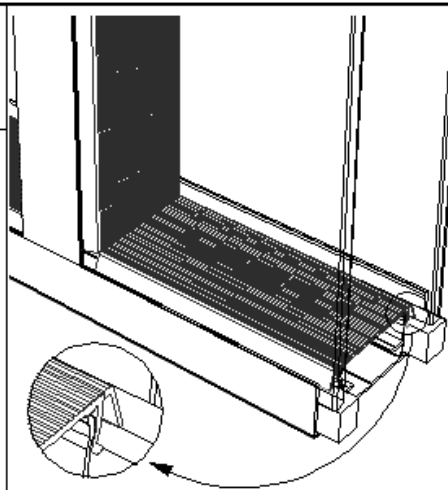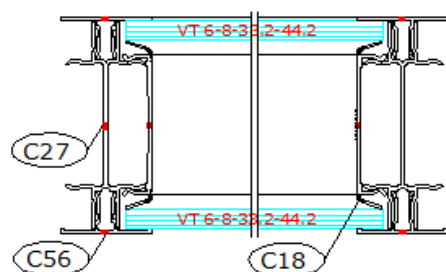

Vitrages :
- 6 mm, 8 mm, 33.2 et 44.2

Parclose alu double vitrage 10 à 12 mm C5-12

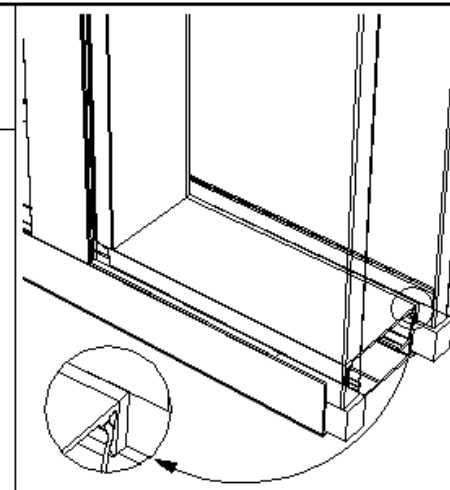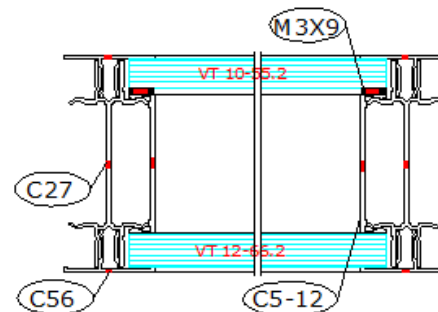

Vitrages :
- 10 mm, 55.2 (avec joint M3X9)
- 12 mm, 66.2 (sans joint)

Dimensions standards cloisons vitrées :

- Stadip 33.2 : vitrage 1090 (entre axes 1104 / entre montants 1072)
- Autres vitrages : vitrages de 1198 (entre axes 1212 / entre montants 1180)



Mécanealu sas
Cloisons Mécanealu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Parclores



EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Index : Beta

folio : 00.00



Parclose alu simple vitrage centré CS2 (montants)

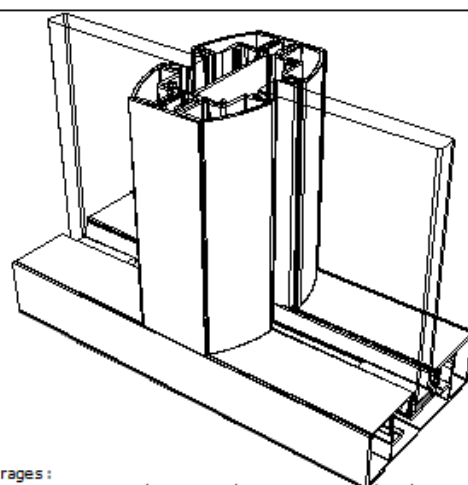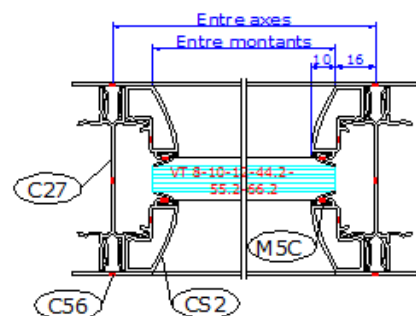

Vitrages :
Dimensions vitrage selon nature, hauteur et masse du volume



Vitrages : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 44.2, 55.2, 66.2

Parclose alu simple vitrage centré CS1 + CS4 (lisses)

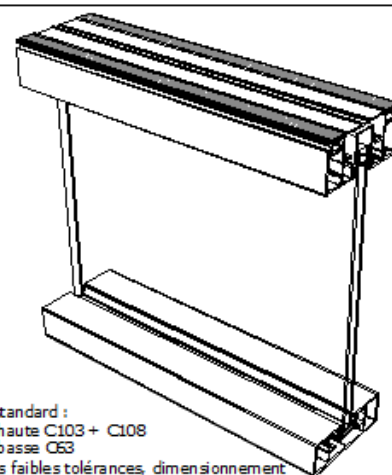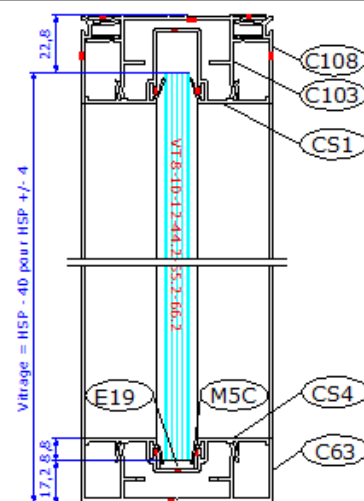

Cas standard :
lisse haute C103 + C108
lisse basse C63
Vu les faibles tolérances, dimensionnement
des vitrages après pose des ossatures

Parclose alu simple vitrage centré CS1 + CS4 (traverses)

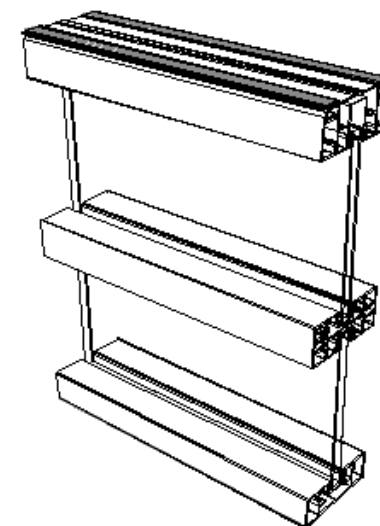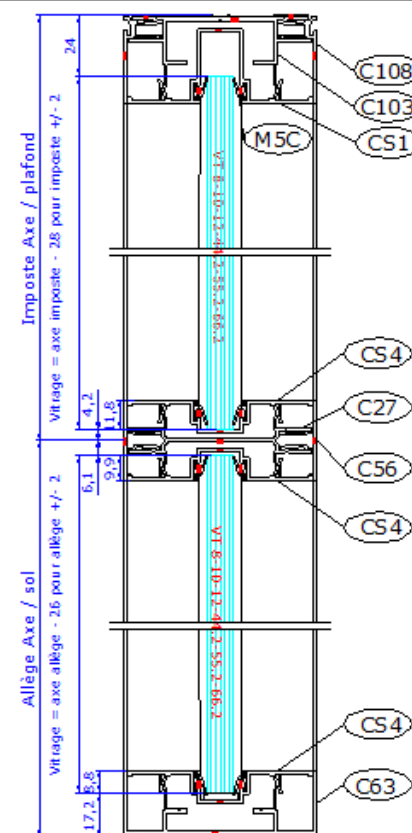

Calcul théorique d'un vitrage simple centré
avec traverse
lisse haute C103 + C108 - lisse basse C63

Montage par empiement
vu les faibles tolérances, dimensionnement
des vitrages après pose des ossatures



Mécacalu sas
Cloisons Mécacalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

EVIDENCE




Dessinateur : JM2n

Index : Beta




folio : 00.00

Parcloses simple vitrage centré




Huisserie carrée C23

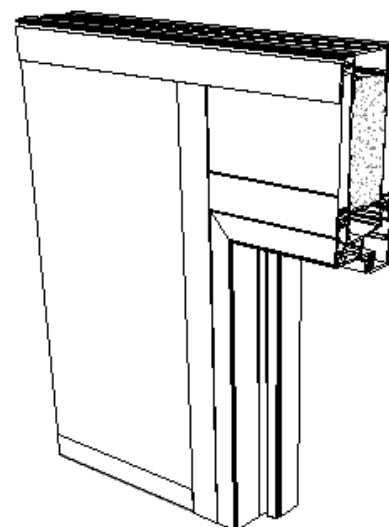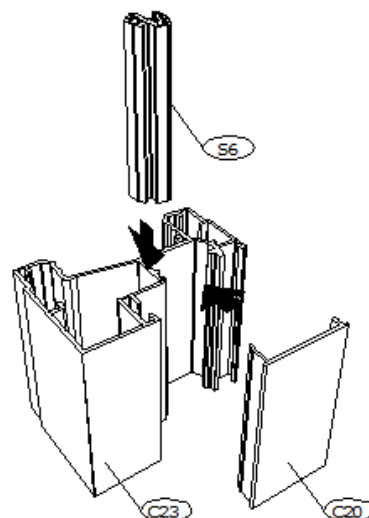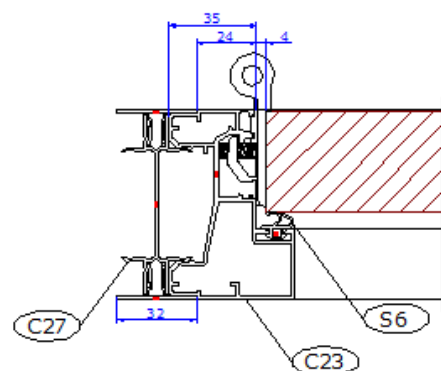

Huisserie ronde C28

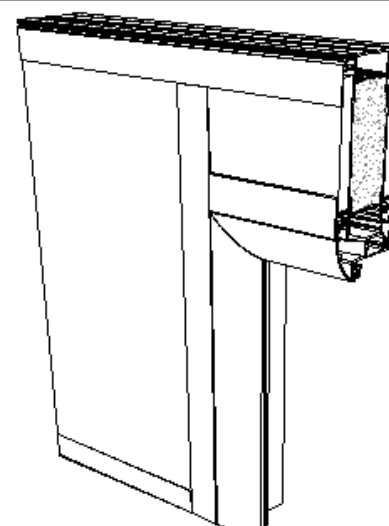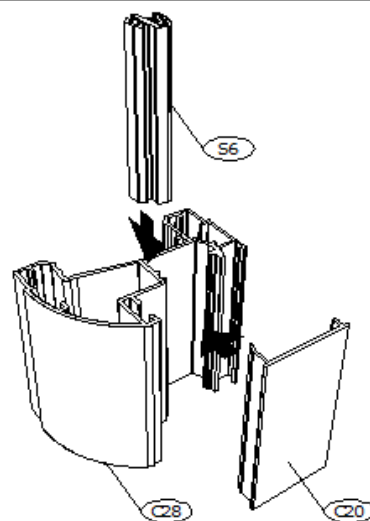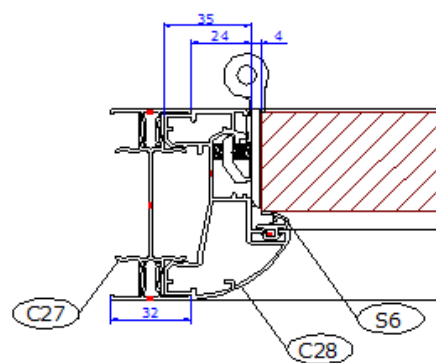


Paumelle
porte bois ou CA
Réf. S17V2



Joint
porte bois ou CA
Réf. S6




Plaque de gâche
porte bois ou CA
Réf. C16



Paumelles
porte CLARIT
Réf. S15V2

Pince STREMLER
(fournie séparément)



Plaque de gâche
porte CLARIT
Réf. C14



Joint
porte clarit
Réf. S12



NOTA :

- Ces huisseries sont entièrement réversibles :
- les paumelles sont montées en applique (pas d'usinage).
 - les portes bois sont usinées sans dégraissage.
 - Usinage serrure à l'axe pour coffres standard D45.
 - les paumelles sont équipées de manchons autolubrifiants qui ne nécessitent aucun graissage au montage.

mecanalu

Mécanalu sas
Closiers Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Types d'huisseries


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indices : Beta

folio : 00.00

Calcul théorique des huisseries toute hauteur sans contre lisse C48 Lisse Haute C103+C108

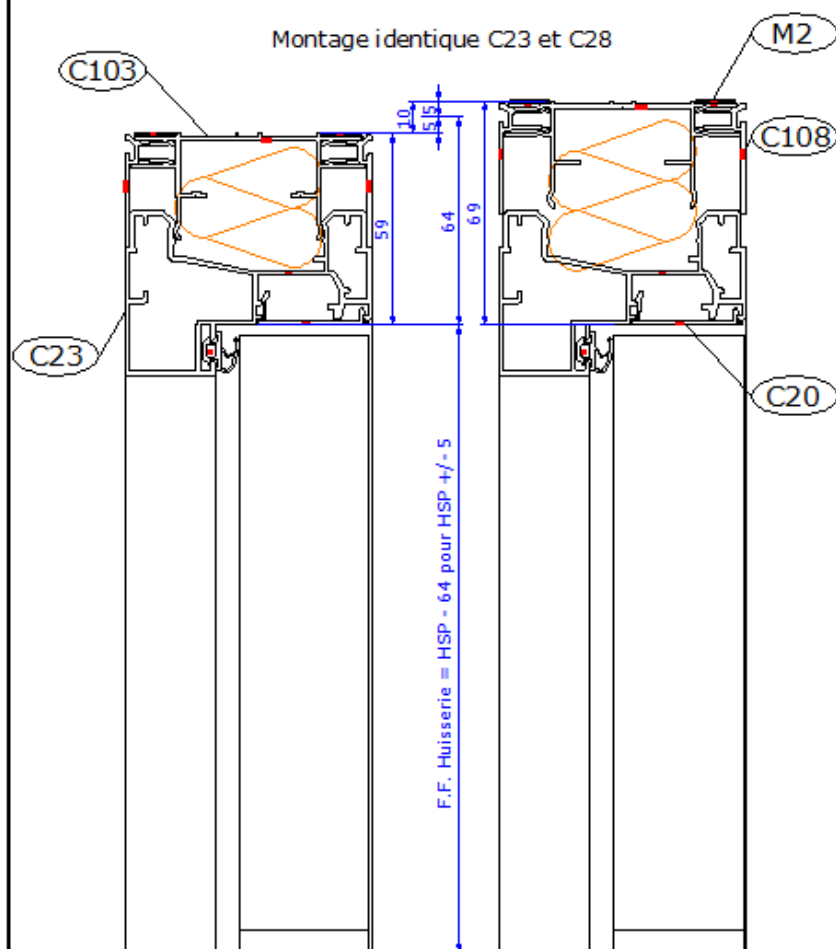

Calcul théorique des huisseries toute hauteur avec contre lisse C48 Lisse Haute C103+C108

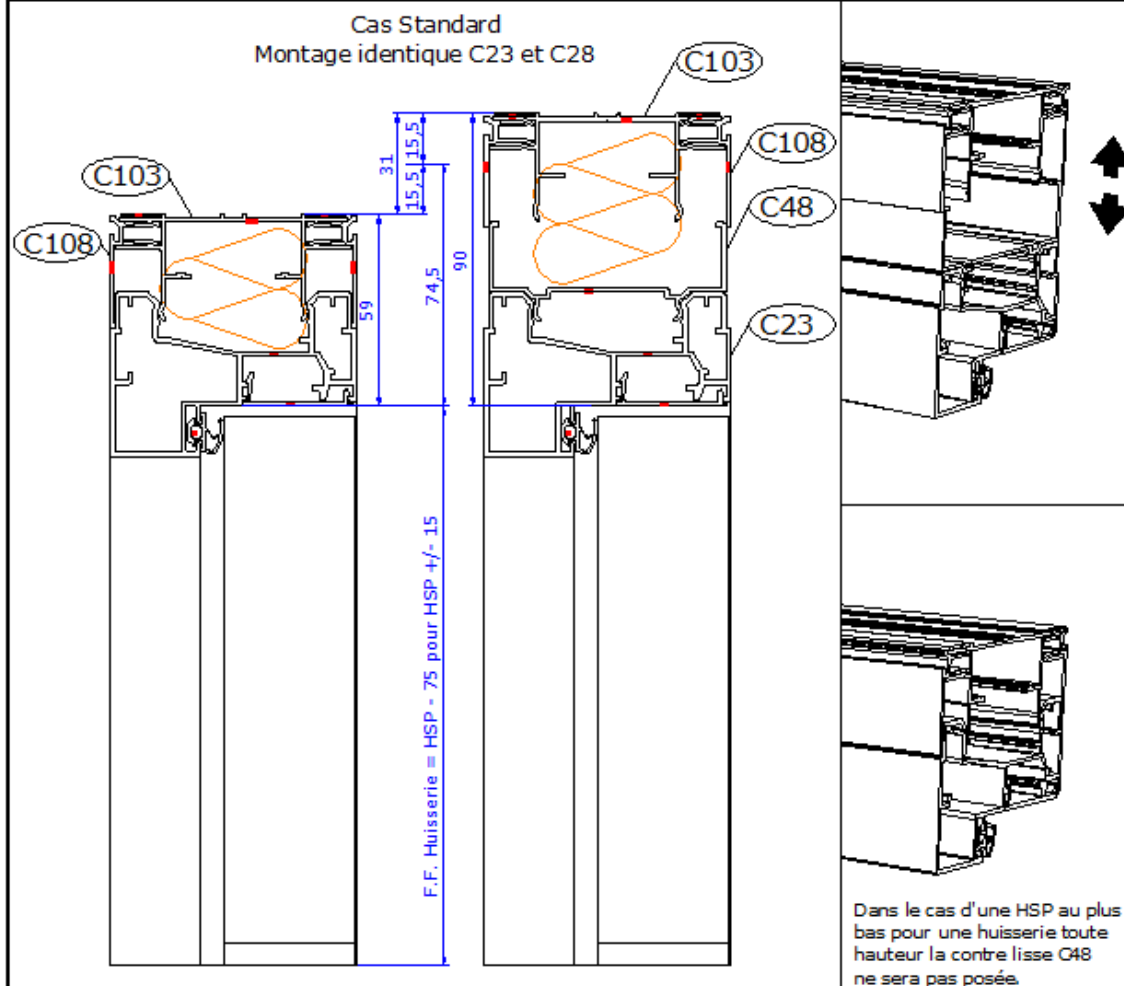

NOTA :

Longueur profil C48

Le profil est à ajuster entre poteaux (soit 4 mm de plus que les couvre-joints).

ex : pour une huisserie std de Fond de Feuillure 935 : longueurs couvre-joints et traverse = 983
: longueur C48 = 987

mecanalu
Mécenalu sas
Cloisons Mécenalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Calculs théoriques
pour huisseries toute hauteur



EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Index : Beta

folio : 00/00

Coupes horizontales sur huisseries

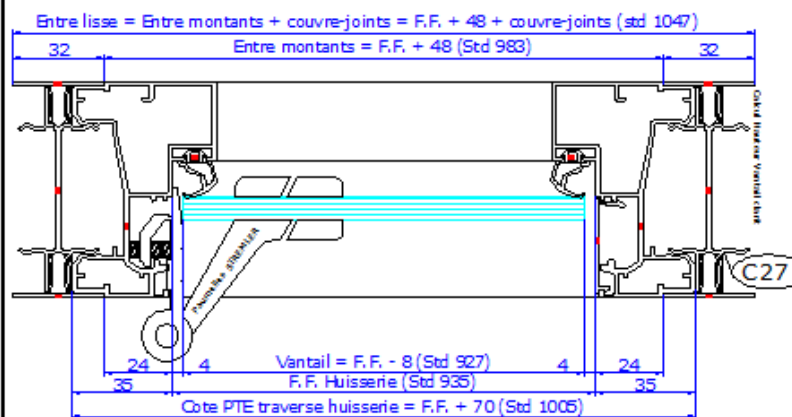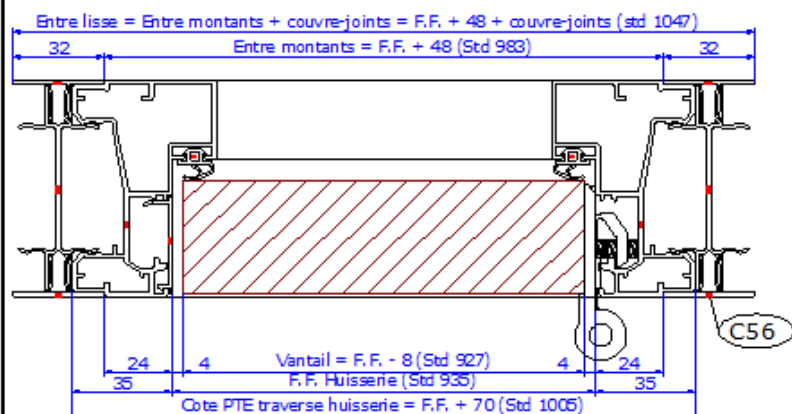

Calcul hauteur des vantaux

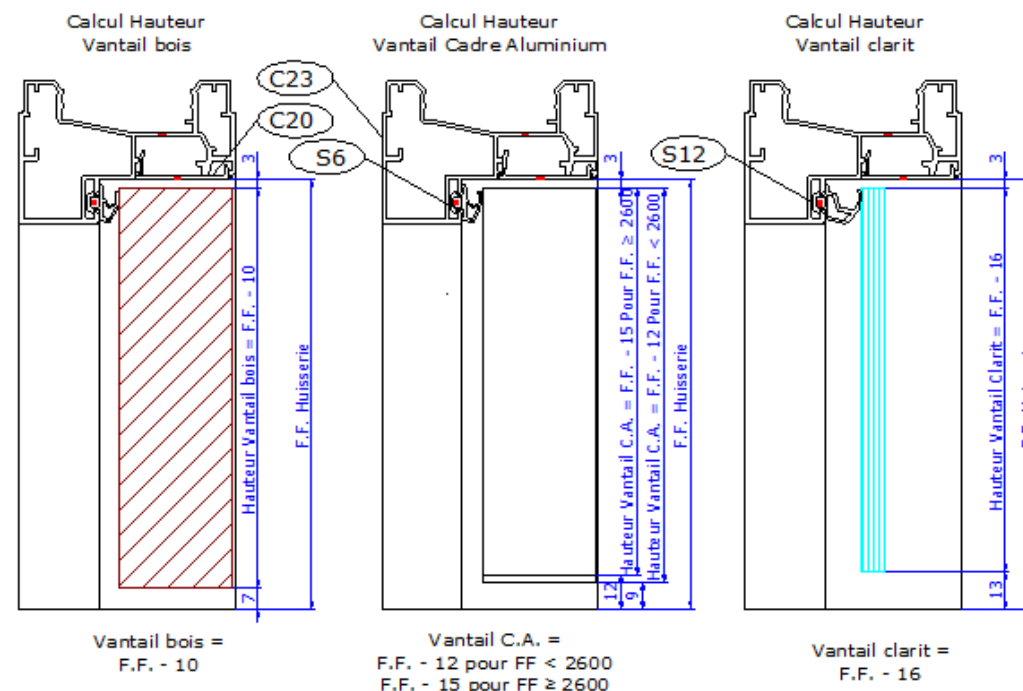

NOTA :

Ces huisseries sont entièrement réversibles :

- les paumelles sont montées en applique (pas d'usinage).
- les portes bois sont usinées sans dégraissage.
- Usinage serrure à l'axe pour coffres standard D45.
- les paumelles sont équipées de manchons autolubrifiants qui ne nécessitent aucun graissage au montage.



Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Imprime des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Coupes horizontales huisseries et calcul hauteur des vantaux

EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta

folio : 00.00

Calcul théorique d'un remplissage d'imposte d'huissérie Lisse Haute C103 + C108

Cas Standard


Montage identique C23 et C28

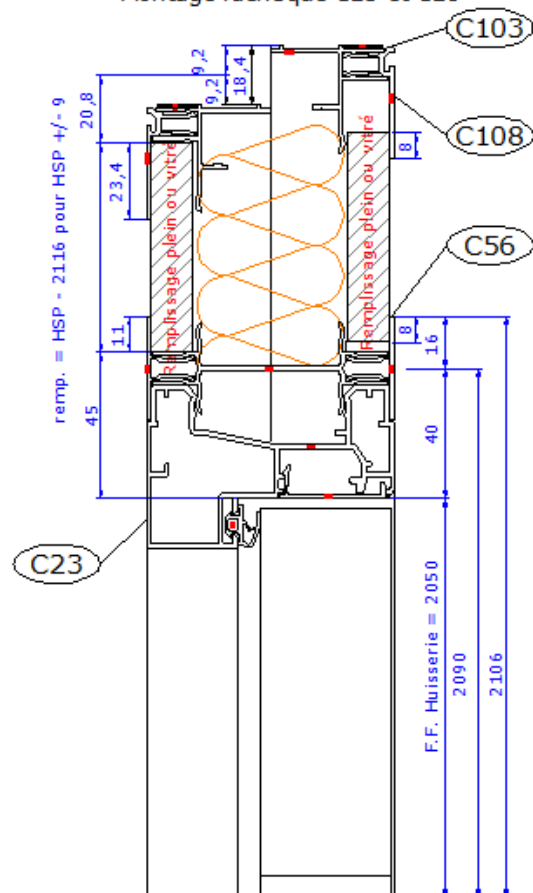

Calcul théorique des huisseries toute hauteur pour cloison basse Lisse Haute C32T+C56 sans contre lisse C48

Hauteur cloison basse pour huisserie
standard de 2050 : 2106

Montage identique C23 et C28

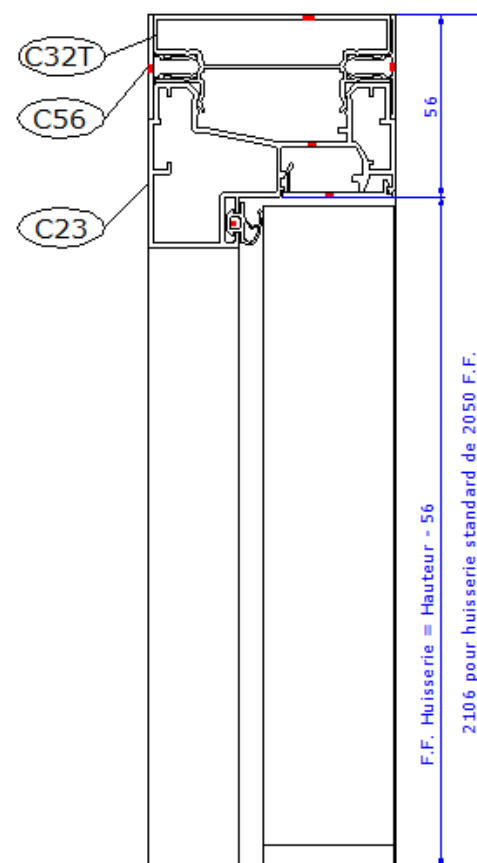

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Coupes verticales
huissérie avec imposte
et huisserie pour cloison basse



EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta

folio : 00.00



Intégration dans gaine électrique étroite C12 et C15

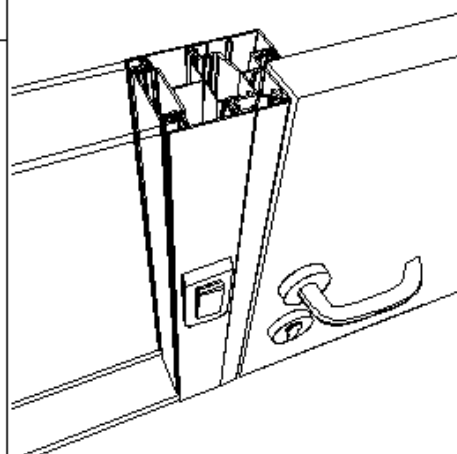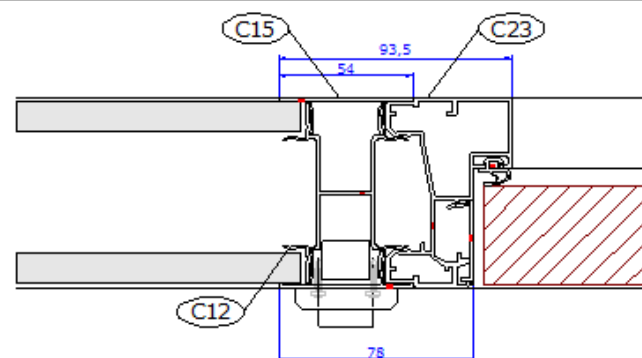

Pour ce montage, utilisez le support réf.080250, la plaque de propreté réf.78801 et les interrupteurs de la famille 770 un module (LEGRAND).

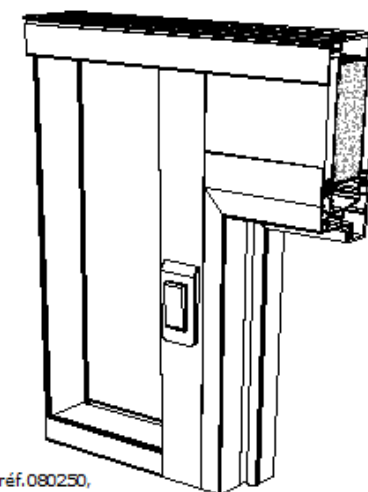

Intégration dans meneau plein

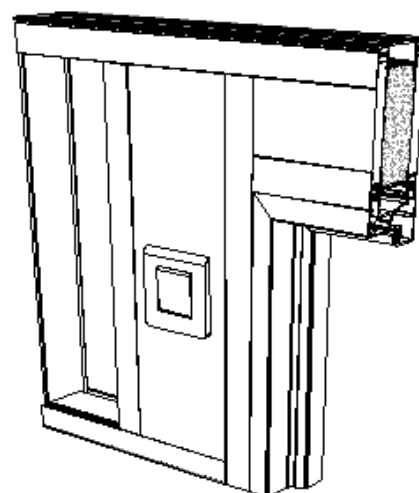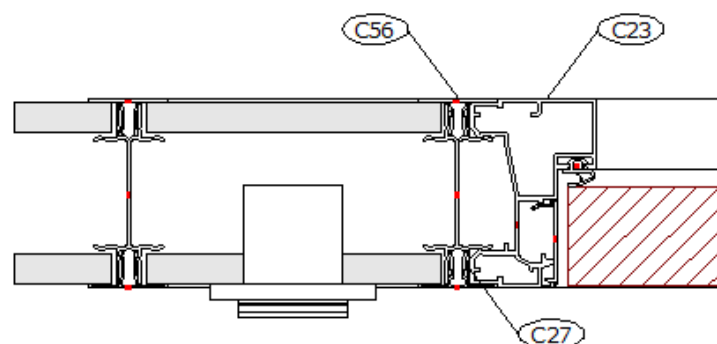

Montage adapté à tout équipement prévu pour fixation sur plaque de plâtre.



Mécanelu sas
Cloisons Mécanelu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Intégration d'interrupteur au droit des portes


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta

folio : 00.00


Départ en T entre deux huisseries
C49 + 2 C57

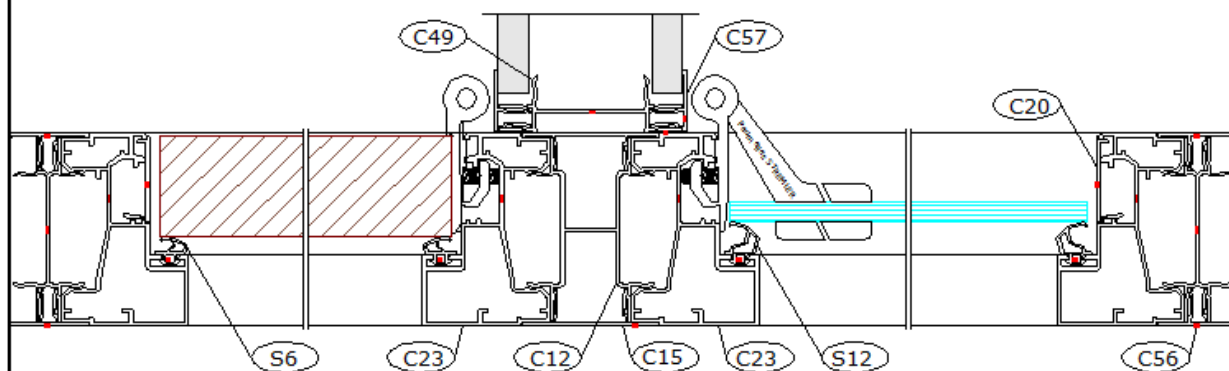


Montage à utiliser en cas d'huissierie
toute hauteur ou à imposte pleine.

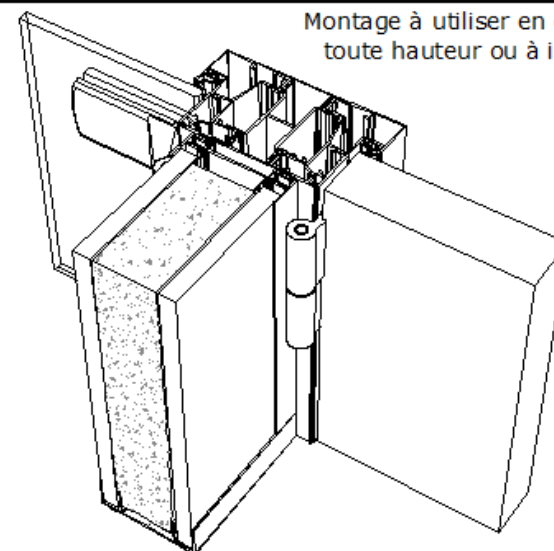

Départ en T entre deux huisseries
C32T + 2 C56

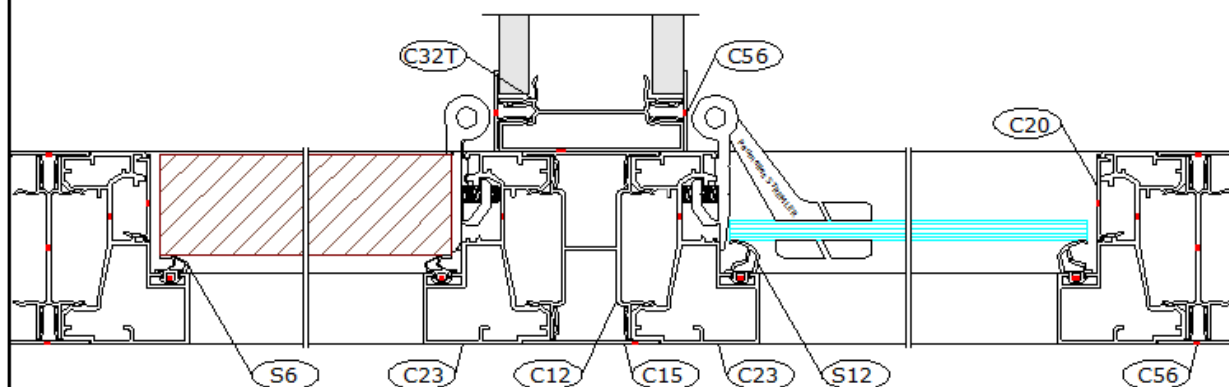

Montage à utiliser en cas
d'huissierie avec imposte vitrée.

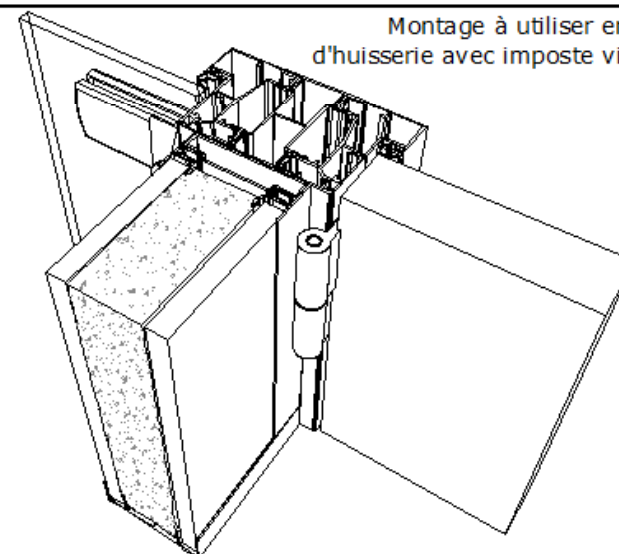

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Départ en T entre deux
huisseries



EVIDENCE

Dessinateur : M2n



Indice : Beta

folio : 00.00



3D 90° sur cloison vitrée
avec poteau baie libre
(C32T)

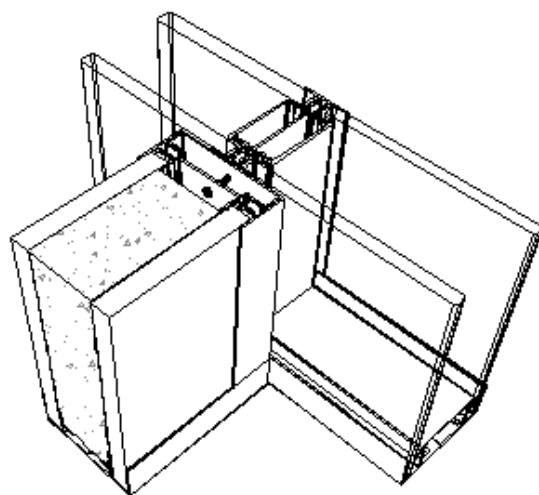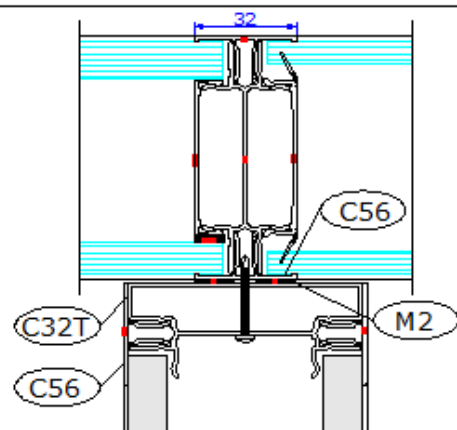


3D 90° avec poteau d'angle 90°
+ départ mur
(C31+C49)

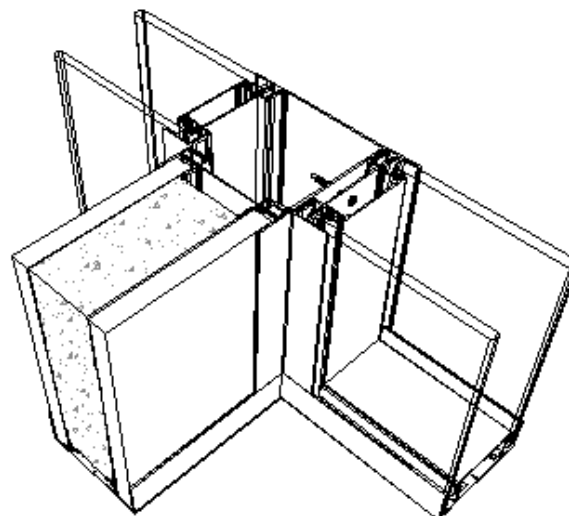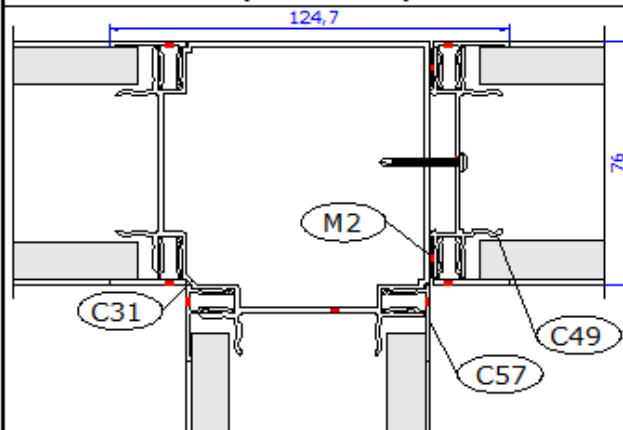



3D 90° sur cloison pleine
avec poteau de départ
(C49)

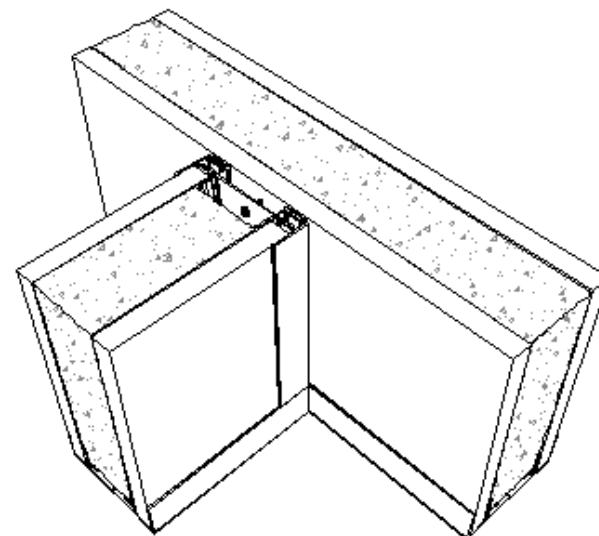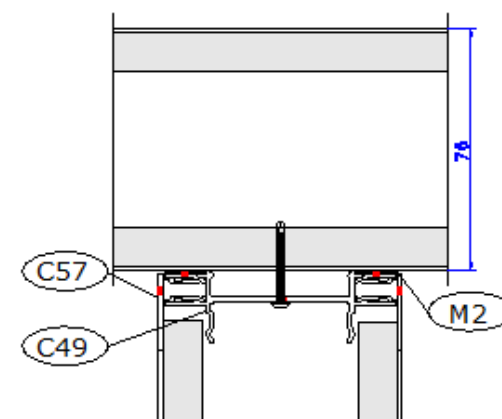


Accroche-tableaux
avec crochet de suspension de 4 kg
(cordon de 1 mètre ou 1.5 mètres)

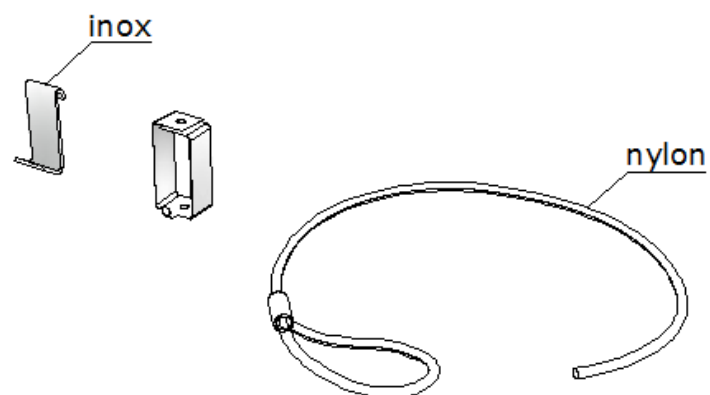


Accroche-tableaux
avec crochet de suspension de 10 kg
(cordon de 1 mètre ou 1.5 mètres)

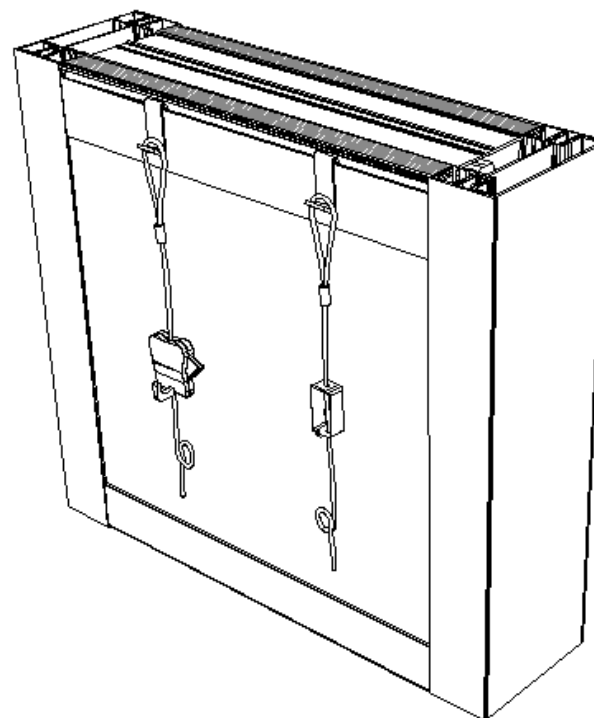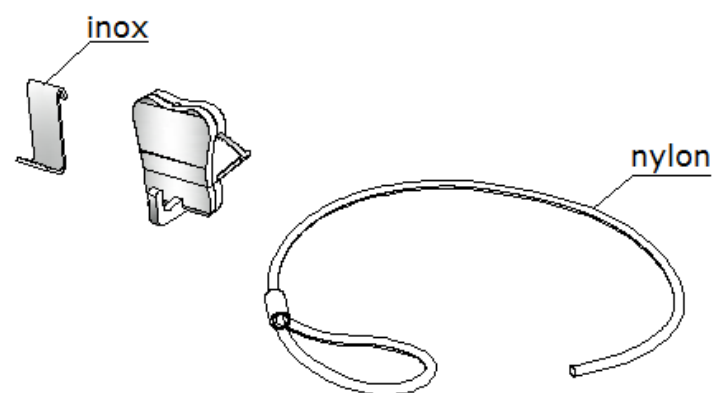

Accroche-tableaux sur
lisse C103 + C108

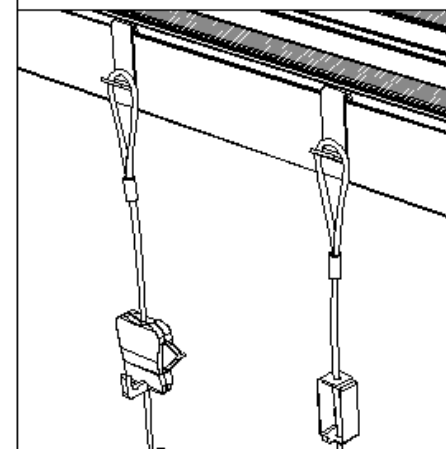

Accroche-tableaux sur
lisse monobloc C43

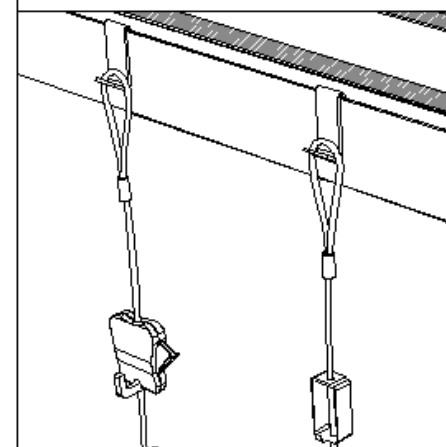

Mécenalu sas
Cloisons Mécenalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Accroche-tableaux




EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta

folio : 00.00

Montage de l'équerre E20 dans la lisse haute

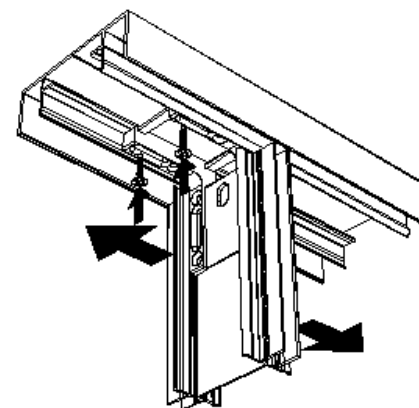
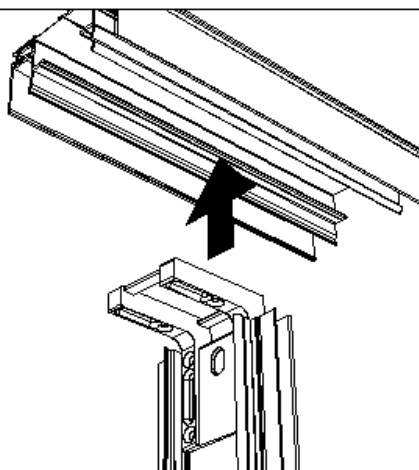
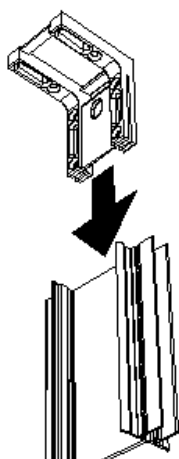


(si besoin)



Visserie :
vis 3.5 x 16
2 U

Montage de l'équerre E20 dans la lisse basse

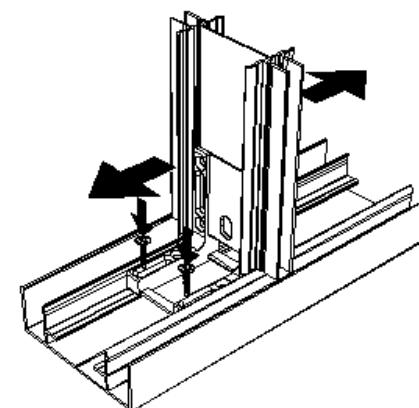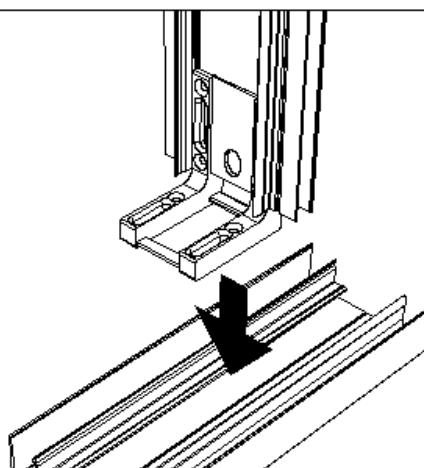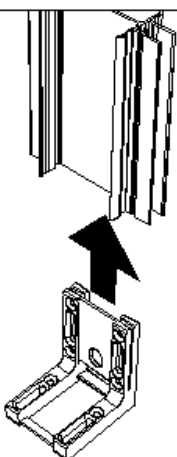

(si besoin)



Visserie :
vis 3.5 x 16
2 U

NOTA :

L'équerre, utilisée en pied de poteau, n'a pas besoin d'être vissée, dans le cas de doison pleine.



Mécanalu sas
Coisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Montage équerre E20
dans lisses hautes et basses


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta


folio : 00.00

Montage de l'équerre E20 sur poteau de départ C49

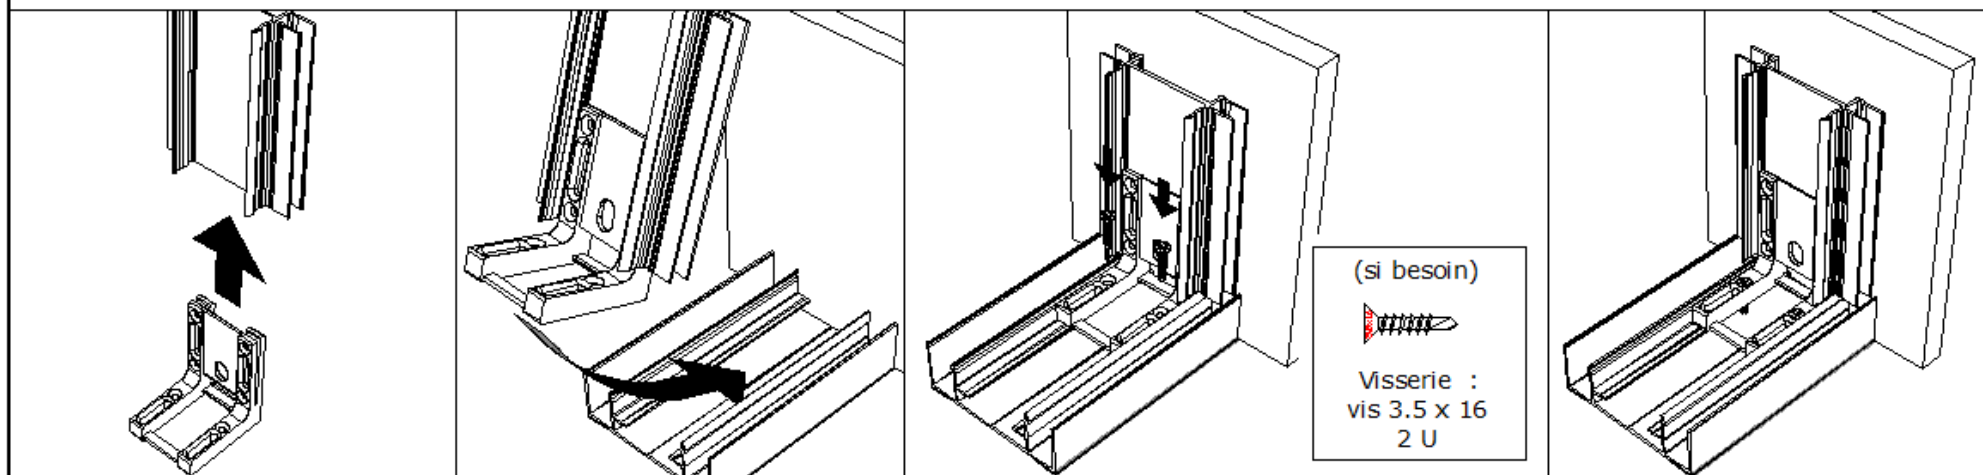


Montage de l'équerre E20 sur poteau d'hubserie, d'angle ou de baie libre

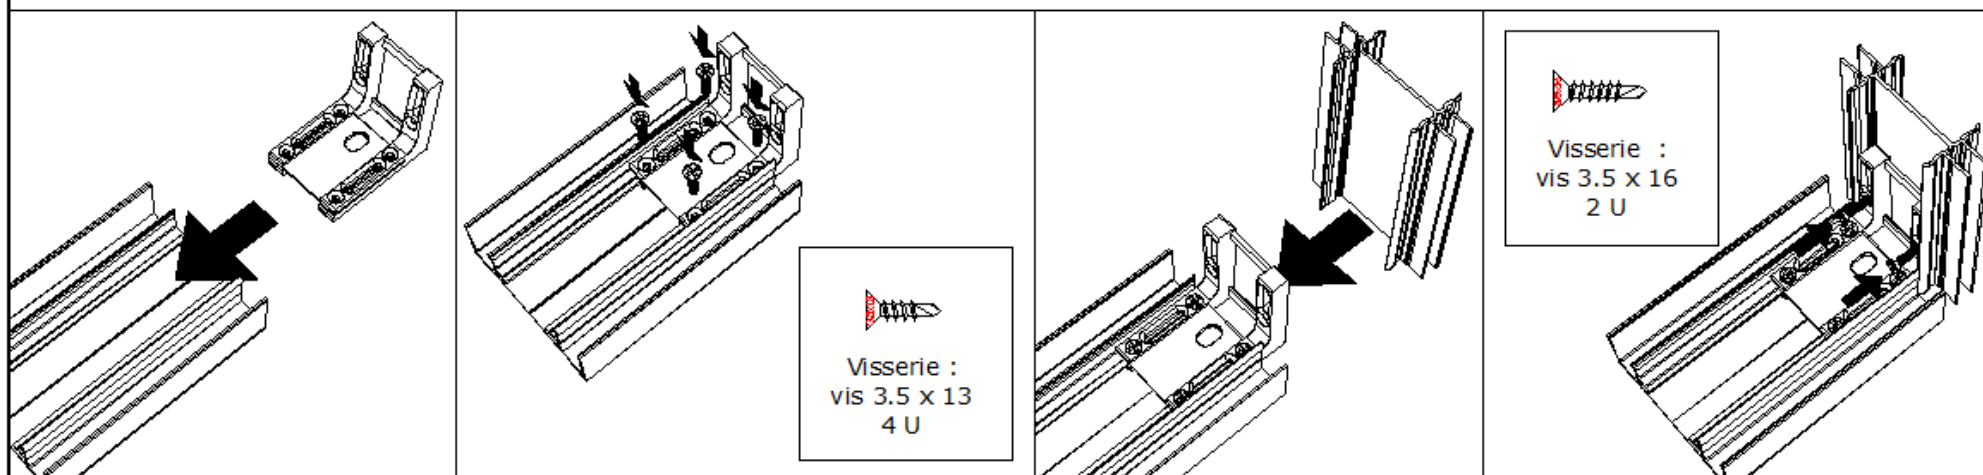

 <p>Mécanalu sas Cloisons Mécanalu Impasse des Jalots BP 30019 F-91415 DOURDAN</p> <p>Tél : +33 (0)1 60 81 11 00 Fax : +33 (0)1 60 81 11 01</p>	<p>Montage équerre E20 sur poteau de départ, poteau d'hubserie, d'angle, de baie libre</p>		
<p>EVIDENCE</p>	<p>Dessinateur : M2n</p>	<p>Indice : Beta</p>	<p>folio : 00.00</p>

Montage de l'équerre E20 sur traverse

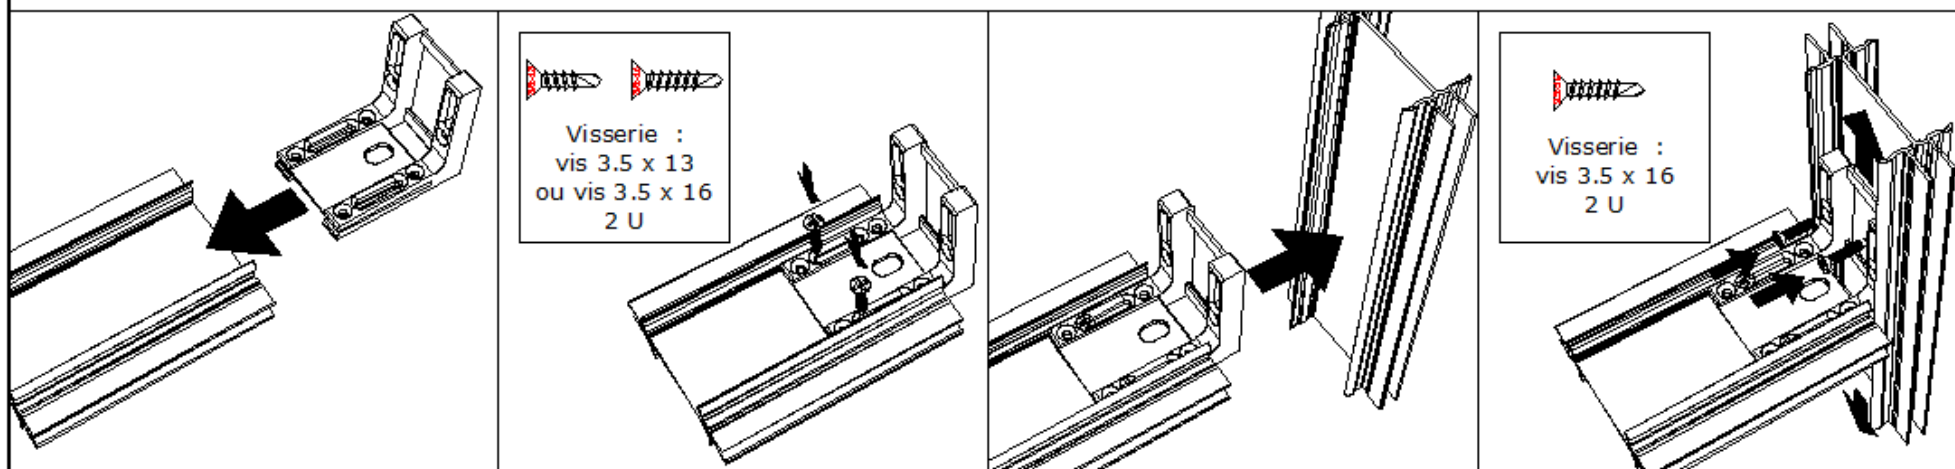

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Montage équerre E20 sur traverse


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta

folio : 00.00


Montage de l'équerre d'huisserie E4

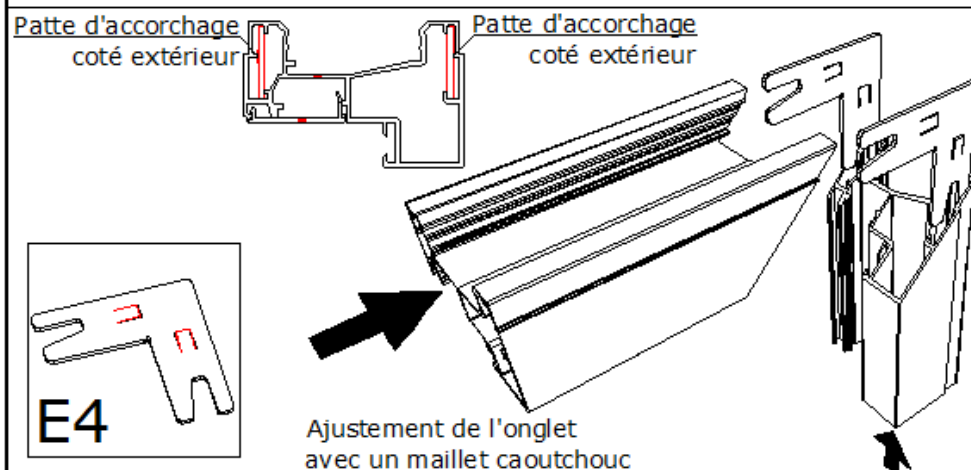


Montage de l'équerre d'assemblage d'huisserie BO4

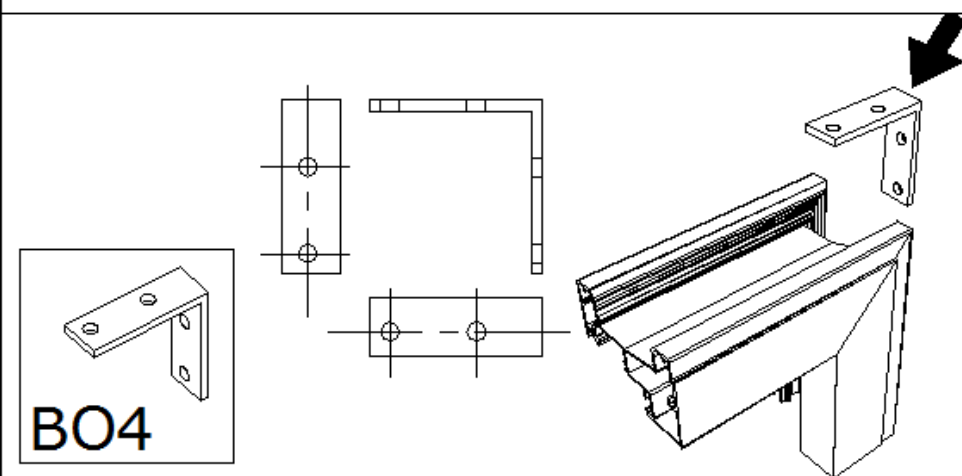


Positionnement des vis de l'équerre BO4

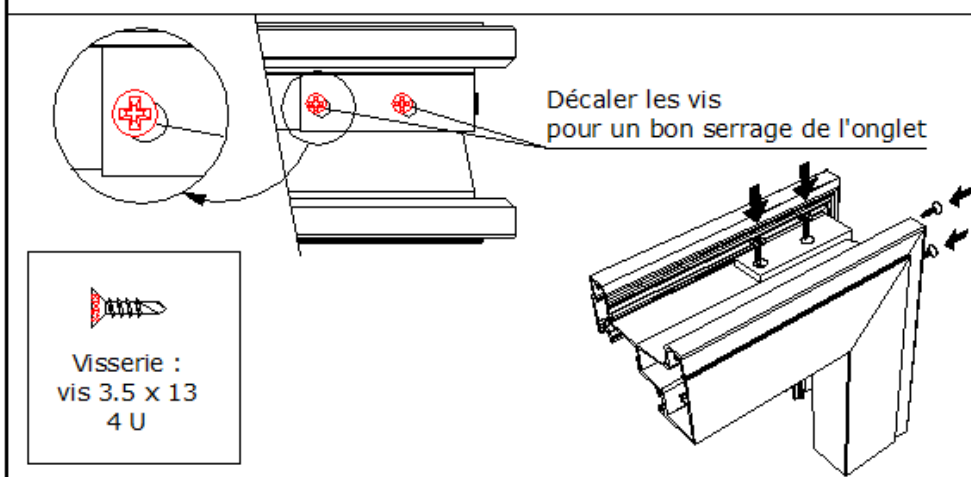

Montage d'une huisserie dans l'ossature

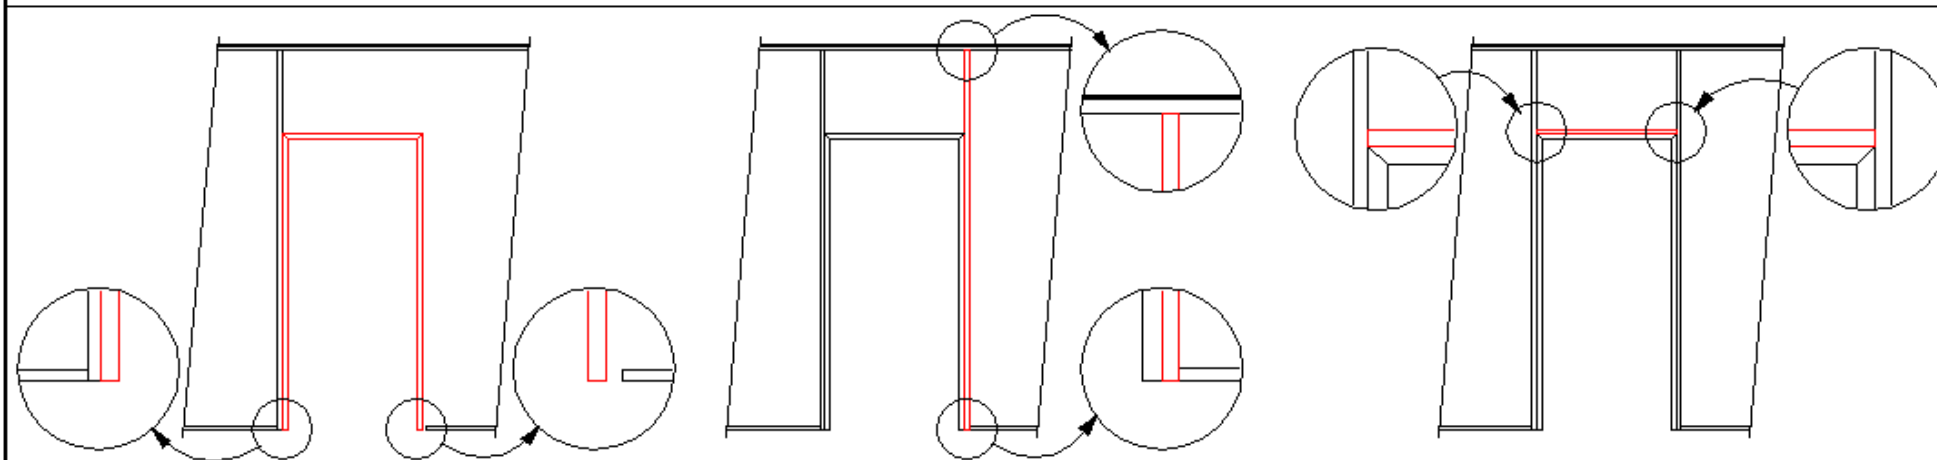


Dans le cas de clipage d'un montant sur un poteau à demi couvre-joint (départ mur, angle) l'huisserie doit être calée au moyen de butées tampon adhésives.

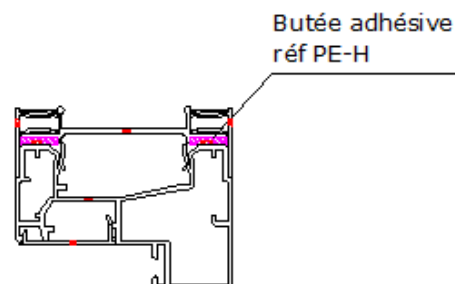

Mousse PE 80 x 13 x 3
adhésive 1 face



(1 grappe de 8 par kit d'huisserie)

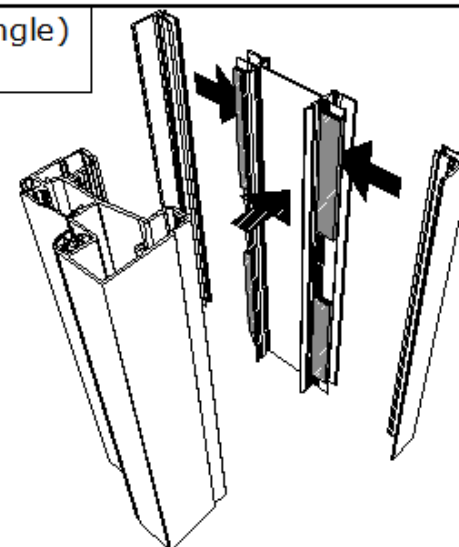

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jeûlots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Montage d'une huisserie
dans l'ossature et sur poteau
à demi couvre-joint



EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta



folio : 00/00

Montage de joints d'huisserie S6 pour porte bois et cadre aluminium

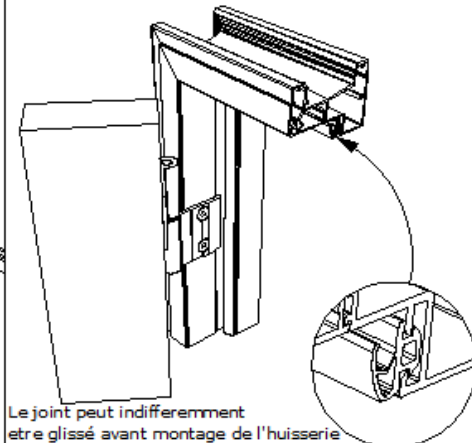
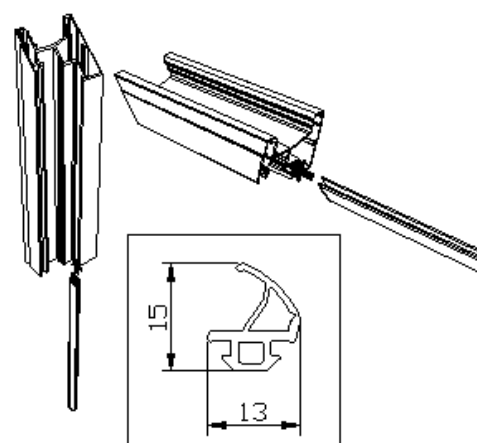


Le joint peut indifféremment être glissé avant montage de l'huissérie ou cliqué après montage

Montage de joints d'huisserie S12 pour porte Clarit

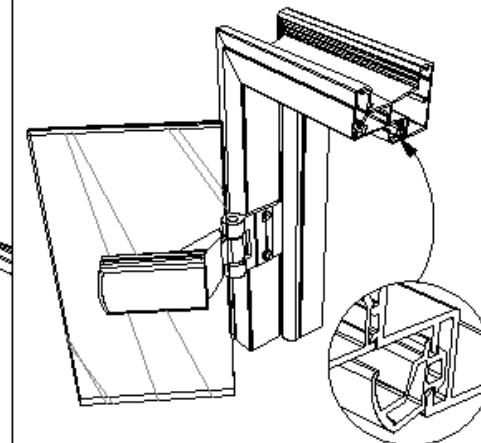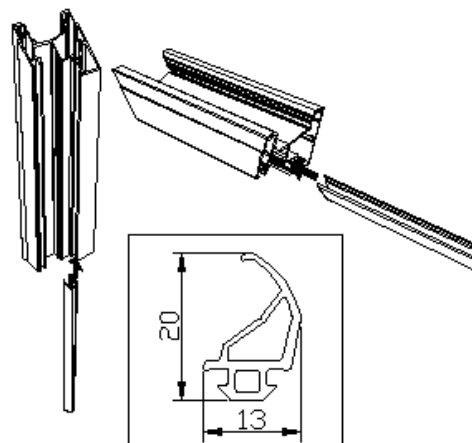

Montage gaches pour porte bois, cadre aluminium et Clarit

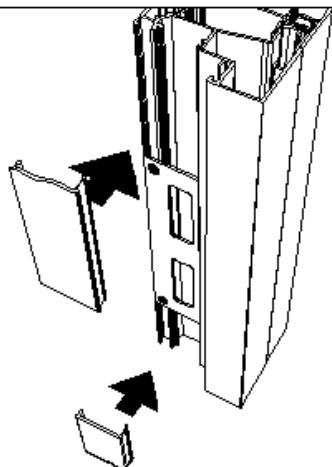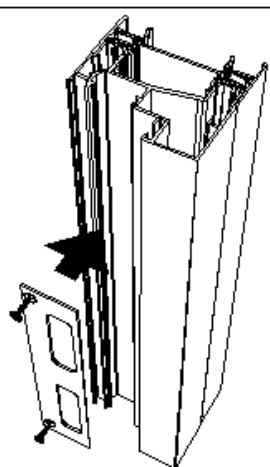



PLAQUE DE GACHE POUR PORTE CLARIT

Réf : C14
Serrure standard :
serrure milieu Stremler
Lagune + déport 4360


PLAQUE DE GACHE POUR PORTE BOIS ET CADRE ALUMINIUM

Réf : C16


Montage :

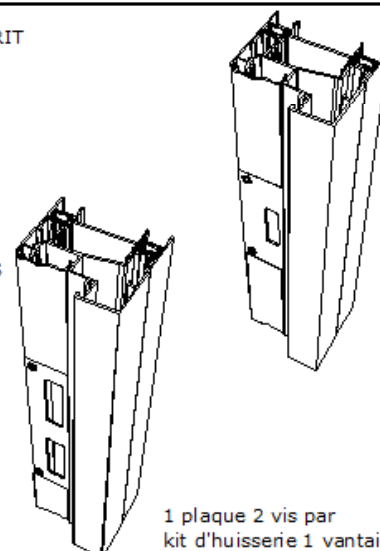

Porte bois ou cadre alu.



Porte Clarit



Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Montage joints et gaches pour porte bois, Cadre aluminium, Clarit


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Index : Beta

folio : 00.00

Montage de paumelles pour porte bois

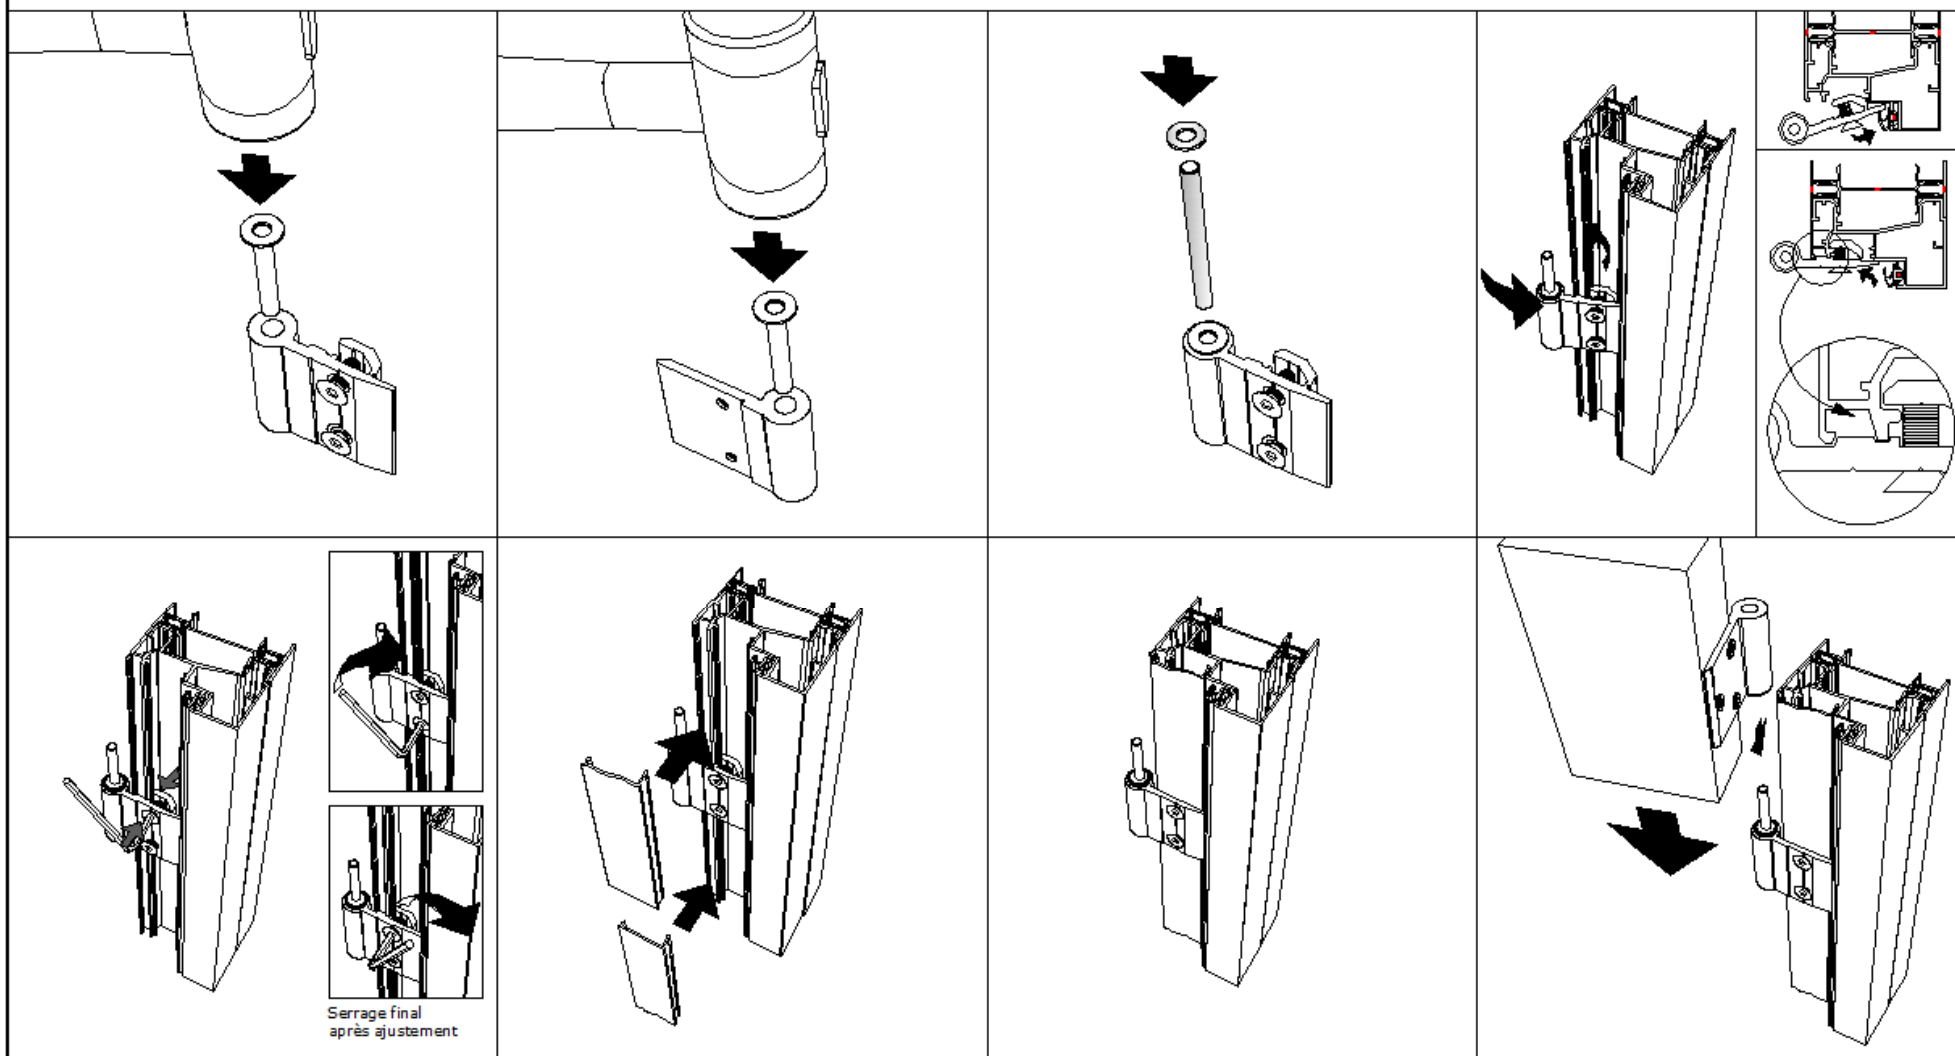

NOTA :

La pose de l'habillage est impérative car il évite tout glissement de la paumelle sous charge.



Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Montage de paumelles sur porte bois


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta


folio : 00.00

Pose des joints isophoniques M2 en cas de départ baie libre sur cloison vitrée (C32T)


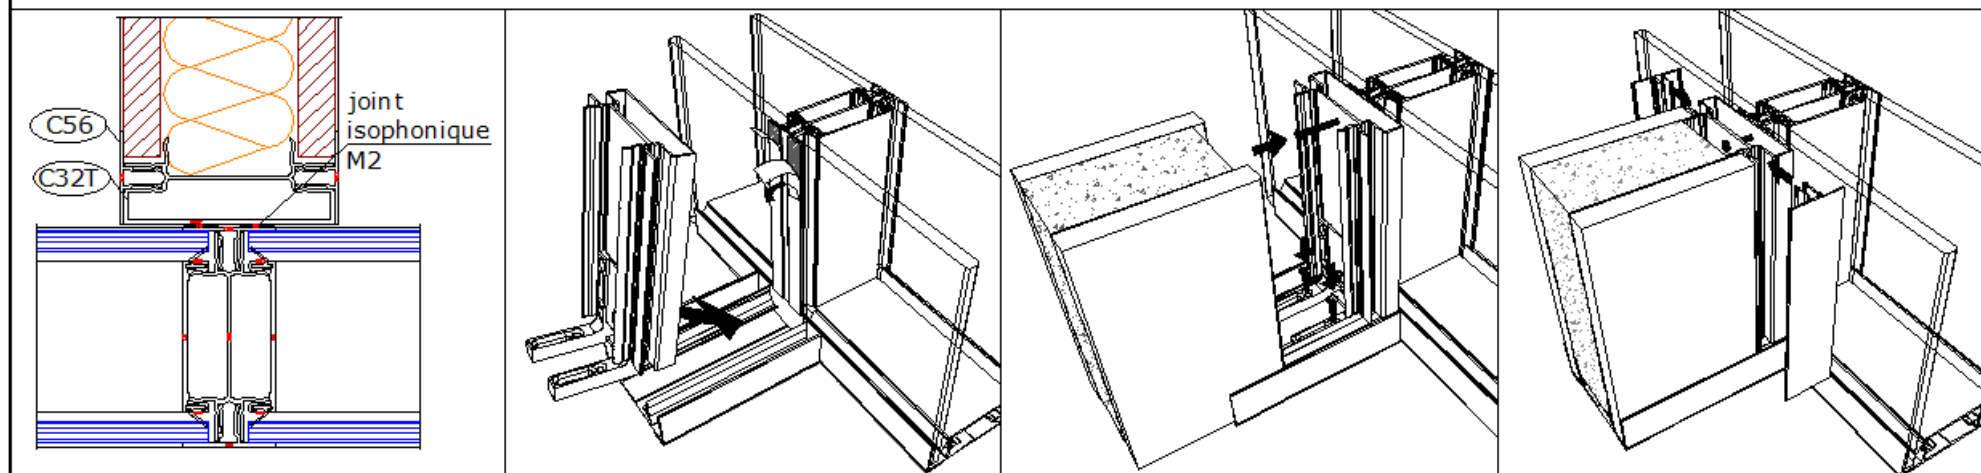


Pose des joints isophoniques M2 sur départ mur, lisse haute et basse

Mousse PVC adhésive simple face
3 x 12, rlx de 25 m



Utilisé pour l'étanchéité batis / profil
périphérique (lisse et départs mur)
Qté : 2 x longueur profil

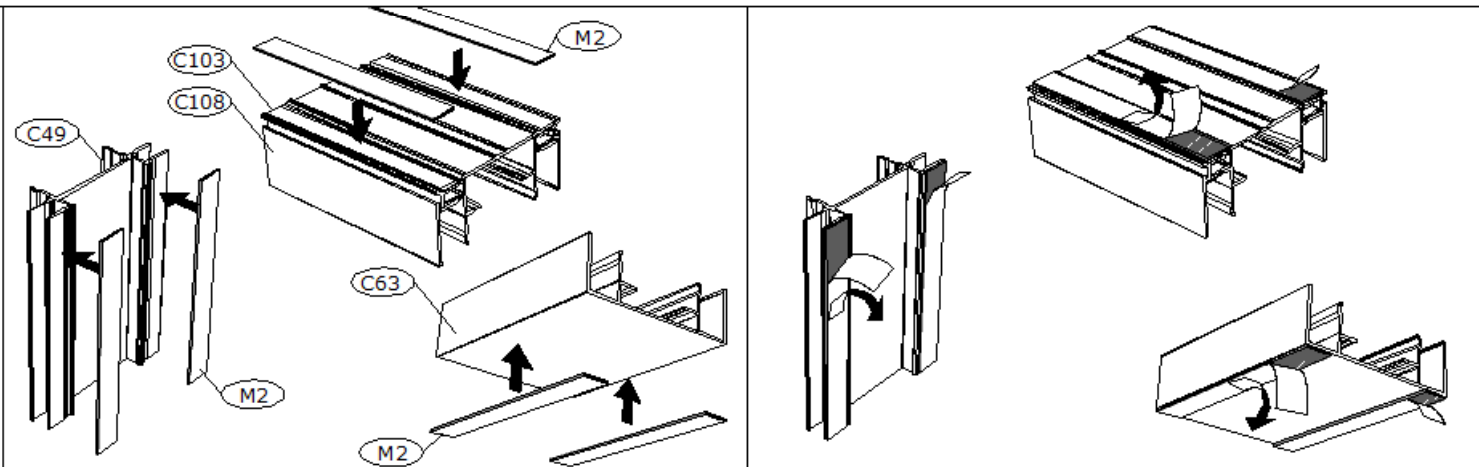


Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01


Pose de joints isophoniques M2

EVIDENCE Dessinateur : M2n Indice : Beta folio : 00.00


3D départ vitré BAB sur vitré BAB

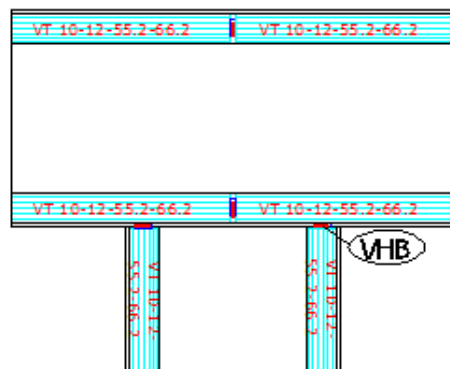


Lisses en coupe droite
Pas d'encoche

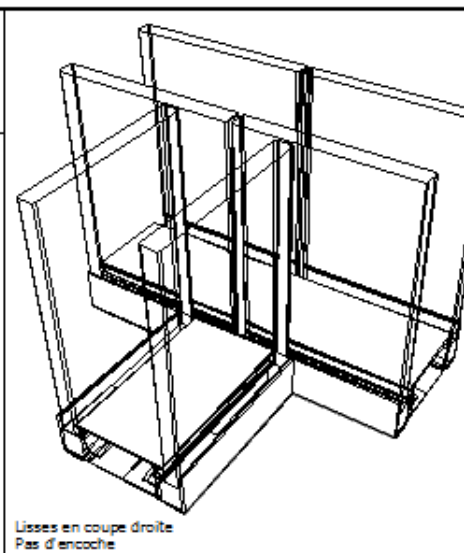


3D départ en vitré BAB

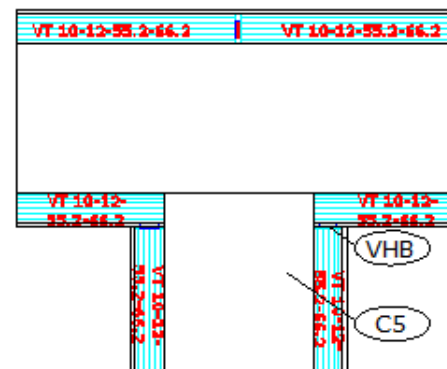


Lisses en coupe droite
Encoche pour passage de la perçose

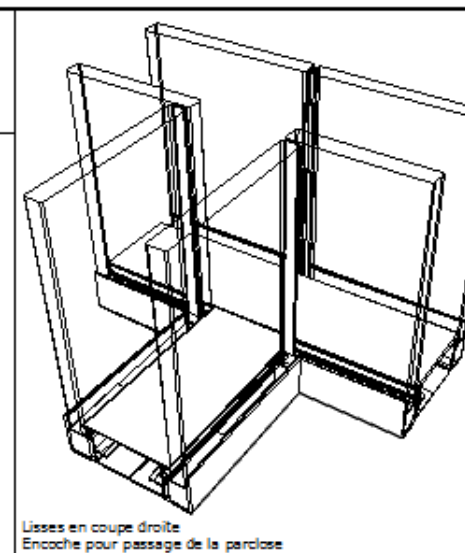

3D Départ vitré BAB sur plein aggloméré

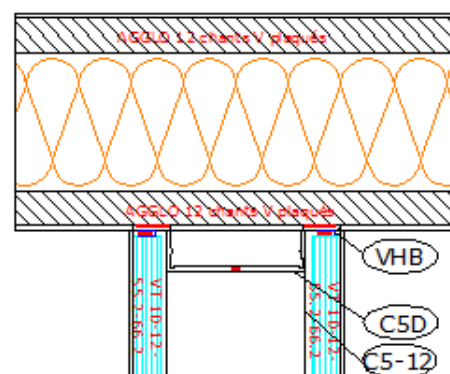

Lisses en coupe droite
Pas d'encoche

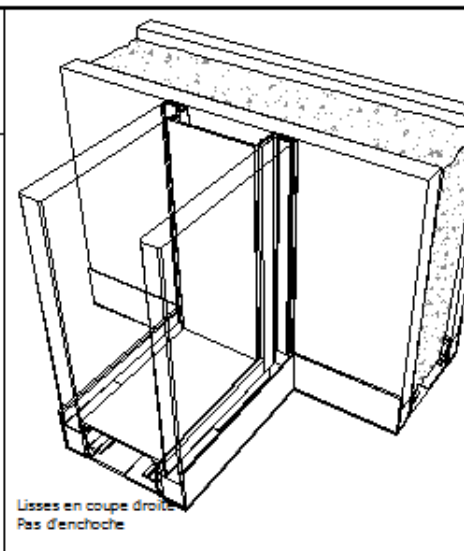

Mecanalu sas
Cloisons Mecanalu
Impece des Jalots
BP 30019
F-91415 COURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

3D départs vitré Bord à Bord


EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta



folio : 00.00

3D départ plein à couvre joint sur vitré BAB

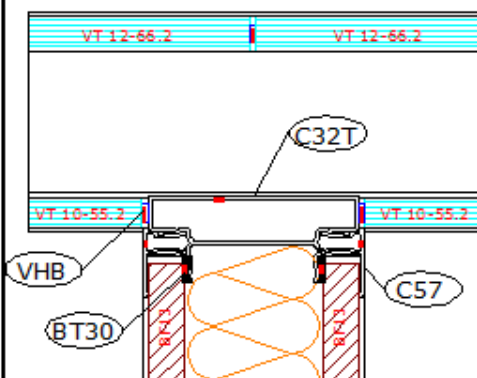


Lisse en coupe droite
Pas d'encoche

Composition :
1 C32T + 2 57 + 2 E20
Prévoir double face en fourniture

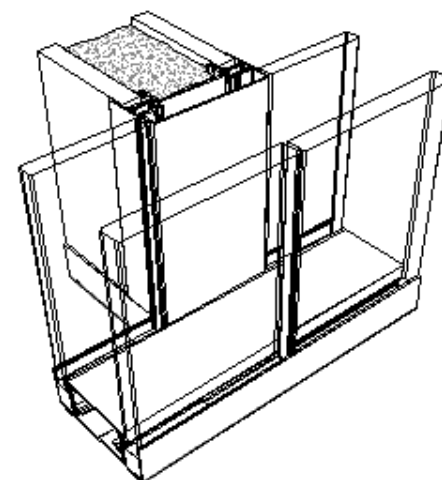
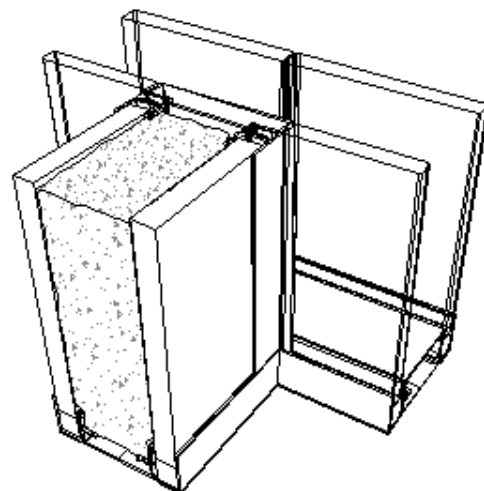


3D Départ plein aggloméré sur vitrés Bord à Bord

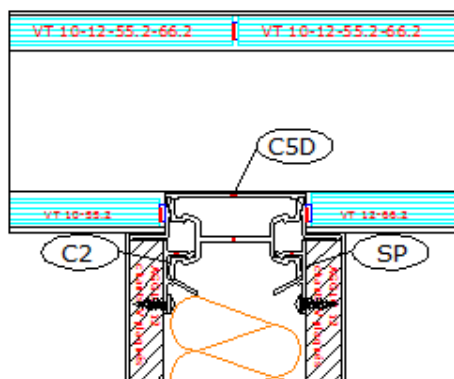

Lisse en coupe droite
Pas d'encoche

Composition :
1 C2k + 2SP + C5D
Prévoir double face en fourniture

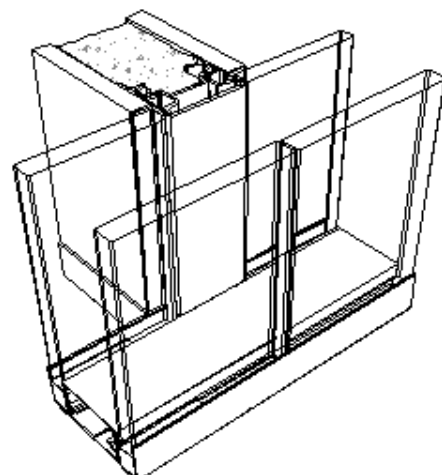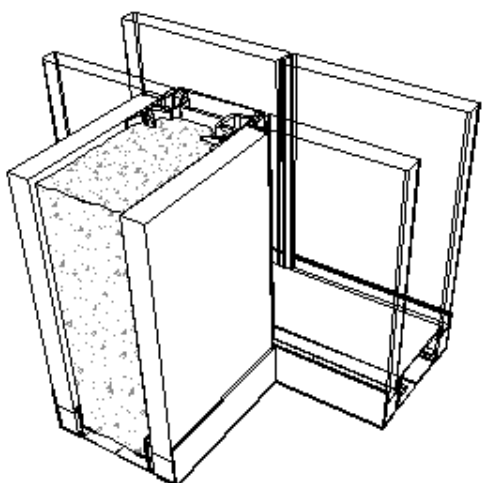

Mécanalu sas
Cloisons Mécanalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Départs en T
sur modules vitrés Bord à Bord



EVIDENCE

Dessinateur : M2n

Indice : Beta



folio : 00/00

Angle 90°
Double Vitrage
collé Bord à Bord

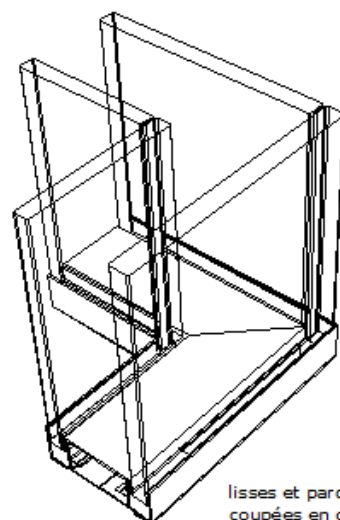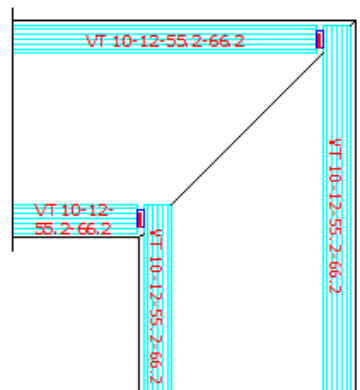

lisses et parcloles
coupées en onglet

Angle 90°
Simple Vitrage
collé Bord à Bord

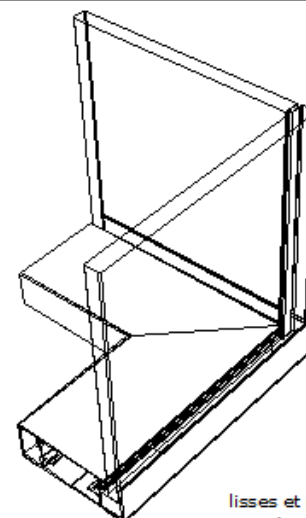
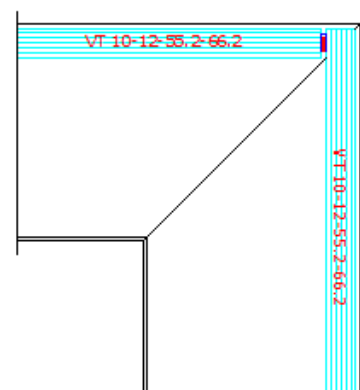


lisses et parcloles
coupées en onglet

Platine de raccord de lisse 90°
E149



Visserie :
vis 3.5 x 13
8 U

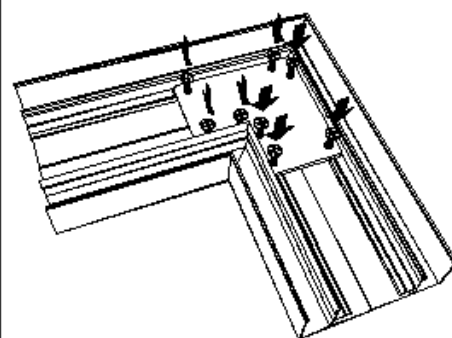

Mécanelu sas
Cloisons Mécanelu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Angles à 90°
vitrages collés Bord à Bord


EVIDENCE

Dessinateur : M2n


Indice : Beta

folio : 00.00


Jonction Bord à Bord SV6 pour Vitrage de 6 mm ou 33.2




support vitrage de 6 mm en applique
(! Sortie prévue courant 2015 !)

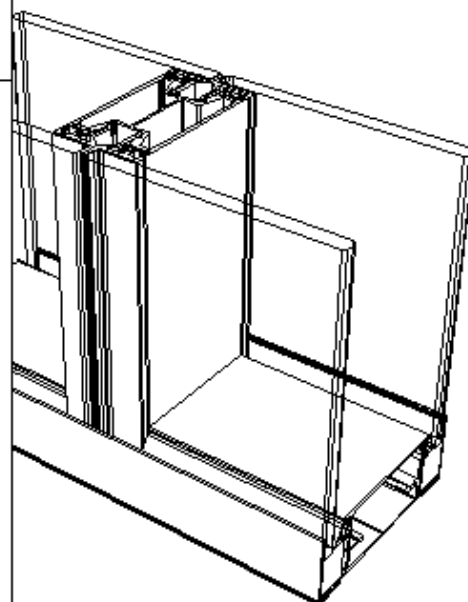



Jonction Bord à Bord SV8 pour vitrage de 8 mm ou 44.2



support vitrage de 8 mm en applique

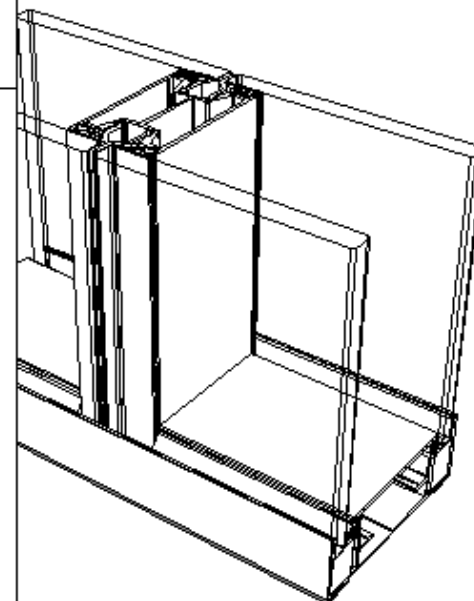

Jonction Bord à Bord entre plein et vitrage de 10 mm ou 55.2

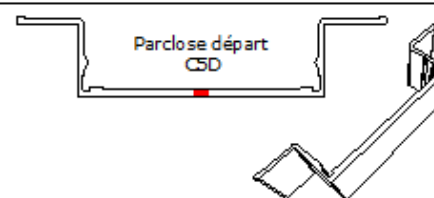

Visserie :
vis VBA 3 x 12 4 U
(tous les 400 mm)

support
panneau SP

Hauteur profil SV6 ou SV8= hauteur vitrage
Clipage à déqueuter en bout sur 25 / 30 mm
(pour passage dans lisses hautes et basses)

Hauteur profil C5D = hauteur pnx - env. 100



Mécenalu sas
Cloisons Mécenalu
Impasse des Jalots
BP 30019
F-91415 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01

Jonctions Bord à Bord sur ossature

EVIDENCE


Dessinateur : M2n

Indice : Beta

folio : 00.00

Coupes horizontales modules pleins et double vitrage collé bord à bord

Montant BAB
de 46 x 28




Montage avec
2 equerres std E23

Réf. C2K = C2 + 2 E23

Dimensions standard selon format panneaux :
Entre axes 1020 (pnx de 2070 coupé en 2)
Entre axes 1200 (pnx de 1250 ou 1240)

Dimensions standard cloisons vitrées :
Stadip 33.2 : vitrage 1090 Entre axes 1094
Autres vitrages : vitrages de 1196 Entre axes 1200

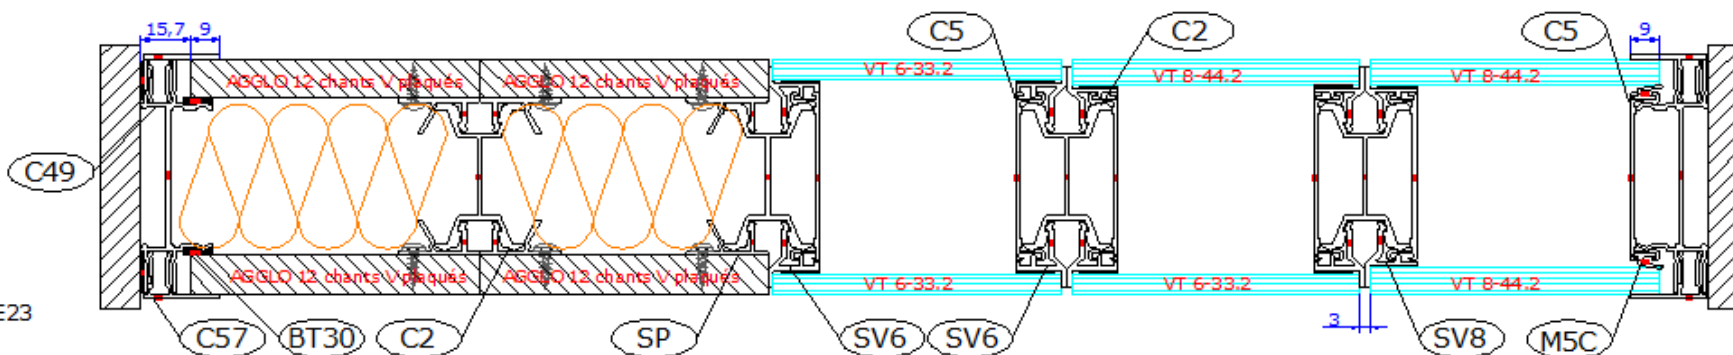

Les Profils périphériques sont ceux de la version à couvre-joints.
Aucun support n'est donc à prévoir avec ces derniers


Profils support pour jonction BAB sur ossature :

Réf. SP, support panneaux :



Hauteur profil =
hauteur pnx - env. 100
visserie : vis Parker 3x12 pour support panneaux
Qté : environ une vis tous les 400 mm

Réf. SV6, support vitrage
de 6 en applique :




Hauteur profil = hauteur vitrage
Clipage à déqueuter en bout sur 25 / 30 mm
(pour passage dans lisses hautes et basses)
(! Sortie prévue courant 2015 !)

Réf. SV8, support vitrage
de 8 en applique :





Hauteur profil = hauteur vitrage
Clipage à déqueuter en bout sur 25 / 30 mm
(pour passage dans lisses hautes et basses)

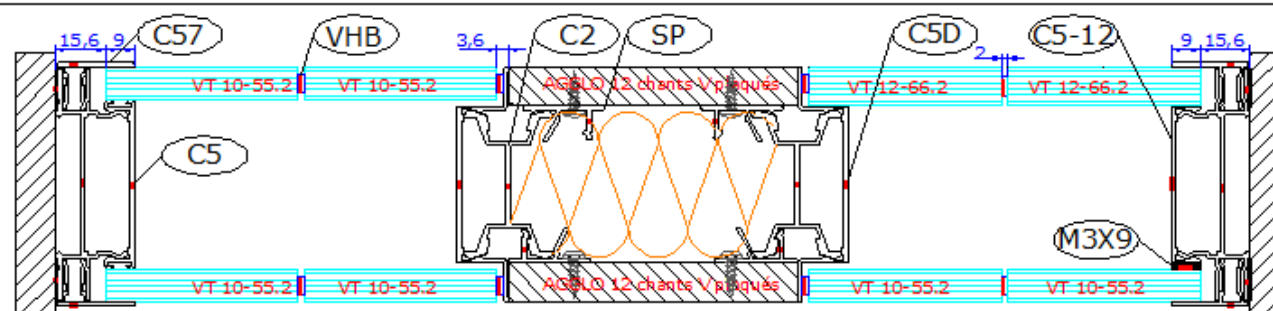

Dimensions vitrage selon nature,
hauteur et masse du volume

La parclose départ C5D s'utilise
verticalement pour réaliser une jonction
collée bord à bord avec adhésif VHB
entre les vitrages et un module plein.
Compatible avec tout vitrage ep. maxi 66.2



 <p>Mécanalu sas Cloisons Mécanalu Impasse des Jalots BP 30019 F-91415 COURDAN Tél : +33 (0)1 60 81 11 00 Fax : +33 (0)1 60 81 11 01</p>	<p>Coupes horizontales modules pleins et double vitrage collé Bord à Bord</p>		
<p>EVIDENCE</p>	<p>Dessinateur : M2n</p>	<p>Indice : Beta</p>	<p>folio : 00.00</p>