

# NSD CLUSTER DAY01

- 1. [案例1：ipvsadm命令用法](#)
- 2. [案例2：部署LVS-NAT集群](#)
- 3. [案例3：部署LVS-DR集群](#)

## 1 案例1：ipvsadm命令用法

### 1.1 问题

准备一台Linux服务器，安装ipvsadm软件包，练习使用ipvsadm命令，实现如下功能：

- 使用命令添加基于TCP一些的集群服务
- 在集群中添加若干台后端真实服务器
- 实现同一客户端访问，调度器分配固定服务器
- 会使用ipvsadm实现规则的增、删、改
- 保存ipvsadm规则

### 1.2 方案

安装ipvsadm软件包，关于ipvsadm的用法可以参考man ipvsadm资料。

常用ipvsadm命令语法格式如表-1及表-2所示。

表 - 1 ipvsadm命令选项

命令选项	含义
ipvsadm -A	添加虚拟服务器
ipvsadm -E	修改虚拟服务器
ipvsadm -D	删除虚拟服务器
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a	添加真实服务器
ipvsadm -e	修改真实服务器
ipvsadm -d	删除真实服务器
ipvsadm -L	查看 LVS 规则表
-s [r wrr lc wlc sh]	指定集群算法

表 - 2 ipvsadm语法案例

命令	含义
ipvsadm -A -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	添加虚拟服务器, 协议为 tcp ( -t ) 或者 udp ( -u )
ipvsadm -E -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	修改虚拟服务器, 协议为 tcp 或 udp
ipvsadm -D -t u 192.168.4.5:80	删除虚拟服务器, 协议为 tcp 或 udp
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]	添加真实服务器 -g (DR 模式), -i (隧道模式), -m (NAT 模式)
ipvsadm -e -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]	修改真实服务器
ipvsadm -d -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100	删除真实服务器
ipvsadm -Ln	查看 LVS 规则表

## 1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

### 步骤一：使用命令增、删、改LVS集群规则

1) 创建LVS虚拟集群服务器（算法为加权轮询：wrr）

```
01. [root@proxy ~]# yum -y install ipvsadm
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr
03. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
04. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
05. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
06.   -> RemoteAddress:Port      Forward Weight ActiveConn InActConn
07.   TCP 192.168.4.5:80 wrr
```

2) 为集群添加若干real server

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -w 1
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
03. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
04. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
05.   -> RemoteAddress:Port      Forward Weight ActiveConn InActConn
06.   TCP 192.168.4.5:80 wrr
07.   -> 192.168.2.100:80        router 1 0 0
08. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -m -w 2
09. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.201 -m -w 3 Top
10. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.202 -m -w 4
```

### 3) 修改集群服务器设置(修改调度器算法，将加权轮询修改为轮询)

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -E -t 192.168.4.5:80 -s rr
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
03. IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
04. Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
05.   -> RemoteAddress:Port      Forward Weight ActiveConn InActConn
06.  TCP  192.168.4.5:80 rr
07.   -> 192.168.2.100:80        router    1      0      0
08.   -> 192.168.2.200:80        router    2      0      0
09.   -> 192.168.2.201:80        router    2      0      0
10.   -> 192.168.2.202:80        router    1      0      0
```

### 4) 修改read server（使用-g选项，将模式改为DR模式）

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -e -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.202 -g
```

### 5) 查看LVS状态

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
```

### 6) 创建另一个集群（算法为最少连接算法；使用-m选项，设置工作模式为NAT模式）

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:3306 -s lc
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:3306 -r 192.168.2.100 -m
03. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:3306 -r 192.168.2.200 -m
```

### 6) 永久保存所有规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm-save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm
```

### 7) 清空所有规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -C
```

[Top](#)

## 2 案例2：部署LVS-NAT集群

### 2.1 问题

使用LVS实现NAT模式的集群调度服务器，为用户提供Web服务：

- 集群对外公网IP地址为192.168.4.5
- 调度器内网IP地址为192.168.2.5
- 真实Web服务器地址分别为192.168.2.100、192.168.2.200
- 使用加权轮询调度算法，真实服务器权重分别为1和2

### 2.2 方案

实验拓扑结构主机配置细节如表-3所示。

表-3

主机名	IP 地址
client	eth0:192.168.4.10/24
proxy	eth0:192.168.4.5/24 eth1:192.168.2.5/24
web1	eth1:192.168.2.100/24 网关:192.168.2.5
web2	eth1:192.168.2.200/24 网关:192.168.2.5

使用4台虚拟机，1台作为Director调度器、2台作为Real Server、1台客户端，拓扑结构如图-1所示，注意：web1和web2必须配置网关地址。



图-1

### 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一：配置基础环境

- 1) 设置Web服务器（以web1为例）

01. `[root@web1 ~]# yum -y install httpd`
02. `[root@web1 ~]# echo "192.168.2.100" > /var/www/html/index.html`

## 2) 启动Web服务器软件

01. `[root@web1 ~]# systemctl restart httpd`

## 3) 关闭防火墙与SELinux

01. `[root@web1 ~]# systemctl stop firewalld`
02. `[root@web1 ~]# setenforce 0`

## 步骤三：部署LVS-NAT模式调度器

### 1) 确认调度器的路由转发功能(如果已经开启，可以忽略)

01. `[root@proxy ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
02. `[root@proxy ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
03. `1`
04. `[root@proxy ~]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf`
05. #修改配置文件，设置永久规则

### 2) 创建集群服务器

01. `[root@proxy ~]# yum -y install ipvsadm`
02. `[root@proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr`

### 2) 添加真实服务器

01. `[root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -w 1 -m`
02. `[root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -w 1 -m`

[Top](#)

### 3) 查看规则列表，并保存规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm
```

#### 步骤四：客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.5，查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

### 3 案例3：部署LVS-DR集群

#### 3.1 问题

使用LVS实现DR模式的集群调度服务器，为用户提供Web服务：

- 客户端IP地址为192.168.4.10
- LVS调度器VIP地址为192.168.4.15
- LVS调度器DIP地址设置为192.168.4.5
- 真实Web服务器地址分别为192.168.4.100、192.168.4.200
- 使用加权轮询调度算法，web1的权重为1，web2的权重为2

说明：

CIP是客户端的IP地址；

VIP是对客户端提供服务的IP地址；

RIP是后端服务器的真实IP地址；

DIP是调度器与后端服务器通信的IP地址（VIP必须配置在虚拟接口）。

#### 3.2 方案

使用4台虚拟机，1台作为客户端、1台作为Director调度器、2台作为Real Server，拓扑结构如图-2所示。实验拓扑结构主机配置细节如表-4所示。

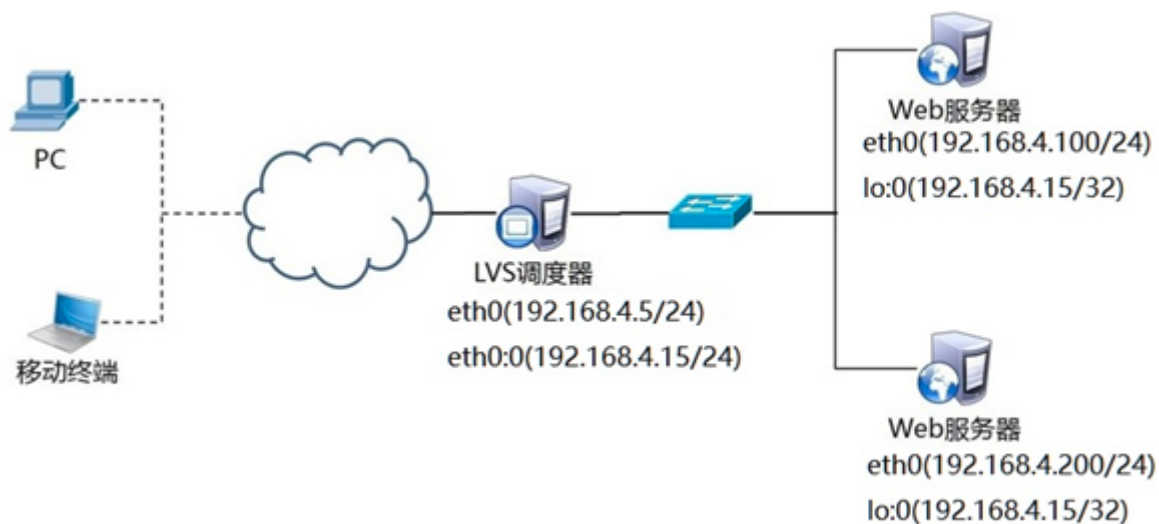


图-2

表-4

主机名	网络配置
client	eth0 ( 192.168.4.10/24 )
proxy	eth0 ( 192.168.4.5/24 ) eth0:0 ( 192.168.4.15/24 )
Web1	eth0 ( 192.168.4.100/24 ) lo:0 ( 192.168.4.15/32 ) 注意子网掩码必须是 32
Web2	eth0 ( 192.168.4.200/24 ) lo:0 ( 192.168.4.15/32 ) 注意子网掩码必须是 32

### 3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

说明：

CIP是客户端的IP地址；

VIP是对客户端提供服务的IP地址；

RIP是后端服务器的真实IP地址；

DIP是调度器与后端服务器通信的IP地址（VIP必须配置在虚拟接口）。

#### 步骤一：配置实验网络环境

##### 1) 设置Proxy代理服务器的VIP和DIP

注意：为了防止冲突，VIP必须要配置在网卡的虚拟接口！！！！

```

01.  [root@proxy ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
02.  [root@proxy ~]# cp ifcfg-eth0{,,:0}
03.  [root@proxy ~]# vim ifcfg-eth0
04.  TYPE=Ethernet
05.  BOOTPROTO=none
06.  NAME=eth0
07.  DEVICE=eth0
08.  ONBOOT=yes
09.  IPADDR=192.168.4.5
10.  PREFIX=24
11.  [root@proxy ~]# vim ifcfg-eth0:0
12.  TYPE=Ethernet
13.  BOOTPROTO=none
14.  DEFROUTE=yes
15.  NAME=eth0:0
16.  DEVICE=eth0:0
17.  ONBOOT=yes
18.  IPADDR=192.168.4.15
19.  PREFIX=24

```

[Top](#)

```
20. [root@proxy ~]# systemctl restart network
```

## 2) 设置Web1服务器网络参数

```
01. [root@web1 ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \  
02. ipv4.addresses 192.168.4.100/24 connection.autoconnect yes  
03. [root@web1 ~]# nmcli connection up eth0
```

接下来给web1配置VIP地址。

注意：这里的子网掩码必须是32（也就是全255），网络地址与IP地址一样，广播地址与IP地址也一样。

```
01. [root@web1 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/  
02. [root@web1 ~]# cp ifcfg-lo{,~}0  
03. [root@web1 ~]# vim ifcfg-lo:0  
04. DEVICE=lo:0  
05. IPADDR=192.168.4.15  
06. NETMASK=255.255.255.255  
07. NETWORK=192.168.4.15  
08. BROADCAST=192.168.4.15  
09. ONBOOT=yes  
10. NAME=lo:0
```

防止地址冲突的问题：

这里因为web1也配置与代理一样的VIP地址，默认肯定会出现地址冲突；

sysctl.conf文件写入这下面四行的主要目的就是访问192.168.4.15的数据包，只有调度器会响应，其他主机都不做任何响应，这样防止地址冲突的问题。

```
01. [root@web1 ~]# vim /etc/sysctl.conf  
02. #手动写入如下4行内容  
03. net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1  
04. net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1  
05. net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2  
06. net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2  
07. #当有arp广播问谁是192.168.4.15时，本机忽略该ARP广播，不做任何回应  
08. #本机不要向外宣告自己的lo回环地址是192.168.4.15  
09. [root@web1 ~]# sysctl -p
```

[Top](#)



```
01. [root@web1 ~]# systemctl restart network
02. [root@web1 ~]# ifconfig
03. [root@web1 ~]# systemctl stop firewalld
04. [root@web1 ~]# setenforce 0
```

### 3) 设置Web2服务器网络参数

```
01. [root@web2 ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \
02. ipv4.addresses 192.168.4.200/24 connection.autoconnect yes
03. [root@web2 ~]# nmcli connection up eth0
```

接下来给web2配置VIP地址

注意：这里的子网掩码必须是32（也就是全255），网络地址与IP地址一样，广播地址与IP地址也一样。

```
01. [root@web2 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
02. [root@web2 ~]# cp ifcfg-lo{, :0}
03. [root@web2 ~]# vim ifcfg-lo:0
04. DEVICE=lo:0
05. IPADDR=192.168.4.15
06. NETMASK=255.255.255.255
07. NETWORK=192.168.4.15
08. BROADCAST=192.168.4.15
09. ONBOOT=yes
10. NAME=lo:0
```

防止地址冲突的问题：

这里因为web1也配置与代理一样的VIP地址，默认肯定会出现地址冲突；

sysctl.conf文件写入这下面四行的主要目的就是访问192.168.4.15的数据包，只有调度器会响应，其他主机都不做任何响应，这样防止地址冲突的问题。

```
01. [root@web2 ~]# vim /etc/sysctl.conf
02. #手动写入如下4行内容
03. net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
04. net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
```

[Top](#)

```
05. net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2
06. net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
07. #当有arp广播问谁是192.168.4.15时，本机忽略该ARP广播，不做任何回应
08. #本机不要向外宣告自己的lo回环地址是192.168.4.15
09. [root@web2 ~]# sysctl -p
```

重启网络服务，设置防火墙与SELinux

```
01. [root@web2 ~]# systemctl restart network
02. [root@web2 ~]# ifconfig
03. [root@web2 ~]# systemctl stop firewalld
04. [root@web2 ~]# setenforce 0
```

## 步骤二：proxy调度器安装软件并部署LVS-DR模式调度器

1) 安装软件（如果已经安装，此步骤可以忽略）

```
01. [root@proxy ~]# yum -y install ipvsadm
```

2) 清理之前实验的规则，创建新的集群服务器规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -C #清空所有规则
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.15:80 -s wrr
```

3) 添加真实服务器(-g参数设置LVS工作模式为DR模式，-w设置权重)

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.15:80 -r 192.168.4.100 -g -w 1
02. [root@proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.15:80 -r 192.168.4.200 -g -w 1
```

4) 查看规则列表，并保存规则

```
01. [root@proxy ~]# ipvsadm -Ln
02. TCP 192.168.4.15:80 wrr
03. -> 192.168.4.100:80      Route 1 0 0
04. -> 192.168.4.200:80     Route 2 0 0
05. [root@proxy ~]# ipvsadm-save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm
```

[Top](#)

### 步骤三：客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.15，查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

扩展知识：默认LVS不带健康检查功能，需要自己手动编写动态检测脚本，实现该功能：(参考脚本如下，仅供参考)

```
01. [root@proxy ~]# vim check.sh
02. #!/bin/bash
03. VIP=192.168.4.15:80
04. RIP1=192.168.4.100
05. RIP2=192.168.4.200
06. while :
07. do
08.     for IP in $RIP1 $RIP2
09.     do
10.         curl -s http://$IP &>/dev/vnull
11.     if [ $? -eq 0 ];then
12.         ipvsadm -Ln |grep -q $IP || ipvsadm -a -t $VIP -r $IP
13.     else
14.         ipvsadm -Ln |grep -q $IP && ipvsadm -d -t $VIP -r $IP
15.     fi
16. done
17. sleep 1
18. done
```