第七章 线性规划及单纯形法

7.2 动态规划的基本概念和基本原理

修贤超

机电工程与自动化学院
上海大学

xcxiu@shu.edu.cn

7.2 动态规划的基本概念和基本原理

动态规划的基本概念

- 阶段: 将所给问题的过程，按时间或空间特征分解成相互联系的阶段，以便按次序求每阶段的解
- k 表示阶段变量

动态规划的基本概念

- **阶段**: 将所给问题的过程，按时间或空间特征分解成相互联系的阶段，以便按次序求每阶段的解
- k 表示**阶段变量**

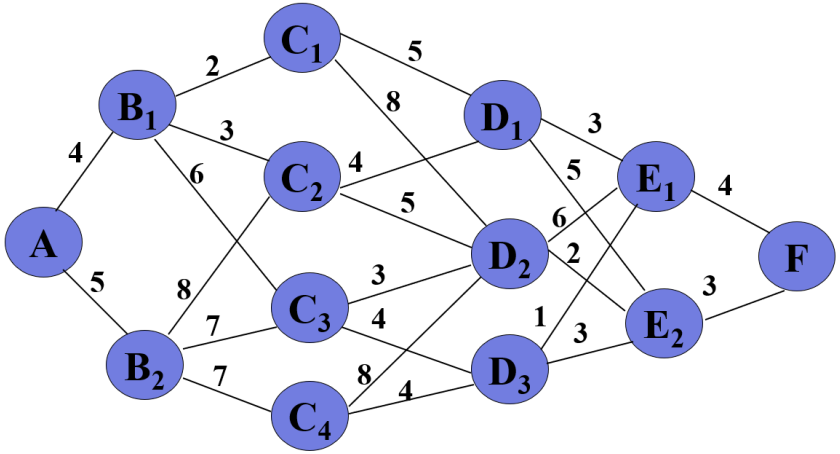

- $k = 1,\ A \to B\ (B_1, B_2)$
- $k = 2,\ B \to C\ (C_1, C_2, C_3, C_4)$
- $k = 3,\ C \to D\ (D_1, D_2, D_3)$
- $k = 4,\ D \to E\ (E_1, E_2)$
- $k = 5,\ E \to F$

7.2 动态规划的基本概念和基本原理

动态规划的基本概念

- 状态: 每个阶段开始时的客观条件，描述了研究问题的状况
- s_k 表示第 k 阶段的状态变量，S_k 表示状态变量 s_k 的取值集合

动态规划的基本概念

- 状态: 每个阶段开始时的客观条件，描述了研究问题的状况
- s_k 表示第 k 阶段的状态变量，S_k 表示状态变量 s_k 的取值集合
- 当某阶段状态给定以后，在这阶段以后过程的发展不受这段以前各段状态的影响，这称为无后效性

7.2 动态规划的基本概念和基本原理

动态规划的基本概念

- 状态: 每个阶段开始时的客观条件，描述了研究问题的状况
- s_k 表示第 k 阶段的状态变量，S_k 表示状态变量 s_k 的取值集合
- 当某阶段状态给定以后，在这阶段以后过程的发展不受这段以前各段状态的影响，这称为无后效性

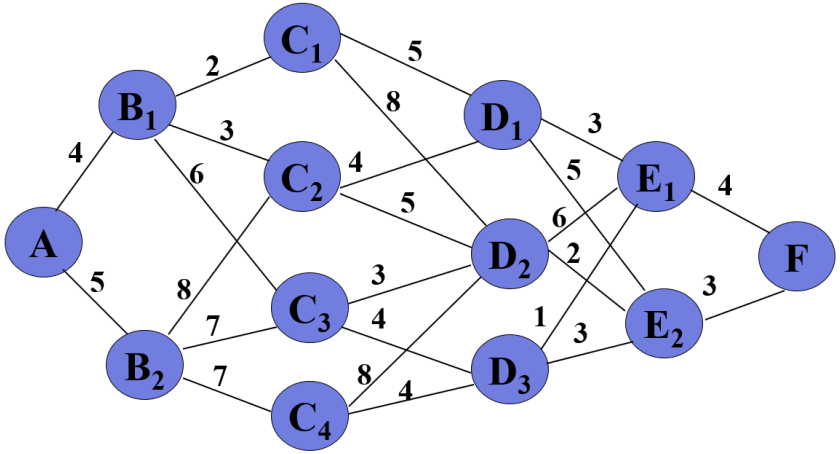

- 第一阶段状态为 A，状态变量 s_1 的集合为 $S_1 = \{A\}$
- 后面各段的状态集合 $S_2 = \{B_1, B_2\}$, $S_3 = \{C_1, C_2, C_3, C_4)\}$, $S_4 = \{D_1, D_2, D_3\}$, $S_5 = \{E_1, E_2\}$

动态规划的基本概念

- 决策: 取定各阶段的状态后，就可以做出不同的决定，从而确定下一阶段的状态
- $u_k(s_k)$ 表示第 k 阶段当状态为 s_k 时的决策变量，$D_k(s_k)$ 表示第 k 阶段从状态 s_k 出发的允许决策集合

动态规划的基本概念

- 决策: 取定各阶段的状态后，就可以做出不同的决定，从而确定下一阶段的状态
- $u_k(s_k)$ 表示第 k 阶段当状态为 s_k 时的决策变量，$D_k(s_k)$ 表示第 k 阶段从状态 s_k 出发的允许决策集合

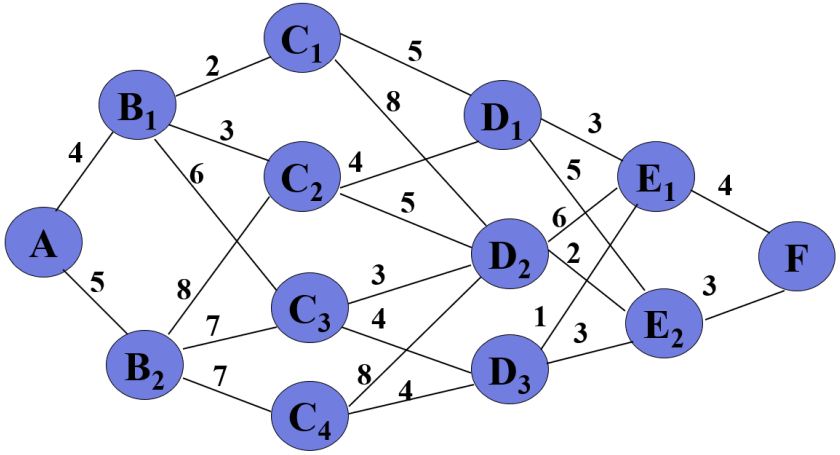

- 从第二阶段的状态 B_1 出发，可选择下一阶段的 C_1, C_2, C_3，即其允许决策集合为 $D_2(B_1) = \{C_1, C_2, C_3\}$。
- 如果我们决定选择 C_3，则 $u_2(B_1) = C_3$

动态规划的基本概念

- 策略: 由所有各阶段组成的决策函数序列

$$p_{1,n}\{u_1(s_1), u_2(s_2), \ldots, u_n(s_n)\} \in P_{1,n}$$

- 最优策略: 使整个问题达到最优效果的策略

动态规划的基本概念

- 策略: 由所有各阶段组成的决策函数序列

$$p_{1,n}\{u_1(s_1), u_2(s_2), \ldots, u_n(s_n)\} \in P_{1,n}$$

- 最优策略: 使整个问题达到最优效果的策略
- 状态转移方程: 本阶段状态与上一阶段状态和上一阶段决策的关系

$$s_{k+} = T(s_k, u_k)$$

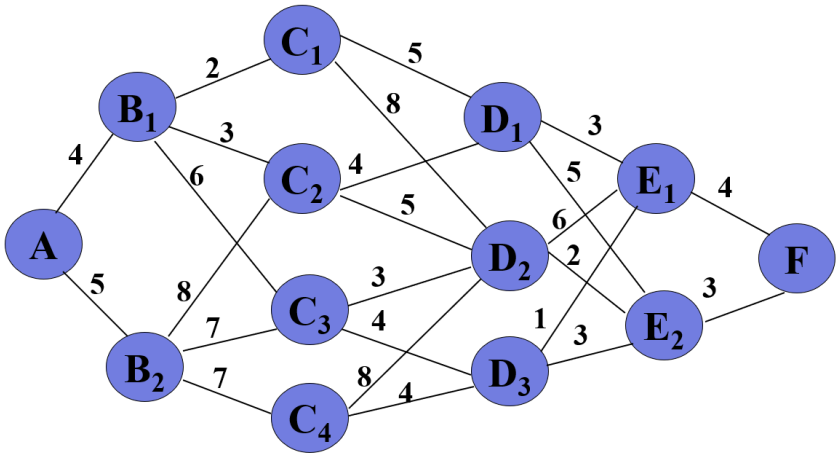

- 本例的状态转移方程为 $s_{k+1} = u_k(s_k)$

动态规划的基本概念

- **指标函数**: 衡量所选定策略优劣的数量指标
- **阶段指标函数**: 第 k 阶段，从状态 s_k 出发，采取决策 u_k 时的效益，用 $d(s_k, u_k)$ 表示
- **过程指标函数**: 一个 n 段决策过程，从 1 到 n 叫做问题的原过程。对于任意一个给定的 k 从第 k 阶段到第 n 阶段的过程称为原过程的一个后部子过程

动态规划的基本概念

- **指标函数**: 衡量所选定策略优劣的数量指标
- **阶段指标函数**: 第 k 阶段，从状态 s_k 出发，采取决策 u_k 时的效益，用 $d(s_k,u_k)$ 表示
- **过程指标函数**: 一个 n 段决策过程，从 1 到 n 叫做问题的原过程。对于任意一个给定的 k 从第 k 阶段到第 n 阶段的过程称为原过程的一个后部子过程
    - $V_{1,n}(s_1,p_{1,n})$ 表示初始状态为 s_1 采取策略 $p_{1,n}$ 时原过程的指标函数值
    - $V_{k,n}(s_k,p_{k,n})$ 表示在第 k 阶段状态为 s_k 采取策略 $p_{k,n}$ 时，后部子过程的指标函数值
- **最优指标函数**: 指标函数的最优值
    - $f_k(s_k)$ 表示从第 k 阶段状态 s_k 采用最优策略 $p_{k,n}$ 到过程终止时的最佳效益值
    - $f_1(s_1)$ 表示从第 1 阶段状态 s_1 采用最优策略 $p_{1,n}$ 到过程终止时的最佳效益值

动态规划的基本概念

- 最优指标函数 $f_k(s_k)$ 与 $V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$ 的关系

$$f_k(s_k) = V_{k,n}(s_k, p^*_{k,n}) = \mathrm{opt}_{p_{k,n} \in P_{k,n}} V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$$

动态规划的基本概念

- 最优指标函数 $f_k(s_k)$ 与 $V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$ 的关系

$$f_k(s_k) = V_{k,n}(s_k, p^*_{k,n}) = \mathrm{opt}_{p_{k,n} \in P_{k,n}} V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$$

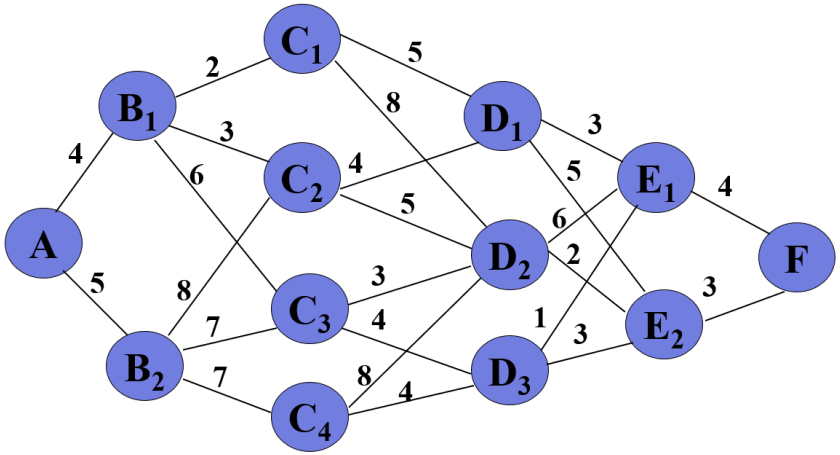

- 指标函数是距离。如第 2 阶段，状态为 B_1 时 $d(B_1, C_2)$ 表示由 B_1 出发，采用决策到下一段 C_2 点间的距离
  - $V_{2,5}(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的距离
  - $f_2(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的最短距离
  - 本例的总目标是求 $f_1(A)$，即从 A 到终点 F 的最短距离

动态规划的基本思想

- 从过程的最后一段开始，用逆序递推方法求解，逐步求出各段各点到终点 F 的最短路线，最后求得 A 点到 F 点的最短路线
- 第一步: 从 $k=5$ 开始，状态变量 s_5 可取两种状态 E_1, E_2，它们到 F 点的路长分别为

$$f_5(E_1)=4,\ f_5(E_2)=3$$

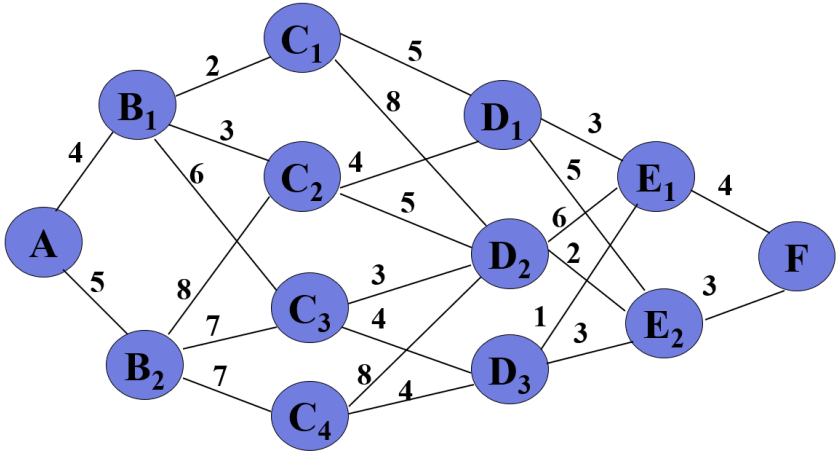

动态规划的基本思想

- **第二步**: $k=4$，状态变量 s_4 可取两种状态 D_1, D_2, D_3，这是经过一个中途点到达终点 F 的两级决策问题

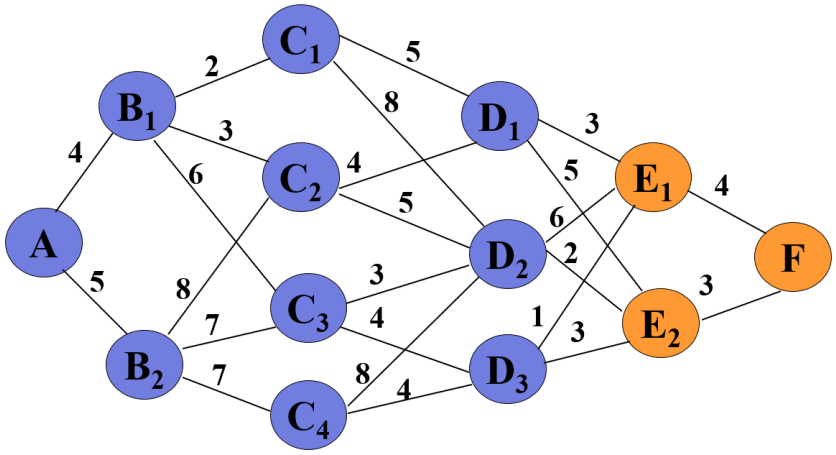

- 从 D_1 到 F，其路径为 $D_1 \to E_1 \to F$，相应决策为方程 $u_4^*(D_1) = E_1$

$$\begin{aligned} f_4(D_1) &= \min\{d(D_1, E_1) + f_5(E_1), d(D_1, E_2) + f_5(E_2)\} \\ &= \min\{3+4, 5+3\} = 7 \end{aligned}$$

- 从 D_2 到 F，其路径为 $D_2 \to E_2 \to F$，相应决策为方程 $u_4^*(D_2) = E_2$
- 从 D_3 到 F，其路径为 $D_3 \to E_1 \to F$，相应决策为方程 $u_4^*(D_3) = E_1$

动态规划的基本思想

- **第三步**: $k=3$，有
  - $f_3(C_1)=7$，$u_3^*(C_1)=D_1$
  - $f_3(C_2)=7$，$u_3^*(C_2)=D_2$
  - $f_3(C_3)=7$，$u_3^*(C_3)=D_2$
  - $f_3(C_4)=7$，$u_3^*(C_4)=D_3$
- **第四步**: $k=2$，有
  - $f_2(B_1)=13$，$u_2^*(B_1)=C_2$
  - $f_2(B_1)=15$，$u_2^*(B_1)=C_3$
- **第五步**: $k=1$，只有一个状态点 A，因有

$$\begin{aligned} f_1(A) &= \min\{d(A,B_1)+f_2(B_1), d(A,B_2)+f_2(B_2)\} \\ &= \min\{4+13, 5+15\} = 17 \end{aligned}$$

动态规划的基本思想

- 从 A 到 F 的最短距离为 17
- 按计算顺序反推可得最优决策序列 $\{u_k\}$，即

$$u_1^*(A) = B_1,\ u_2^*(B_1) = C_2,\ u_3^*(C_2) = D_2,\ u_4^*(D_2) = E_2,\ u_5^*(E_2) = F$$

- 最优路线为

$$A \to B_1 \to C_2 \to D_2 \to E_2 \to F$$

动态规划的基本思想

- 从 A 到 F 的最短距离为 17
- 按计算顺序反推可得最优决策序列 $\{u_k\}$，即

$$u_1^*(A) = B_1,\ u_2^*(B_1) = C_2,\ u_3^*(C_2) = D_2,\ u_4^*(D_2) = E_2,\ u_5^*(E_2) = F$$

- 最优路线为

$$A \to B_1 \to C_2 \to D_2 \to E_2 \to F$$

- 从本例的计算过程可以看出，在求解的各个阶段，都利用了第 k 段和第 $k+1$ 段的如下关系则问题的数学模型为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \min\{d_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\},\ k = 5, 4, 3, 2, 1 \\ f_6(s_6) = 0 \end{cases}$$

- 上式称为动态规划的基本方程，其中 $f_6(s_6) = 0$ 称为边界条件

动态规划的基本思想

- 多阶段决策过程划分阶段，恰当的选取状态变量、决策变量和定义最优指标函数，从而将问题化为一族同类型的子问题逐个求解。
- 求解时从边界条件开始，逆（或顺）过程行进方向，逐段递推寻优。
- 既将当前一段与未来各段分开，又将当前效益与未来效益结合起来考虑的一种最优化方法。

7.2 动态规划的基本概念和基本原理

- 动态规划的基本思想
  - 多阶段决策过程划分阶段，恰当的选取状态变量、决策变量和定义最优指标函数，从而将问题化为一族同类型的子问题逐个求解。
  - 求解时从边界条件开始，逆（或顺）过程行进方向，逐段递推寻优。
  - 既将当前一段与未来各段分开，又将当前效益与未来效益结合起来考虑的一种最优化方法。
- 动态规划的基本原理
  - 作为整个过程的最优策略具有如下性质：不管在此最优策略上的某个状态以前的状态和决策如何，对该状态而言，以后所有的决策必定构成最优子策略。
  - 对最短路问题而言，从最短路上任一点到终点的部分道路（最短路上的子路）也一定是从该点到终点的最短路。

- **小结**
  - 基本概念
    - 阶段
    - 状态
    - 决策
    - 策略
    - 状态转移方程
    - 指标函数
  - 动态规划方法
  - 动态规划的最优性原理
- 课后作业: P217, 习题 7.1, 7.2

Q&A

Thank you!

感谢您的聆听和反馈