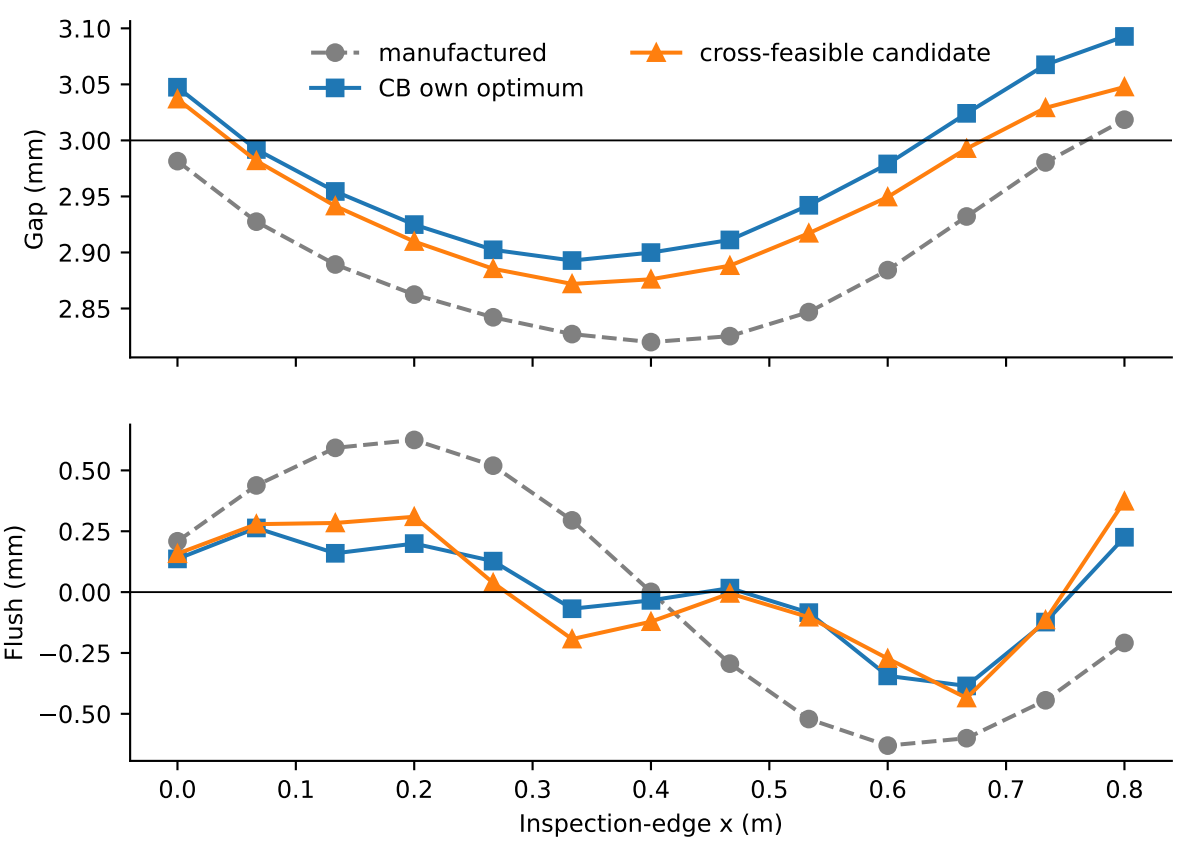
manufactured
CB own optimum
cross-feasible candidate
Gap (mm)
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
Flush (mm)
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Inspection-edge x (m)