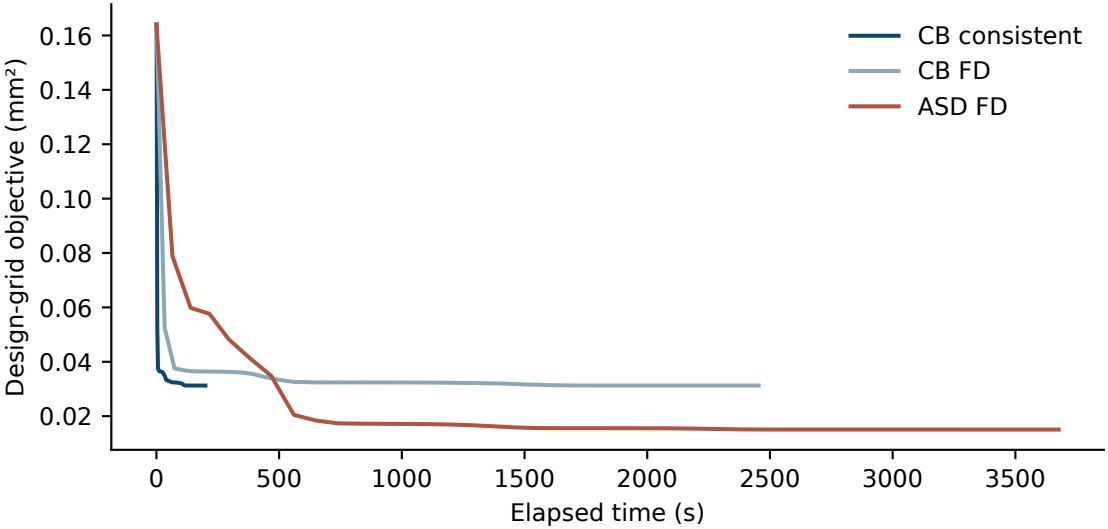
CB consistent
CB FD
ASD FD
Design-grid objective (mm²)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Elapsed time (s)