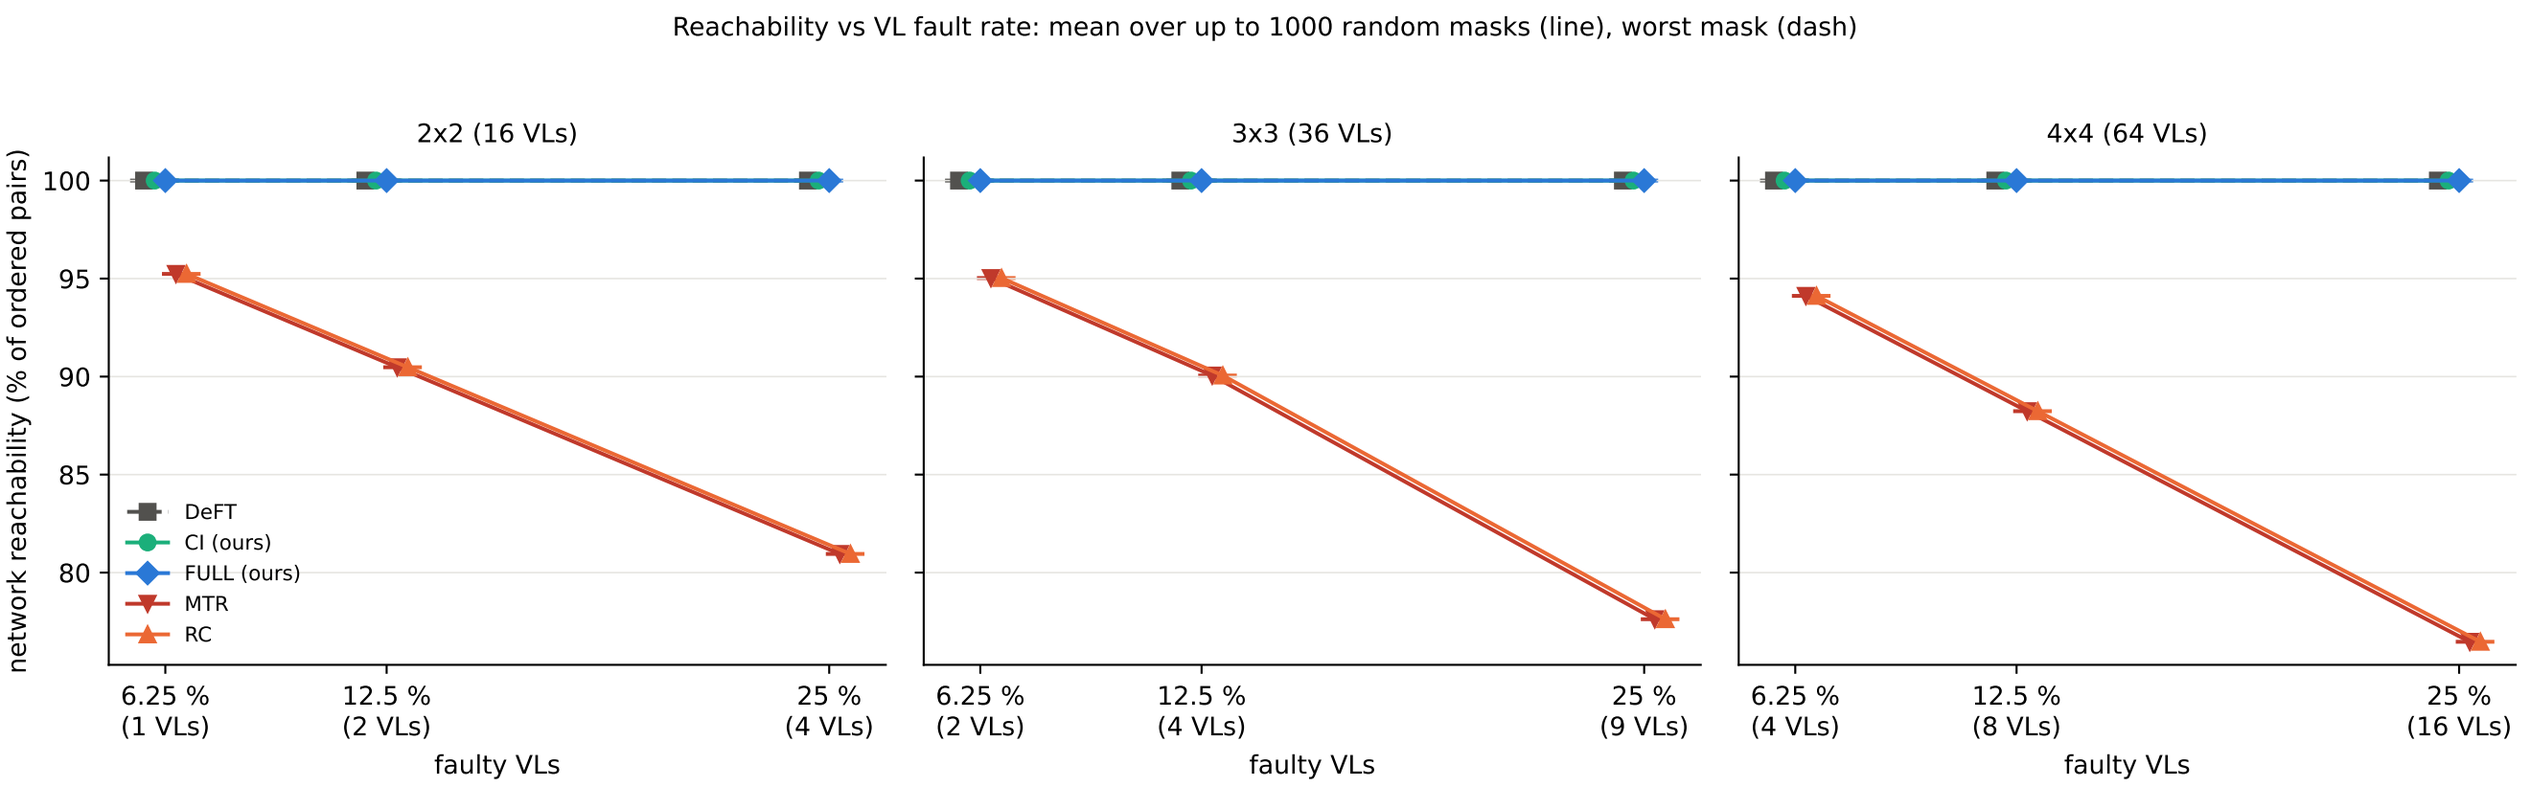
Reachability vs VL fault rate: mean over up to 1000 random masks (line), worst mask (dash)
2x2 (16 VLs)
3x3 (36 VLs)
4x4 (64 VLs)
network reachability (% of ordered pairs)
100
95
90
85
80
DeFT
CI (ours)
FULL (ours)
MTR
RC
6.25 %
(1 VLs)
12.5 %
(2 VLs)
25 %
(4 VLs)
6.25 %
(2 VLs)
12.5 %
(4 VLs)
25 %
(9 VLs)
6.25 %
(4 VLs)
12.5 %
(8 VLs)
25 %
(16 VLs)
faulty VLs
faulty VLs
faulty VLs