θ/°	160	180	200	220	240	250	260	280	300	320	340
$\cos^2(\theta)$	0.000	0.117	0.413	0.750	0.970	1.000	0.970	0.750	0.413	0.117	0.00
照度E/Lux	0.7	36.3	127.6	240.6	300.6	318.5	308.8	238.3	140.5	39.0	0.0

θ/°	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250
$\cos^2(\theta)$	0.000	0.024	0.095	0.206	0.345	0.500	0.656	0.794	0.905	0.976	1.000
开路电压U/mV	232	268	327	370	395	409	419	425	430	432	433
短路电流I/μA	1.0	2.2	5.9	11.5	19.1	27.3	36.0	43.6	49.9	54.0	55.5


注：$\cos^2(\theta)$中的θ以160° 为90° 进行换算，因为两偏振片夹角为90时照度应最低

反向偏压(θ=250°)

$U_{反}$/V	0.20	1.20	2.20	3.20	4.20
U/V	-0.189	-1.196	-2.17	-3.17	-4.17
I/μA	55.4	55.5	55.6	56.7	61.2

无偏压(θ=250°)

U/mV	430	427	425	422	419	416	411	403	392
I/μA	4.3	8.8	11.1	14.5	17.9	20.3	24.7	30.7	36.3
U/mV	379	356	311	266	198	150	109	55	
I/μA	40.7	45.7	50.6	53.1	55.0	55.4	55.4	55.4	

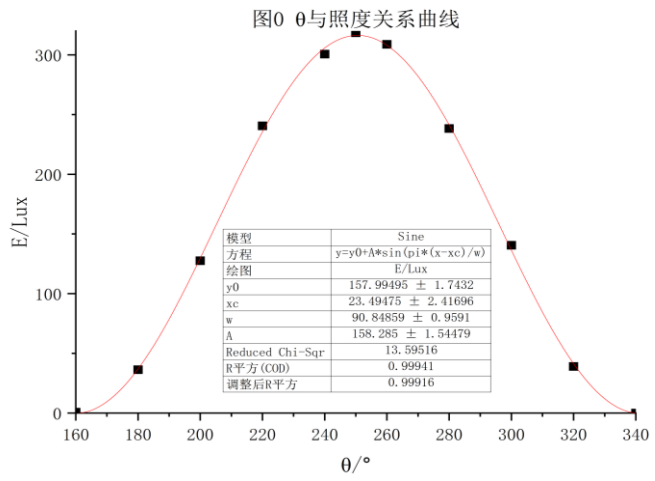

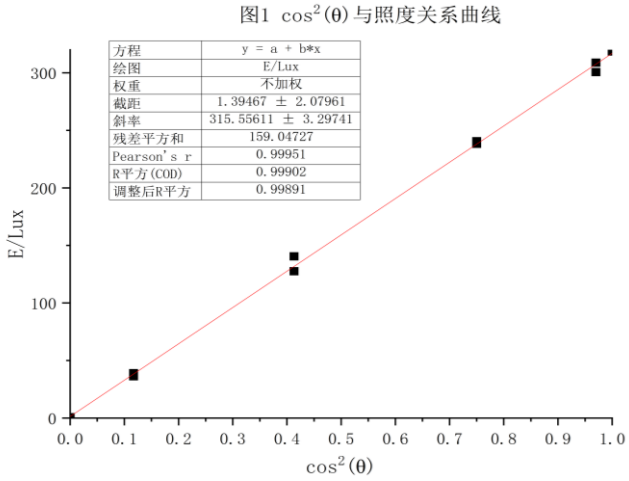


图2 θ与开路电压关系曲线

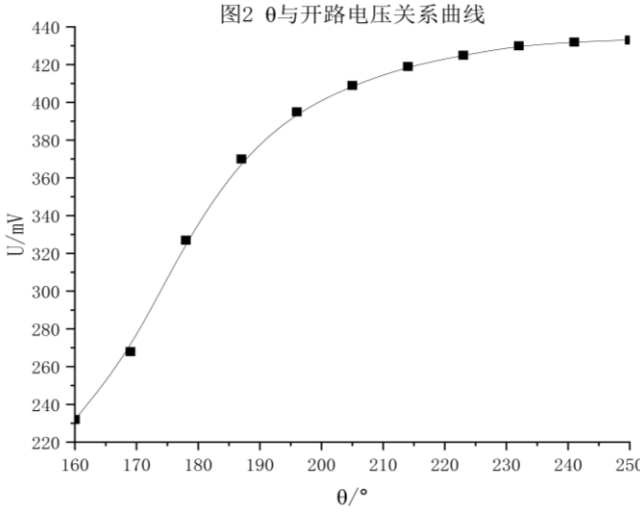


图3 $\cos^2(\theta)$与开路电压关系曲线

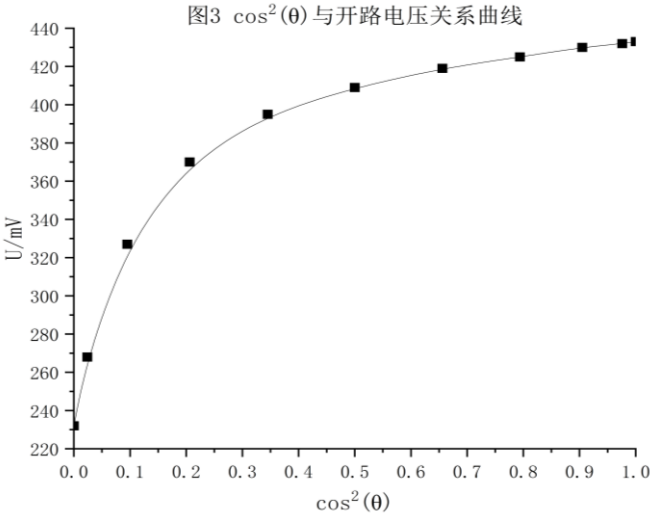


图4 θ与短路电流关系曲线

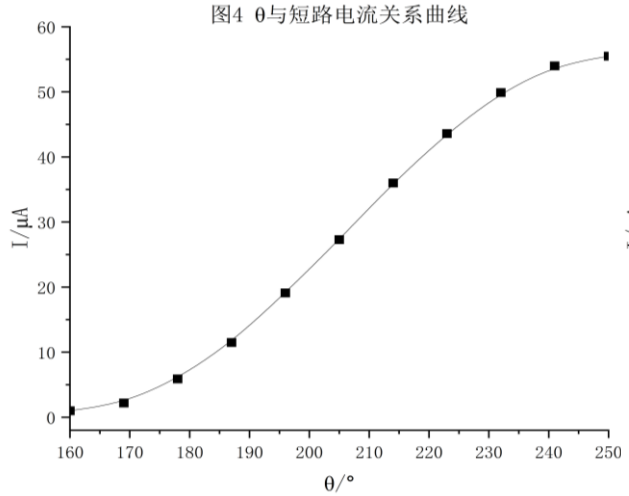
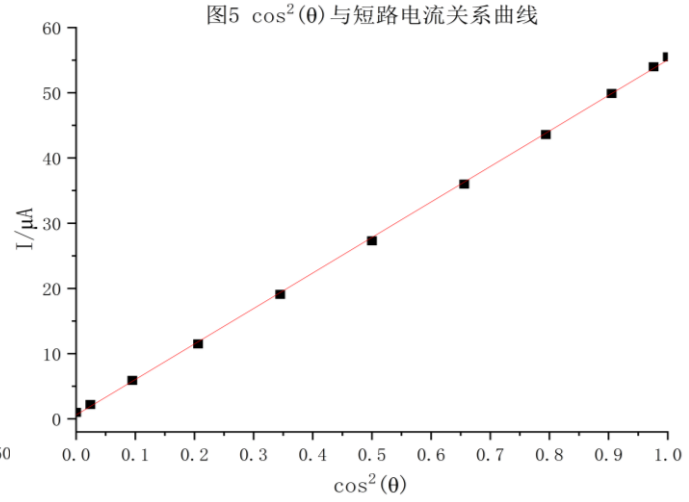


图5 $\cos^2(\theta)$与短路电流关系曲线



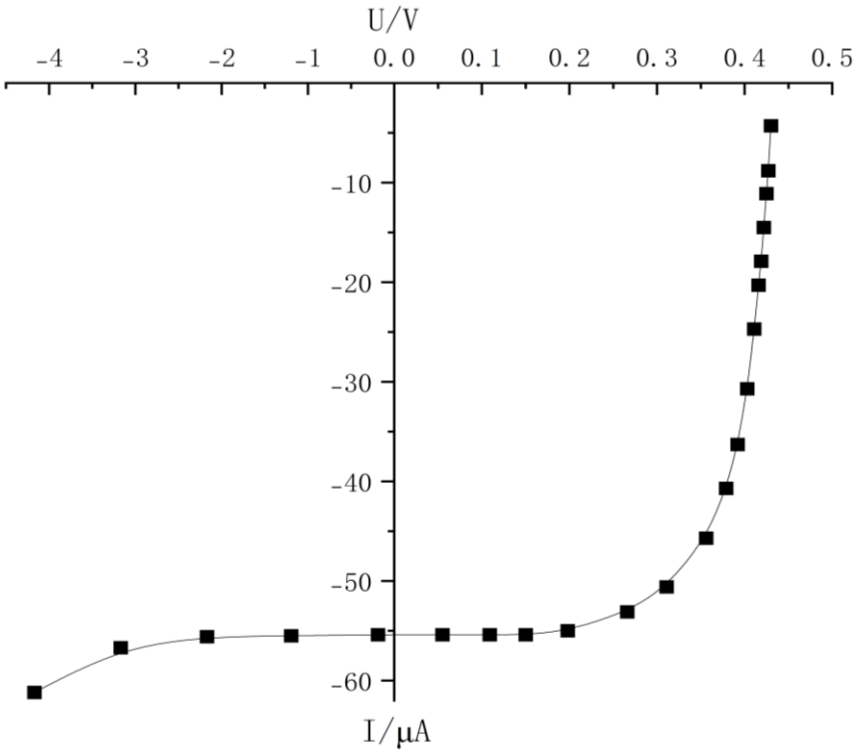


图6 伏安特性曲线

图6 伏安特性曲线