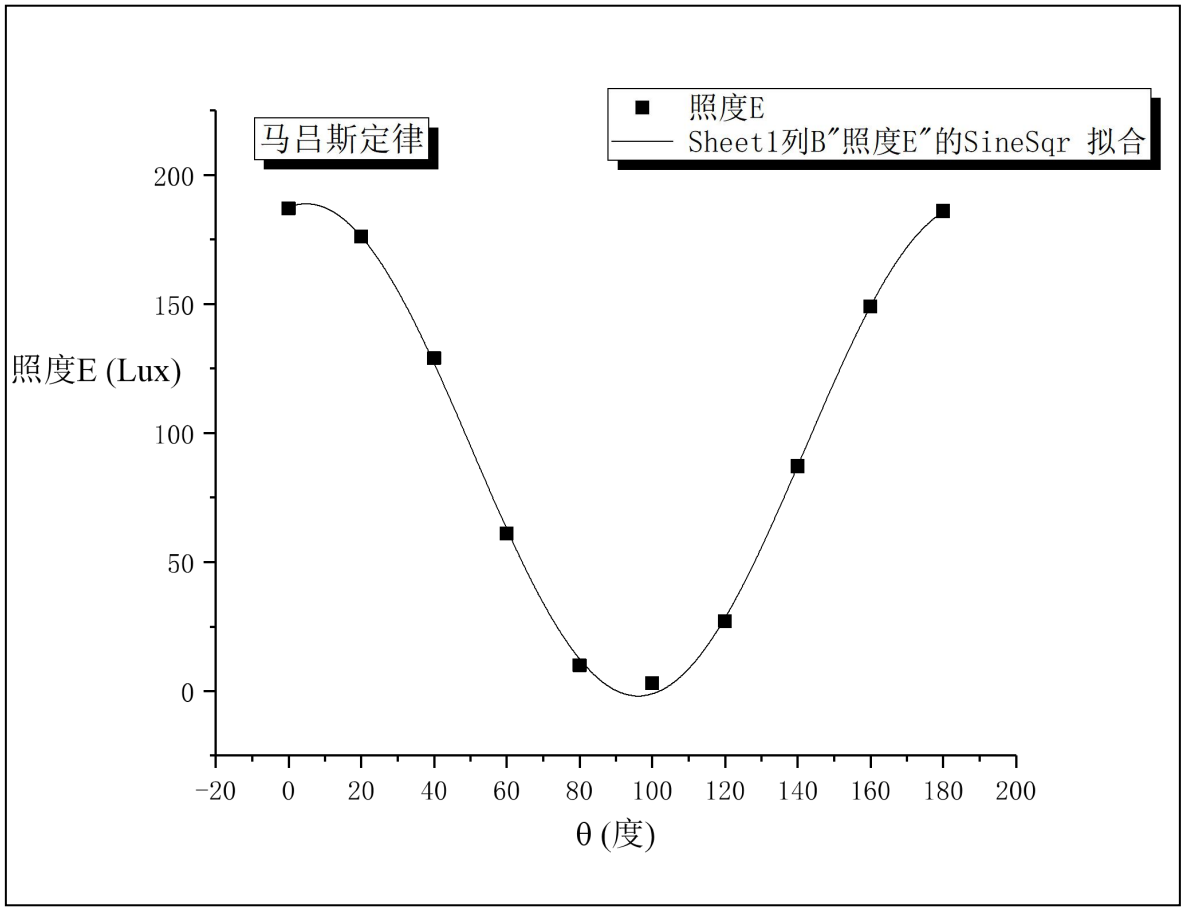
附页 1：马吕斯定律

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ /度	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
照度 E/Lux	187	176	129	61	10	3	27	87	149	186



附页 2：照度特性数据

短路电流

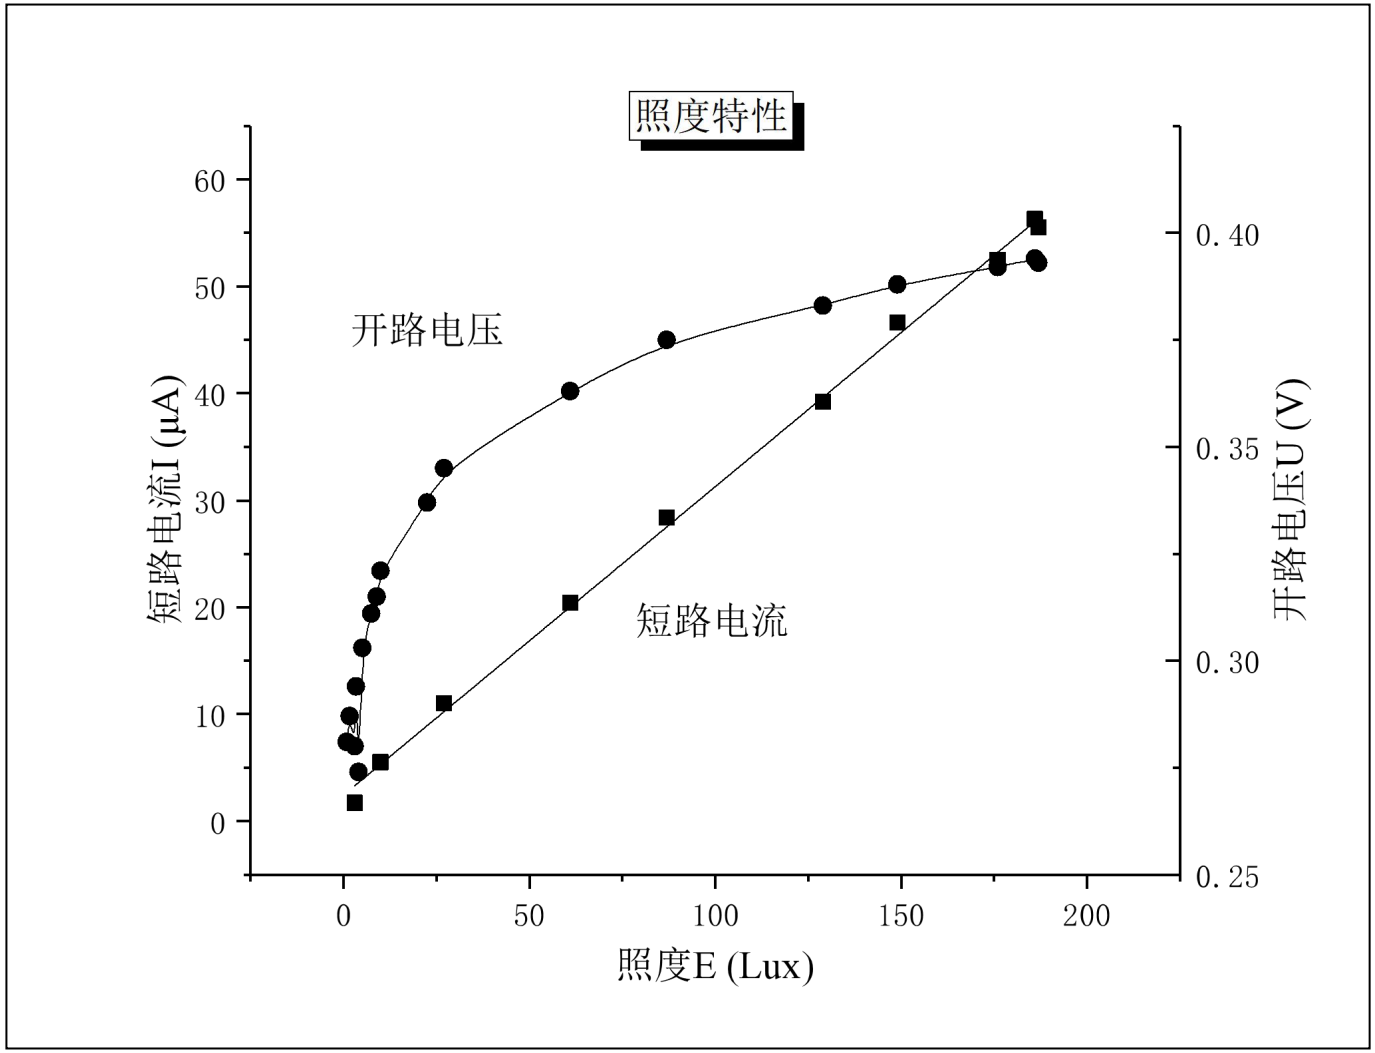
测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
照度 E/Lux	3	10	27	61	87	129	149	176	186	187
短路电流 I/μA	1.7	5.5	11	20.4	28.4	39.2	46.6	52.5	56.3	55.5

开路电压

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
照度 E/Lux	0.8	1.6	3	3.4	4	5.1	7.5	8.9	10
开路电压 U/V	0.281	0.287	0.28	0.294	0.274	0.303	0.311	0.315	0.321

测量次数	10	11	12	13	14	15	16	17	18
照度 E/Lux	22.5	27	61	87	129	149	176	186	187
开路电压 U/V	0.337	0.345	0.363	0.375	0.383	0.388	0.392	0.394	0.393

附页 3：照度特性


照度特性
开路电压
短路电流
短路电流I (μA)
开路电压U (V)
照度E (Lux)
0
10
20
30
40
50
60
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50
100
150
200

附页 4：伏安特性数据

照度最强

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U/V	-4.93	-3.95	-2.94	-2.54	-2.02	-1.52	-1.03	-0.56	0	0.041	0.102	0.156	0.209
I/μA	-56.1	-55.9	-55.8	-55.7	-55.6	-55.5	-55.5	-55.4	-55.5	-55.2	-55.1	-54.8	-54.1

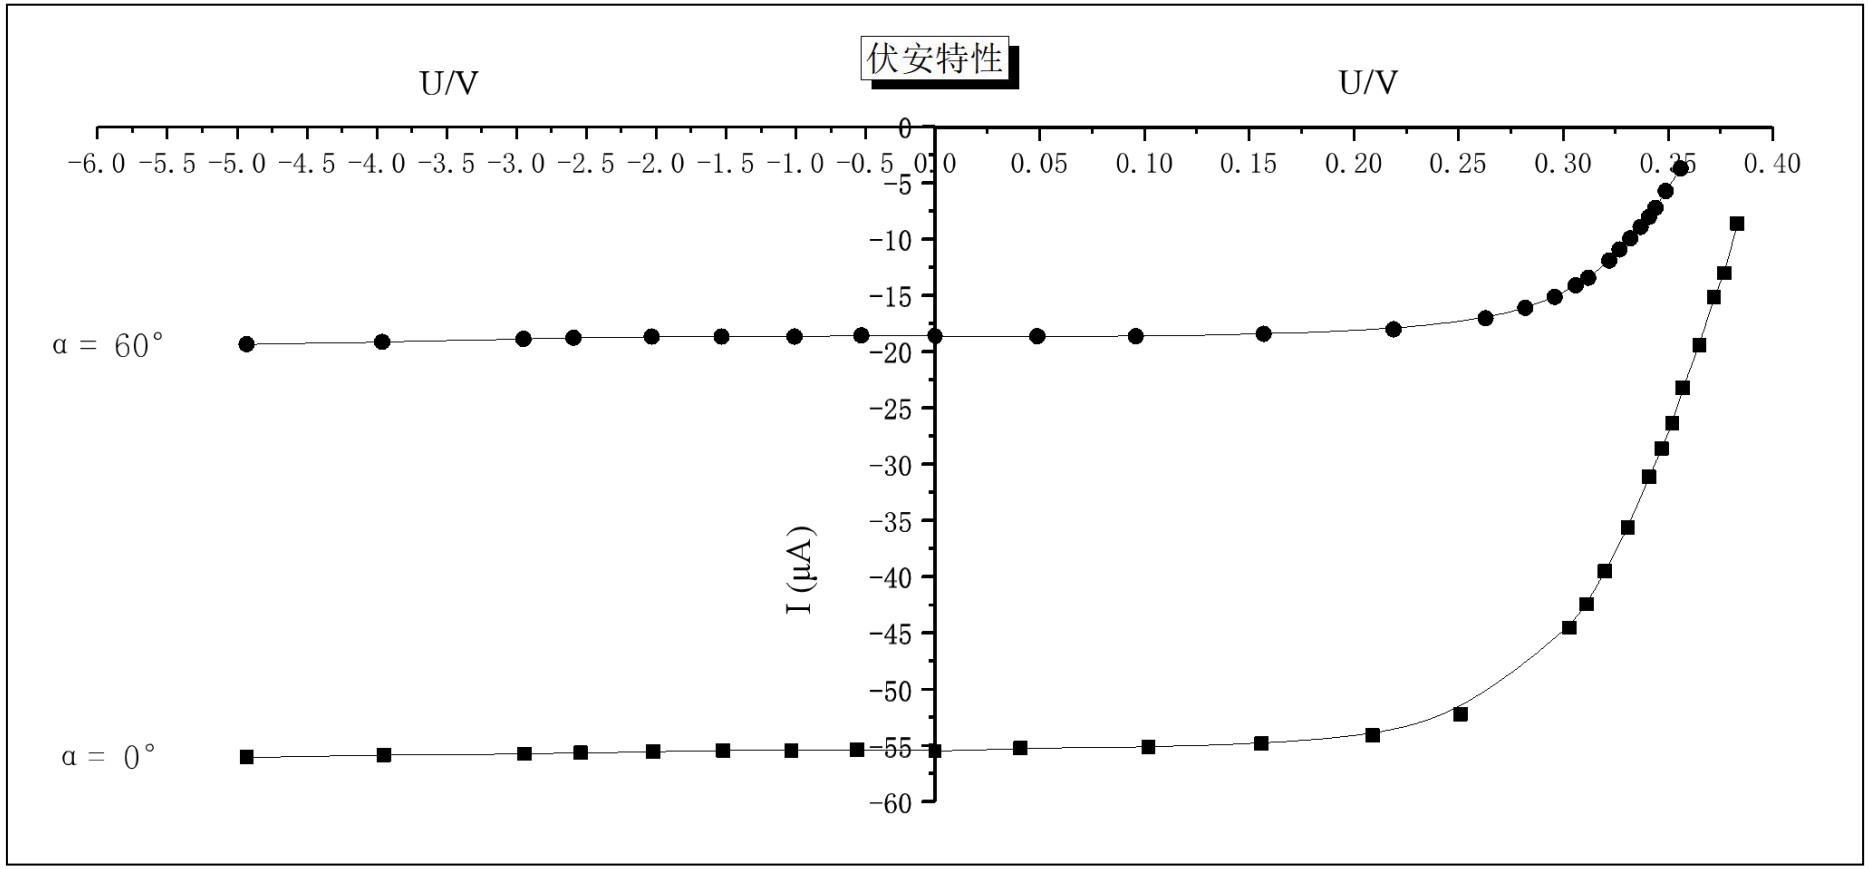
测量次数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
U/V	0.251	0.303	0.311	0.32	0.331	0.341	0.347	0.352	0.357	0.365	0.372	0.377	0.383
I/μA	-52.2	-44.5	-42.4	-39.5	-35.6	-31.1	-28.6	-26.3	-23.2	-19.4	-15.1	-13	-8.6

旋转 60 度

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U/V	-4.93	-3.96	-2.95	-2.59	-2.03	-1.53	-1.01	-0.53	0	0.049	0.096	0.157	0.219
I/μA	-19.4	-19.2	-18.9	-18.8	-18.7	-18.7	-18.7	-18.6	-18.6	-18.6	-18.6	-18.4	-18

测量次数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
U/V	0.263	0.282	0.296	0.306	0.312	0.322	0.327	0.332	0.337	0.341	0.344	0.349	0.356
I/μA	-17	-16.1	-15.1	-14.1	-13.4	-11.9	-10.9	-9.9	-8.9	-8	-7.2	-5.7	-3.7

附页 5：伏安特性


伏安特性
U/V
U/V
-6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
I (μA)
α = 60°
α = 0°