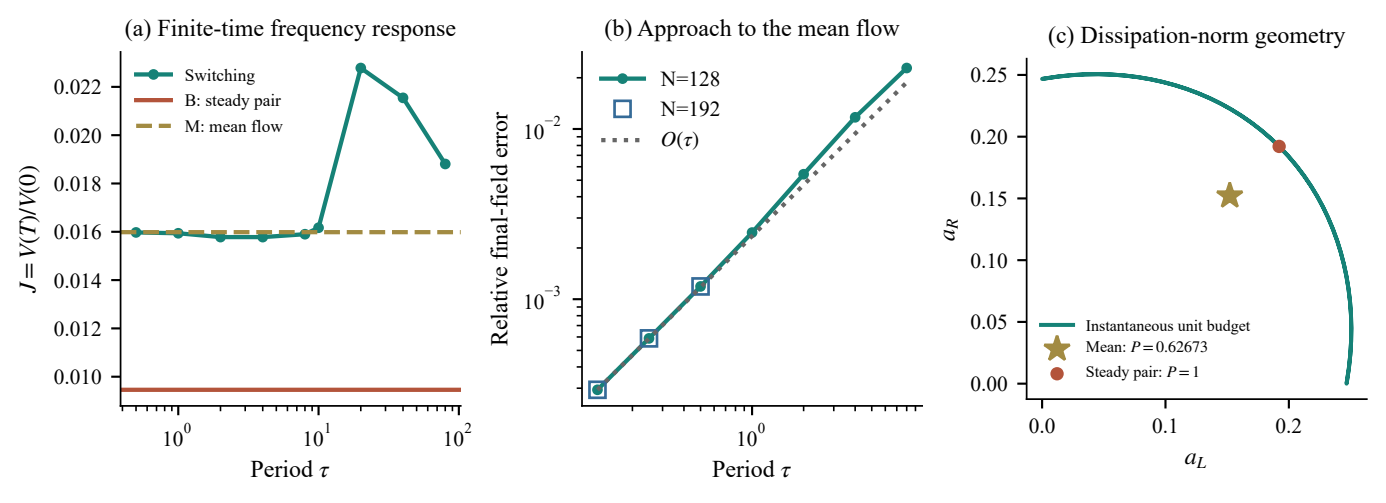
(a) Finite-time frequency response
Switching
B: steady pair
M: mean flow
$J = V(T)/V(0)$
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
10^0
10^1
10^2
Period τ
(b) Approach to the mean flow
N=128
N=192
$O(\tau)$
Relative final-field error
10^{-2}
10^{-3}
10^0
Period τ
(c) Dissipation-norm geometry
a_R
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.0
0.1
0.2
a_L
Instantaneous unit budget
Mean: $P = 0.62673$
Steady pair: $P = 1$