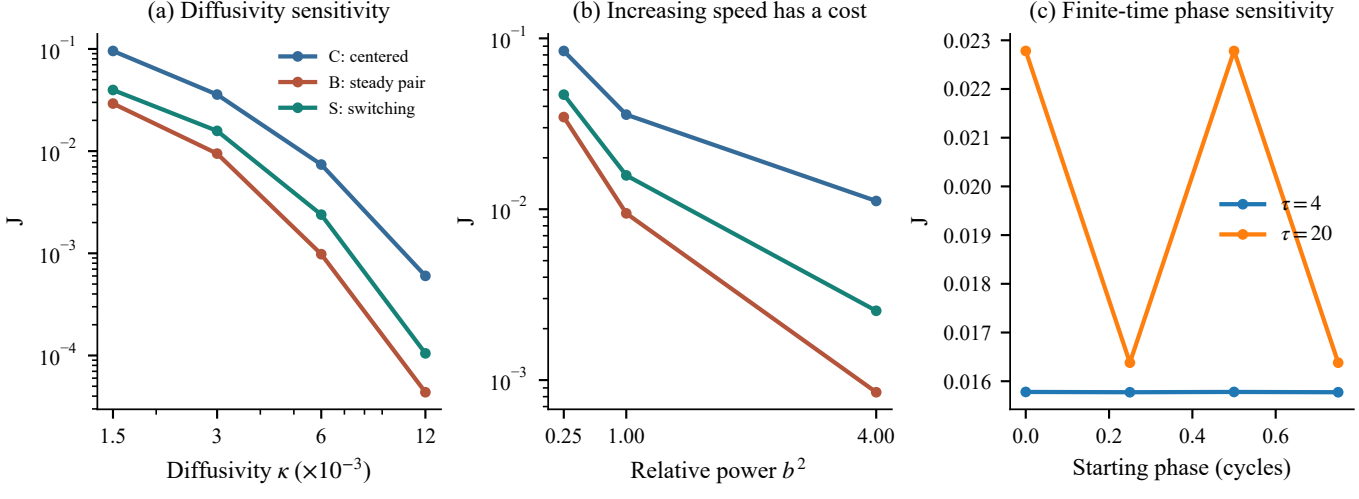
(a) Diffusivity sensitivity
C: centered
B: steady pair
S: switching
J
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
1.5
3
6
12
Diffusivity κ ($\times 10^{-3}$)
(b) Increasing speed has a cost
J
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0.25
1.00
4.00
Relative power b^2
(c) Finite-time phase sensitivity
J
0.023
0.022
0.021
0.020
0.019
0.018
0.017
0.016
$\tau = 4$
$\tau = 20$
0.0
0.2
0.4
0.6
Starting phase (cycles)