

Transformadores a seco

NBR 5356-11 TAM 15kV 60HZ AL

Potência (kVA)	P0 (W)	Pcc (120 °C (W))	Impedância (%)	Io (A%)	Ruído (dB)	Eficiência (%)
45	400	1100	4,5	3,7	58	96,84
75	480	1690	4,5	3,5	58	97,45
112,5	600	2550	5,0	3,3	58	97,66
150	750	3050	5,0	3	58	97,85
225	1150	3850	5,5	2,3	58	98,00
300	1300	4500	5,5	2	60	98,27
500	1800	7200	5,5	1,8	62	98,46
750	2400	9600	6,0	1,7	64	98,63
1000	2900	11700	6,0	1,5	65	98,75
1250	3400	12600	6,0	1,5	65	98,87
1500	4000	14000	6,0	1,4	66	98,92
2000	5300	17200	6,5	1,4	68	98,97
2500	5700	19500	6,5	1,3	68	99,00
3000	7500	24000	6,5	1,2	70	99,03

NBR 5356-11 TAM 25kV 60HZ AL

75	620	1750	4,5	4,0	58	97,03
112,5	750	2650	5,0	3,5	58	97,34
150	950	3100	5,0	3,1	58	97,56
225	1400	3950	5,5	2,5	58	97,75
300	1550	4600	5,5	2,3	60	98,08
500	2100	7345	5,5	2,1	62	98,32
750	2900	9800	6,0	1,8	64	98,47
1000	3500	11900	6,0	1,6	65	98,61
1250	4050	13400	6,0	1,5	65	98,73
1500	4600	15300	6,5	1,5	66	98,79
2000	6000	18050	6,5	1,4	68	98,87
2500	7800	20580	6,5	1,3	68	98,89
3000	8700	25000	7,0	1,3	70	98,93

NBR 5356-11 TAM 36kV 60HZ AL

150	1150	3300	5,5	3,3	58	97,22
225	1700	4200	5,5	2,9	58	97,41
300	1860	4740	5,5	2,5	60	97,83
500	2520	7600	6,0	2,3	62	98,11
750	3500	10100	6,0	2,0	64	98,28
1000	4200	12300	6,0	1,7	65	98,44
1250	4900	13800	6,0	1,7	65	98,57
1500	5600	15800	6,5	1,6	66	98,63
2000	7250	18750	6,5	1,5	68	98,72
2500	9000	21200	6,5	1,4	68	98,77
3000	9900	25800	7,0	1,4	70	98,83

Dimensões

Dimensões orientativa – IP00


	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
Classe 15 kV	45	650	550	700	260
	75	900	700	1000	420
	112,5	1000	800	1100	600
	150	1050	800	1150	680
	225	1200	800	1200	800
	300	1400	850	1300	1000
	500	1650	900	1350	1350
	750	1750	900	1400	1650
	1000	1850	950	1650	2300
	1250	1900	1000	1700	2550
	1500	2000	1000	1700	2850
	2000	2150	1050	1700	3380
	2500	2250	1150	1900	4150
	3000	2300	1200	1950	4600
Classe 25 kV	75	950	750	1050	650
	112,5	1100	750	1150	780
	150	1250	850	1350	950
	225	1350	900	1500	1140
	300	1450	950	1150	1250
	500	1750	950	1650	1800
	750	2000	950	1700	2250
	1000	2100	1000	1850	2800
	1250	2200	1000	1900	3100
	1500	2300	1000	1950	3550
	2000	2350	1100	2050	4300
Classe 36 kV	2500	2500	1150	2100	4800
	3000	2550	1200	2200	5420
	150	1300	900	1450	1050
	225	1450	900	1650	1260
	300	1600	950	1750	1650
	500	1850	1000	1800	2050
	750	2000	1000	1950	2800
	1000	2100	1100	2100	3100
	1250	2150	1100	2150	3580
	1500	2250	1150	2200	4060
	2000	2500	1200	2250	4800
	2500	2700	1200	2300	5480
	3000	2800	1250	2350	6100



Dimensões

Dimensões orientativa – IP20, 21e 23

	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
Classe 15 kV	45	850	850	1050	420
	75	1050	1150	1450	590
	112,5	1180	1250	1550	850
	150	1275	1250	1600	900
	225	1425	1250	1650	1050
	300	1640	1300	1750	1250
	500	1920	1350	1800	1650
	750	2040	1350	1850	1950
	1000	2170	1400	2100	2650
	1250	2250	1450	2150	2900
	1500	2380	1450	2150	3200
	2000	2570	1500	2150	3750
	2500	2700	1600	2350	4550
	3000	2790	1650	2400	5000
Classe 25 kV	112,5	1100	1375	1675	1050
	225	1280	1375	1775	1400
	300	1475	1475	1975	1550
	500	1575	1525	2125	2150
	750	1690	1575	1775	2600
	1000	2020	1575	2275	3200
	1500	2290	1575	2325	3950
	2000	2420	1625	2475	4750
	2500	2550	1625	2525	5150
	3000	2680	1625	2575	5870
Classe 36 kV	112,5	1525	1880	2430	1280
	225	1675	1880	2630	1650
	300	1840	1930	2730	2000
	500	2120	1980	2780	2400
	750	2290	1980	2930	3200
	1000	2420	2080	3080	3500
	1500	2500	2080	3130	4480
	2000	2630	2130	3180	5150
	2500	2920	2180	3230	5970
	3000	3150	2180	3280	6600

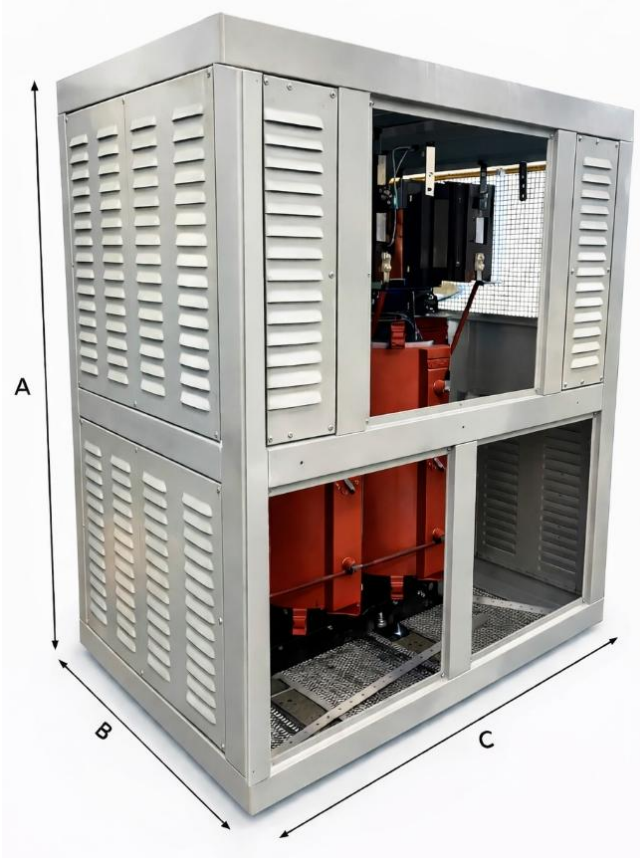

Acessórios Padrão

- Derivações de tensão no primário, sem carga, $\pm 2 \times 2,5 \%$ (*outras opções sob consulta*)
- Rodas bidirecionais
- Olhais para içamento e tração
- Terminais de aterramento
- Sensores Pt100 interligados a bloco de terminais
- Placa de identificação
- Conjunto de ventiladores para resfriamento por ar forçado: **opcional**
- Dispositivo de monitoramento de temperatura: **opcional**
- Frequência nominal: **60 Hz** (*50 Hz sob consulta*)

Construção e Materiais

- Enrolamento de **Alta Tensão encapsulado em resina epóxi**
- Enrolamento de **Baixa Tensão impregnado**
- **Núcleo:** Aço silício (Grão Orientado)
- **Condutores:** Alumínio / Alumínio (Cobre sob consulta)
- **Estrutura / Suporte:** aço/ferro