

Transformadores a seco BT

Tabelas de dados técnicos

NBR 5356-11 TAI 0,6kV 60HZ AL




Potência (kVA)	P0 (W)	Pcc (120 °C (W)	Impedância (%)	Io (A%)	Ruído (dB)	Eficiência (%)
5	54	145	3,5	3,5	58	95,50
7,5	95	200	3,5	3,5	58	95,80
10	135	300	3,5	3,5	58	96,00
15	160	355	3,5	3,5	58	96,50
20	180	600	3,5	3	58	96,80
25	200	750	3,5	3	58	97,00
30	210	820	4,0	3	58	97,30
45	260	920	4,0	3	58	97,60
50	300	1100	4	2,5	58	97,80
75	410	1800	4	2,5	58	97,90
100	440	2100	4	2,5	58	98,00
112,5	500	2500	4	2,5	58	98,12
150	560	2750	4,5	2	58	98,35
200	650	3100	4,5	2	58	98,43
225	740	3250	4,5	2	58	98,46
250	800	3550	4,5	2	60	98,52
300	1100	4100	4,5	2	60	98,63
400	1400	5200	5	1,8	62	98,65
500	1650	5800	5	1,8	62	98,70
600	1850	7250	5,5	1,7	64	98,84
750	2000	8200	6	1,7	64	98,88

Dimensões

Dimensões orientativa – IP20, 21e 23

BR 5356-11 TAI 0,6kV 60HZ AL

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
5	550	510	640	73
7,5	580	515	650	95
10	620	520	665	125
15	675	565	685	135
20	710	595	720	155
25	760	655	785	185
30	785	672	805	195
45	858	685	841	220
50	880	705	905	275
75	915	745	970	320
100	1050	810	1020	460
112,5	1150	910	1100	520
150	1250	1100	1190	620
200	1280	1190	1280	720
225	1290	1220	1320	795
250	1320	1240	1350	890
300	1380	1270	1390	980
400	1550	1450	1520	1290
500	1760	1650	1800	1580
600	1800	1690	1850	1630
750	1860	1750	1920	1750

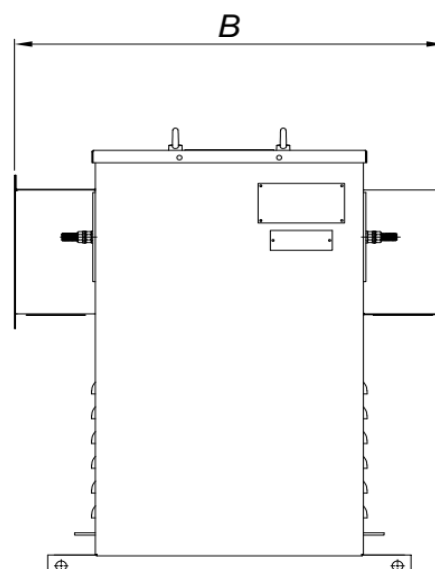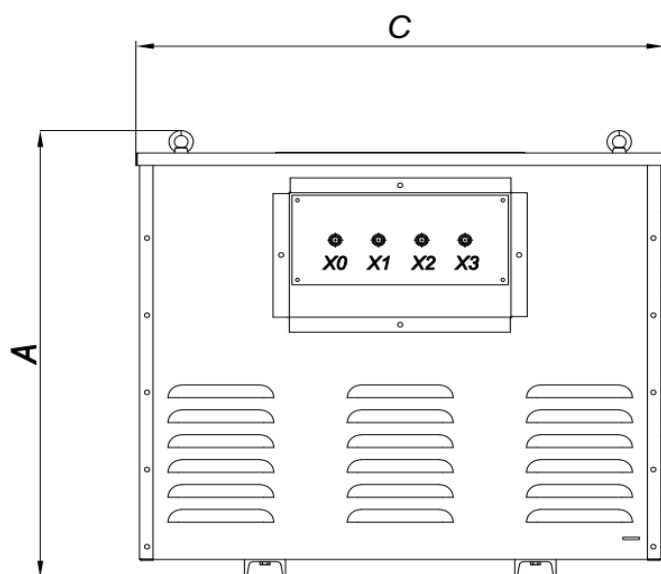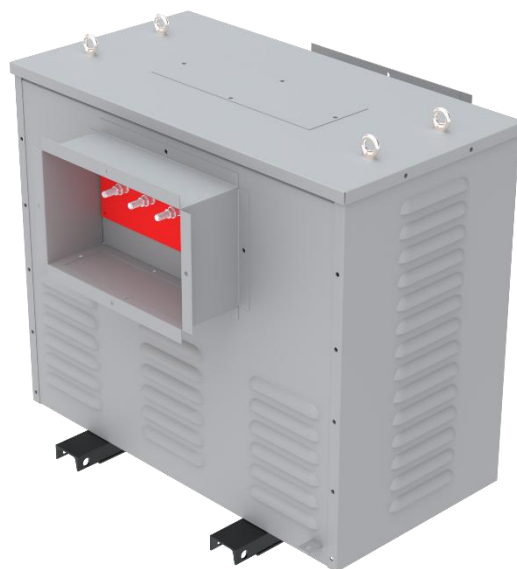

Acessórios Padrão

- Derivações de tensão no primário, sem carga, $\pm 2 \times 2,5 \%$ (*outras opções sob consulta*)
- Rodas bidirecionais
- Olhais para içamento e tração
- Terminais de aterramento
- Sensores Pt100 interligados a bloco de terminais
- Placa de identificação
- Conjunto de ventiladores para resfriamento por ar forçado: **opcional**
- Dispositivo de monitoramento de temperatura: **opcional**
- Frequência nominal: **60 Hz** (*50 Hz sob consulta*)

Construção e Materiais

- Enrolamento de **Alta Tensão encapsulado em resina epóxi**
- Enrolamento de **Baixa Tensão impregnado**
- **Núcleo:** Aço silício (Grão Orientado)
- **Condutores:** Alumínio / Alumínio (Cobre sob consulta)
- **Estrutura / Suporte:** aço/ferro