

Porovnání hodnot drsností R_a

Třída	μm	μinch	Třída	μm	μinch
N 1	0,025	1	N 7	1,6	63
N 2	0,05	2	N 8	3,2	125
N 3	0,1	4	N 9	6,3	250
N 4	0,2	8	N 10	12,5	500
N 5	0,4	16	N 11	25	1000
N 6	0,8	32	N 12	50	2000

POZNÁMKA - Na některých zahraničních výkresech je drsnost povrchu předepisována rovnostrannými trojúhelníky umístěnými na obrysových čarách. Porovnání předpisu drsnosti pomocí trojúhelníků s předpisem drsnosti R_a je v následující tabulce.

Porovnání údajů drsnosti povrchu


Hodnoty v mikrometrech

R_a	R_z ISO	R_y	Podle DIN 3141
50	250	-	▽
25	160	-	▽
25	100	-	▽
12,5	100	-	▽
12,5	63	-	▽
6,3	63	-	▽
6,3	40	-	▽
6,3	25	40	▽
3,2	25	40	▽
3,2	16	25	▽
1,6	16	25	▽
1,6	10	16	▽
0,8	6,3	10	▽
0,4	4	6,3	▽
0,2	2,5	4	▽
0,1	1	1,6	▽
0,05	0,63	1	▽
0,025	0,4	0,63	▽

(KONEC)

STŘEDICÍ DŮLKY

s vrcholovým úhlem 60°

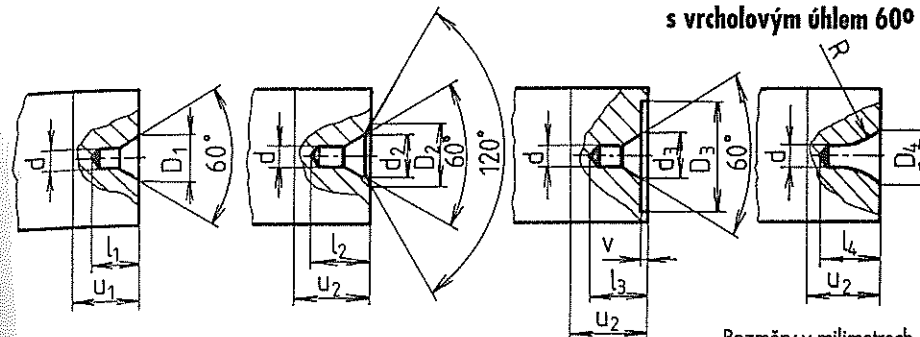


Rozměry v milimetrech

d	tvar A		tvar B		tvar C				tvar R
	D1	l1	D2	l2	D3	d3	l3 min	vmin	D4
(0,5)	1,06	0,48							
(0,63)	1,32	0,60							
(0,8)	1,70	0,78							
1,0	2,12	0,97	3,15	1,27	5,5	2,00	2,6	0,4	2,12
(1,25)	2,65	1,21	4,0	1,60	6,5	2,50	3,1	0,5	2,65
1,6	3,35	1,52	5,0	1,99	7,7	3,15	3,8	0,5	3,35
2,0	4,25	1,95	6,3	2,54	9,0	4,00	4,8	0,6	4,25
2,5	5,30	2,42	8,0	3,20	11,2	5,00	6,1	0,8	5,30
3,15	6,70	3,07	10,0	4,03	14,3	6,30	7,5	0,9	6,70
4,0	8,50	3,90	12,5	5,05	18,0	8,00	9,7	1,2	8,50
(5,0)	10,60	4,85	16,0	6,41	22,5	10,00	12,2	1,6	10,60
6,3	13,20	5,98	18,0	7,36	28,0	12,50	15,2	1,8	13,20
(8,0)	17,00	7,79	22,4	9,35	36,0	16,00	19,0	2,0	17,00
10,0	21,20	9,70	28,0	11,66	40,0	20,00	24,0	2,5	21,20
16	31,50	14,41							
25	50,00	22,87							
40	80,00	36,60							
63	125,00	57,19							
100	200,00	91,50							

POZNÁMKA - Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené

Příklady označení:



Musí zůstat na součásti

Nesmí zůstat na součásti