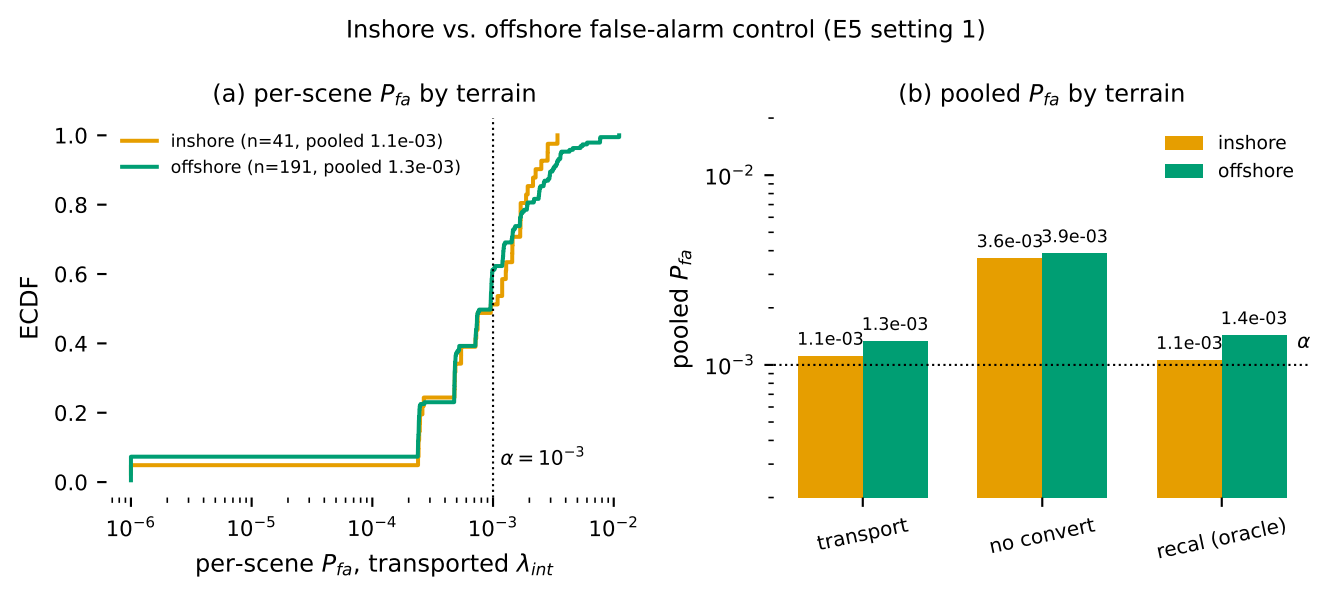
Inshore vs. offshore false-alarm control (E5 setting 1)
(a) per-scene P_{fa} by terrain
inshore (n=41, pooled 1.1e-03)
offshore (n=191, pooled 1.3e-03)
ECDF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$\alpha = 10^{-3}$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
per-scene P_{fa}, transported λ_{int}
(b) pooled P_{fa} by terrain
inshore
offshore
pooled P_{fa}
10^{-2}
10^{-3}
1.1e-03
1.3e-03
3.6e-03
3.9e-03
1.1e-03
1.4e-03
α
transport
no convert
recal (oracle)