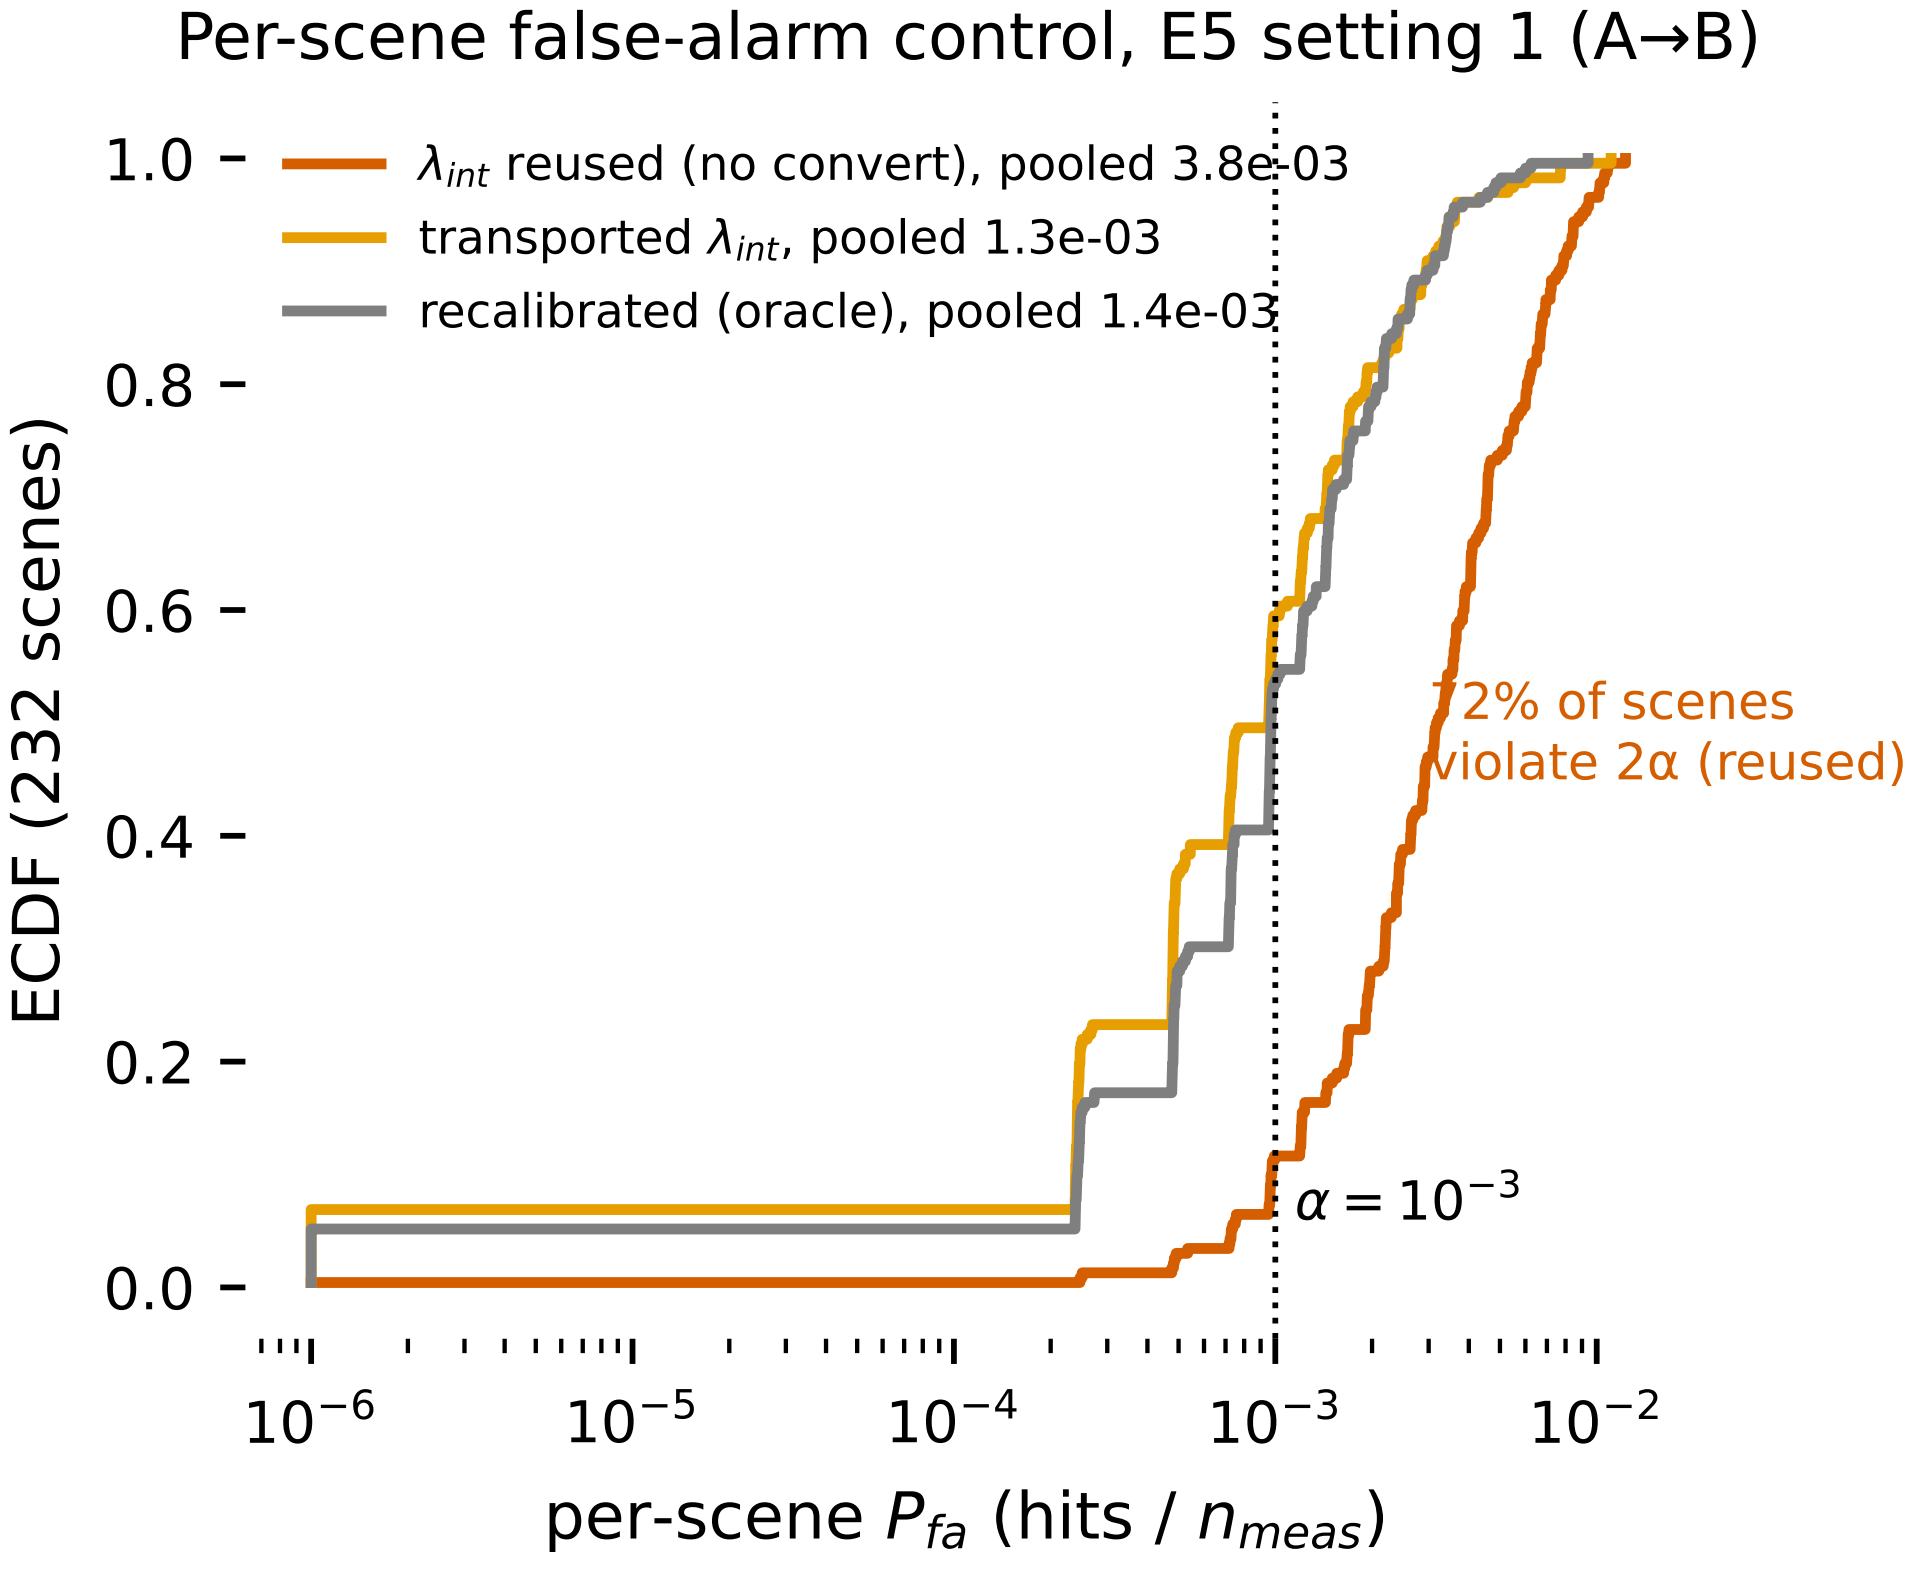
Per-scene false-alarm control, E5 setting 1 (A→B)
λ_{int} reused (no convert), pooled 3.8e-03
transported λ_{int}, pooled 1.3e-03
recalibrated (oracle), pooled 1.4e-03
72% of scenes
violate 2α (reused)
$\alpha = 10^{-3}$
ECDF (232 scenes)
per-scene P_{fa} (hits / n_{meas})
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}