
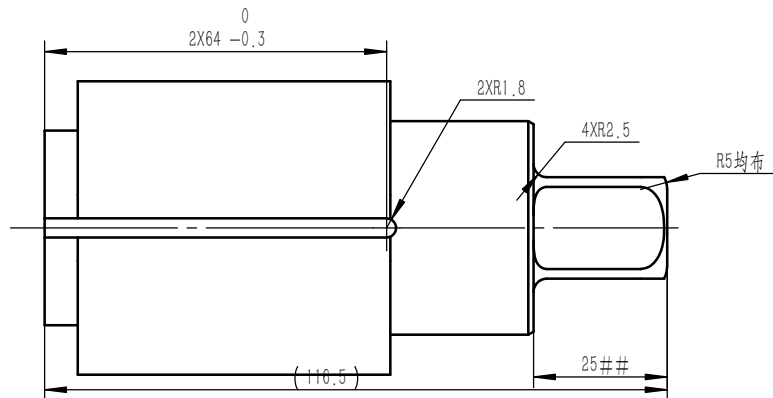
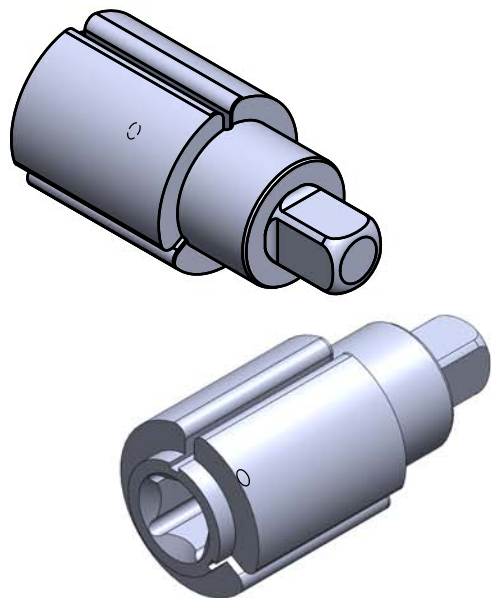
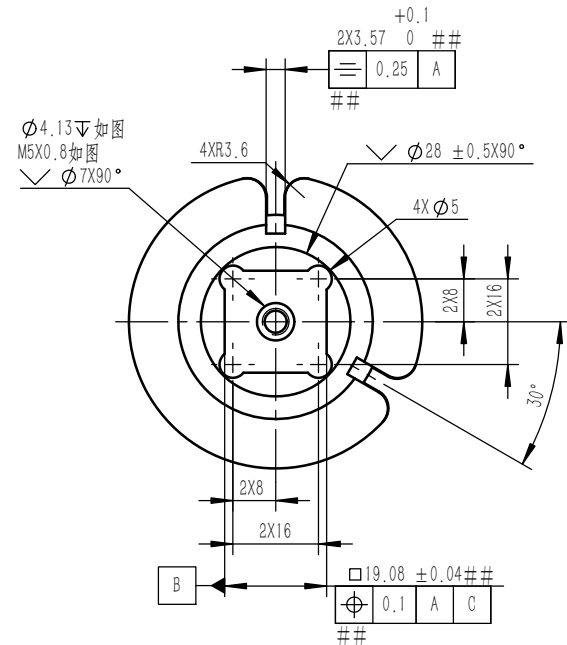
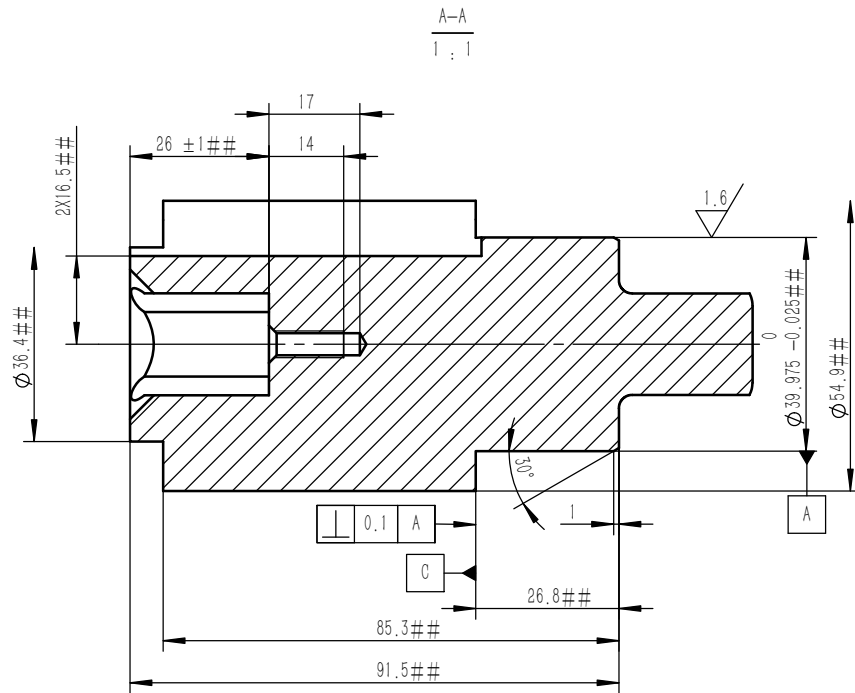


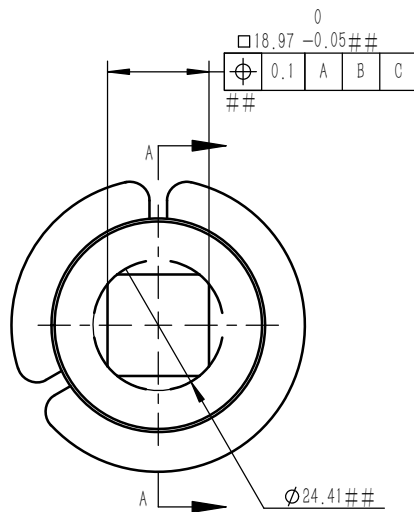

技术要求:
1. 原材料GB/T699 45#, 调质HRC25-30.
2. 图纸尺寸为化学镀镍后尺寸, 化学镀镍厚度0.025-0.035mm.
3. 标注"##" 尺寸为重点尺寸.
4. 未注圆角R0.5最大.

未注公差						92I-1723102			图纸序号		
长度尺寸	长度公差	半径/直径尺寸	半径/直径公差	角度尺寸	角度公差	92I KT20 SR弹簧轴			质量	比例	版本
0.5-6	±0.1	0.5-3	±0.2	>10	±1°	171.05g			171.05g	1.5:1	4
(6)-30	±0.2	(3)-6	±0.5	(10)-50	±0°30'	共 1 页			第 1 页		
(30)-120	±0.3	>6	±1	(50)-120	±0°20'	浙江万龙机械有限公司					

更改标记	更改单号	签字	日期
1. 图纸尺寸以公制(mm)为准.			
2. 未注公差:			
. X =	. XX =	分数 =	
. XXX =	. XXXX =	角度 =	
制图	李英	审核	程幼希
校对	金炎	批准	程幼希
工艺		日期	2025-04-29

名称:	92I KT20 SR弹簧轴
材料:	
参考号:	
材料标准:	