
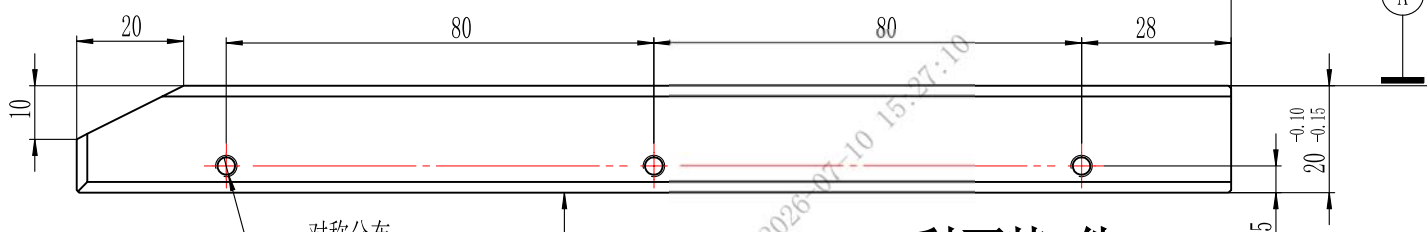



17-10 全部 1.6

表面：颜色本色；厚度≥25μm；硬度≥500HV；表面粗糙度Ra≤1.6μm；外观一致、干净、无遗漏、无色差、无异色点，镀层均匀附着牢固不脱落

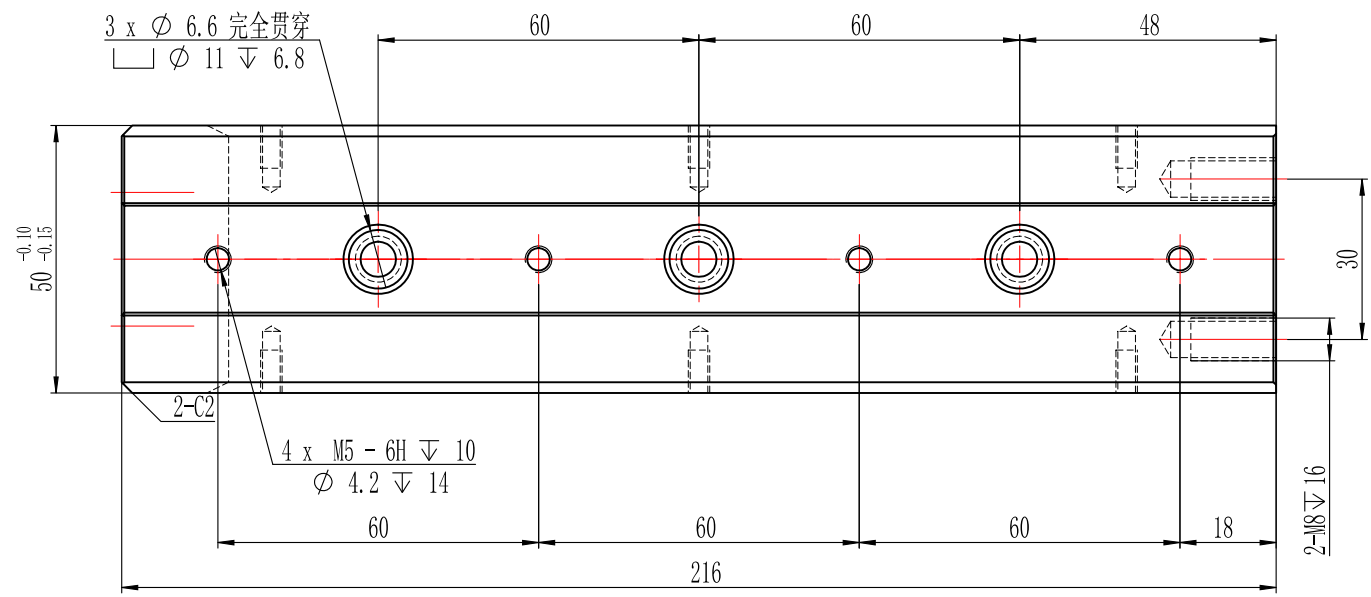

对称分布
6 x M4 - 6H 10
Ø 3.3 11.5

科百特4件

	0.03	
	0.06	A

基础技术要求：
零件表面上，不应有凹凸、黑点、刮擦痕、触感加工纹路等损伤零件表面的缺陷；去除毛刺飞边、脏污印痕，锐角倒钝，不割手；未注圆角半径为R1，未注倒角为C1，缺失尺寸见三维，基准面必须加工；除另行注明外默认涂注公差按图面未注公差表（所有外形尺寸默认负公差；所有孔及内凹尺寸默认正公差）。

表面处理 SURFACE TREATMENT				无电镀镍		热处理 HEAT TREATING		无	
项目 ITEM	部门 DEPARTMENT	签名 SIGNATURE	日期 DATE	材质 MATERIAL		45#			
设计 DESIGN	NA			规格 (长x宽x高) (mm/mm/mm) SIZE (LxWxH) (mm)		材料厚度 THICKNESS	BF05015-0		
审核 CHECK	NA			长50.0宽216.0高20.0				名称 TITLE	
	NA			物料编码 MATERIAL CODING		重量/KG WEIGHT	比例 SCALE	图号 DWG NO.	
	NA			341973807500		1.527	1:1	BF05015-0200-007	
	NA			共 1 页 TOTAL 1 PAGES		第 1 页 PAGE 1	张 SHEET	幅面 FORMAT	
批准 APPROVAL	NA			24605				A3	