
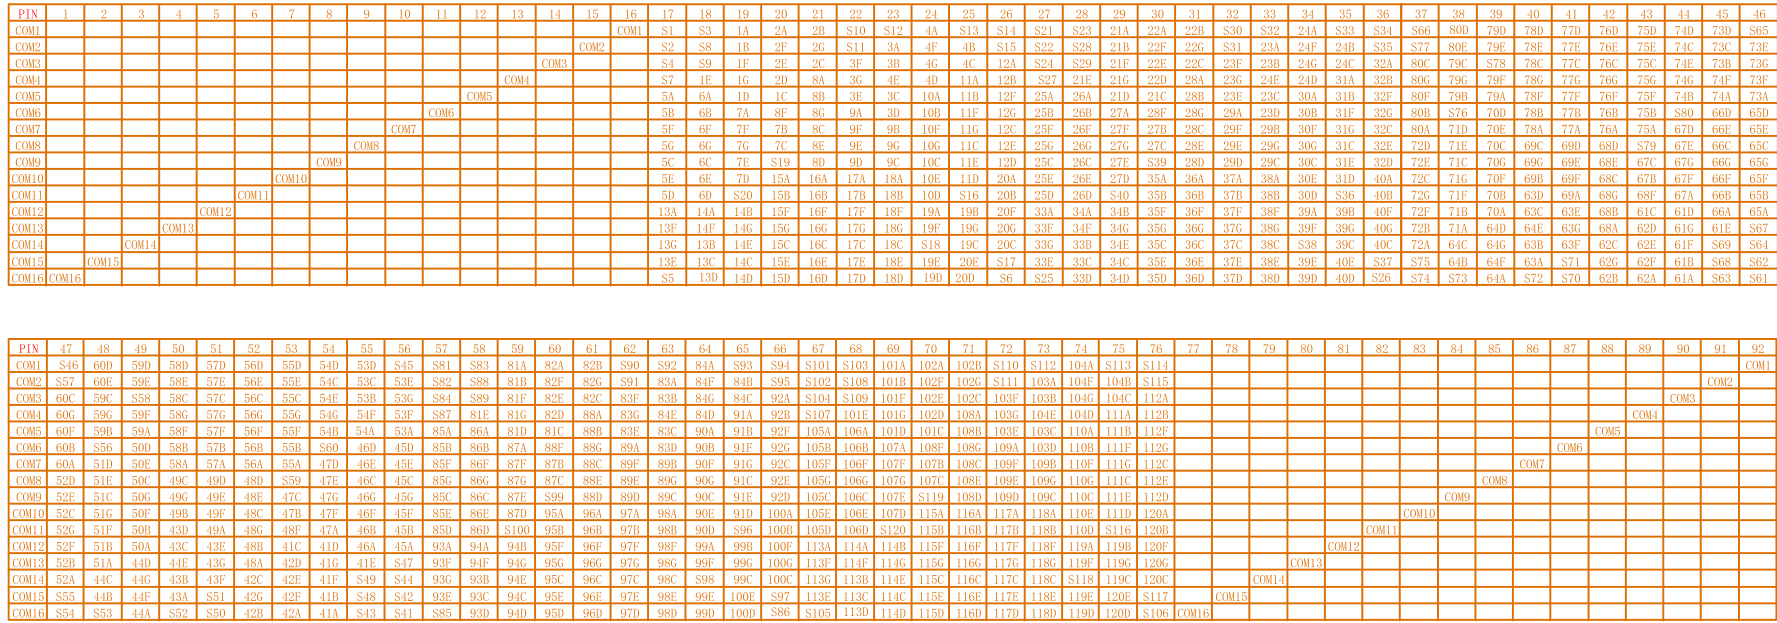
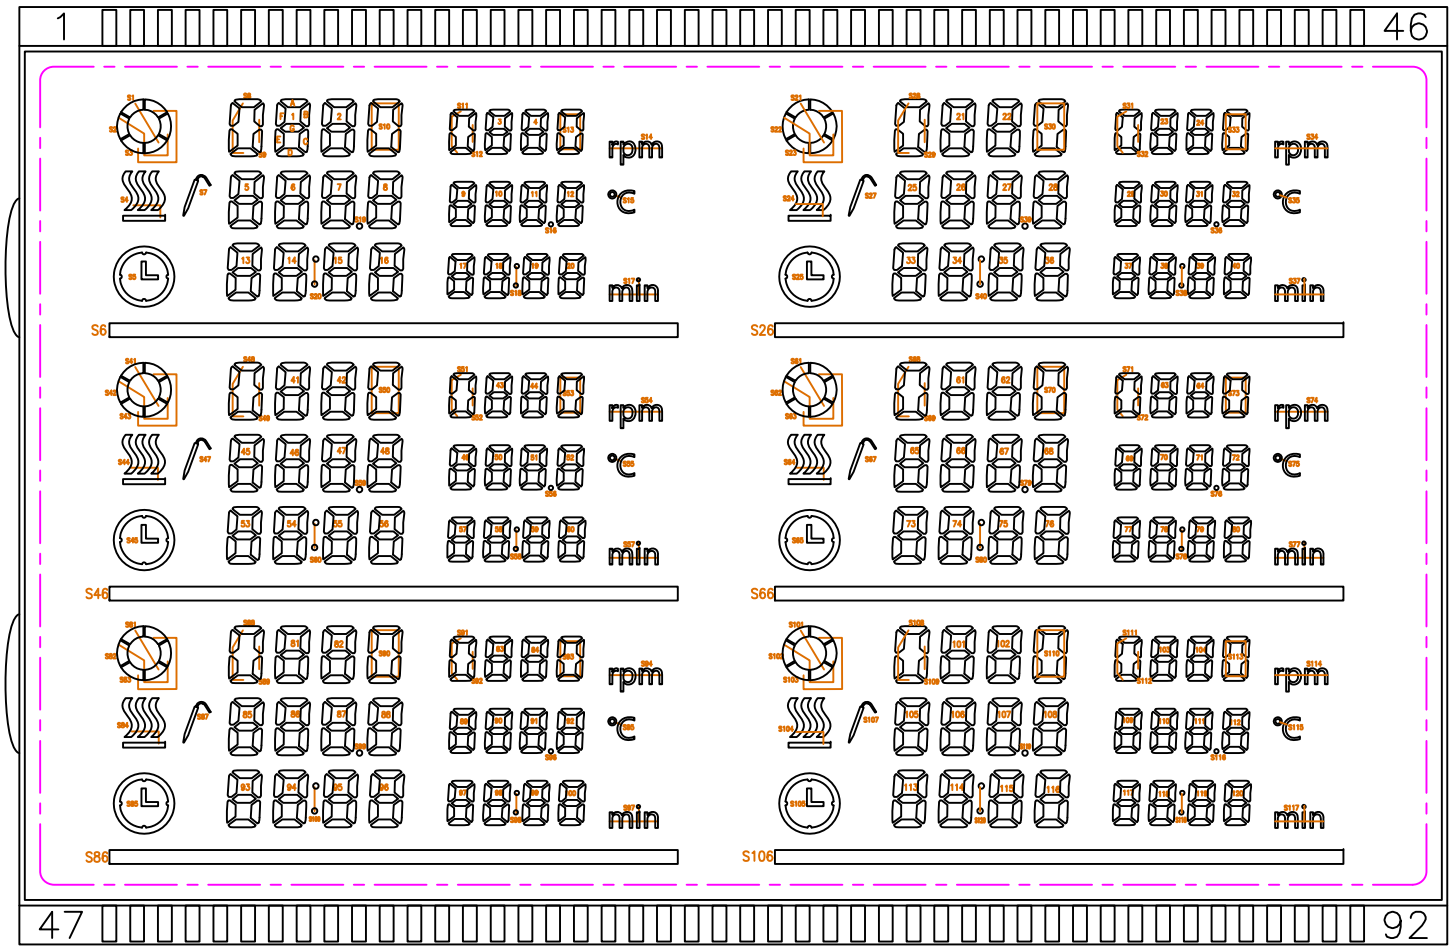



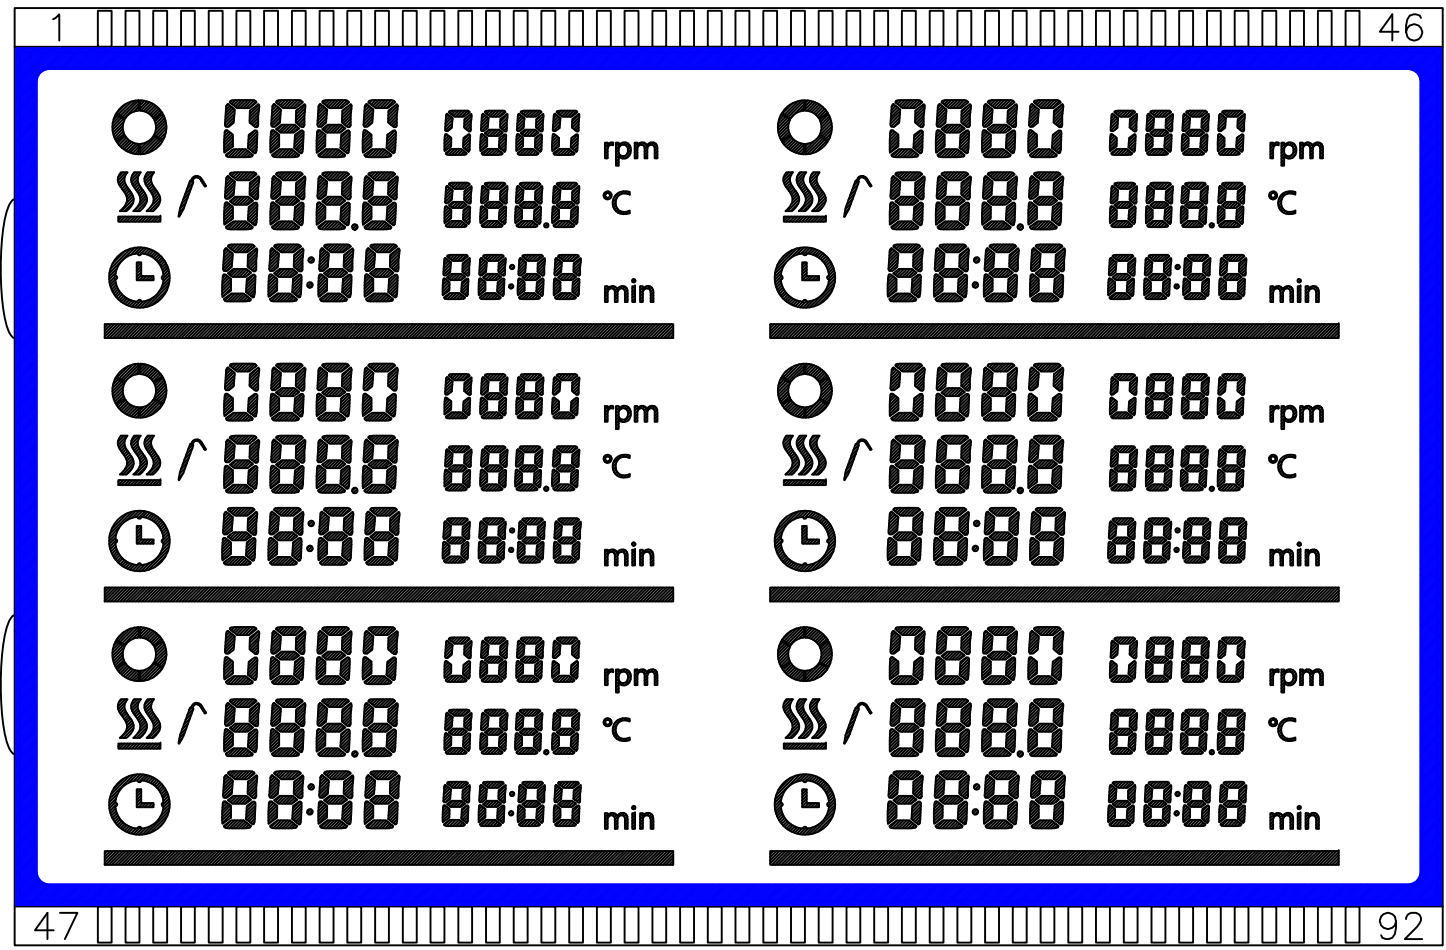
偏光片类型: 全透
显示模式: VA,负显
连接方式: 金属脚
观察角度: 6 O'CLOCK
驱动条件: 1/16 DUTY ,1/5 BIAS
工作电压: 5.0 V
工作温度: 0°C TO +50°C
储存温度: -10°C TO +60°C
玻璃结构: 小片在上
表面丝印: 1色
符合“RoHS”要求

VIEWING DIRECTION


确认此型号所有图纸: 签字确认:	序号	内 容	日 期	 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
	修	改				
				CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
				绘图员: Tu 2025-02-21	UNITS: mm	
				总监: 李'R 13823605753	SHEET: 1/3	
				UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0




 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd			CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
			绘图员: Tu 2025-02-21	UNITS: mm	
			总监: 李'R 13823605753	SHEET: 2/3	
			UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0




显示效果图

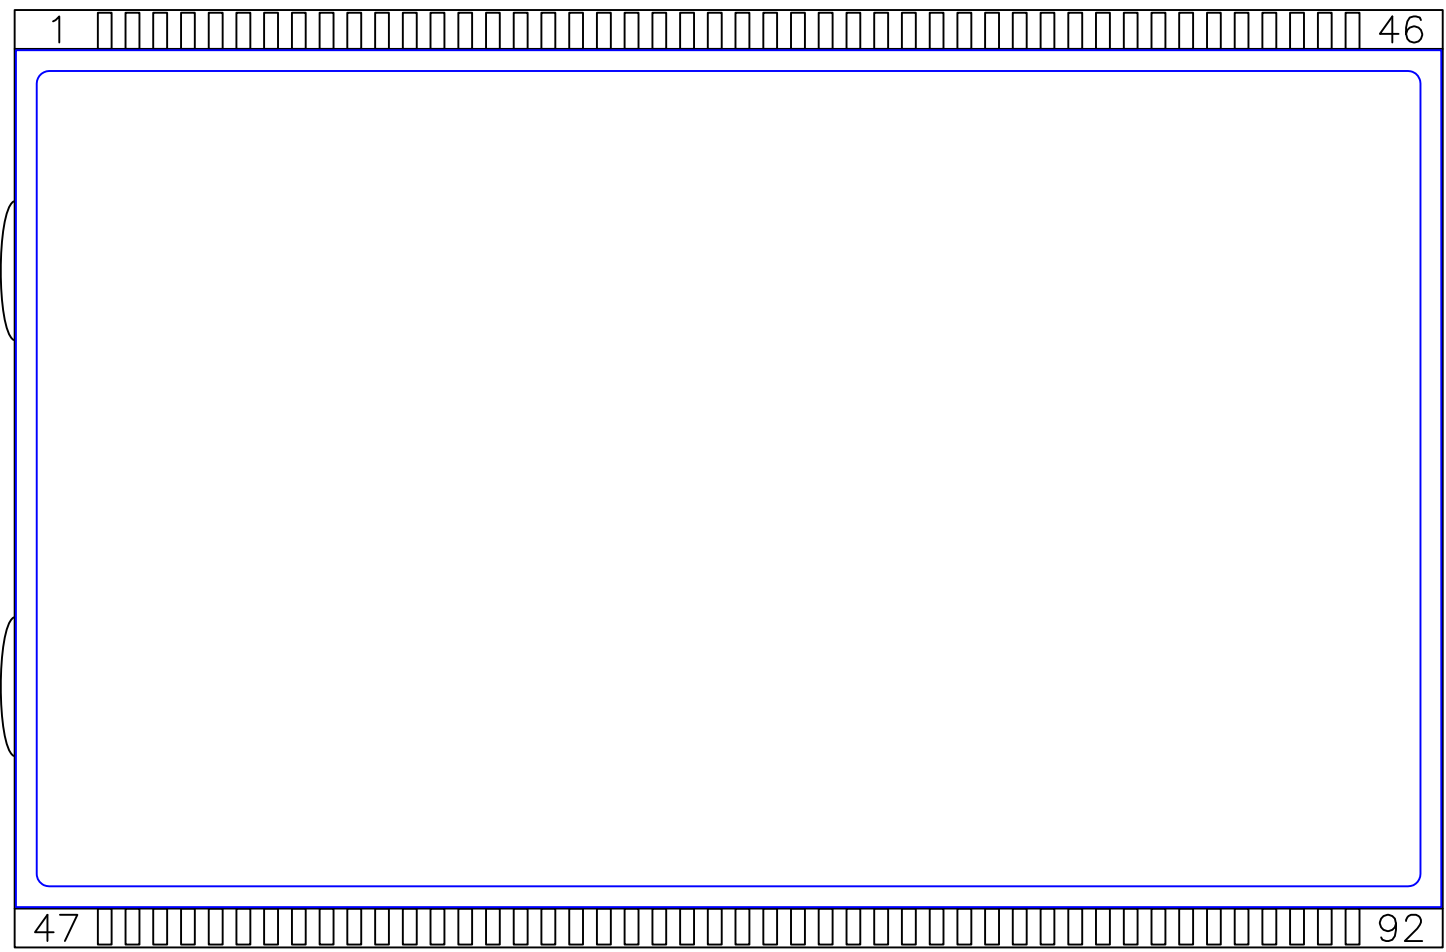

黑色边框丝印在底偏光片上

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd			CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
			绘图员: Tu 2025-02-21	UNITS: mm	
			总监: 李'R 13823605753	SHEET: 3/3	
			UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0

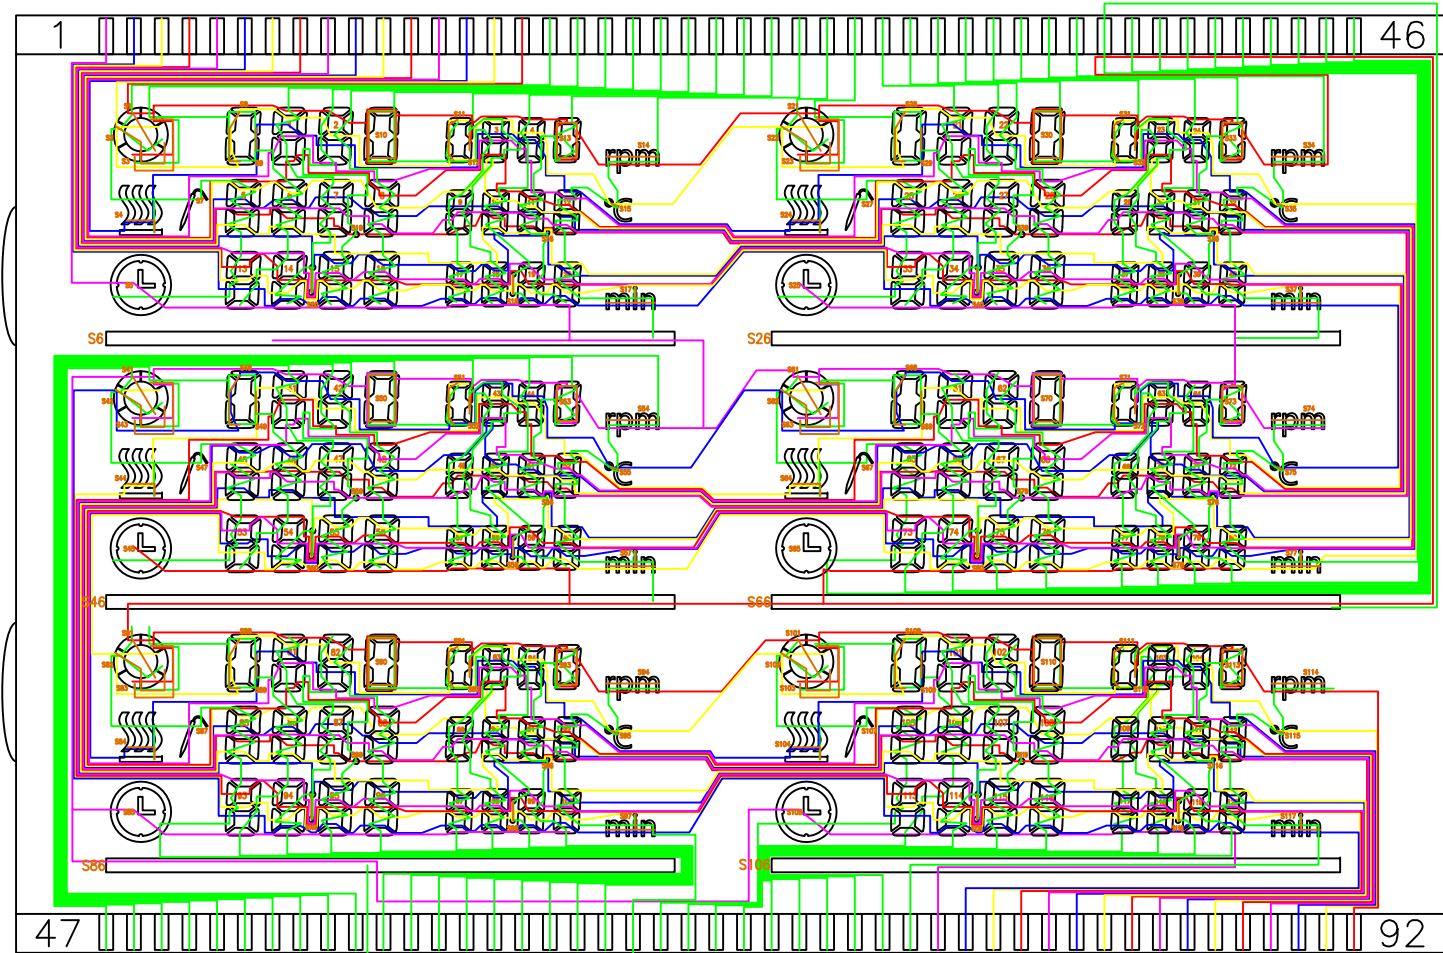

仅参考走线