

**VM4100\_3D 软件**

**使用手册**

目录

文 件 修 订 记 录 .....2

1. 总体功能描述 .....1

2. 运行环境 .....2

3. 软件编译环境 .....3

4. 编译成功画面 .....4

5. 软件使用说明 .....5



## 1. 总体功能描述

一、转数：10--80 可调（开机显示 20）

二、时间：开机显示----表示长动不定时，往上调从 1min--99min，往下调从 59sec--1cec  
运行结束后返回设定值


## 2. 运行环境

### 硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



## 4. 编译成功画面

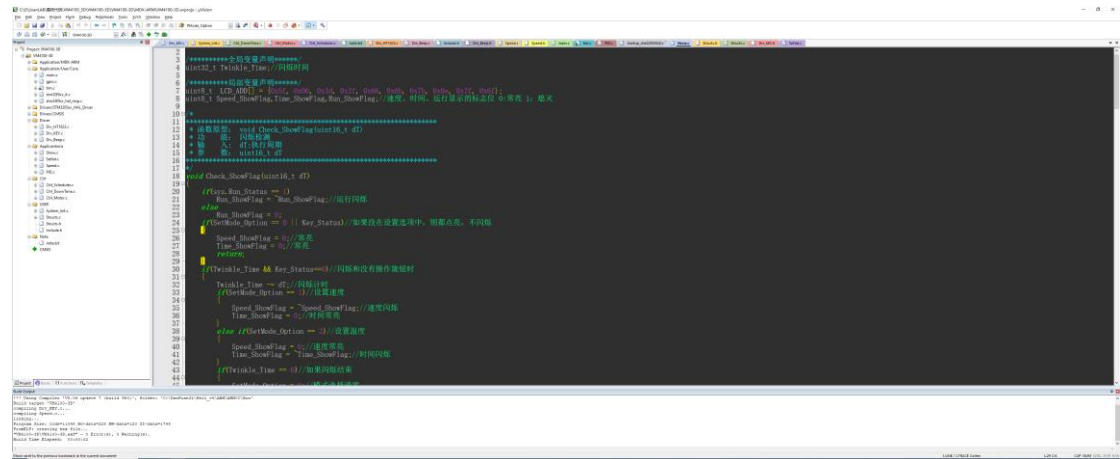

```
1 // 编译成功画面
2
3 // 编译成功画面
4 // 编译成功画面
5 // 编译成功画面
6 // 编译成功画面
7 // 编译成功画面
8 // 编译成功画面
9 // 编译成功画面
10 // 编译成功画面
11 // 编译成功画面
12 // 编译成功画面
13 // 编译成功画面
14 // 编译成功画面
15 // 编译成功画面
16 // 编译成功画面
17 // 编译成功画面
18 // 编译成功画面
19 // 编译成功画面
20 // 编译成功画面
21 // 编译成功画面
22 // 编译成功画面
23 // 编译成功画面
24 // 编译成功画面
25 // 编译成功画面
26 // 编译成功画面
27 // 编译成功画面
28 // 编译成功画面
29 // 编译成功画面
30 // 编译成功画面
31 // 编译成功画面
32 // 编译成功画面
33 // 编译成功画面
34 // 编译成功画面
35 // 编译成功画面
36 // 编译成功画面
37 // 编译成功画面
38 // 编译成功画面
39 // 编译成功画面
40 // 编译成功画面
41 // 编译成功画面
42 // 编译成功画面
43 // 编译成功画面
44 // 编译成功画面
45 // 编译成功画面
46 // 编译成功画面
47 // 编译成功画面
48 // 编译成功画面
49 // 编译成功画面
50 // 编译成功画面
51 // 编译成功画面
52 // 编译成功画面
53 // 编译成功画面
54 // 编译成功画面
55 // 编译成功画面
56 // 编译成功画面
57 // 编译成功画面
58 // 编译成功画面
59 // 编译成功画面
60 // 编译成功画面
61 // 编译成功画面
62 // 编译成功画面
63 // 编译成功画面
64 // 编译成功画面
65 // 编译成功画面
66 // 编译成功画面
67 // 编译成功画面
68 // 编译成功画面
69 // 编译成功画面
70 // 编译成功画面
71 // 编译成功画面
72 // 编译成功画面
73 // 编译成功画面
74 // 编译成功画面
75 // 编译成功画面
76 // 编译成功画面
77 // 编译成功画面
78 // 编译成功画面
79 // 编译成功画面
80 // 编译成功画面
81 // 编译成功画面
82 // 编译成功画面
83 // 编译成功画面
84 // 编译成功画面
85 // 编译成功画面
86 // 编译成功画面
87 // 编译成功画面
88 // 编译成功画面
89 // 编译成功画面
90 // 编译成功画面
91 // 编译成功画面
92 // 编译成功画面
93 // 编译成功画面
94 // 编译成功画面
95 // 编译成功画面
96 // 编译成功画面
97 // 编译成功画面
98 // 编译成功画面
99 // 编译成功画面
100 // 编译成功画面
```

## 5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.按 MENU 键选择工位：转数/时间
- 3.通过上下键调节数值
- 4.按 START/STOP 键启动，停止