


- 技术要求:
- 1.测试电压: DC12V 直流稳压电源;
 - 2.空载电流: ≤ 0.42 A;
 - 3.空载转速: $4200 \pm 10\%$ rpm;
 - 4.旋转方向: 出轴端视CCW;
 - 5.噪音: 无异音、无尖叫音、无明显轴承音;
 - 6.震动: 无明显窜动、抖动;
 - 7.绝缘等级: B级;
 - 8.外观: 无生锈, 无变形, 引出线无损伤。

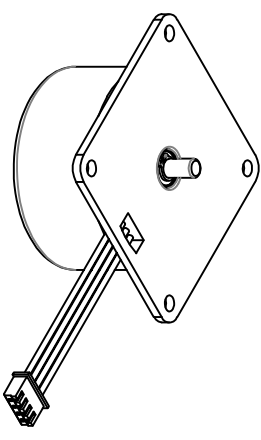

线色接口及功能对应表			
红色	VCC	接电源正极	
黑色	GND	接电源负极	
蓝色	PWM	调速信号	
白色	FG	转速反馈信号	
调速方式: ①0-100%占空比调速, 100% 全速			
②0-3.3V电压调速			
控制方式: 开环控制			

一般尺寸公差			
0.5-6	± 0.1	审核	
6-30	± 0.3	设计	
30-120	± 0.5	李仲坤	
角度	$\pm 0^{\circ} 20'$	日期	2021.07.13
倒角	0.25	图号	000-TY5312B012-01
深圳市亿源电器有限公司		确认	
		绘图	
		图号	000-TY5312B012-01
型号		单位	mm
		比例	自动
名称		共 1 张	第 1 张
		版本	A01
直流无刷电机		图号	000-TY5312B012-01
		图号	000-TY5312B012-01