




偏光片类型: 全透  
显示模式: VA,负显  
连接方式: 金属脚  
观察角度: 6 O'CLOCK  
驱动条件: 1/16 DUTY ,1/5 BIAS  
工作电压: 5.0 V  
工作温度: 0°C TO +50°C  
储存温度: -10°C TO +60°C  
玻璃结构: 小片在上  
表面丝印: 1色  
符合“RoHS”要求

VIEWING DIRECTION


确认此型号所有图纸:  
签字确认:

序号	内 容	日 期
④		
③		
②		
①		



 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
绘图员: Tu 2025-02-21		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 1/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0



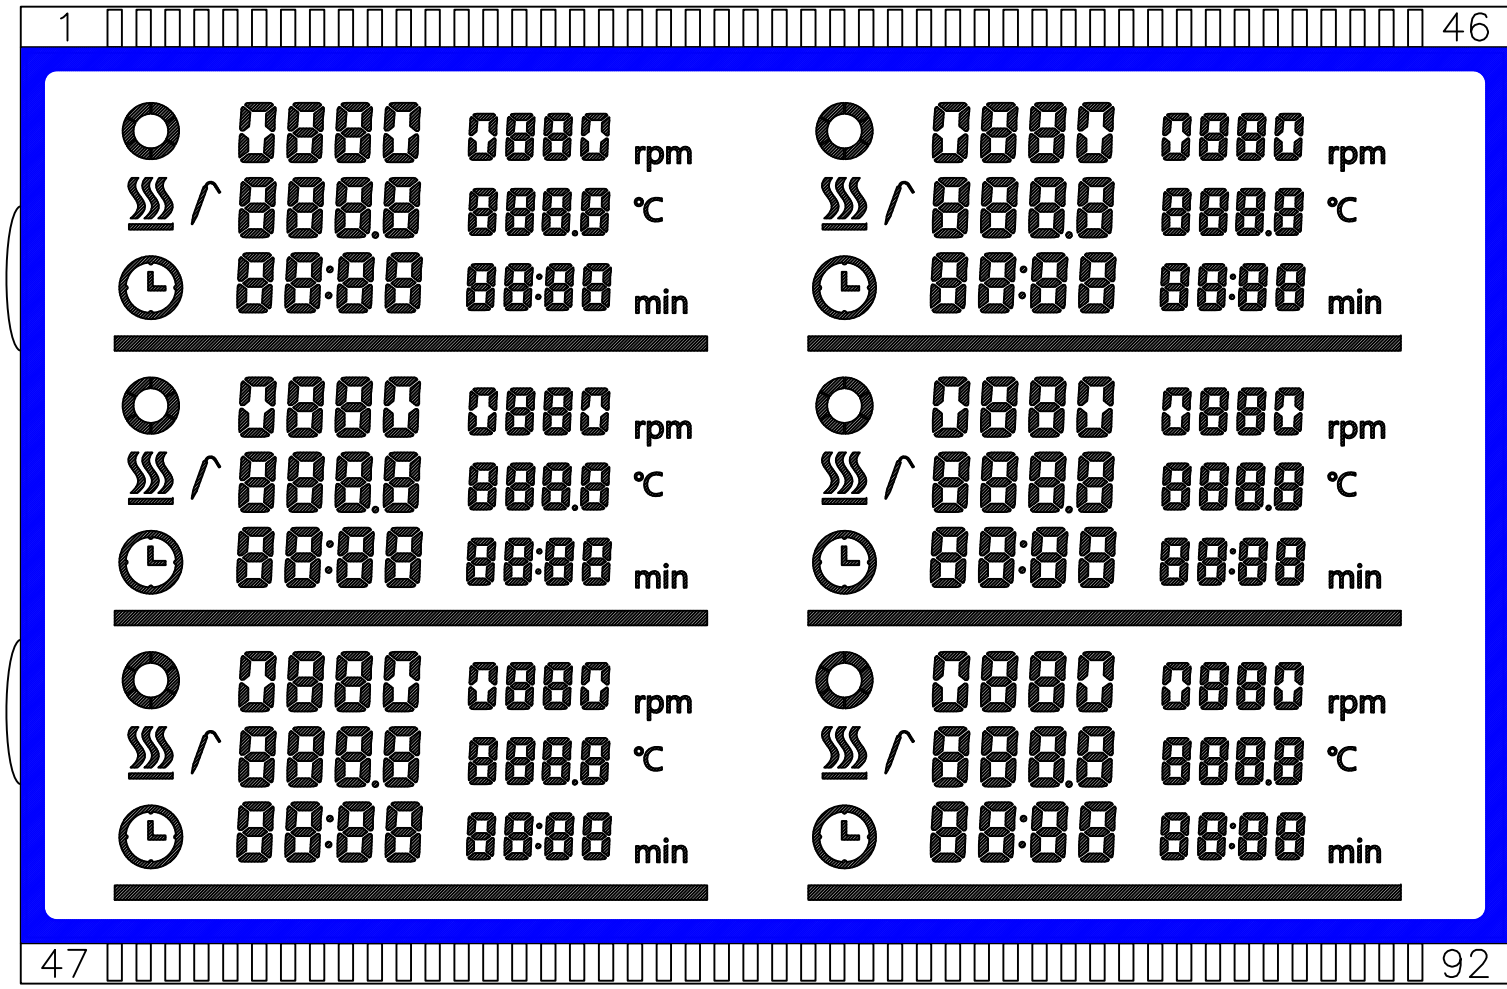




## 显示效果图

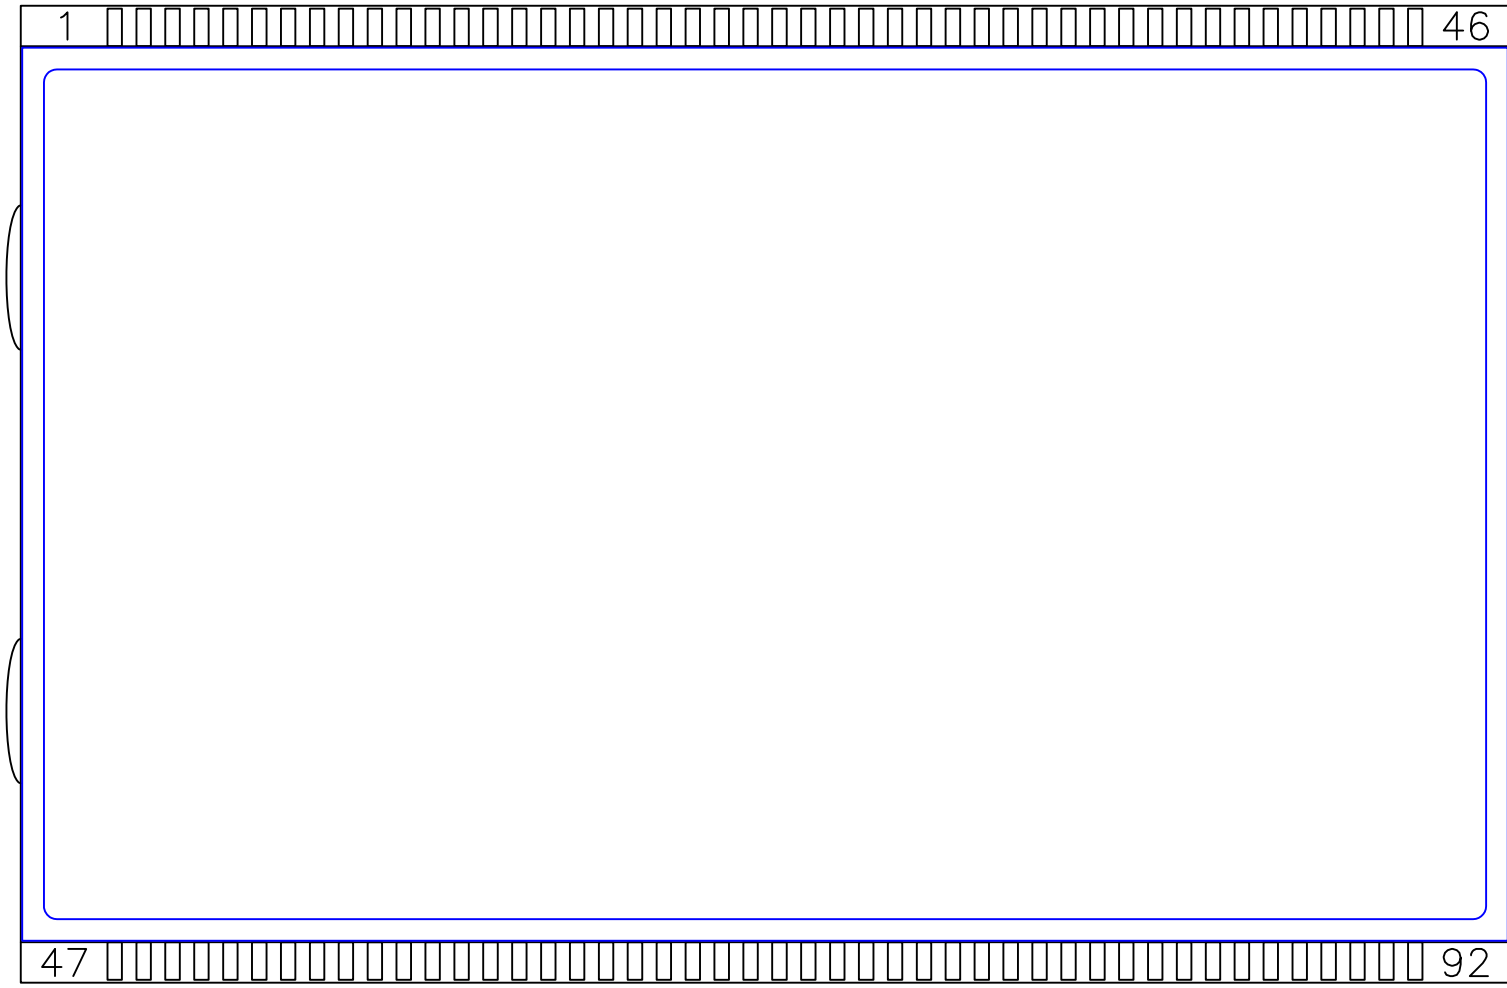


黑色边框丝印在底偏光片上

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
绘图员: Tu 2025-02-21		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0

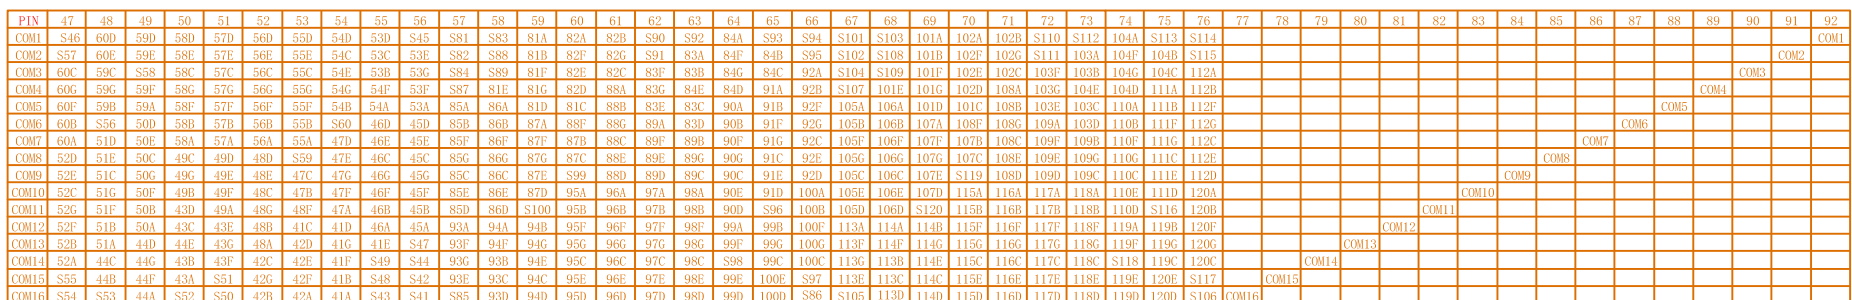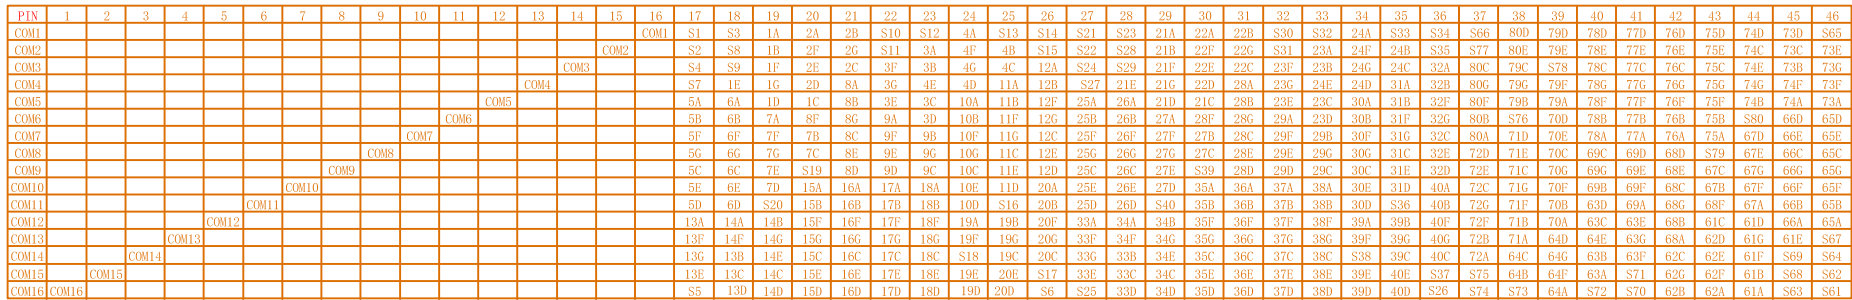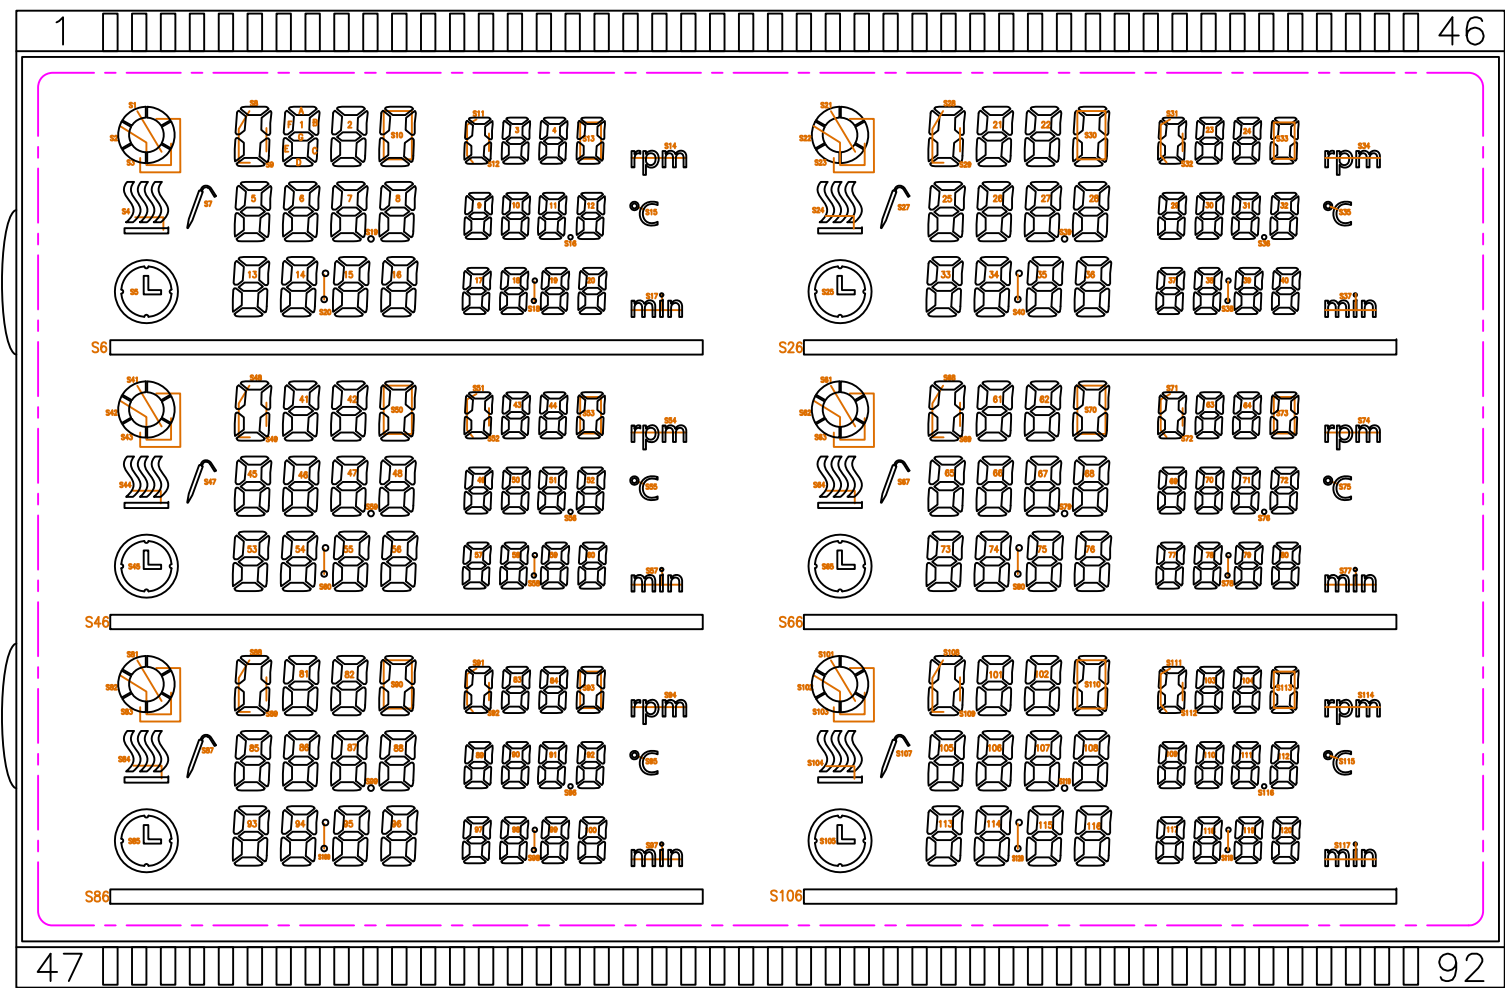

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE11755	18/21/30
绘图员: Tu 2025-02-21		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0

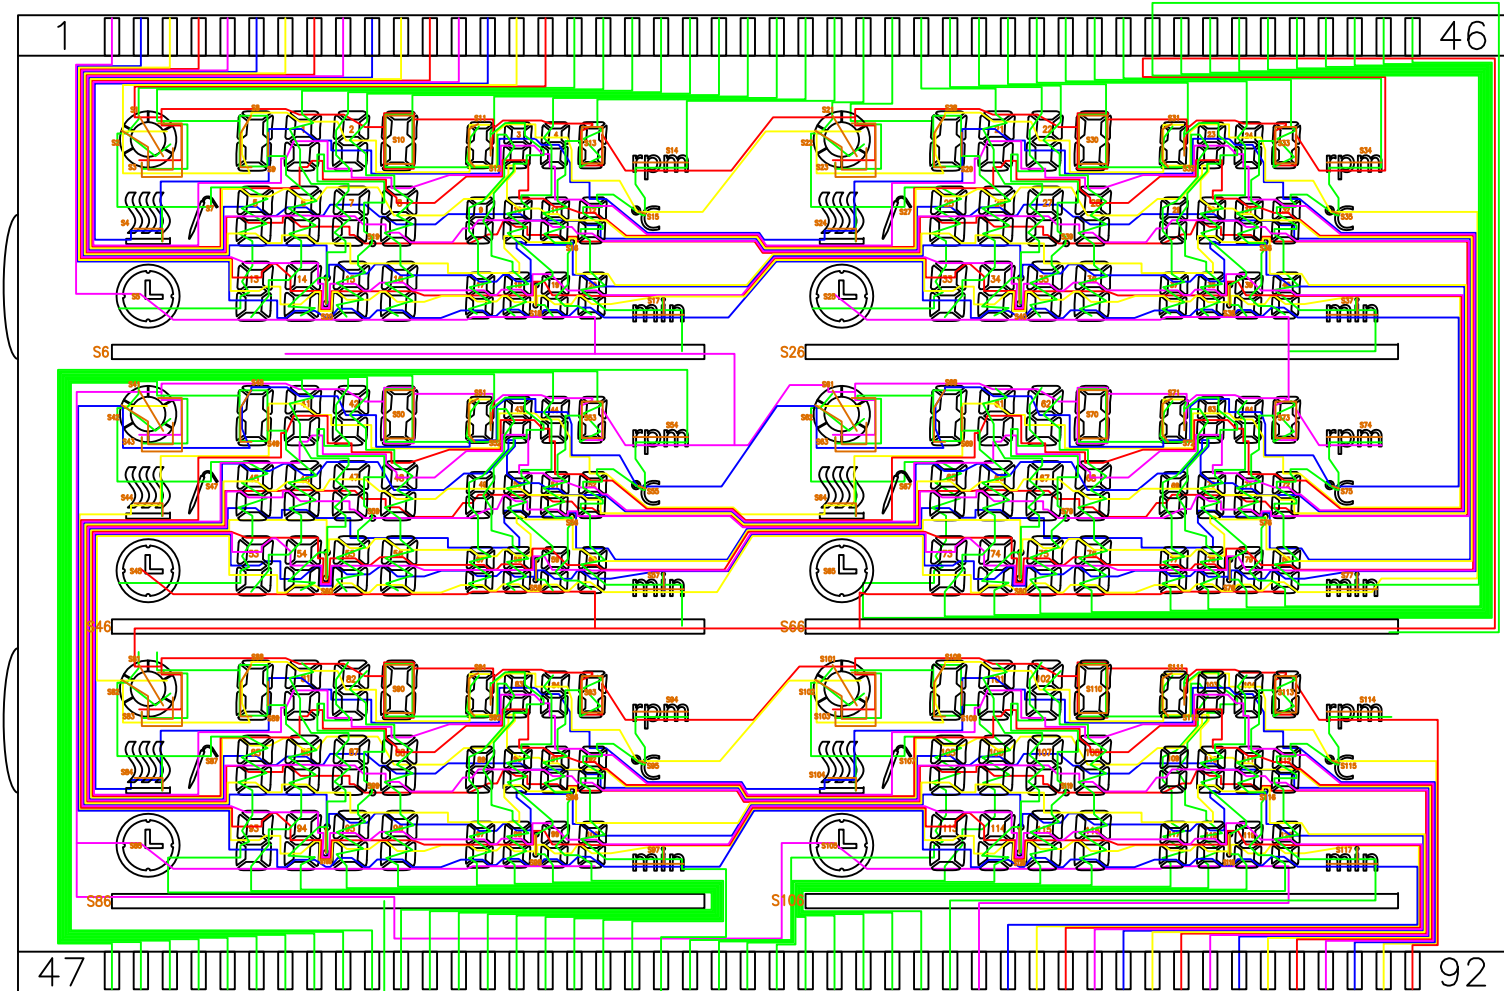

## 仅参考走线