

# 承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER) \_\_\_\_\_  
客户料号 (CUSTOMER PART NO) \_\_\_\_\_  
品名 (PART NAME) 电磁铁 (SOLENOID) \_\_\_\_\_  
型号 (PART NO) SFL-3550L-04 \_\_\_\_\_  
规格 (SPECIFICATION ) DC24V \_\_\_\_\_  
承认书编号 (DOCUMENT NO) 211227001 \_\_\_\_\_  
版本 (EDITION NO) A1 \_\_\_\_\_  
日期 (DATE) 2021/12/27 \_\_\_\_\_

DRAWING		
核准 APPROVED	审核 CHECKED	制图 DRAWN BY

承认印章 CUSTOMER APPROVE
请于承认后签章掷回



东莞市斯凡电子科技有限公司  
DONG GUAN SIFAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. , LTD.

地址：东莞市横沥镇三江工业区75栋  
TEL： (+86) 0769-81002922  
FAX： (+86) 0769-81002922  
[HTTP://WWW.SF-BAIDU.COM](http://www.sf-baidu.com)  
E-MAIL: SIFAN\_LI@163.COM

客户 CUSTOMER		客户料号 CUSTOMER PART NO	
型号规格 PART NO	SFL-3550L-04	承认书编号 DOCUMENT NO	211227001

承 认 项 目  
(Acknowledgment)

1. 名称型号(P/N):      电磁铁 SFL-3550L-04
2. 标准测试条件(TEST):

2.1 环境温度(temperature range):      -5℃-45℃

2.2 相对湿度(relative humidity):      20%-85%

2.3 额定电压(rated voltage):      DC24V

2.4 适用情况(sphere of application):间隙通电（10%）最大通电时间1S
3. 外观(FACIES)

3.1 外观(FACIES):      沒有损伤、破裂、生锈 、表面污点

3.2 外型尺寸(surface size)      见附图
4. 电气特性(ELECTRICAL)

4.1 使用电压(working voltage):      DC24V ±10%

4.2 电流(current):      1.5A (REF)

4.3 电阻(resistance ):      at20℃  16Ω ±10%

4.4 功率( power ):      36W

4.5 力量(potence):      DC22V      可正常启动，开锁

4.6 绝缘电阻(insulation resistance): 50MΩ MIN, DC500V


4.7 耐电压(high voltage ):      1秒AC600V，最大漏电电流3mA

4.8 绝缘等级(insulaiton level):      A类

4.9 寿命(biometry ):      DC12V   （通0.1s，断1.9s,测试寿命1万次以上）


 东莞市斯凡电子科技有限公司 Dongguan Sifan Electronic Technology Co., Ltd.	客户确认 CUSTOMER	核准 APPROVED	审核 CHECKED	制图 DRAWN BY

客户 CUSTOMER		客户料号 CUSTOMER PART NO	
型号规格 PART NO	SFL-3550L-04	承认书编号 DOCUMENT NO	211227001

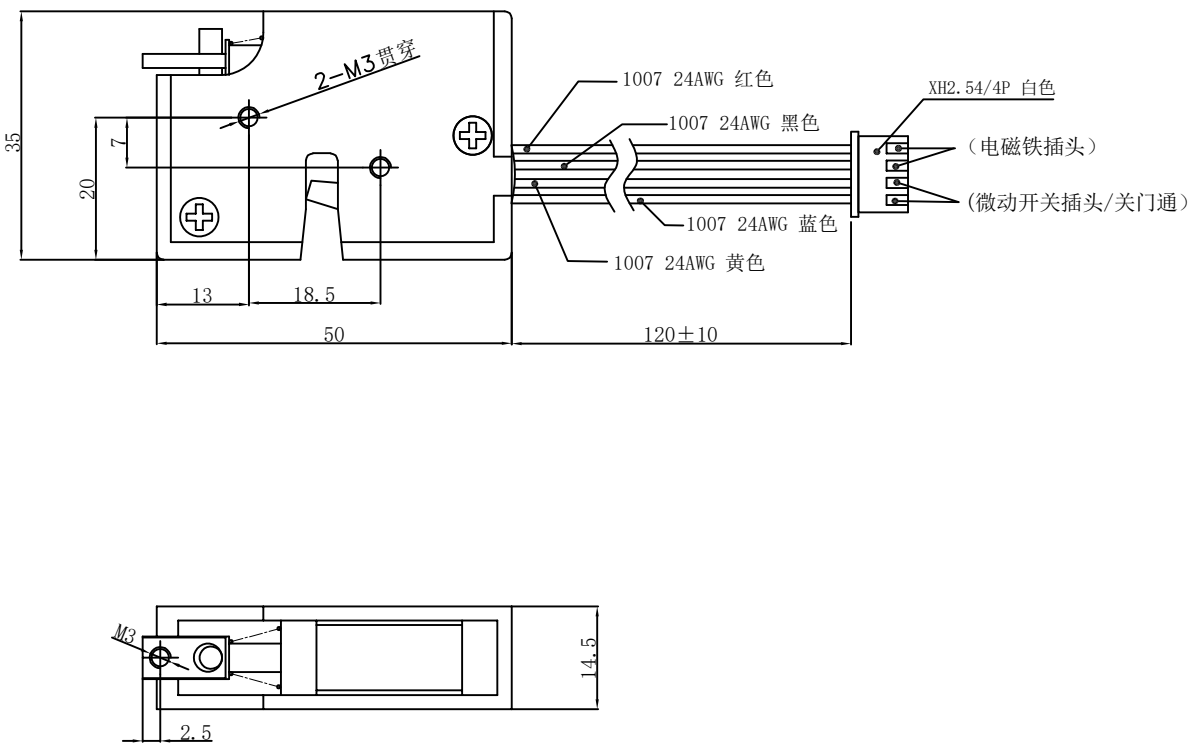

未注公差：±0.5  
 未注角度：±0.5°  
 单位：mm  
 投影法：



 <b>东莞市斯凡电子科技有限公司</b> Dongguan Sifan Electronic Technology Co., Ltd.	客户确认 CUSTOMER	核准 APPROVED	审核 CHECKED	制图 DRAWN BY